


PREDALI

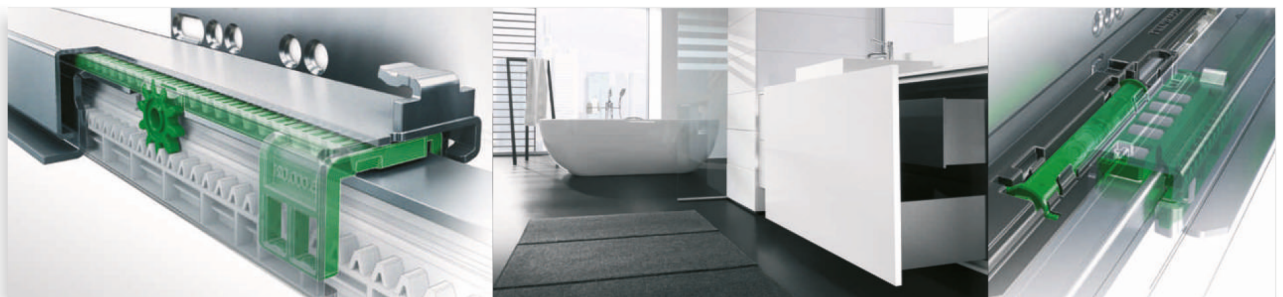

DYNAPRO, DYNANEO

Vodila predalov

Skrita vodila
lesenih predalov.

dyna pro.

Skrita vodila podjetja GRASS so utelešenje izjemno enostavnega odpiranja, odličnih tekalnih lastnosti, minimalnega upogibanja predalov in izjemne zanesljivosti. Zaradi teh lastnosti so naša vodila eden najuspešnejših skritih sistemov za lesene predale na svetu.



FOLLOW US



**Nevidna funkcionalnost
za prefinjene kuhinje, dnevne
sobe in kopalnice.**



Elegantno in gladko gibanje naših drsnih sistemov zagotavlja posebno izkušnjo pri odpiranju in zapiranju predalov ter dolgotrajno delovanje pohištva.

G*GRASS®

Z blagovno znamko veste, kaj dobite. GRASS je za to najboljši primer. Naši vrhunski sistemi gibanja združujejo tehnološki napredek, udobno funkcionalnost, vrhunsko kakovost in natančnost do najmanjših podrobnosti.

grass.eu

Predali se odpirajo in zapirajo do 25-krat na dan, ne da bi o tem razmišljali - to je zanesljiva zmogljivost, ki jo poganja GRASS.

Dynapro Sistem vodil.

Ne glede na to, ali gre za les, aluminij, steklo ali naravni kamen, naj vam Dynapro ponudi navdih za nove ideje. Zahvaljujoč preizkušeni skriti tehnologiji, integrirani tehnologiji prilagajanja in visoki nosilnosti lahko pustite svoji ustvarjalnosti prosto pot.



reddot design award
winner 2010

Sinhronizacija za odličen tek predala.

Za razliko od običajnih prikritih drsnih sistemov, ima Dynapro edinstven sinhronizacijski mehanizem. Tudi velike obremenitve, celo do 70 kg, ne predstavljajo težave za sistem. Odlično gibanje Dynapro-ja ostane nespremenjeno zahvaljujoč plastičnim valjem, ki so odporni proti obrabi in zagotavljajo gladek tek vodila.

Štiri dimenzije za popoln poravnavo.

Dynapro ponuja integrirano višinsko nastavitev, stransko nastavitev, nastavitev kota nagiba in nastavitev globine. Vse nastavitve so brez orodja, dostopne in enostavne za rokovanje. Odlična poravnava ličnice v najkrajšem času.

Štiri možnosti za najboljše udobje delovanja.

Soft-close, uspešen sistem blaženja, nežno in tiho zapre vodila Dynapro. Tipmatic, mehaničen sistem odpiranja predalov na potisk, nežno odpre tudi večje ličnice z enim samim dotikom. Novi Tipmatic Soft-close sistem odpiranja združuje prednosti mehanskega odpiranja z udobjem uveljavljenega mehkega zapiranja. Poleg tega GRASS zaokrožuje svojo ponudbo s Sensomatic - elektronsko podprtim sistemom odpiranja.

Zmogljivo. Natančno. Odlične gibalne lastnosti. Milijonkrat preverjeno.



Velika nosilnost, sinhronizirano gibanje, 4D nastavitev, so posebne lastnosti vodila Dynapro, ki ustvarijo edinstveno gibanje predalov.

Za tiste, ki imajo raje privlačen dizajn in pričakujejo, da bo skriti drsni sistem nudil odlične gibalne lastnosti, visoko stabilnost in izjemno udobje pri upravljanju, je Dynapro prava izbira.

**Tiho.
Breztežno.
Nevidno.**



**Sistemi odpiranja
za fronte brez ročajev.
Odlično, ko gibanje ni
le funkcionalno, ampak
ponuja tudi maksimalno
udobje.**

**Soft-close sistem blaženja
in mehkega zapiranja.**

S Soft-close celostnim konceptom blaženja podjetja GRASS, postane vsako gibanje doživetje. Zapiranje predalov z mehkim zapiranjem je nekaj posebnega. Mehko zapiranje nežno zavira ličnico in jo nežno potegne navznoter.





Zaradi izjemno nizkih sil odpiranja vodila Dynapro Soft-close je možno uporabljati tudi ročaje nežnih oblik, ne da bi pri tem žrtvovali prijeten in gladek občutek pri odpiranju predala.

Tipmatic Soft-close.
Popolno udobje brez elektronike.

Mehanski odpiralni sistem Tipmatic Soft-close združuje vse prednosti mehanskega odpiranja z udobjem preizkušenega sistema blaženja Soft-close. Za razliko od drugih sistemov lahko Tipmatic Soft-close za vse aplikacije brez ročajev zadostuje le ena odpiralna enota – ne glede na težo in velikost pohištvene fronte. To omogoča trislopesna nastaviteljiva sila odpiranja, ki gibanje popolnoma prilagodi posamezni uporabi.

Veliko območje aktiviranja sistema Tipmatic Soft-close zagotavlja maksimalno udobje pri upravljanju. Sinhronizacijska palica se preprosto zaskoči neposredno v enoti Tipmatic na levi in desni strani.

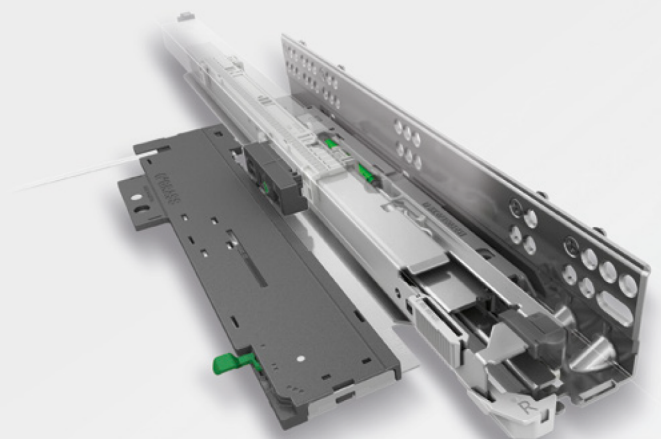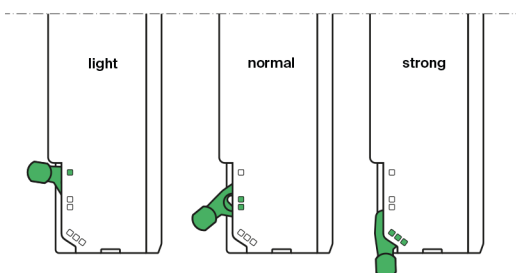


DYNAPRO SOFT-CLOSE

Vodila predalov - polni izteg 40kg /70 kg



- Odličen lahkoten tek vodil
- Sinhronizirani polni izvek
- Soft-close blažilni sistem
- Izjemna stranska stabilnost
- Minimalni povos
- Brezstopenjski samozaklep predala in vodila
- 4D nastavitev predala brez uporabe orodja
 - Nastavitev po navpični osi + 3,5mm
 - Nastavitev po vodoravni osi +- 1,5mm
 - Nastavitev naklona ličnice + 4mm
 - Globinska nastavitev + 3,5mm

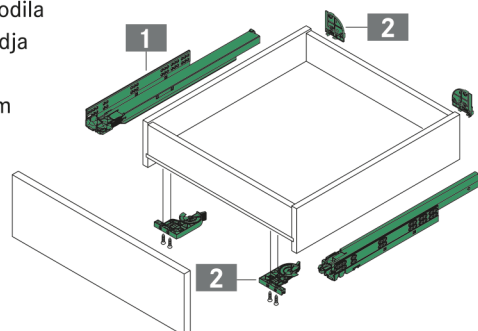

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

- 1** Dynapro Soft-close vodilo predala - polni izteg
Set: 1X leva, 1X desna



NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
250	GDP25040L	F130107791211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP25040D	F130107792211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
270	GDP27040L	F130107794211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP27040D	F130107795211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
300	GDP30040L	F130107797211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP30040D	F130107798211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
350	GDP35040L	F130107803211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP35040D	F130107804211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
400	GDP40040L	F130107809211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP40040D	F130107810211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
450	GDP45040L	F130107815210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP45040D	F130107816210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
500	GDP50040L	F130107821210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP50040D	F130107822210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
550	GDP55040L	F130107827210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP55040D	F130107828210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
600	GDP60040L	F130107830208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP60040D	F130107831208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
650	GDP65070L	F130107854208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 70kg, PI - LEVO	kos
	GDP65070D	F130107855208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 70kg, PI - DESNO	kos
700	GDP70050L	F130107857208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 50kg, PI - LEVO	kos
	GDP70050D	F130107858208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 50kg, PI - DESNO	kos
750	GDP75050L	F130107860208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 50kg, PI - LEVO	kos
	GDP75050D	F130107861208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 50kg, PI - DESNO	kos

- 2a** Sklopka Dynapro 3D
1 kpl






- 2b** Sklopka Dynapro 4D
1 kpl



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	GDP3DS	F134141745517	Grass DynaPro sklopka 3D	kpl
	GDP4DS	F134108955517	Grass DynaPro sklopka 4D	kpl

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

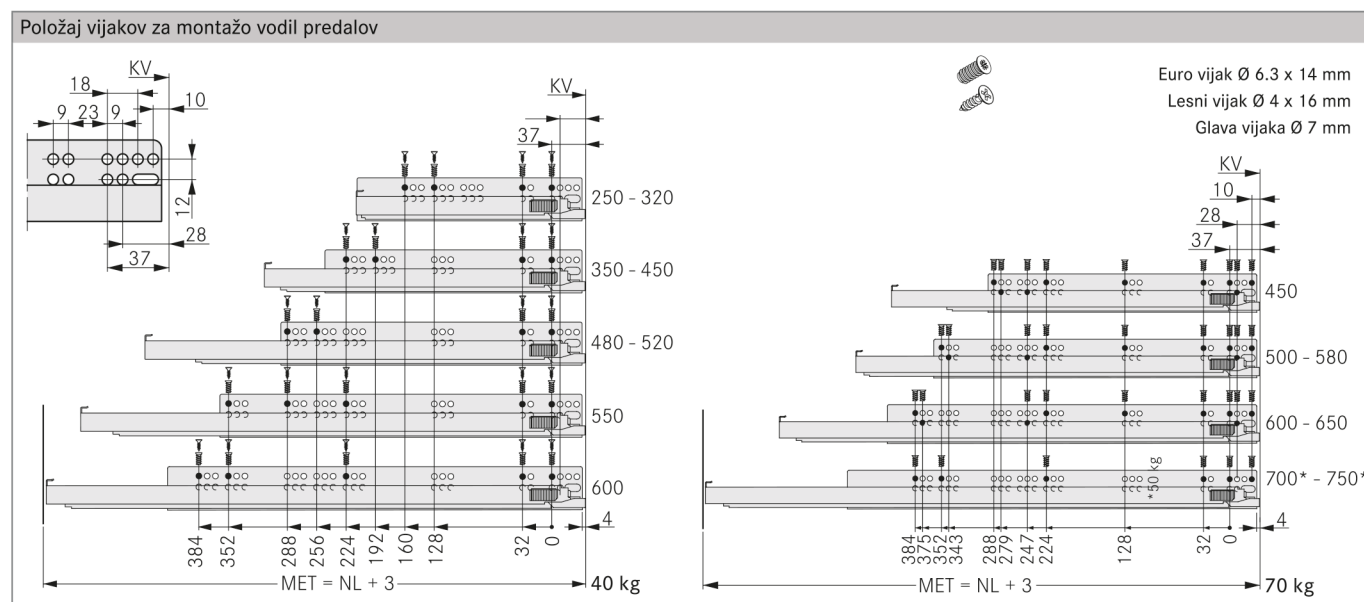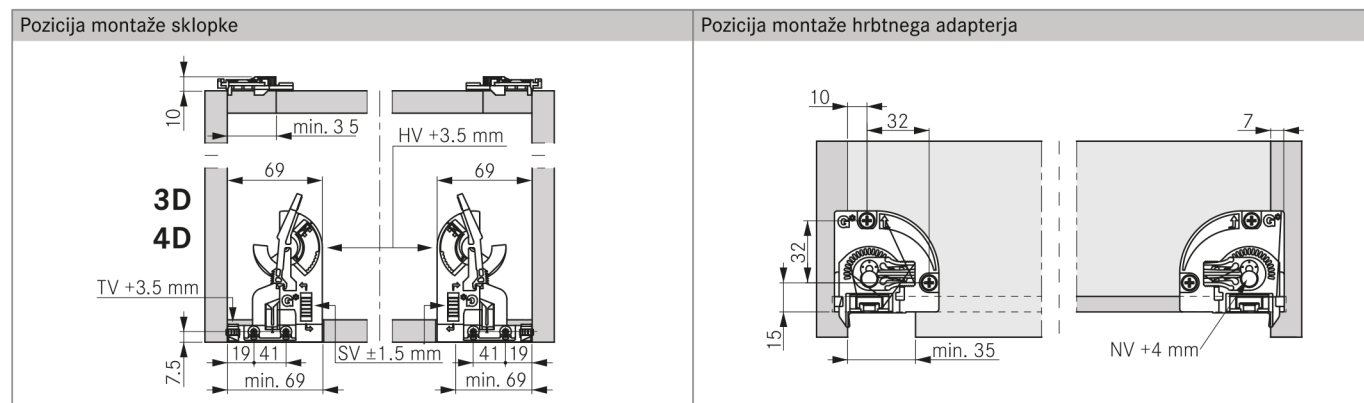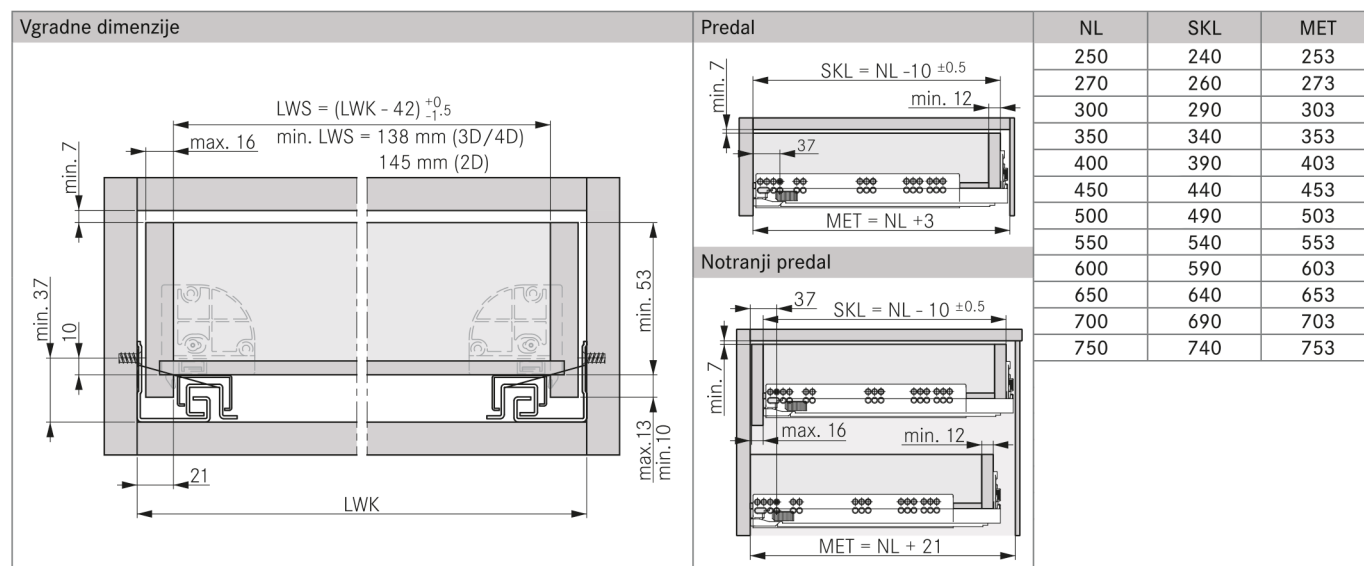

LEGENDA


HV	Nastavitev po navpični osi	MET	Minimalna globina vgradnje	SV	Nastavitev po vodoravni osi
KV	Sprednji rob korpusa	NL	Nazivna dolžina	TV	Nastavitev po globini
LWK	Svetla mera korpusa	NV	Nastavitev naklona		
LWS	Svetla mera predala	SKL	Dolžina predala		

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Vodila predalov - polni izteg 40kg /70 kg




- Mehanski sistem odpiranja predalov brez ročajev
- Kombinacija funkcije Tipmatic in soft-close blaženja
- Montaža aktivacijske enote Tipmatic na vodilo brez orodja
- Ena aktivacijska enota Tipmatic za vse dolžine in nosilnosti vodil
- 3-stopenjska nastavitve sile odpiranja
- Veliko območje sproženja aktivatorja zaradi sinhronizacijske palice

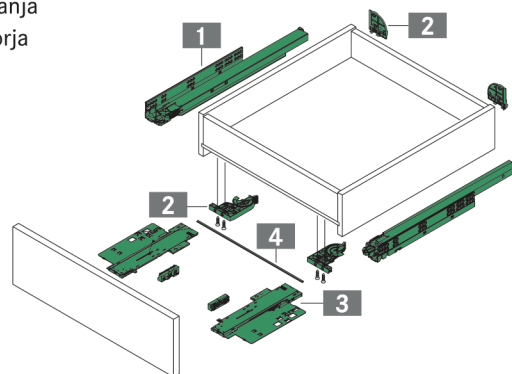

INFORMACIJA ZA NAROČANJE

- 1** Dynapro Soft-cloce vodilo predala - polni izteg
Set: 1X leva, 1X desna



NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
250	GDP25040L	F130107791211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP25040D	F130107792211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
270	GDP27040L	F130107794211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP27040D	F130107795211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
300	GDP30040L	F130107797211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP30040D	F130107798211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
350	GDP35040L	F130107803211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP35040D	F130107804211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
400	GDP40040L	F130107809211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP40040D	F130107810211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
450	GDP45040L	F130107815210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP45040D	F130107816210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
500	GDP50040L	F130107821210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP50040D	F130107822210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
550	GDP55040L	F130107827210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP55040D	F130107828210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
600	GDP60040L	F130107830208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
	GDP60040D	F130107831208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
650	GDP65070L	F130107854208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 70kg, PI - LEVO	kos
	GDP65070D	F130107855208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 70kg, PI - DESNO	kos
700	GDP70050L	F130107857208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 50kg, PI - LEVO	kos
	GDP70050D	F130107858208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 50kg, PI - DESNO	kos
750	GDP75050L	F130107860208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 50kg, PI - LEVO	kos
	GDP75050D	F130107861208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 50kg, PI - DESNO	kos

- 2a** Sklopka Dynapro 3D
1 kpl



- 2b** Sklopka Dynapro 4D
1 kpl



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	GDP3DS	F134141745517	Grass DynaPro sklopka 3D	kpl
	GDP4DS	F134108955517	Grass DynaPro sklopka 4D	kpl

- 3** Aktivator Dynapro
1 kpl






- 4** Sinhronizacijska palica Dynapro
1 kos



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	GDPTMSCA	F134109323607	Grass DynaPro TMSC aktivator	kpl
	NPSTMSCP	F102109393207	Nova Pro Scala / DynaPro palica za TMSC, l= 962 mm	kos

MONTAŽNE MERE










Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

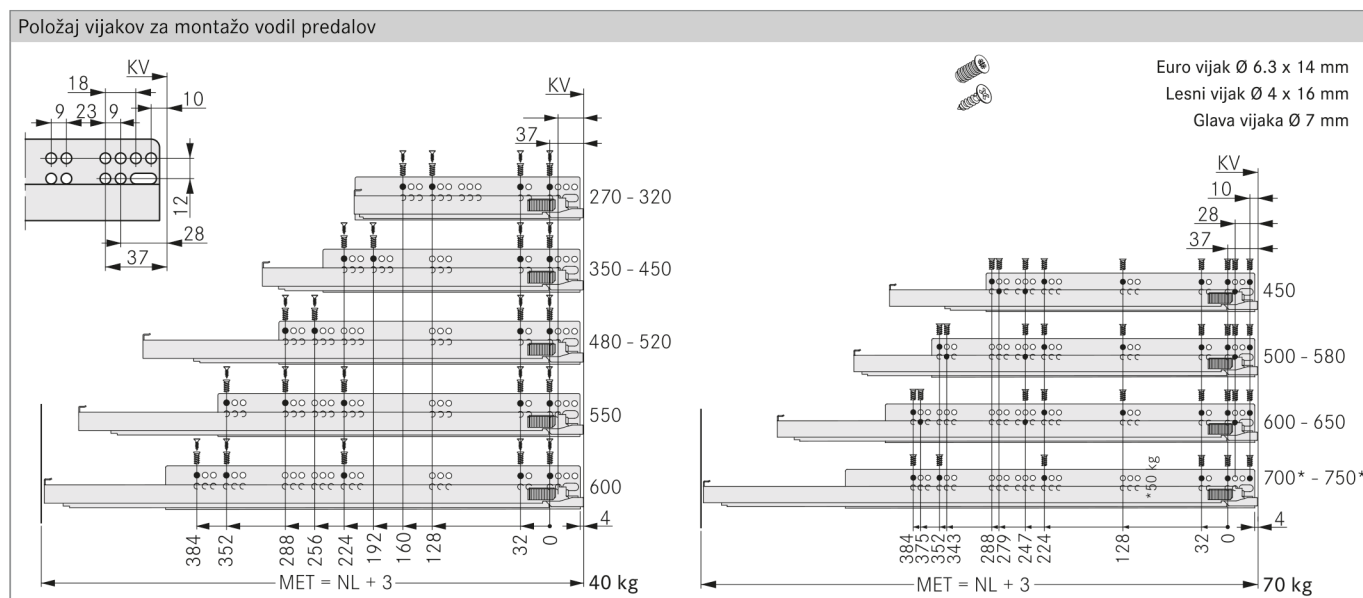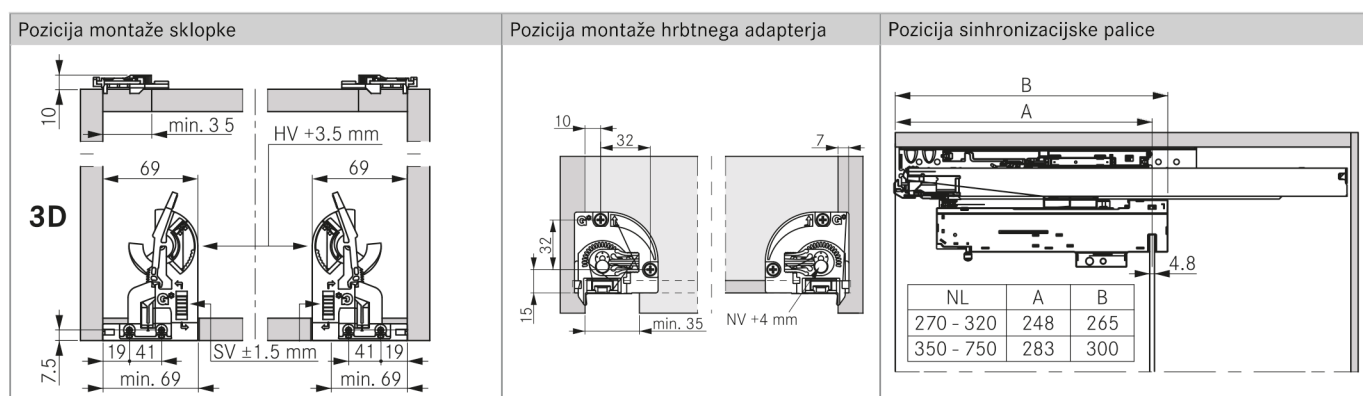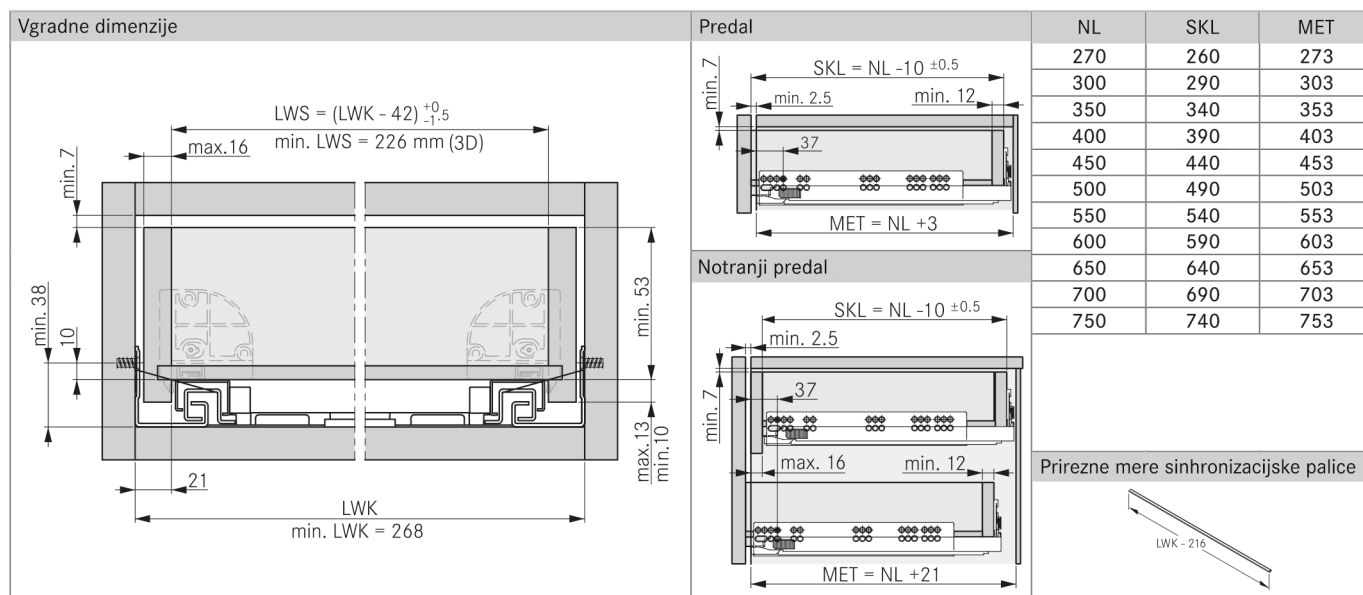




LEGENDA

HV	Nastavitev po navpični osi	MET	Minimalna globina vgradnje	SV	Nastavitev po vodoravni osi
KV	Sprednji rob korpusa	NL	Nazivna dolžina	TV	Nastavitev po globini
LWK	Svetla mera korpusa	NV	Nastavitev naklona		
LWS	Svetla mera predala	SKL	Dolžina predala		

NASTAVITVE

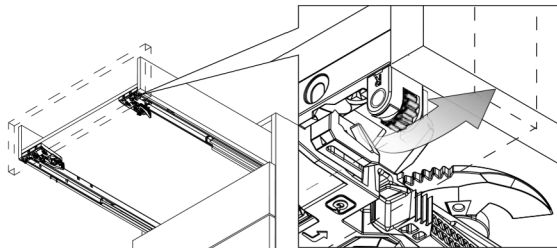Vertikalna nastavitev (max. +3.5 mm)	Dynapro 3D/4D		
			
Nastavitev naklona ličnice (max. +4.0 mm)	Dynapro 3D/4D	Horizontalna nastavitev (max. ±1.5 mm)	Dynapro 3D/4D
			
Globinska nastavitev (max. +3.5 mm)	Dynapro 4D		
			

VSTAVLJANJE / ODSTRANITEV PREDALA



Vstavljanje predala Predal postavite na iztegnjena vodila in ga potisnite navznoter, dokler se slišno ne zaskoči.	 
Odstranjevanje predala Izvlecite predal, aktivirajte ročico sklopke na obeh straneh in predal povlecite naprej, stran od vodila.	Dynapro 3D/4D 

LEGENDA


NV Nastavitev naklona
SV Bočna nastavitev

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Nastavitev sprednje reže (+3 mm/-1 mm)

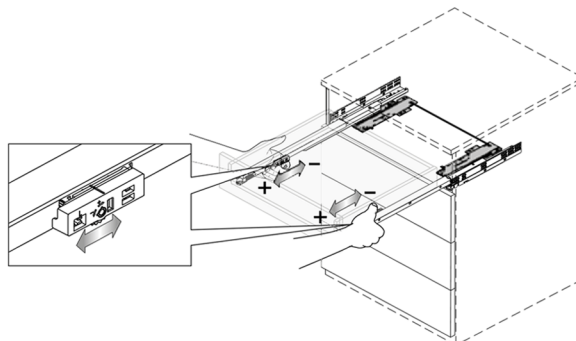


Nastavitev sile odpiranja

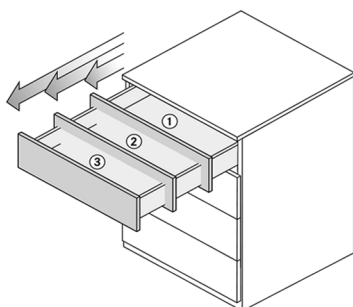


1



2



Aktivacijsko območje

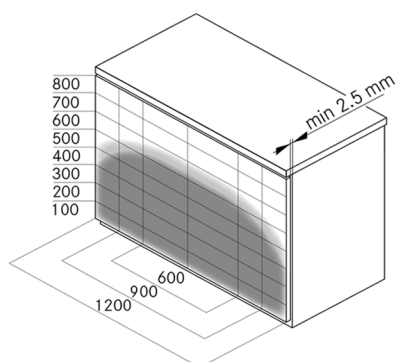

DYNAPRO šifrant za naročanje

BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
GDP25040	F130107790211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP25040D	F130107792211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP25040L	F130107791211	Grass DynaPro vodilo l= 250mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP27040	F130107793211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP27040D	F130107795211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP27040L	F130107794211	Grass DynaPro vodilo l= 270mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP30040	F130107796211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP30040D	F130107798211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP30040L	F130107797211	Grass DynaPro vodilo l= 300mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP35040	F130107802211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP35040D	F130107804211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP35040L	F130107803211	Grass DynaPro vodilo l= 350mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP40040	F130107808211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP40040D	F130107810211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP40040L	F130107809211	Grass DynaPro vodilo l= 400mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP45040	F130107814210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP45040D	F130107816210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP45040L	F130107815210	Grass DynaPro vodilo l= 450mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP50040	F130107820210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP50040D	F130107822210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP50040L	F130107821210	Grass DynaPro vodilo l= 500mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP55040	F130107826210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP55040D	F130107828210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP55040L	F130107827210	Grass DynaPro vodilo l= 550mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP60040	F130107829208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP60040D	F130107831208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP60040L	F130107830208	Grass DynaPro vodilo l= 600mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP65040	F130107853208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP65040D	F130107855208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP65040L	F130107854208	Grass DynaPro vodilo l= 650mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP70040	F130107856208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP70040D	F130107858208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP70040L	F130107857208	Grass DynaPro vodilo l= 700mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP75040	F130107859208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 40kg, PI	par
GDP75040D	F130107861208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 40kg, PI - DESNO	kos
GDP75040L	F130107860208	Grass DynaPro vodilo l= 750mm, TMSC, 40kg, PI - LEVO	kos
GDP3DS	F134108956517	Grass DynaPro sklopka 3D	kpl
GDP4DS	F134108955517	Grass DynaPro sklopka 4D	kpl
GDPTMSCA	F134109323607	Grass DynaPro TMSC aktivator	kos
NPSTMSCP	F102109393207	Nova Pro Scala / DynaPro palica za TMSC, l= 962 mm	kos

Inovativno vodilo
za nosilnost 30 kg.


dyna
neo.

Visokokakovostna plastična kolesca in novo razvita sredinska tirnica zagotavljajo gladek tek in maksimalno stabilnost. V kombinaciji z dokazano tehnologijo blaženja Soft-close in izjemno nizkim uporom pri raztezanju Dynaneo zagotavlja najboljšo možno zmožljivost v srednjem razredu.



FOLLOW US

Dynaneo.
Sistem vodil.
Enostavno. Dobro.
Ekonomično.

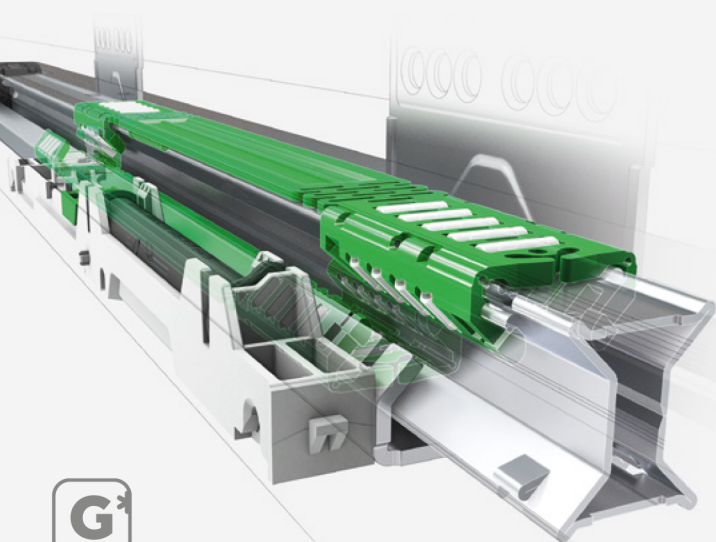

Naj te prevzame WOW efekt.


G*GRASS®

Z blagovno znamko veste, kaj dobite. GRASS je za to najboljši primer. Naši vrhunski sistemi gibanja združujejo tehnološki napredek, udobno funkcionalnost, vrhunsko kakovost in natančnost do najmanjših podrobnosti.

grass.eu



**ZANESLJIVO SPROŽENJE PO
CELOTNI SPREDNJI STRANI.**
ZA ODPRIRANJE BREZ ROČAJA
DYNANEO PONUJA VGRAJENO
FUNKCIJO TIPMATIC, KI JO JE MOŽNO
NADGRADITI S SINHRONIZACIJSKO
PALICO.

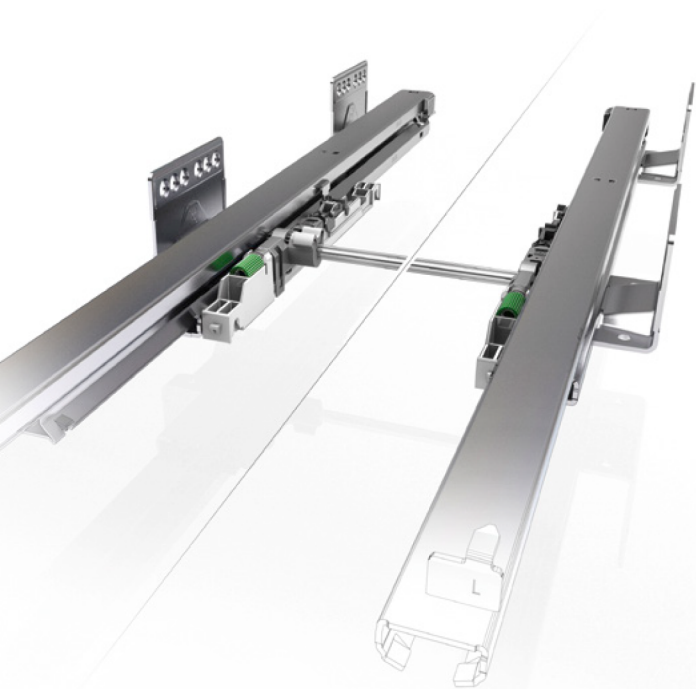

**Nevidna
funkcionalnost za
lesene predale.**



Zaradi številnih posebnih lastnosti je Dynaneo učinkovit sistem gibanja za vse, ki ne želijo sklepati kompromisov, tudi pri nosilnosti 30 kg.

DYNANEO SOFT-CLOSE EB 24


Vodila predalov – Polni izteg 30 kg



- Vodilo polnega iztega za stranice predalov max. debeline 19 mm
- 30 kg nosilnost
- Izjemne tekalne lastnosti
- Potrebna majhna sila izvleka
- Soft-close mehko zapiranje
- 2D nastavitev predala brez uporabe orodja
 - Nastavitev po navpični osi + 3 mm
 - Nastavitev po vodoravni osi +/- 1 mm


Obvestilo:

- Uporaba z max. 19 mm debelino stranic predalov
- Širina vgradnje 24 mm
- Glej montažne mere

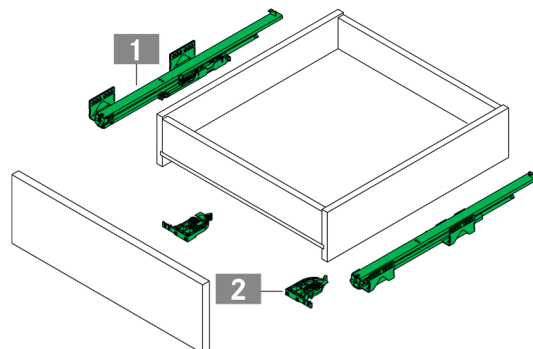


INFORMACIJA ZA NAROČANJE

- 1** Dynaneo Soft-close EB 24 vodilo predala – polni izteg 30 kg
Set: 1X leva, 1X desna



NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
250	DNE25030PI	F137140929203	Vodilo Dynaneo 250 Soft-close, 30 KG polni izvlek	par
270	DNE27030PI	F137140932203	Vodilo Dynaneo 270 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
300	DNE30030PI	F137140935203	Vodilo Dynaneo 300 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
350	DNE35030PI	F137140938203	Vodilo Dynaneo 350 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
400	DNE40030PI	F137140941203	Vodilo Dynaneo 400 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
450	DNE45030PI	F137140944203	Vodilo Dynaneo 450 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
500	DNE50030PI	F137140947203	Vodilo Dynaneo 500 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
550	DNE55030PI	F137140950203	Vodilo Dynaneo 550 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
600	DNE60030PI	F137140953203	Vodilo Dynaneo 600 soft-close, 30 KG polni izvlek	par




- 2** Sklopka za vodila Dynaneo 2D



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	DNE52D	F137140884517	Sklopka za vodila Dynaneo 2D	par

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

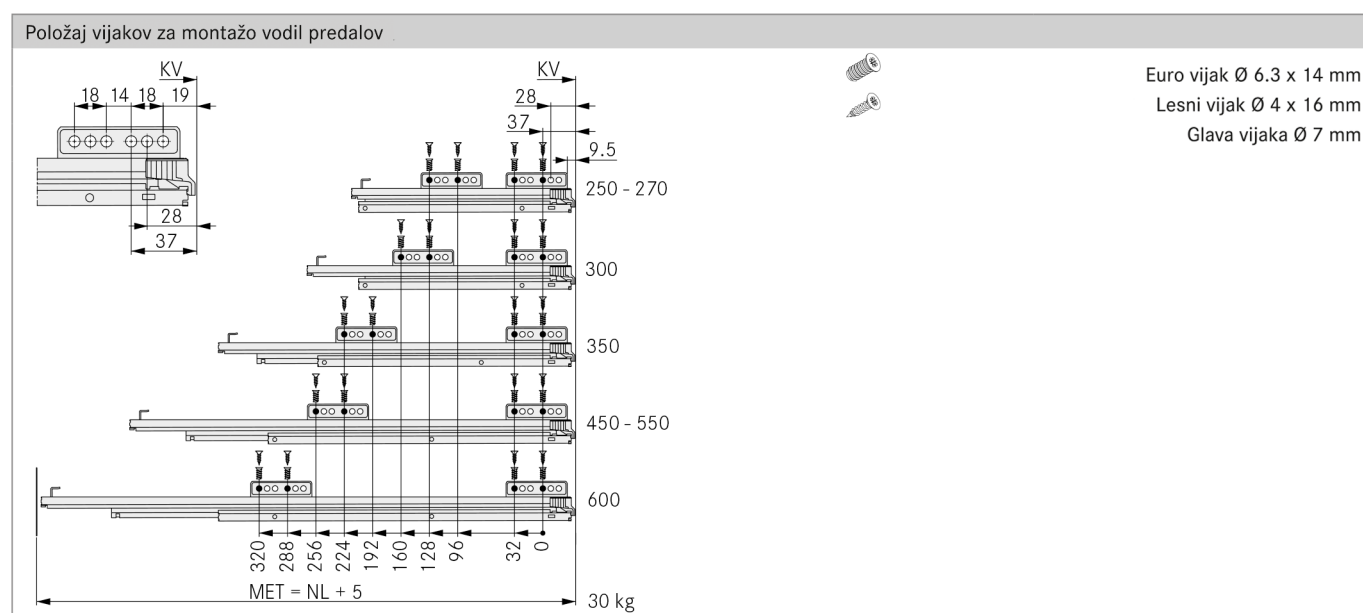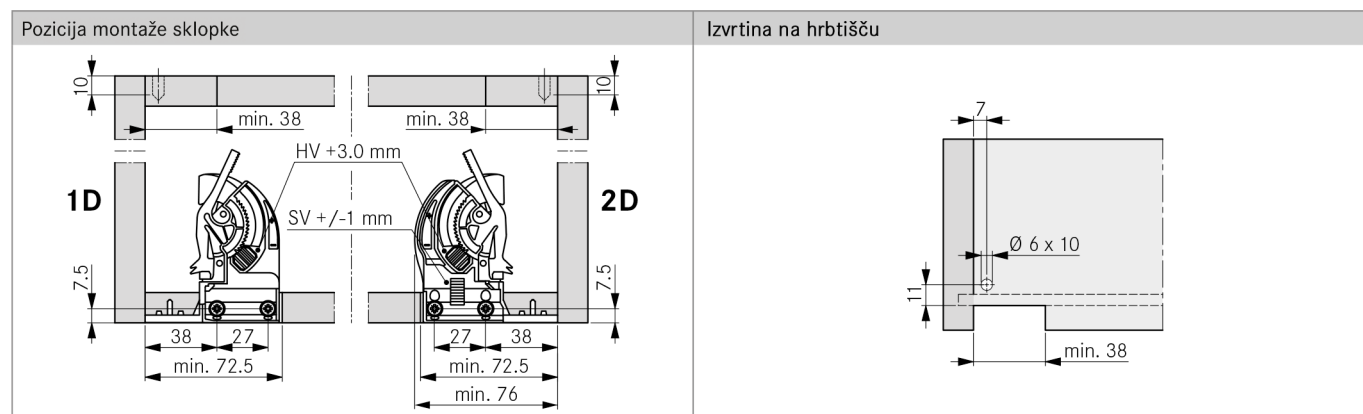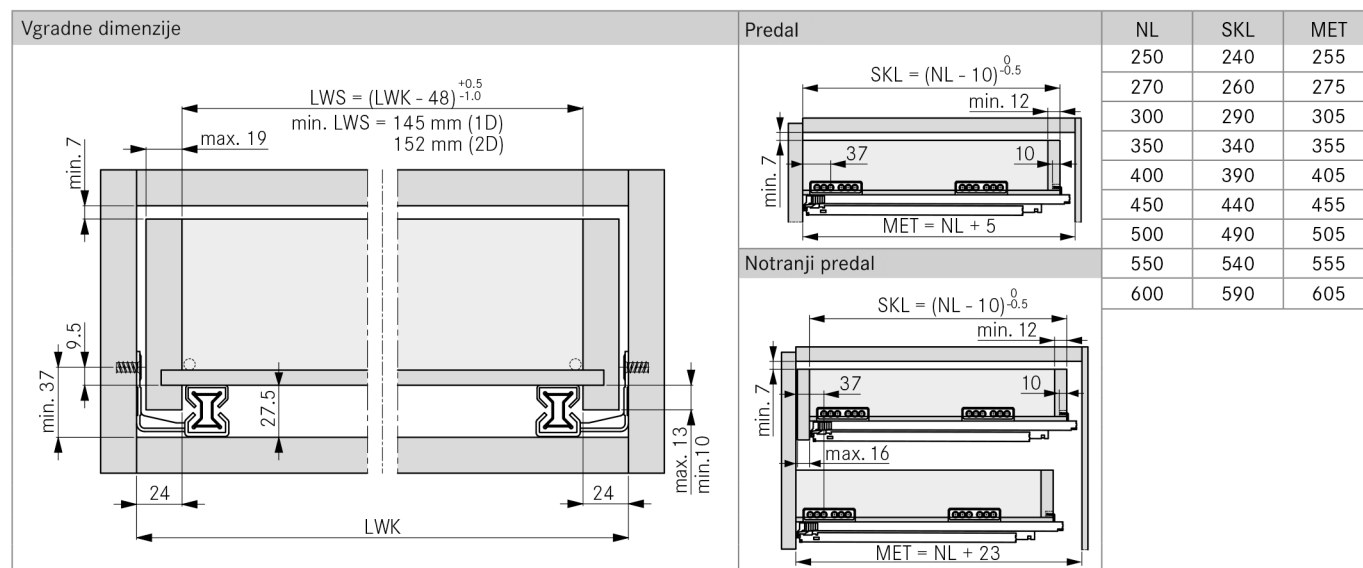

LEGENDA

EB	Širina vgradnje	LWS	Svetla mera predala	SV	Nastavitev po vodoravni osi
HV	Nastavitev po navpični osi	MET	Minimalna globina vgradnje		
KV	Sprednji rob korpusa	NL	Nazivna dolžina		
LWK	Svetla mera korpusa	SKL	Dolžina predala		

DYNANEO TIPMATIC EB 24

Vodila predalov – Polni izteg 30 kg




- Vodilo polnega iztega za stranice predalov max. debeline 19 mm
- 30 kg nosilnost
- Izjemne tekalne lastnosti
- Vgrajena funkcija Tipmatic za ličnice brez ročajev
- Nastavitev sprednje reže brez orodja +4/-1 mm
- 2D nastavitev predala brez uporabe orodja
 - Nastavitev po navpični osi + 3 mm
 - Nastavitev po vodoravni osi +/- 1 mm

Obvestilo:


- Uporaba z max. 19 mm debelino stranic predalov
- Širina vgradnje 24 mm
- Glej montažne mere
- Priporočena uporaba sinhronizacijske palice za zanesljivo proženje po celotni širini ličnice

*dobavljivo 5/2026

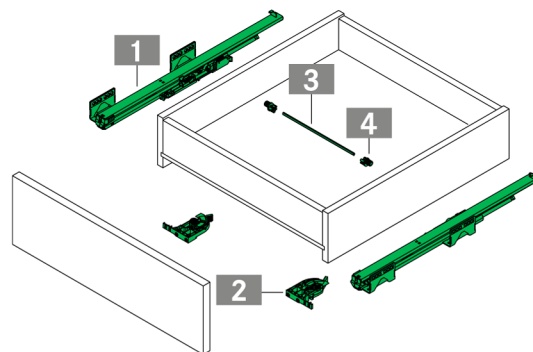


INFORMACIJA ZA NAROČANJE

- 1** Dynaneo Tipmatic EB 24 vodilo predala – polni izteg 30 kg
Set: 1X leva, 1X desna



NL	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
250	DNET25030PI	F137141025203	Vodilo Dynaneo 250 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
270	DNET27030PI	F137141028203	Vodilo Dynaneo 270 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
300	DNET30030PI	F137141031203	Vodilo Dynaneo 300 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
350	DNET35030PI	F137141034203	Vodilo Dynaneo 350 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
400	DNET40030PI	F137141037203	Vodilo Dynaneo 400 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
450	DNET45030PI	F137141040203	Vodilo Dynaneo 450 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
500	DNET50030PI	F137141043203	Vodilo Dynaneo 500 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
550	DNET55030PI	F137141046203	Vodilo Dynaneo 550 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
600	DNET60030PI	F137141049203	Vodilo Dynaneo 600 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par

- 2** Sklopka za vodila Dynaneo 2D



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	DNE52D	F137140884517	Sklopka za vodila Dynaneo 2D	par

- 3** Sinhronizacijska palica
Dynaneo Tipmatic






- 4** Nosilec sinhronizacijske palice
Dynaneo Tipmatic



	BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
	DNETP	F137141215207	Dynaneo Tipmatic, sinhronizacijska palica l = 1034 mm	kos
	DNETNP	F137141216233	Dynaneo Tipmatic, nosilec sinhronizacijske palice	kos

MONTAŽNE MERE

Vse dimenzije so v milimetrih (mm)

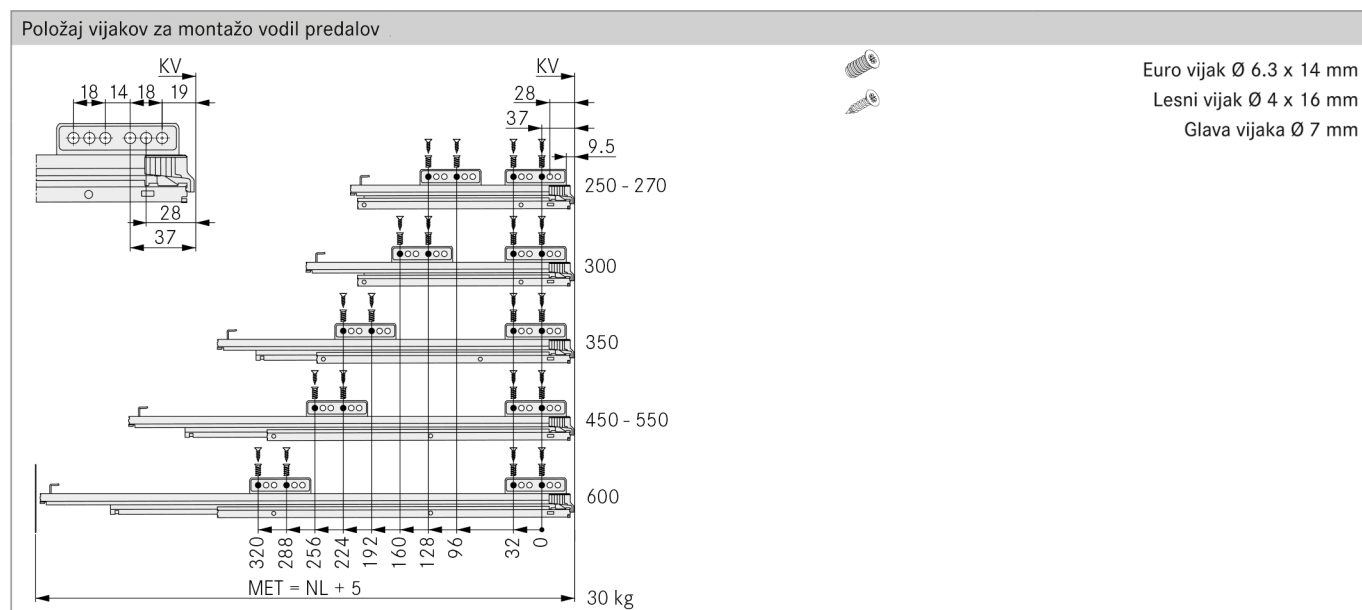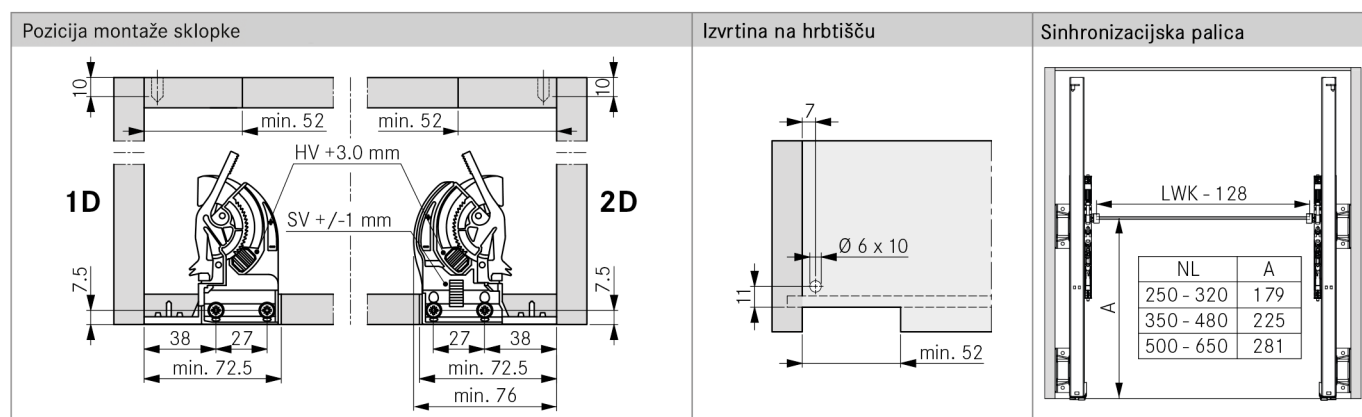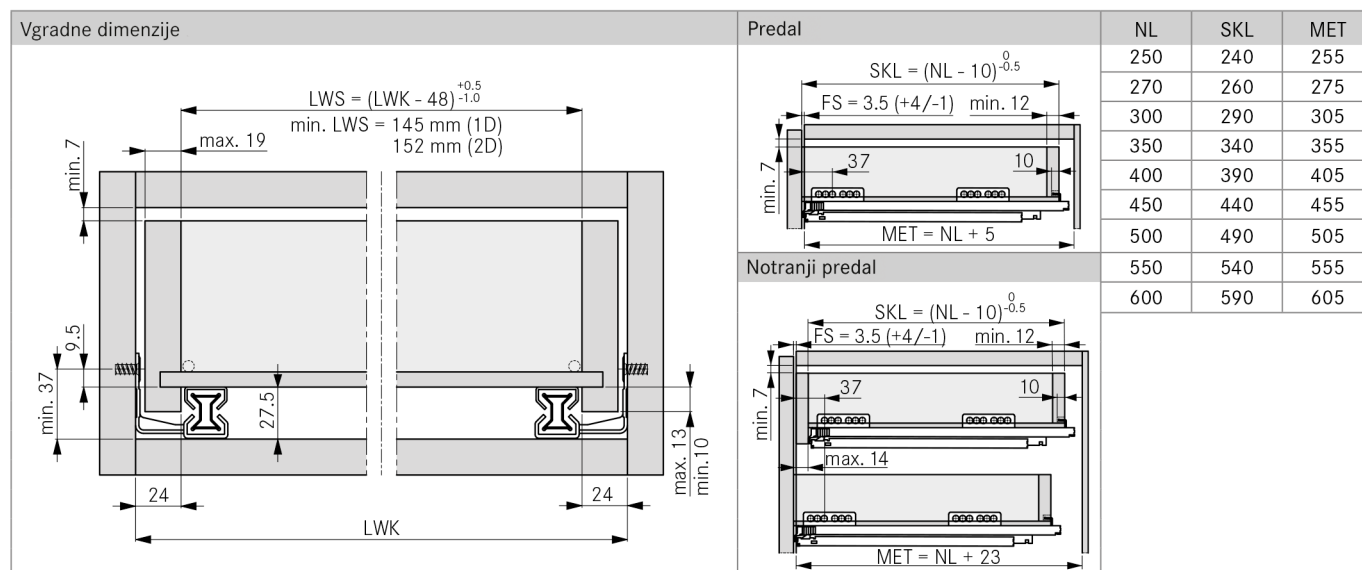



LEGENDA

EB	Širina vgradnje	KV	Sprednji rob korpusa	NL	Nazivna dolžina
FS	Sprednja reža	LWK	Svetla mera korpusa	SKL	Dolžina predala
HV	Nastavitev po navpični osi	LWS	Svetla mera predala	SV	Nastavitev po vodoravni osi
KB	Širina korpusa	MET	Minimalna globina vgradnje		

VSTAVLJANJE / ODSTRANITEV PREDALA


Vstavljanje predala

Predal postavite na iztegnjena vodila in ga potisnite navznoter, dokler se slišno ne zaskoči.

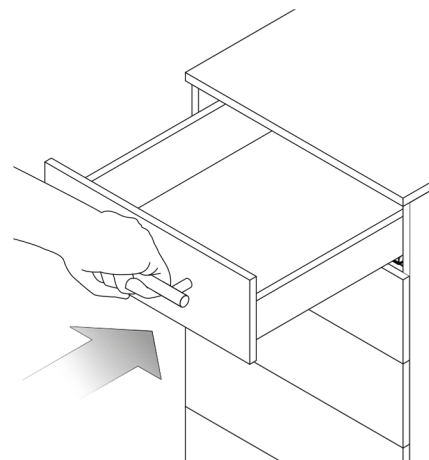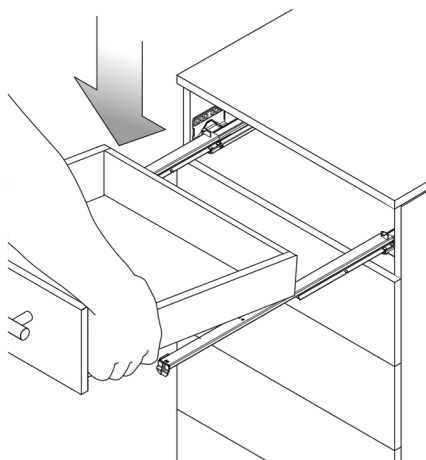

Odstranjevanje predala

Izvalcite predal, aktivirajte ročico sklopke na obeh straneh in predal povlecite naprej, stran od vodila.

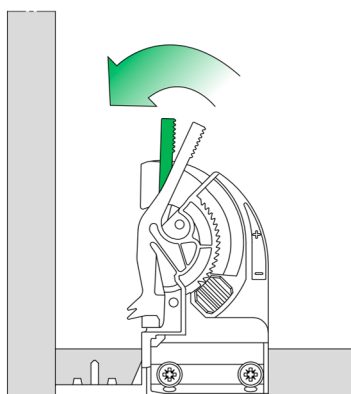

OBVESTILO





Montaža vodil na omarice:

Priporočila za vijake so zgolj referenčna.



Premer glave vijaka: 7 mm

Monterji morajo zagotoviti, da je podlaga dovolj debela.

NASTAVITVE

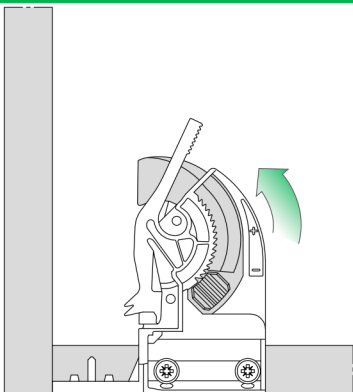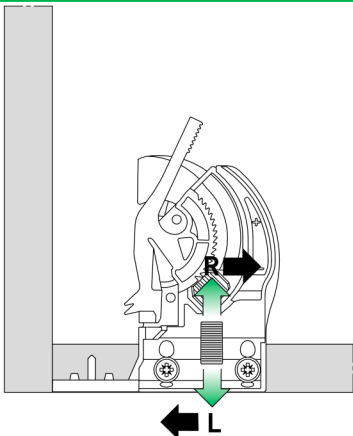Vertikalna nastavitve (max. +3mm)	Sprednje sklopke 1D/2D
	
Horizontalna nastavitve (max. +/-1 mm)	Sprednje sklopke 2D
	


DYNANEO TIPMATIC

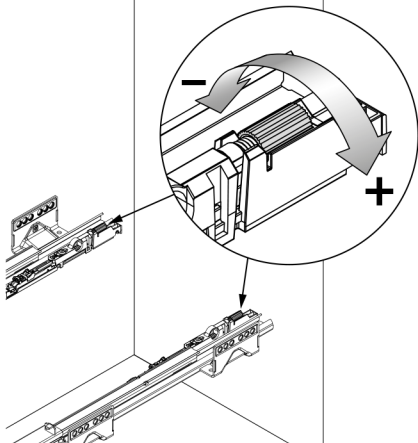Nastavitev sprednje reže (+4 mm/-1 mm)	Nastavitev sprednje reže pri vodilih za polni izvlek
Zanesljivo odpiranje in zapiranje predala je odvisno od nastavitve reže sprednje strani (3,5 mm = tovarniška nastavitve). Če je višina ličnice večja od 300 mm, je treba režo sprednje strani povečati na največ 7,5 mm. 	

DYNANEO šifrant za naročanje


BLAŽIČ IDENT	Šifra GRASS		EM
DNE25030PI	F137140929203	Vodilo Dynaneo 250 Soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE27030PI	F137140932203	Vodilo Dynaneo 270 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE30030PI	F137140935203	Vodilo Dynaneo 300 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE35030PI	F137140938203	Vodilo Dynaneo 350 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE40030PI	F137140941203	Vodilo Dynaneo 400 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE45030PI	F137140944203	Vodilo Dynaneo 450 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE50030PI	F137140947203	Vodilo Dynaneo 500 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE55030PI	F137140950203	Vodilo Dynaneo 550 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNE60030PI	F137140953203	Vodilo Dynaneo 600 soft-close, 30 KG polni izvlek	par
DNES2D	F137140884517	Sklopka za vodila Dynaneo 2D	par
DNET25030PI	F137141025203	Vodilo Dynaneo 250 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET27030PI	F137141028203	Vodilo Dynaneo 270 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET30030PI	F137141031203	Vodilo Dynaneo 300 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET35030PI	F137141034203	Vodilo Dynaneo 350 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET40030PI	F137141037203	Vodilo Dynaneo 400 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET45030PI	F137141040203	Vodilo Dynaneo 450 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET50030PI	F137141043203	Vodilo Dynaneo 500 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET55030PI	F137141046203	Vodilo Dynaneo 550 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNET60030PI	F137141049203	Vodilo Dynaneo 600 Tipmatic, 30 KG polni izvlek	par
DNETP	F137141215207	Dynaneo Tipmatic, sinhronizacijska palica l = 1034 mm	kos
DNETNP	F137141216233	Dynaneo Tipmatic, nosilec sinhronizacijske palice	kos
DNES2D	F137140884517	Sklopka za vodila Dynaneo 2D	par

*dobavljivo 5/2026

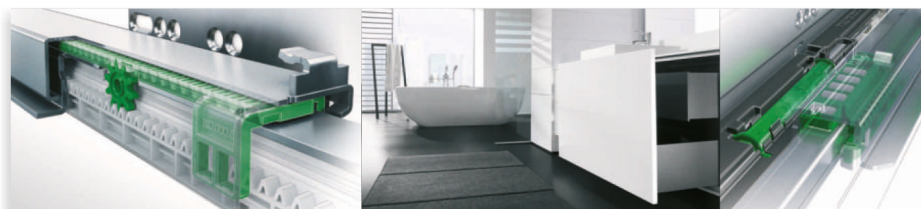

DYNAPRO, DYNANEO

Vodila predalov

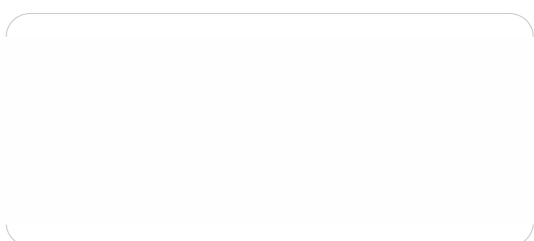

URADNI ZASTOPNIK