



POHIŠTVENO OKOVJE



DVIŽNI MEHANIZMI

Zaupajo nam v več kot 100 državah po celem svetu. Z razlogom.

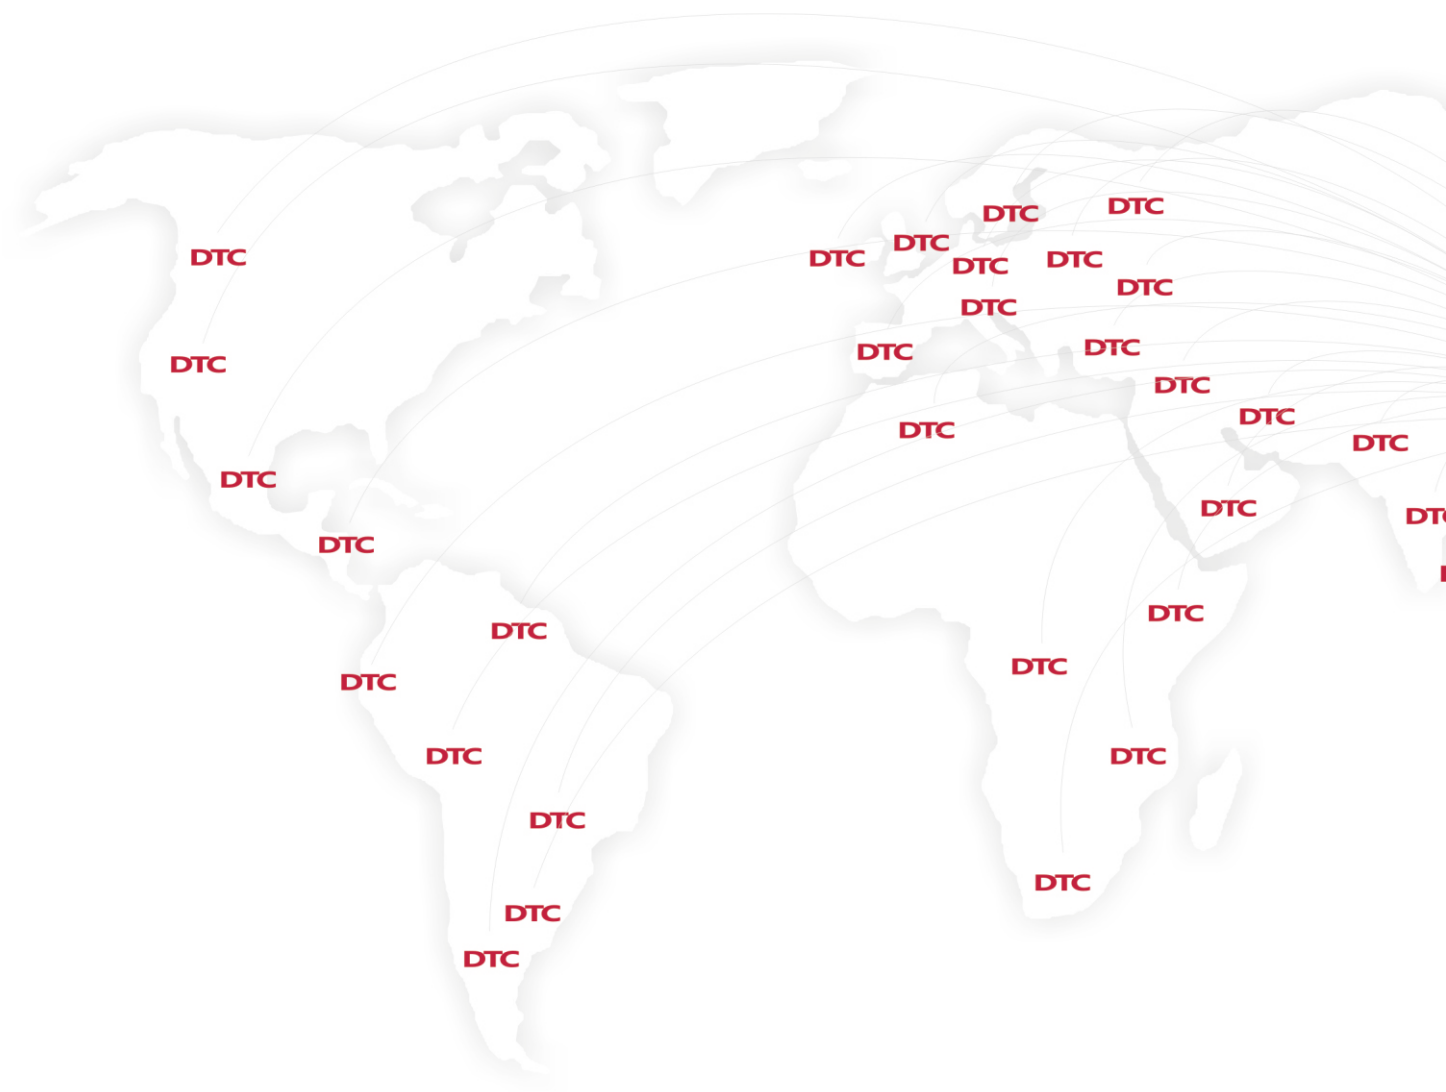

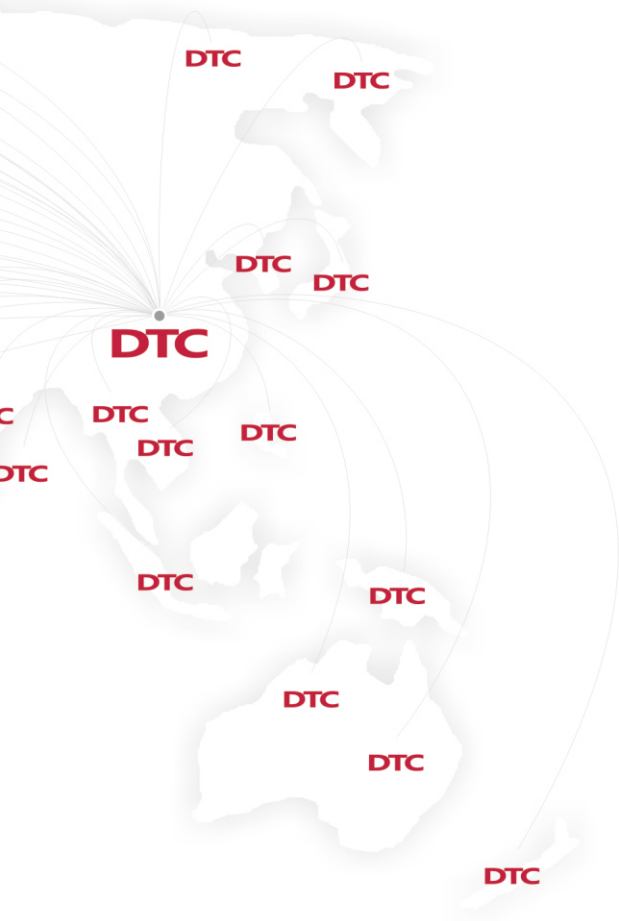

Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co. Ltd. je profesionalni ponudnik pohištvenega okovja, spon, vodil, skritih vodil za predale, kot tudi predalov s kovinsko stranico in drobnega okovja za pohištveno industrijo.

Podjetje DTC se ponaša s tehnološko dovršenimi proizvodnimi procesi, stalno kontrolo kakovosti in prodajo po celem svetu.

Okovje izdelujejo v treh tovarnah s skupno površino 450.000 m². Vsak proizvodni proces oziroma sestavni del je narejen v lastni tovarni, od priprave in razreza materiala, vlivanja, kovanja in preoblikovanja pločevine do brizganja plastike in barvanja, kot tudi montaže izdelka. Le tako lahko zagotovijo največjo kakovost svojih izdelkov.

Razvojni oddelek DTC-ja in njihovi produkti so zaradi svoje inovativnosti in dovršenosti deležni številnih nagrad, njihovi izdelki pa so certificirani in ustrezajo najzahtevnejšim evropskim in svetovnim standardom.

Kakovost in inovativnost, to je DTC!

DVIŽNI MEHANIZMI

Danes si sodobno oblikovanega pohištva ne moremo predstavljati brez visečih elementov in funkcionalno izrabljenega prostora nad delovnimi površinami. V ta namen je podjetje DTC razvilo celoten nabor dvižnih sistemov.



Top Stay SQ	dvižni mehanizem - faktor moči	580/3500	5
Top Stay SQ2	dvižni mehanizem - faktor moči	480/4500	10
Top Stay SF	dvižni mehanizem - faktor moči	3200/9000	14
Top Stay ST	sklopni dvižni mehanizem		19
Top Stay SE	dvižni mehanizem - faktor moči	200/2350	25



- Gladko in tiho zapiranje
- Brezstopenjska zaustavitev ličnice v poljubnem položaju
- Nastavljivo mehko zapiranje
- Nastavljiva sila odpiranja
- 3D nastavitev ličnic
- Enostavna montaža in demontaža ličnic
- Izjemna stabilnost tudi pri širših omarah
- različne barvne kombinacije pokravnih mask mehanizma
- 3 različni faktorji moči
- ni potrebe po dodatnih odmičnih sponah
- montaža brez orodja
- na voljo omejevalci kota odpiranja na 100° in 75°



lahkotno odpiranje




kot odpiranja 107°



mehko zapiranje



brezstopenjsko odpiranje



nastavitev hitrosti zapiranja



nastavitev blaženja







3D nastavitev ličnice



sodoben dizajn



OSNOVNO PAKIRANJE



FORMULA ZA IZRAČUN FAKTORJA MOČI

$LF = KH$ (višina omare v mm) X teža ličnice vključno z dvojno težo ročajev (kg).

Faktor moči (LF)	Višina ličnice (KH)	Koda za naročanje
580 - 1250	250 - 400 mm	SQTSAL
960 - 2040	400 - 500 mm	SQTSAM
1800 - 3500	500 mm	SQSAH

Dekorativni pokrov - temno siva



Dekorativni pokrov - bela




INFORMATIVNE VREDNOSTI

Debelina	Iverna plošča	MDF
16 mm	11,00 kg	13,00 kg
18 mm	13,00 kg	14,44 kg
25 mm	18,00 kg	19,35 kg
28 mm	20,20 kg	21,40 kg


Koda	Naziv	EM
SQTSAL	Top Stay SQAL, višina ličnice 250 - 400 mm , faktor moči 580 -1250	KPL
SQTSAM	Top Stay SQAM, višina ličnice 400 - 500 mm , faktor moči 960 -2040	KPL
SQ TSAH	Top Stay SQAH, višina ličnice 500 mm , faktor moči 1800 - 3500	KPL
SQJS01B	Top Stay dekorativni pokrov - TEMNO SIVI	KPL
SQJS02A	Top Stay dekorativni pokrov - BELI	KPL
SQW100	Top stay SQ omejevalec kota odpiranja 100°	KOS
SQW75	Top stay SQ omejevalec kota odpiranja 75°	KOS

MONTAŽA IN NAČRTOVANJE - TOP STAY SQ


Potreben prostor in poz. pritrdilnih čepov

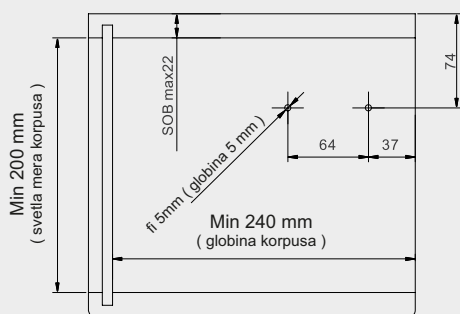


Pritrjevanje

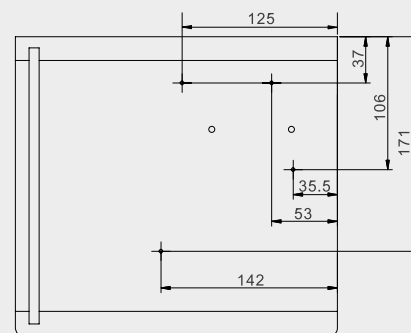


Pritrjevanje vrat



Nastavitev odpiranja - omara z vencem

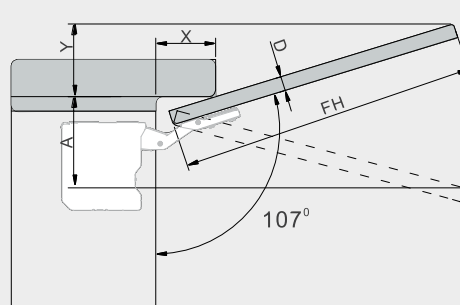

Minimalna reža




MF minimalna reža 2mm


SOB - debelina stropa
KH - višina omarice v mm
FH - višina ličnice
D - debelina ličnice
MF - minimalna reža
SFA - prekrivanje vrat korpusa
F - reža

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
omejevalec kota	potreben prostor Y (mm)				
brez omejevalca	$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$				
omejevalec 100 °	$Y = FH \times 0,17 - 15 + D$				
omejevalec 75 °	$A = FH \times 0,26 + 15 - D$				


Montaža

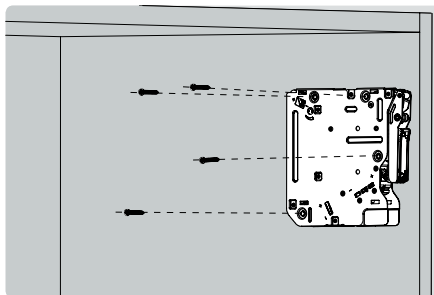


Montaža mehanizma

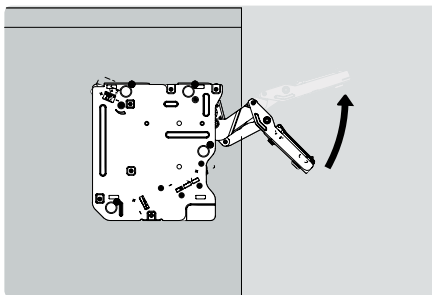



Pazljivo pri odpiranju mehanizma

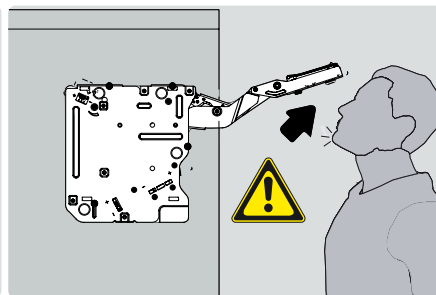

NE PRITISKAJTE NA VZVOD - nevarnost poškodb






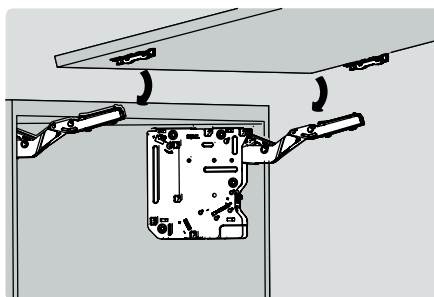


Montaža vrat

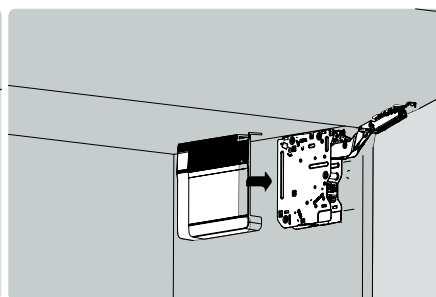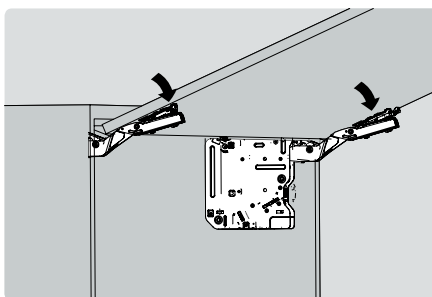


NASTAVITEV - TOP STAY SQ

Nastavitev brezstopenjskega odpiranja vrat

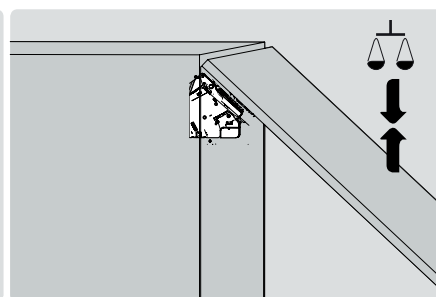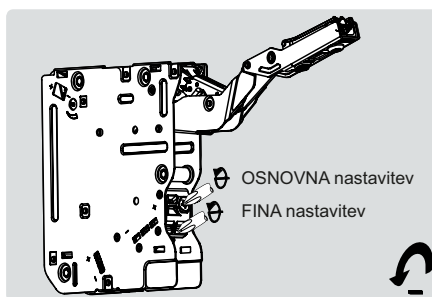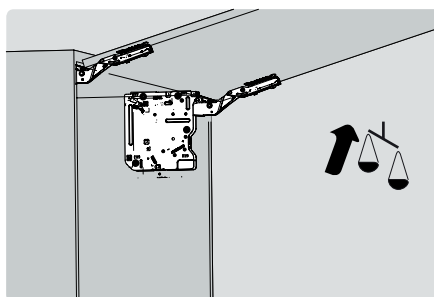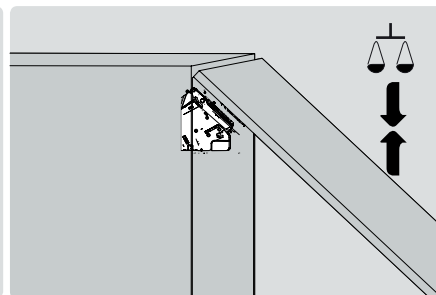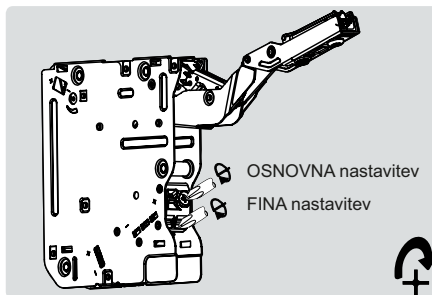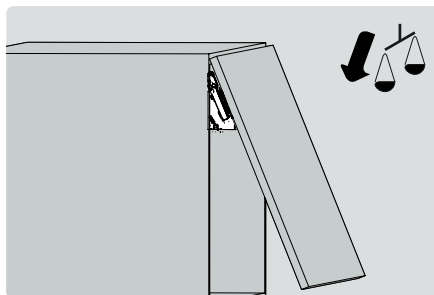




NASTAVITEV BLAŽENJA- TOP STAY SQ

Nastavitev hitrosti zapiranja

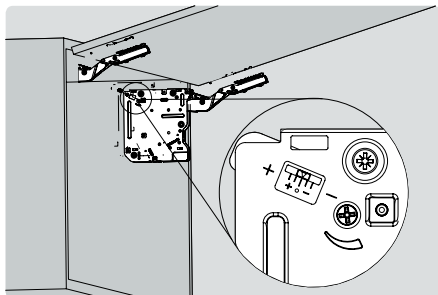






+ (plus) daljši čas zapiranja - (minus) krajši čas zapiranja

Fina nastavitev pozicije vrat

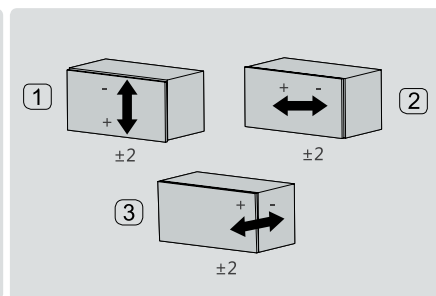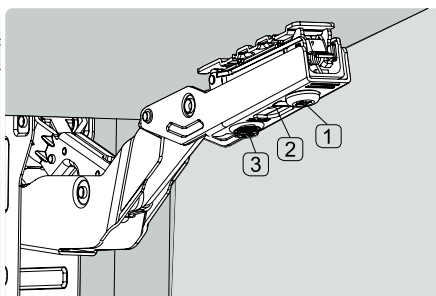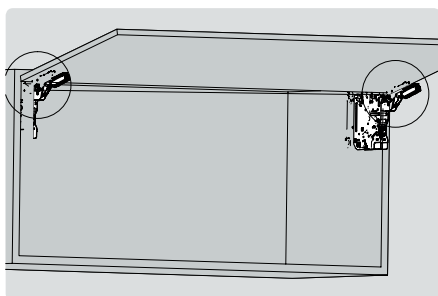

DEMONTAŽA - TOP STAY SQ

Demontaža

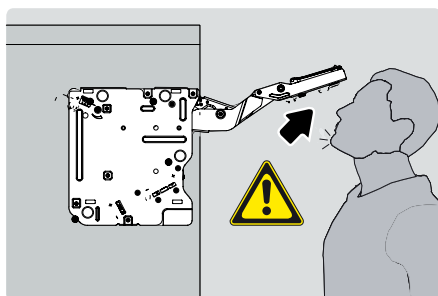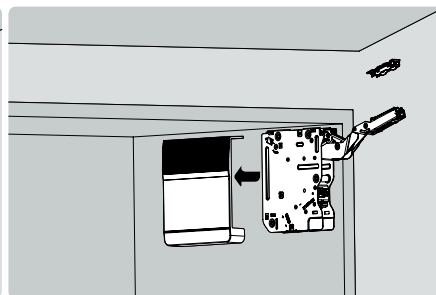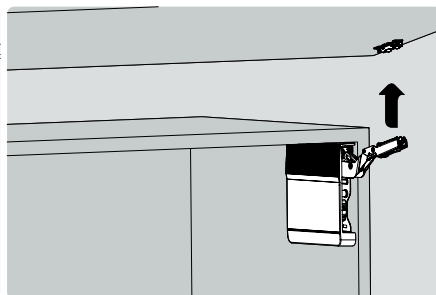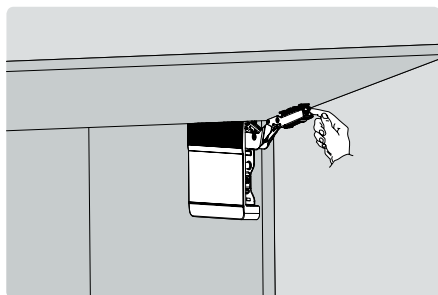


POZOR - NE PRITISKAJTE NA VZVOD - vzmet v mehanizmu je napeta **NEVARNOST POŠKODB.**

TOP STAY SQ2

Dvižni mehanizem - faktor moči 480 - 4500



- Gladko in tiho zapiranje
- Brezstopenjska zaustavitev ličnice v poljubnem položaju
- Nastavljivo mehko zapiranje
- Nastavljiva sila odpiranja
- 3D nastavitev ličnic
- Enostavna montaža in demontaža ličnic
- Izjemna stabilnost tudi pri širših omarah
- različne barvne kombinacije pokravnih mask mehanizma
- 3 različni faktorji moči
- ni potrebe po dodatnih odmičnih sponah
- montaža brez orodja
- na voljo omejevalci kota odpiranja na 100° in 75°



Koda	Naziv	EM
SQTS2L	Top Stay SQ02L, višina ličnice 250 - 400 mm , faktor moči 480 -1250	KPL
SQTS2M	Top Stay SQ02M, višina ličnice 250 - 500 mm , faktor moči 960 -2350	KPL
SQTS2H	Top Stay SQ02H, višina ličnice 250 - 500 mm , faktor moči 1600 - 3600	KPL
SQTS2C	Top Stay SQ02C, višina ličnice 350 - 600 mm , faktor moči 2500 - 4500	KPL
SQW100	Top stay SQ omejevalec kota odpiranja 100°	KOS
SQW75	Top stay SQ omejevalec kota odpiranja 75°	KOS

Faktor moči (LF)	Višina ličnice (KH)	Koda za naročanje
480 - 1250	250 - 400 mm	SQTS2L
960 - 2350	250 - 500 mm	SQTS2M
1600 - 3600	250 - 500 mm	SQTS2H
2500 - 4500	350 - 600 mm	SQTS2C

INFORMATIVNE VREDNOSTI


Debelina	Iverna plošča	MDF
16 mm	11,00 kg	13,00 kg
18 mm	13,00 kg	14,44 kg
25 mm	18,00 kg	19,35 kg
28 mm	20,20 kg	21,40 kg

FORMULA ZA IZRAČUN FAKTORJA MOČI


$LF = KH$ (višina omare v mm) X teža ličnice vključno z dvojno težo ročajev (kg).

MONTAŽA IN NAČRTOVANJE - TOP STAY SQ2


Potreben prostor in poz. pritrdilnih čepov

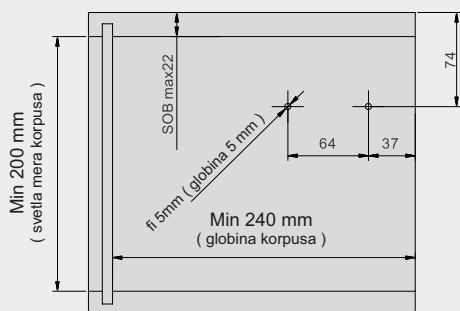


Pritrjevanje

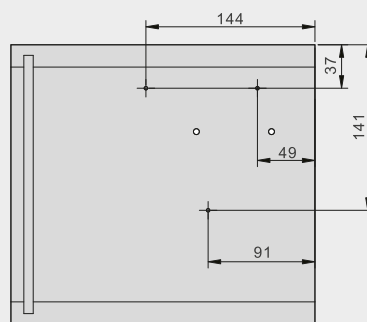


Pritrjevanje vrat



Nastavitev odpiranja - omara z vencem

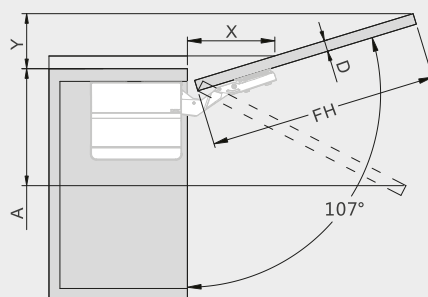

Minimalna reža




MF minimalna reža 2mm


SOB - debelina stropa
KH - višina omarice v mm
FH - višina ličnice
D - debelina ličnice
MF - minimalna reža
SFA - prekrivanje vrat korpusa
F - reža

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
omejevalec kota	potreben prostor Y (mm)				
brez omejevalca	$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$				
omejevalec 100 °	$Y = FH \times 0,17 - 15 + D$				
omejevalec 75 °	$A = FH \times 0,26 + 15 - D$				


Montaža

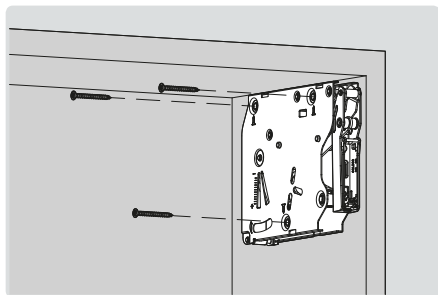


Montaža mehanizma

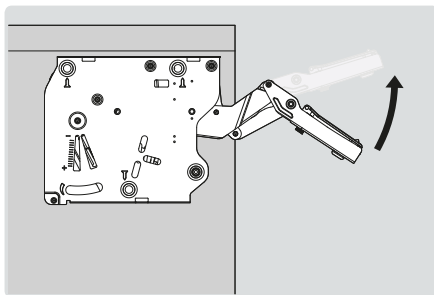



Pazljivo pri odpiranju mehanizma

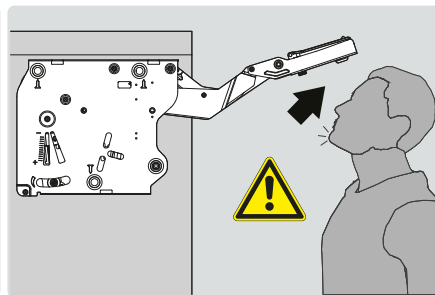

NE PRITISKAJTE NA VZVOD - nevarnost poškodb






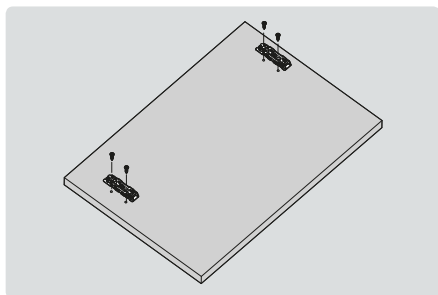


Montaža vrat

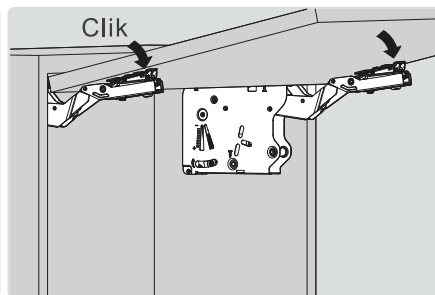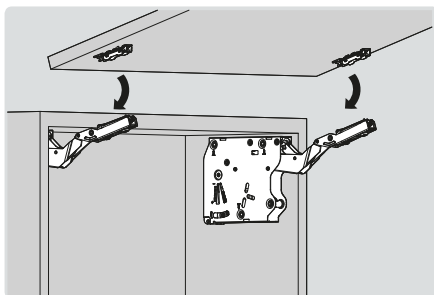


NASTAVITEV - TOP STAY SQ2

Nastavitev brezstopenjskega odpiranja vrat

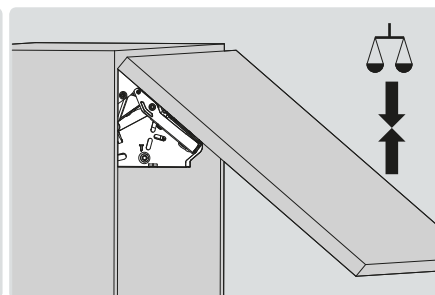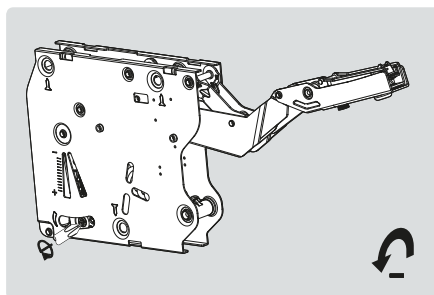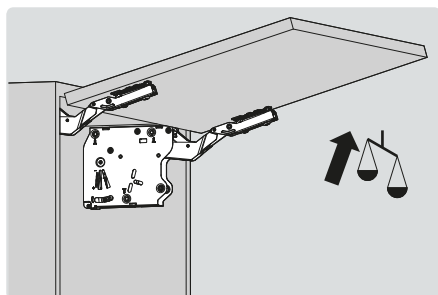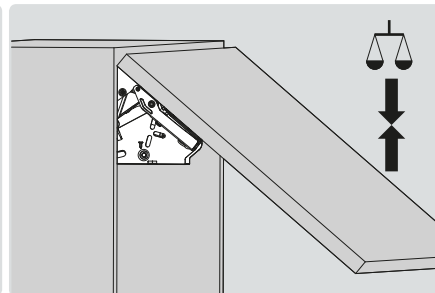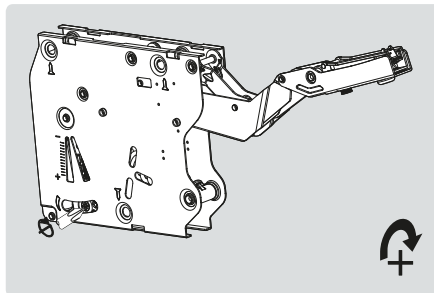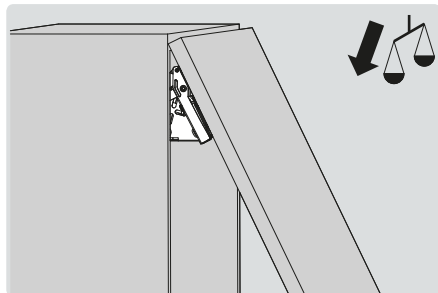


NASTAVITEV - TOP STAY SQ2

Fina nastavev pozicije vrat

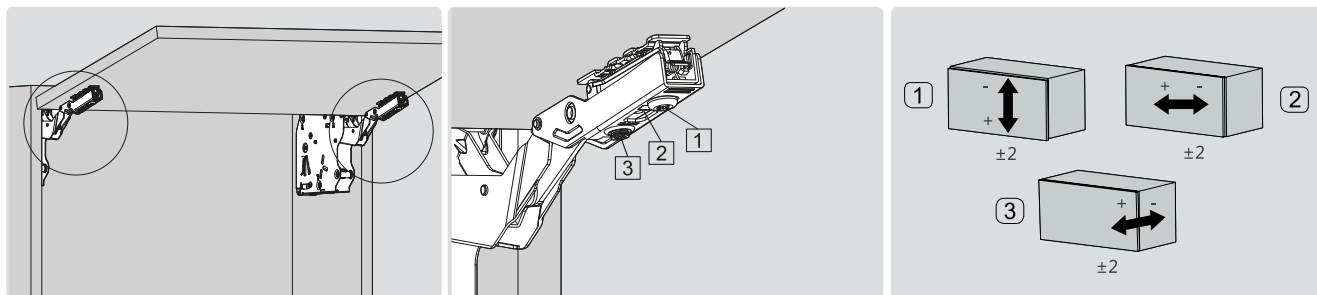


Namestitev omejevalca kota

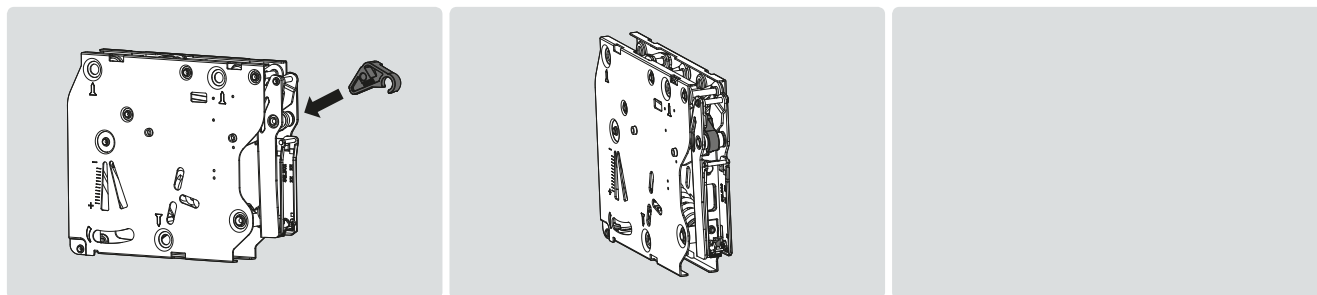

DEMONTAŽA - TOP STAY SQ2

Demontaža

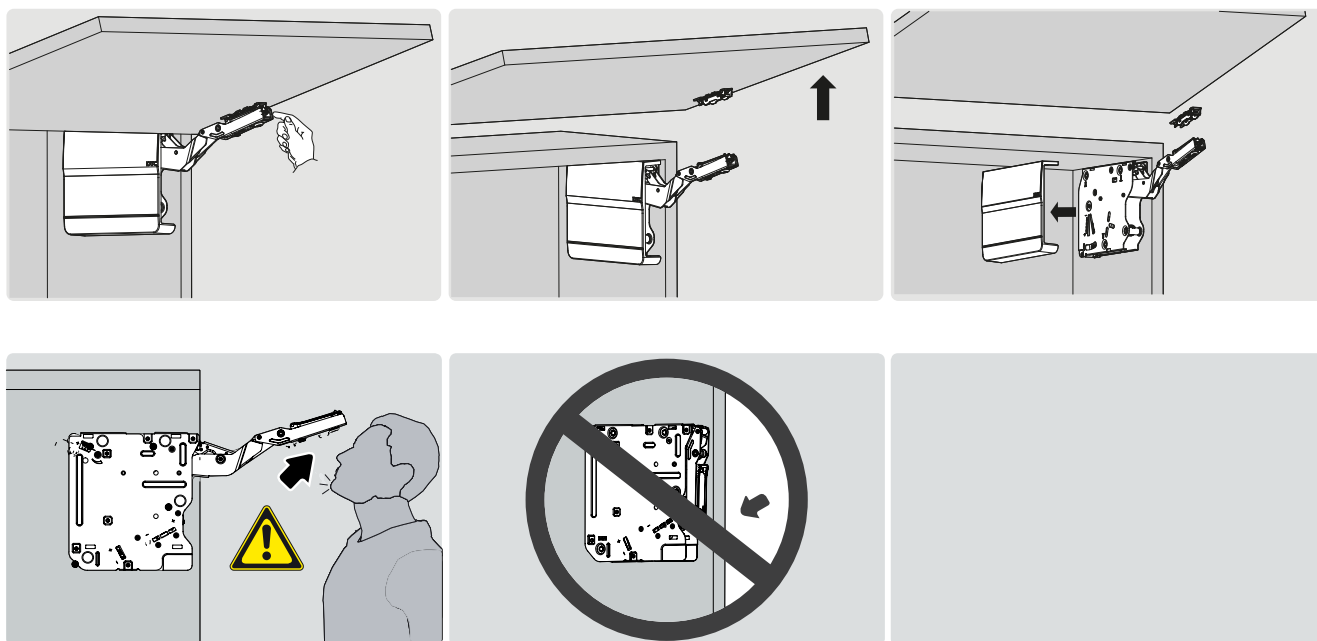

POZOR - NE PRITISKAJTE NA VZVOD - vzmet v mehanizmu je napeta **NEVARNOST POŠKODB**.

TOP STAY SF

Dvižni mehanizem - faktor moči 3200 - 9000



- Gladko in tiho zapiranje
- Brezstopenjska zaustavitev ličnice v poljubnem položaju
- Nastavljivo mehko zapiranje
- Nastavljiva sila odpiranja
- 3D nastavitev ličnic
- Enostavna montaža in demontaža ličnic
- Izjemna stabilnost tudi pri širših omarah
- eleganten dizajn
- ni potrebe po dodatnih odmičnih sponah



Šifra	Naziv	EM
SF00AH01A	Top Stay SF00AH, višina ličnice 400-700mm, faktor moči 3200-9000	KPL
SFW100	Top stay SF omejevalec kota odpiranja 100°	KOS
SFW75	Top stay SF omejevalec kota odpiranja 75°	KOS

lahkotno odpiranje




kot odpiranja 107°



mehko zapiranje



brezstopenjsko odpiranje



nastavitev hitrosti zapiranja



nastavitev blaženja



3D nastavitev ličnice



sodoben dizajn










Komplet vsebuje

1. Dvižni mehanizem - par
2. Dekorativni pokrovi mehanizma - par (sivo-bela)
3. Zadnji pritrdilci - par
4. Vijaki - 10 kom. 4 x 35 mm
5. Vijaki - 8 kom. lesni 4 x 16 mm, metrični M4 x 11

Šifra	Naziv	EM
SF00AH01A	Top Stay SF00AH, višina ličnice 400-700mm, faktor moči 3200-9000	KPL




IZBERITE PRAVILNO PAKIRANJE GLEDE NA IZRAČUN FAKTORJA MOČI IN VIŠINO LIČNICE


$LF = KH \times \text{teža ličnice vključno z dvojno težo ročajev (kg)}$

Debelina	Iverna plošča	MDF
16 mm	11,00 kg	13,00 kg
18 mm	13,00 kg	14,44 kg
25 mm	18,00 kg	19,35 kg
28 mm	20,20 kg	21,40 kg


Potreben prostor in pozicije pritrdilnih čepov

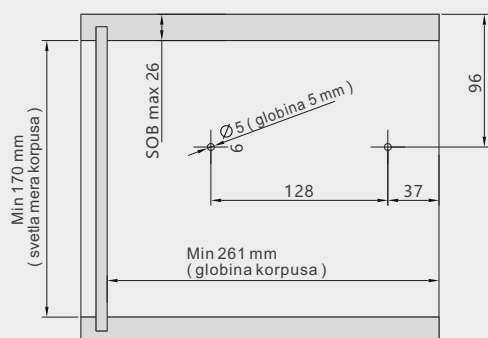


Pritrjevanje

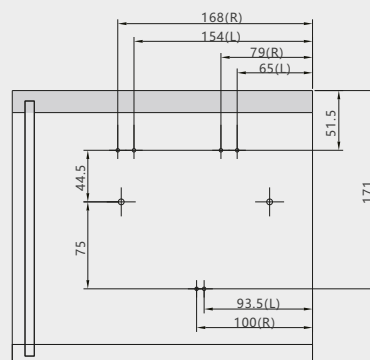


Pritrjevanje vrat



Nastavitev odpiranja - omara z vencem

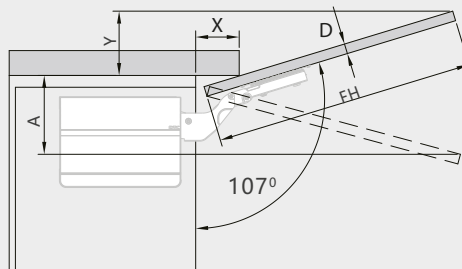

Minimalna reža




MF minimalna reža = 2mm


SOB - debelina stropa
KH - višina omarice v mm
FH - višina ličnice
D - debelina ličnice
MF - minimalna reža
SFA - prekrivanje vrat korpusa
F - reža

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
potreben prostor Y (mm)	$Y = FH \times 0,29 - 15 + D$				


MONTAŽA - TOP STAY SF

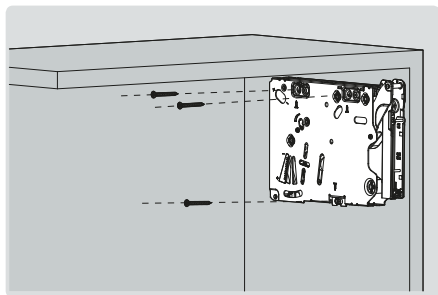


Montaža mehanizma

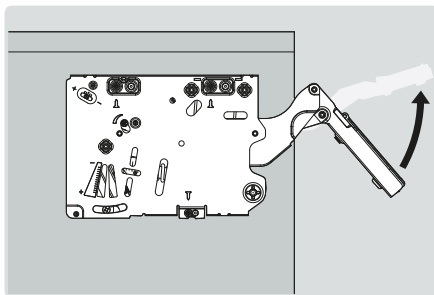



Pazljivo pri odpiranju mehanizma

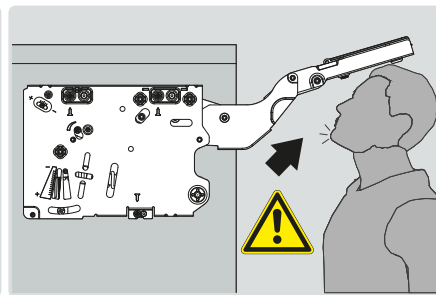

NE PRITISKAJTE NA VZVOD - nevarnost poškodb






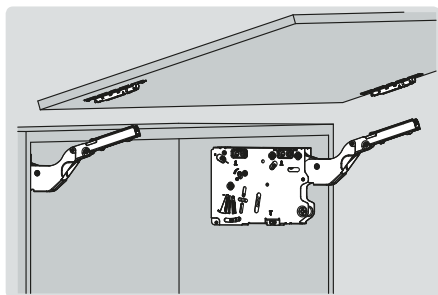


Montaža vrat


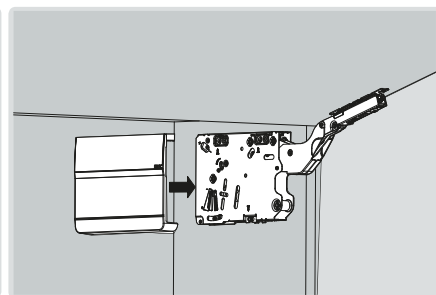
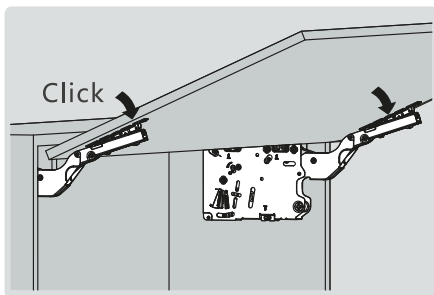


NASTAVITEV - TOP STAY SF

Nastavitev brezstopenjskega odpiranja vrat

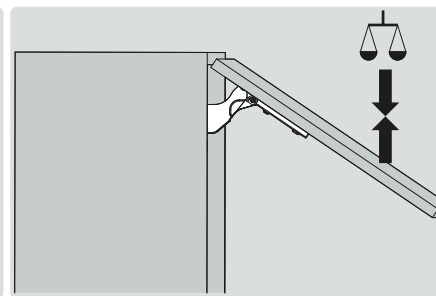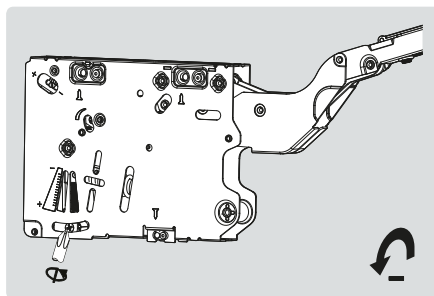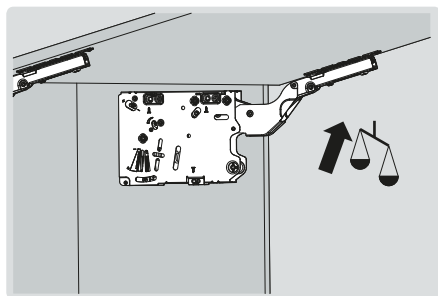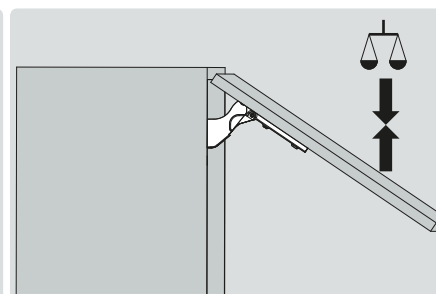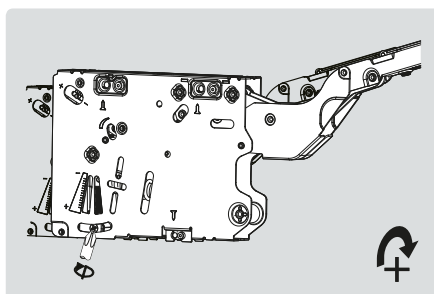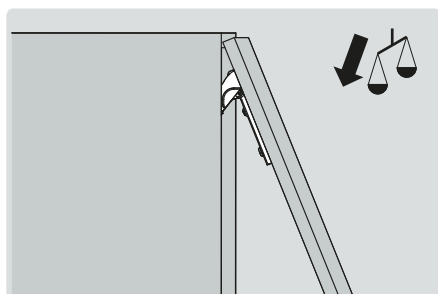


Omejevalec kota odpiranja

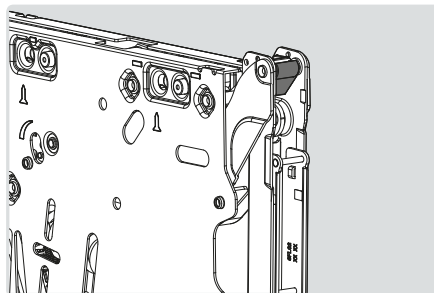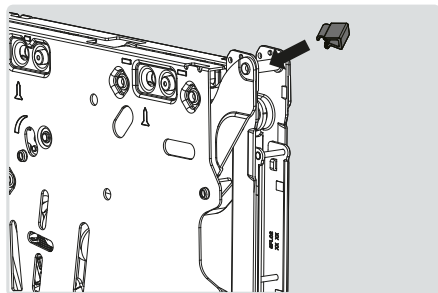




NASTAVITEV BLAŽENJA- TOP STAY SF

Nastavitev hitrosti zapiranja

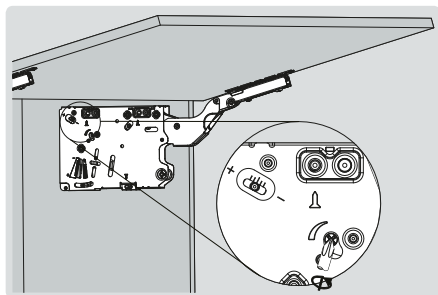






+ (plus) daljši čas zapiranja - (minus) krajši čas zapiranja

Fina nastavitev pozicije vrat

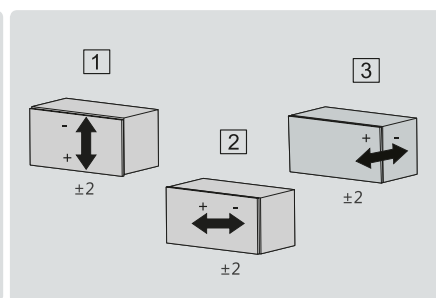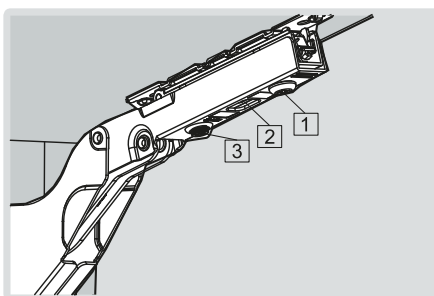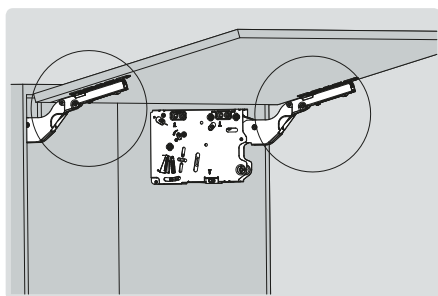

DEMONTAŽA - TOP STAY SF

Demontaža

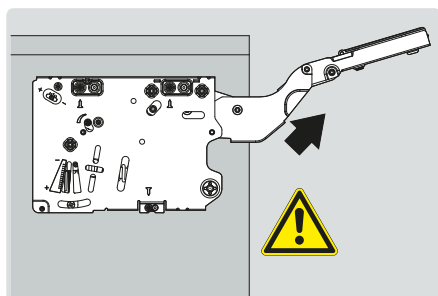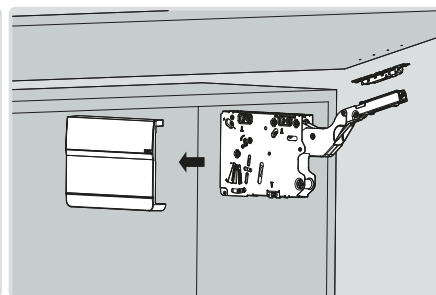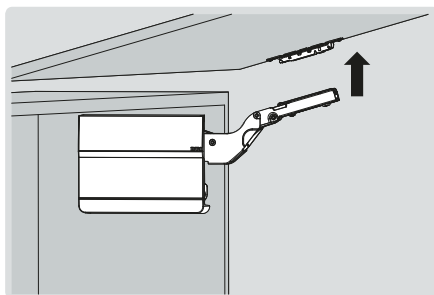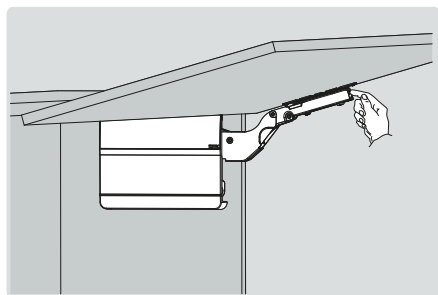

NE PRITISKAJTE NA VZVOD - nevarnost poškodb

TOP STAY ST

Sklopni dvizni mehanizem






- Višina omare od 480 do 959mm
- Širina omare do 1800mm
- Brezstopenjska zaustavitev ličnice v poljubnem položaju
- Nastavljivo mehko zapiranje
- Nastavljiva sila odpiranja
- 3D nastavev ličnic
- Izjemna stabilnost tudi pri širših omarah
- Bela pokrivna maska mehanizma
- Za simetrične ličnice



Šifra	Naziv	EM
ST01AL02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 480 - 529mm, teža 5 do 10kg	KPL
ST02AL02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 530 - 589mm, teža 4,5 do 8,9kg	KPL
ST03AL02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 590 - 649mm, teža 4,1 do 8,1kg	KPL
ST04AM02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 650 - 729mm, teža 7 do 11,6kg	KPL
ST05AM02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 730 - 799mm, teža 6,3 do 10,6kg	KPL
ST06AH02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 800 - 879mm, teža 9,5 do 16,5kg	KPL
ST06AM02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 800 - 879mm, teža 5,8 do 9,6kg	KPL
ST07AH02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 880 - 959mm, teža 8,7 do 15,1kg	KPL
ST07AM02A	ST dvizni mehanizem, višina ličnice 880 - 959mm, teža 5,2 do 8,8kg	KPL
STW100	Top stay ST omejevalec kota odpiranja 100°	KOS
STW83	Top stay ST omejevalec kota odpiranja 83°	KOS
ST00BG	Spona DTC sredinska za dvizni mehanizem ST	KOS
T00TQ	Podloga DTC za sredinsko spono dviznega mehanizma ST	KOS
STA685	DTC spona 120° za ST dvizni mehanizem (PAR - 2 kosa)	PAR
SQ00YQ	DTC podloga za spono 120° za ST dvizni mehanizem (PAR - 2 kosa)	PAR

Komplet vsebuje:




				
1x dvižni mehanizem (par)	1x dekorativni pokrov (par)	1x spone 120° (par)	1x pritrdilci za spone 120° (par)	1x dekorativni pokrovi spon
			 Ø4X16mm Ø4X38mm	
1x sredinska spona (par)	1x pritrdilec sred. spone (par)	1x sprednji pritrdilec mehanizma (par)	20x 16mm lesnih vijakov 10x 38mm lesnih vijakov	



MONTAŽA IN NAČRTOVANJE - TOP STAY ST

Dimenzije za montažo (mm)

Položaj zatiča in potreben prostor

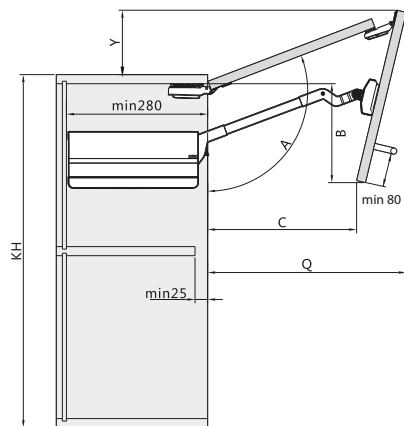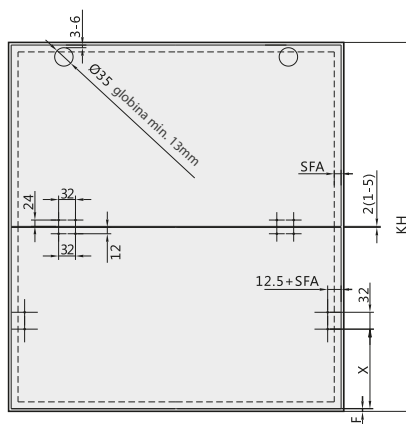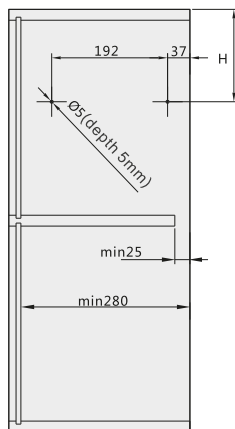


KH(mm)	H(mm)
480-589	KHx0.3-28
590-1040	KHx0.3-57
KH=500 H=500x0.3-28=122	
KH=800 H=800x0.3-57=183	


KH(mm)		X(mm)		KH=600 H=600x0.3-57=123 S=356 (glej spodnjo tabelo) Reža F=2 X=600-123-356-2=119			
480-1040		KH-H-S-F					
KH(mm)	S(mm)	A(°)		B(mm)	C(mm)	Q(mm)	Y(mm)
480-529	301	~115-105		109-156	257-210	278-323	109-76
530-589	326	~115-105		123-180	280-223	300-354	121-77
590-649	356	~115-105		141-194	308-224	327-384	132-84
650-729	386	~115-102		160-228	335-226	355-428	144-74
730-799	426	~115-105		181-250	372-293	390-450	162-108
800-879	461	~115-105		202-280	404-318	422-494	176-115
880-959	501	~115-105		225-301	440-361	458-529	194-134
960-1040	541	~115-105		245-335	476-405	493-566	214-148

SOB - debelina stropa
KH - višina omarice v mm
FH - višina ličnice
D - debelina ličnice
MF - minimalna reža
SFA - prekrivanje vrat korpusa
F - reža


Dimenzije za montažo (mm)

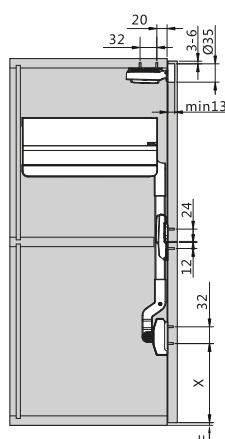

Sredinska spona




Zgornja fronta



Spodnja fronta

120° spona

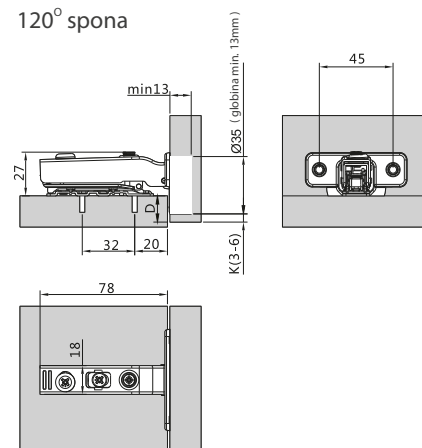










Potrebno število spon:

Uporabite 3 spona za omaro nad 1200mm in težo vrat nad 12kg.


Uporabite 4 spona za omaro nad 1800mm in težo vrat nad 20kg.

Odmik posodice K (mm)	3	4	5	6
Prekrivanje vrat D (mm)	15	16	17	18


MONTAŽA

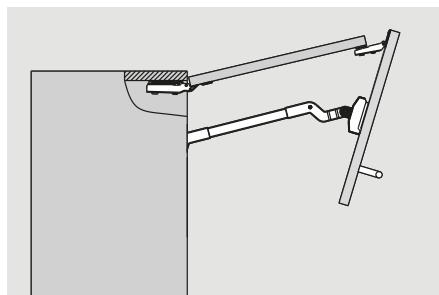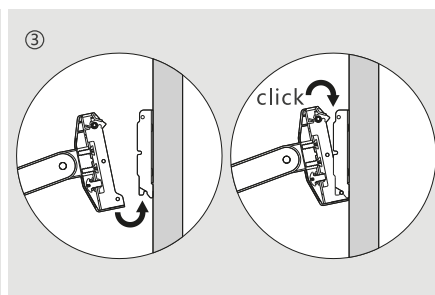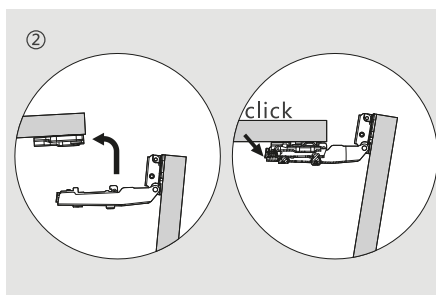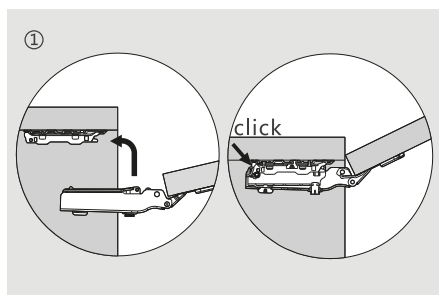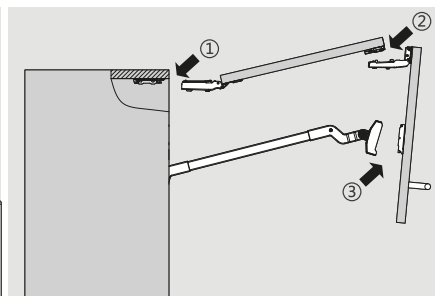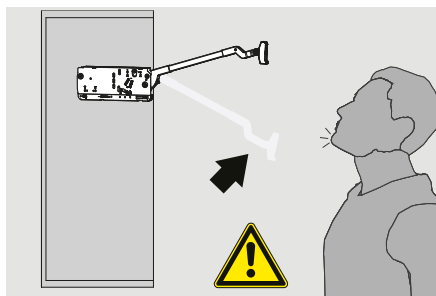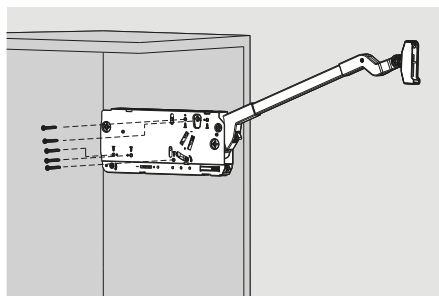

NASTAVITEV

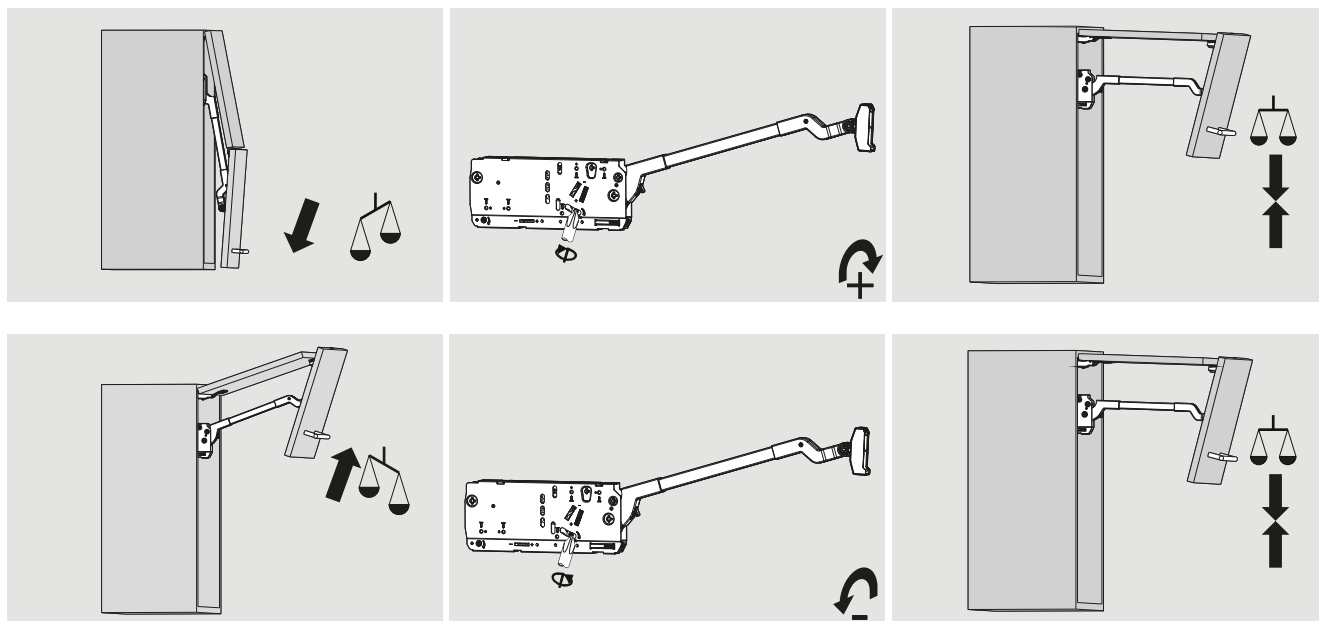


NASTAVITEV HITROSTI ZAPIRANJA

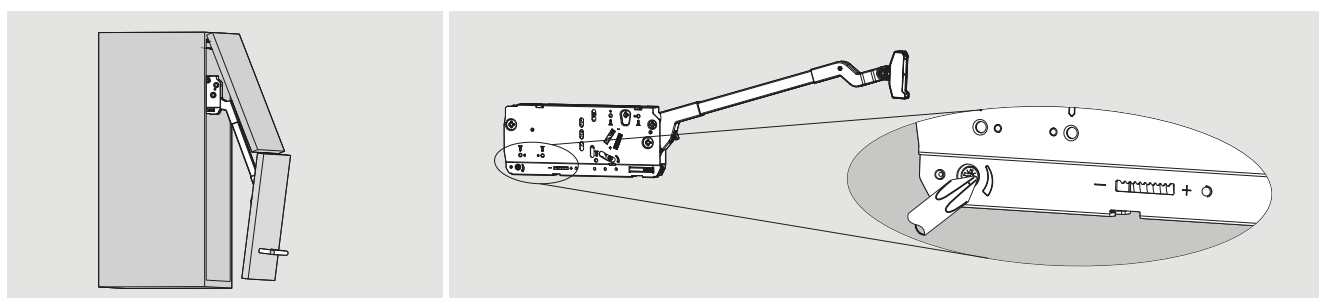


- + POVEČA ČAS mehkega zapiranja (vrtite vijak nasproti urinemu kazalcu)
- ZMANJŠA ČAS mehkega zapiranja (vrtite vijak v smeri urinega kazalca)

NASTAVITEV ZGORNJE LIČNICE


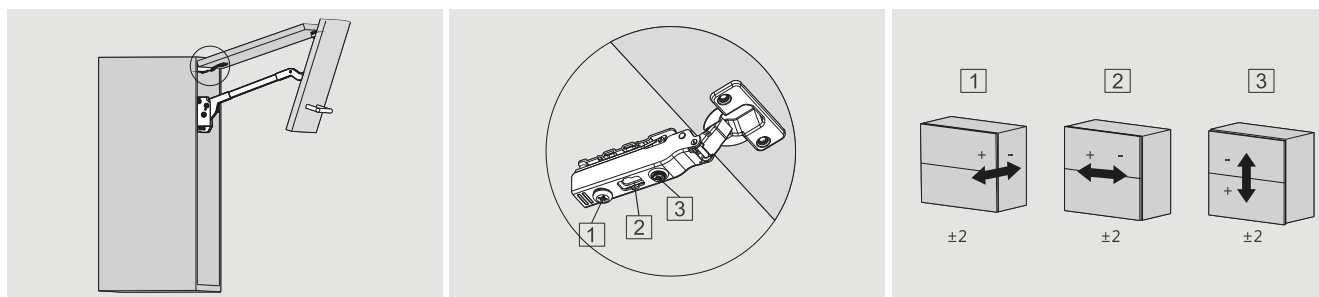


120° spona





NASTAVITEV SPODNJE LIČNICE

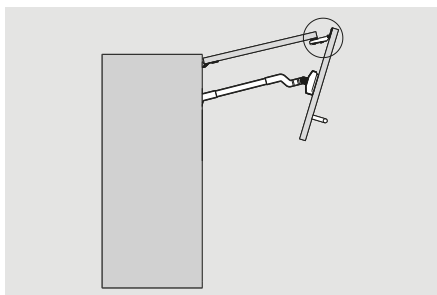


Sredinska spona

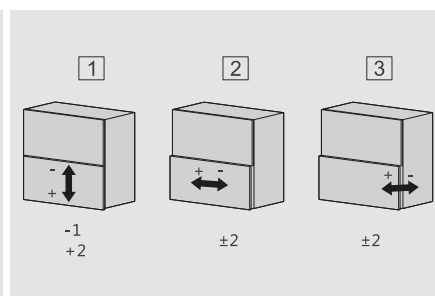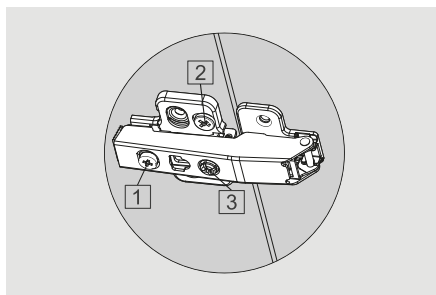



MONTAŽA LIČNIC

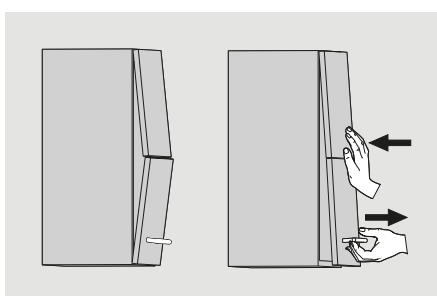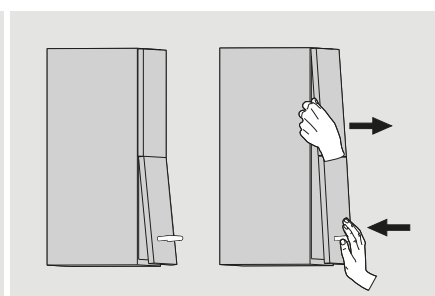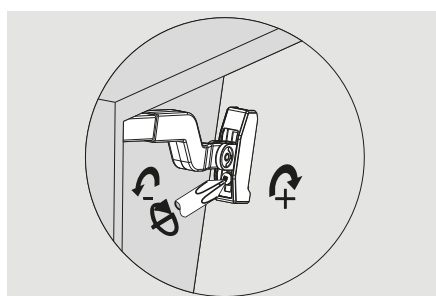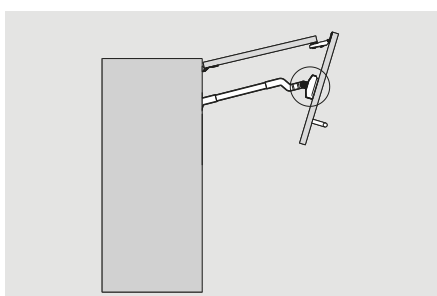

Nasavitev položaja vrat









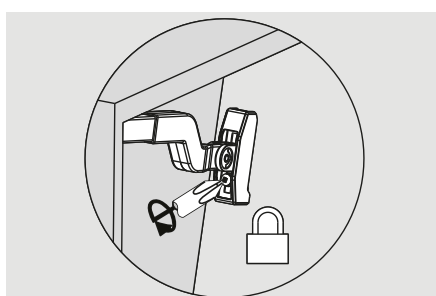


Fiksiranje vijaka

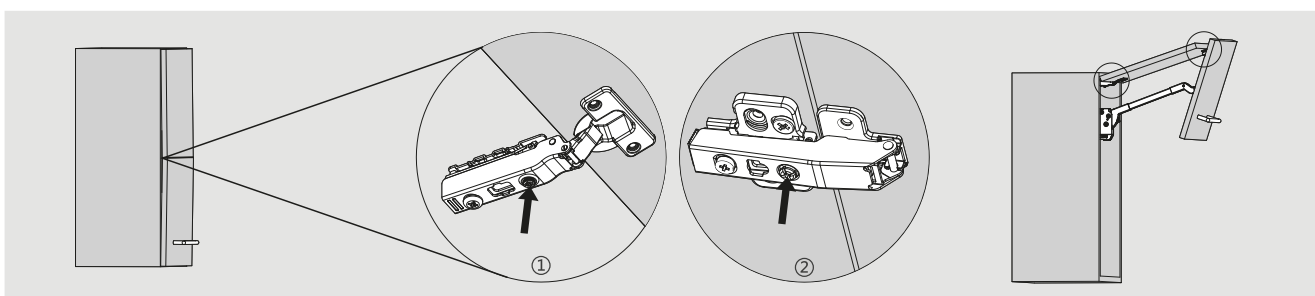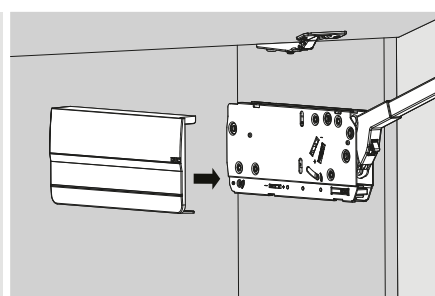




Nasavitev reže med ličnico in stranico.

DEMONTAŽA LIČNIC

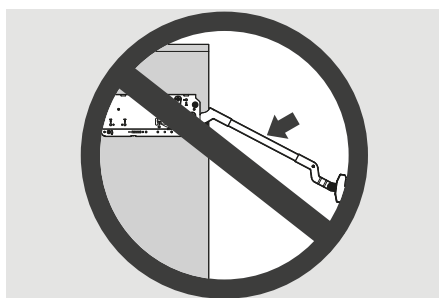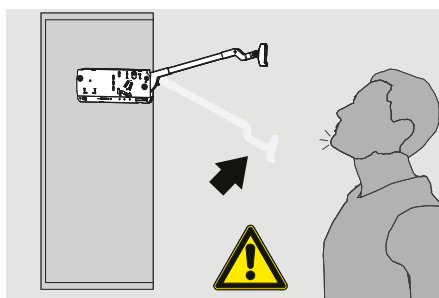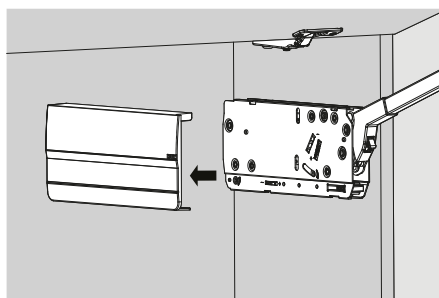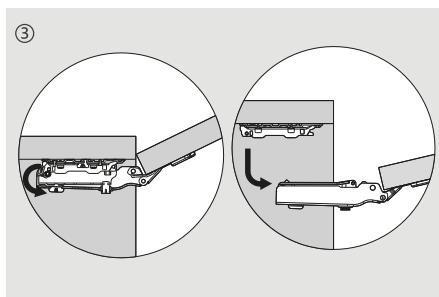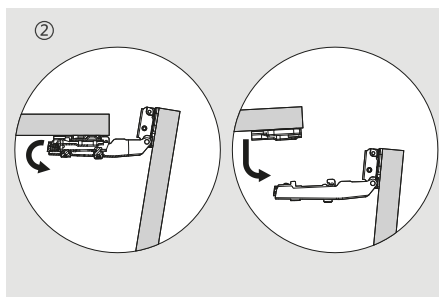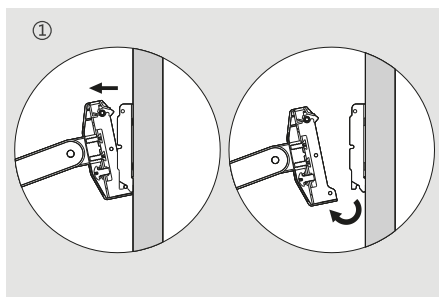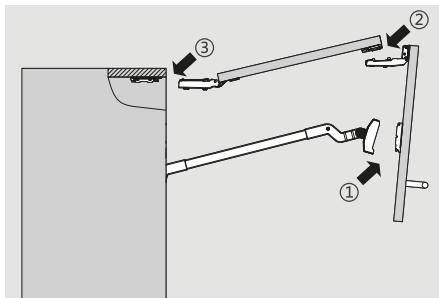

POZOR: Vzmet v mehanizmu se lahko sproži in povzroči poškodbe. Nikoli ne potiskajte nosilca brez nameščene ličnice.

SPONKA ZA OMEJITEV KOTA ODPIRANJA

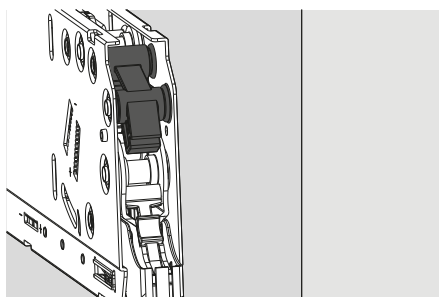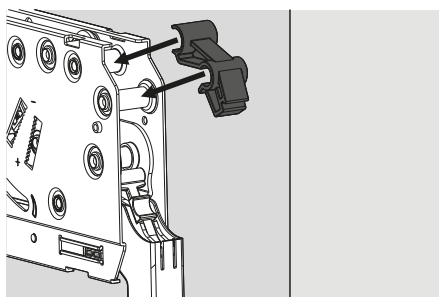




- Kot odpiranja 105°
- Širina elementa vse do 1800mm
- Višina elementa od 240 do 600mm
- Minimalna globina elementa 125mm
- Brezstopenjsko odpiranje vrat
- Tiho in gladko odpiranje in zapiranje v kombinaciji s sponami SOSC
- 3D nastavitev
- Montaža brez zahtevnega orodja



GLAVNE PREDNOSTI sistema SE so:

- primeren za elemente z majhno globino (globina samo 125mm)
- majhna sila odpiranja
- enostavna montaža

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SE00AH01	SE00AH01	SE dvižni mehanizem, višina ličnice 240 - 600mm, faktor moči 960 - 2350	KPL
SE00AL01	SE00AL01	SE dvižni mehanizem, višina ličnice 240 - 600mm, faktor moči 200 - 1000	KPL
SE00AM01	SE00AM01	SE dvižni mehanizem, višina ličnice 240 - 600mm, faktor moči 500 - 1500	KPL



Faktor moči

200-1000	Šibkejši	SE00AL
500-1500	Srednji	SE00AM
960-2350	Močnejši	SE00AH

Faktor moči se lahko podvoji v kolikor se uporabi še dodatni dvižni element SE



Komplet vsebuje:


1x dvižni mehanizem	1x sprednji pritrdilec	1x montažna plošča	4x lesni vijak Ø4X16mm

Izberite pravi set dvižnega sistema glede na višino ličnice in faktorja moči.

Faktor moči (LF)	Višina ličnice	
200-1000		SE00AL01
500-1500	240-600mm	SE00AM01
960-2350		SE00AH01

Barva držala vzmeti
predstavlja različno moč

Svetlo siva
Temno siva
Bela




FORMULA ZA IZRAČUN FAKTORJA MOČI

$LF = KH$ (višina omare v mm) X teža ličnice vključno z dvojno težo ročajev (kg).

MONTAŽA IN NAČRTOVANJE - TOP STAY SE


Dimenzije za montažo (mm)

Položaj zatiča in potreben prostor





SOB debelina zgornje plošče

Potreben prostor



* Minimalna dimenzija elementa.

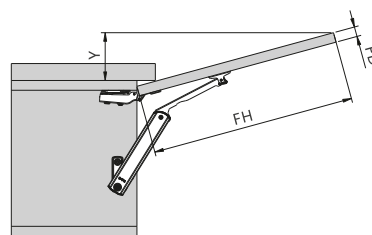

$Y = (FH - a) \times 0.3$



C Prekrivanje spon

	0mm ravna spona		9.5mm polkriva spona
	18mm kriva spona		

FH= VIŠINA FRONTE

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15


Lesene ličnice ali široki profili



K(mm)	3	4	5	6	Montažna ploščica
	15	16	17	18	H=0
D(mm)	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9


K= odmik šalčke od roba D= potrebno prekrivanje vrat

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFO=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFO=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFO=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFO=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4



FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

Minimalna reža



F: Reža


FAo: prekrivanje zgornje plošče

MFu: spodnja reža MIN.


MFO: zgornja reža MIN.

SFA : prekrivanje vrat korpusa


FD : debelina vrat




Montaža

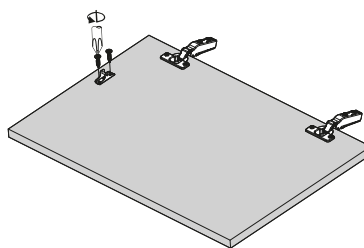


Montaža vrat

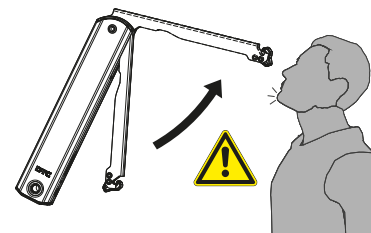




Ne pritiskajte na vzvod. Nevarnost poškodbe!

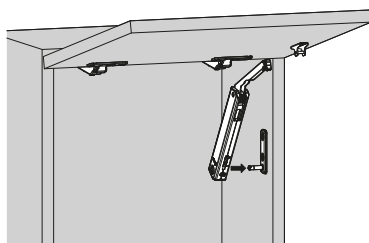


Montaža vrat

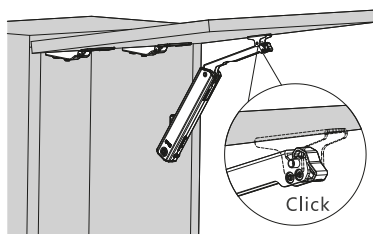


Nastavitev sile odpiranja

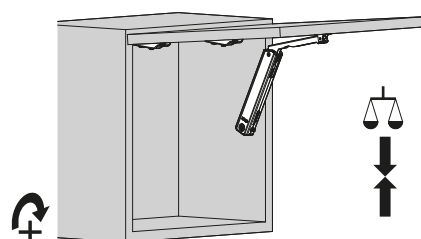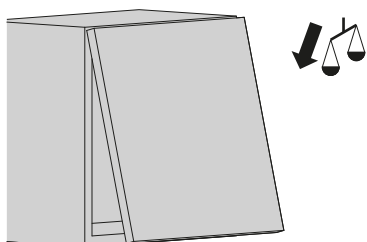


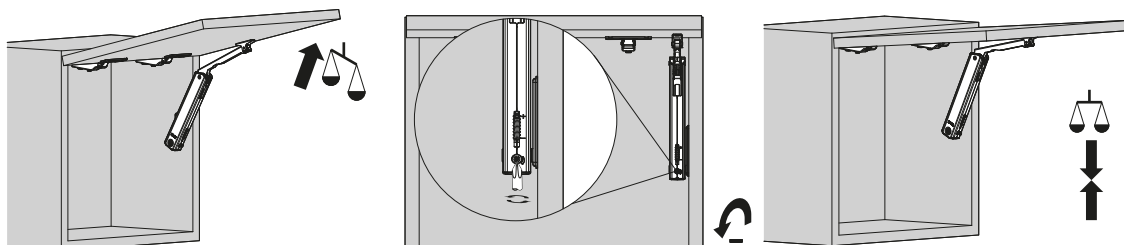

SE - NASTAVITEV

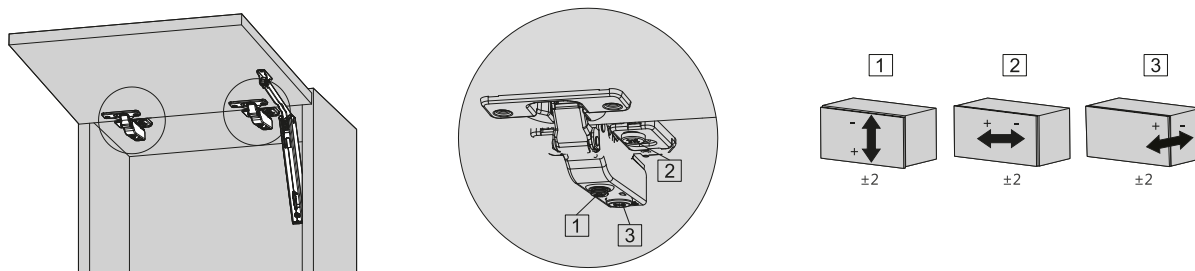


SE - DEMONTAŽA

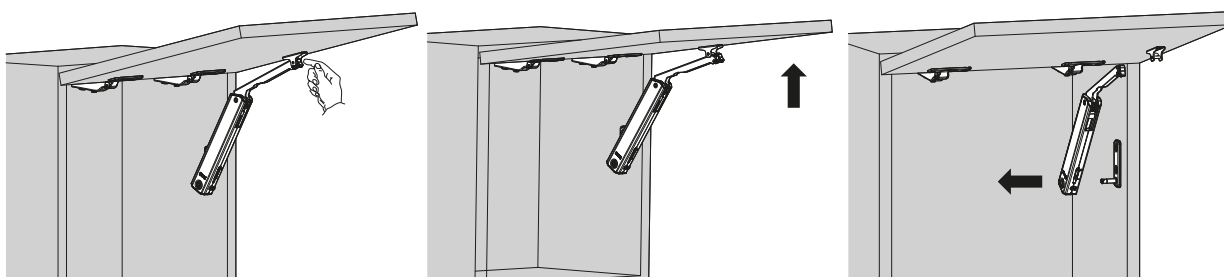

MONTAŽNI pripomočki

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
DT02H23	DT02H23	Univerzalna šablona DTC	KOS

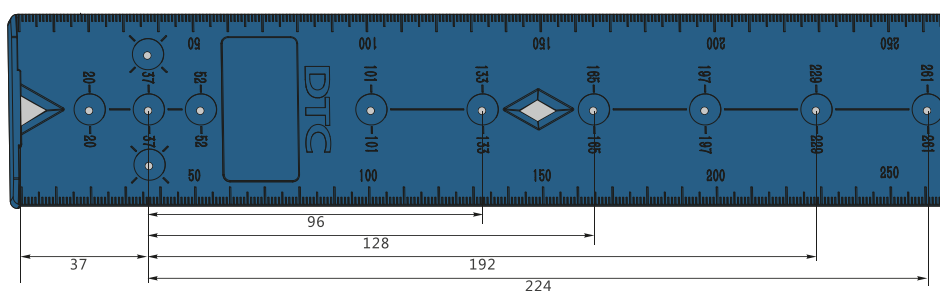


Handwriting practice area with 18 horizontal dotted lines.



Handwriting practice area with 8 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



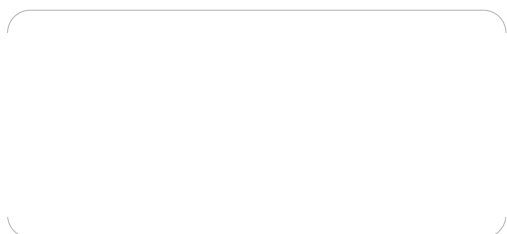

URADNI ZASTOPNIK

BLAŽIČ d.o.o.
Zgornji Brnik 368
4210 Brnik - aerodrom
Slovenija
t +386 1 518 26 08
info@blazic.eu
www.blazic.eu