

POHIŠTVENO OKOVJE



SISTEMI GARDEROBNIH VRAT

1


System CAPITOL

Sistem drsnih vrat s skritimi vodili

80
kg


16-46 mm
plošča

v setu

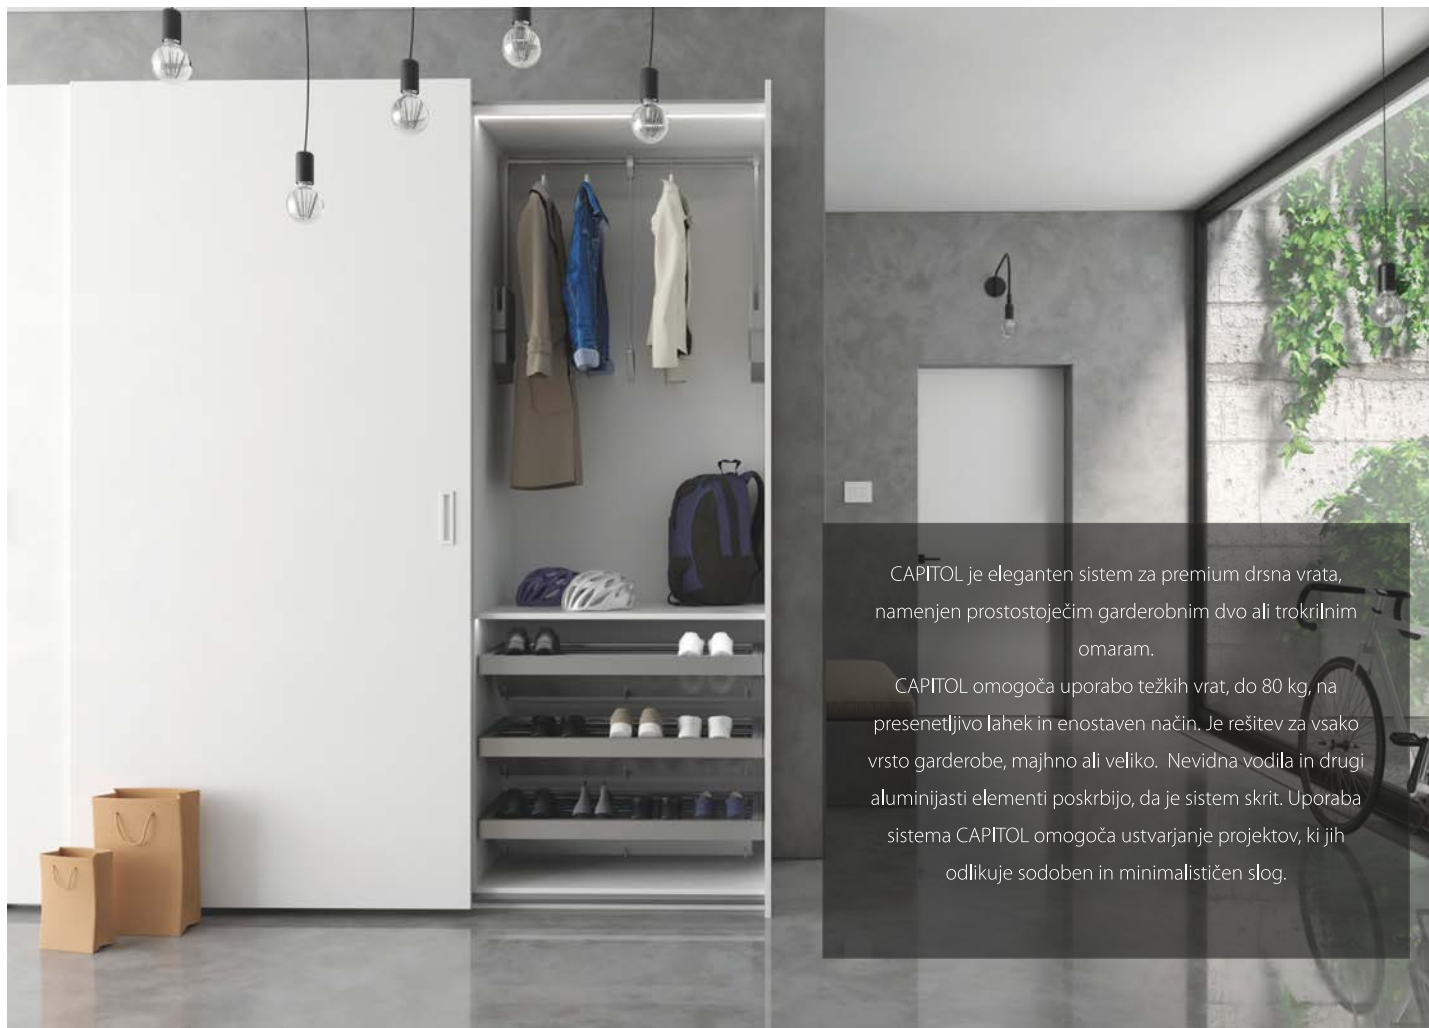

CAPITOL je eleganten sistem za premium drsna vrata, namenjen prostostoječim garderobnim dvo ali trokrilnim omaram.

CAPITOL omogoča uporabo težkih vrat, do 80 kg, na presenetljivo lahek in enostaven način. Je rešitev za vsako vrsto garderobe, majhno ali veliko. Nevidna vodila in drugi aluminijasti elementi poskrbijo, da je sistem skrit. Uporaba sistema CAPITOL omogoča ustvarjanje projektov, ki jih odlikuje sodoben in minimalističen slog.

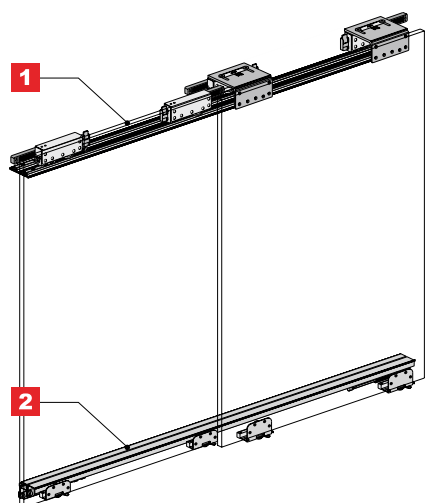

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno vodilo
Nosilni del	Zgoraj
Zgoraj	Nosilna kolesa s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolesa s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna teža vrat	80 kg
Širina vrat	700-1500 mm
Maksimalna dolžina vodila	5000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	n/a
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA

Prosto stoječe omare, vgradne omare

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRCAP01	05205	Sevroll Capitol okovje za notranje krilo + centralni blažilec	kpl
SVRCAP02	05204	Sevroll Capitol okovje za notranje in zunanje krilo	kpl
SVRCAPSV2	2 05201	Sevroll Capitol spodnje vodilo l=2m	kos
SVRCAPSV3	2 05202	Sevroll Capitol spodnje vodilo l=3m	kos
SVRCAPZV2	1 05198	Sevroll Capitol zgornje vodilo l=2m	kos
SVRCAPZV3	1 05199	Sevroll Capitol zgornje vodilo l=3m	kos
SVRCAPDK	3 05447	Sevroll Capitol distančni kolešček	kpl

Sestavni deli seta **SVRCAP01**



Sevroll Capitol okovje za notranje krilo + centralni blažilec

Leva zgornja koleščka notranjih vrat	1 kos
Desna zgornja koleščka notranjih vrat	1 kos
Plastični drsnik notranjih vrat	2 kos
Zaustavljelec	1 kos
Centralni blažilec	1 kos
Prejemnik blažilca	1 kos
Navodila	1 kos


Sestavni deli seta **SVRCAP02**




Sevroll Capitol okovje za notranje in zunanje krilo

Leva zgornja koleščka zunanjih vrat	1 kos
Desna zgornja koleščka zunanjih vrat	1 kos
Leva zgornja koleščka notranjih vrat	1 kos
Desna zgornja koleščka notranjih vrat	1 kos
Plastični drsnik zunanjih vrat	2 kos
Plastični drsnik notranjih vrat	2 kos
Blažilec	4 kos
Aktivator	4 kos
Odbojnik	4 kos
Šablona	1 kos
Zaustavljelec	1 kos
Navodila	1 kos


1 SVRCAPZV...




2 SVRCAPSV...




3 SVRCAPDK



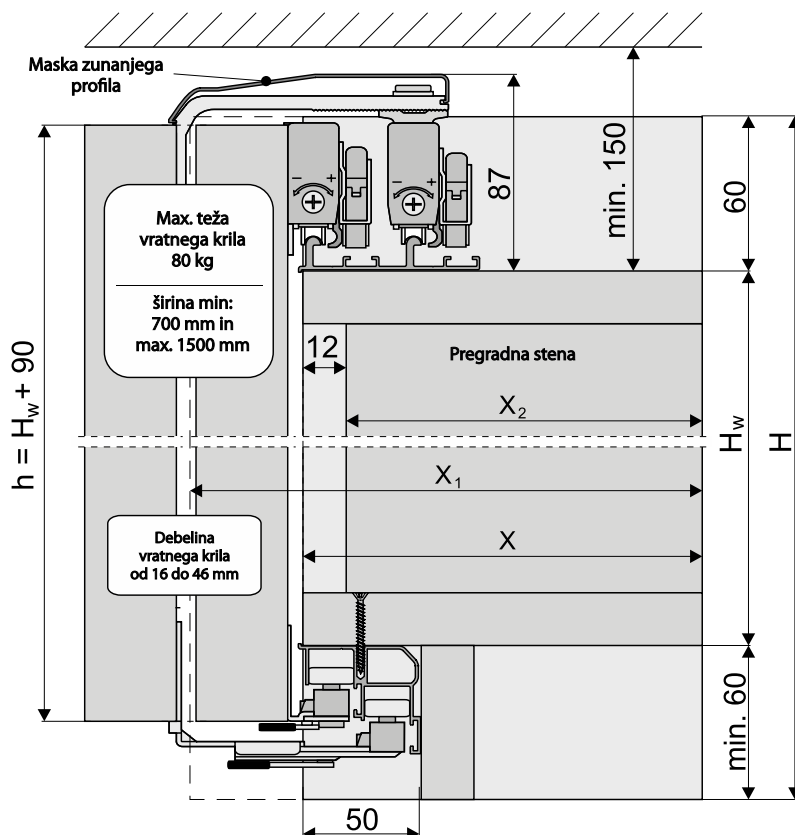

POZOR!
Da bi omilili zvijanje vrat (posledica slabše kvalitete plošče) priporočamo uporabo distančnih kolesčkov.

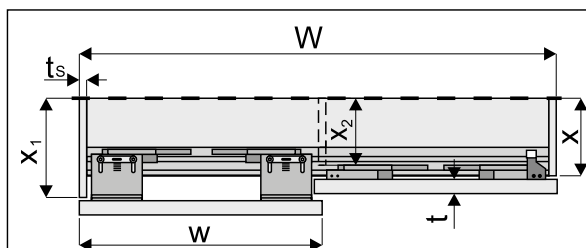


2 krila

$$w = (W : 2) + 10 \text{ mm}$$

$$X_1 = X + t + 8 \text{ mm} \quad X_2 = X - 12 \text{ mm}$$

X, X_1 - globina stranic
 X_2 - globina pregradne stene
 W - širina omare
 w - širina vratnega krila
 t - debelina vrat
 t_s - debelina stranic

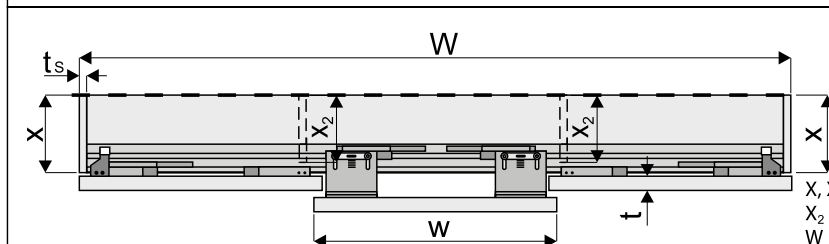


3 krila

$$w = (W : 3) + 10 \text{ mm}$$

$$X_2 = X - 12 \text{ mm}$$


X, X_1 - globina stranic
 X_2 - globina pregradne stene
 W - širina omare
 w - širina vratnega krila
 t - debelina vrat
 t_s - debelina stranic

Maska za zunaje krilo

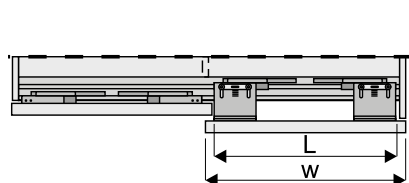

L - Dolžina profila


Set za sredinska vrata

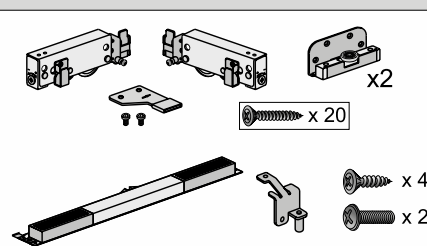

SESTAVNI DELI


Zgornje vodilo

L: 2.00 m, 3.00 m,




Spodnje vodilo

L: 2.00 m, 3.00 m,



Set za dvoje vrata (notranja in zunanja)

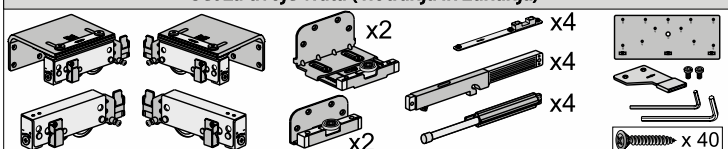


Maska za zunanje krilo


L: 1.00 m, 1.50 m



Montaža kolesčkov

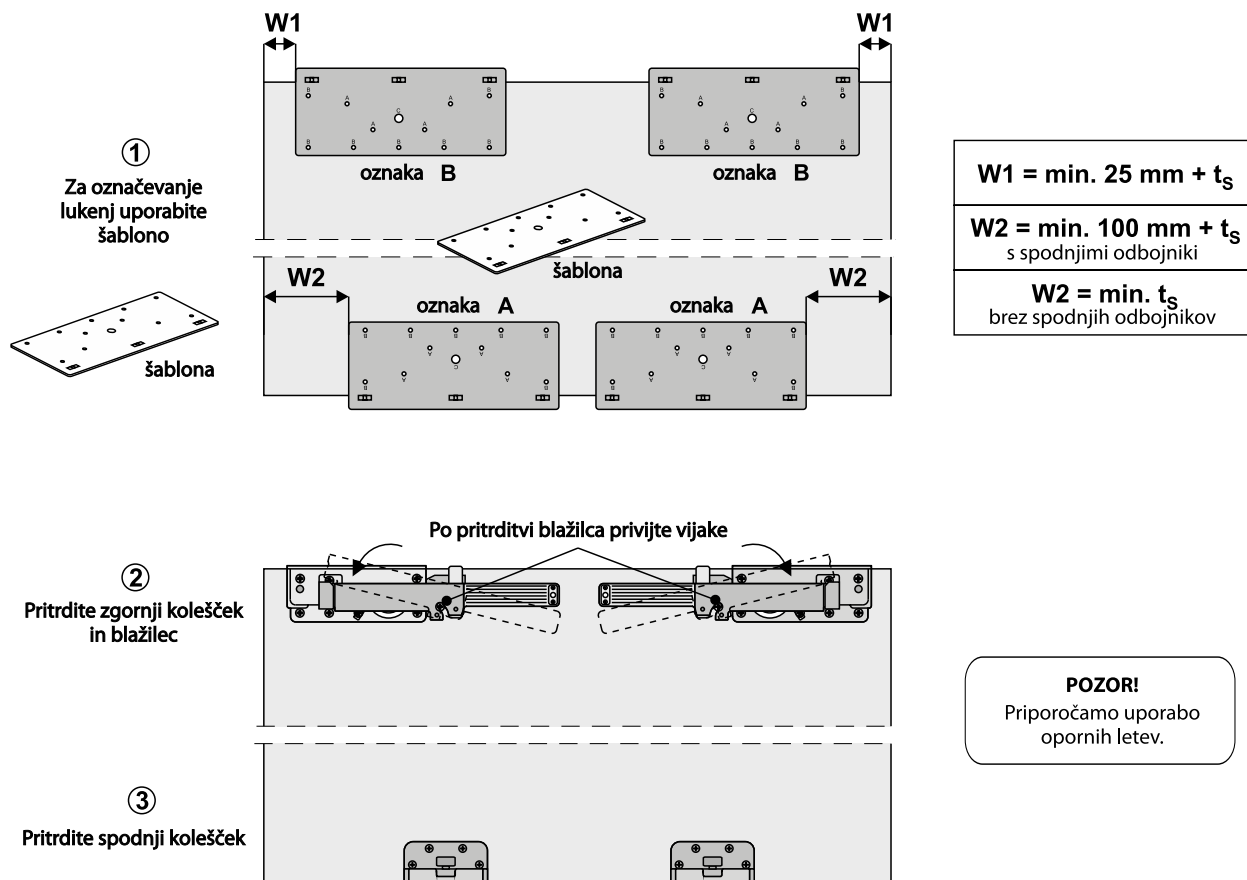


Montaža vodil

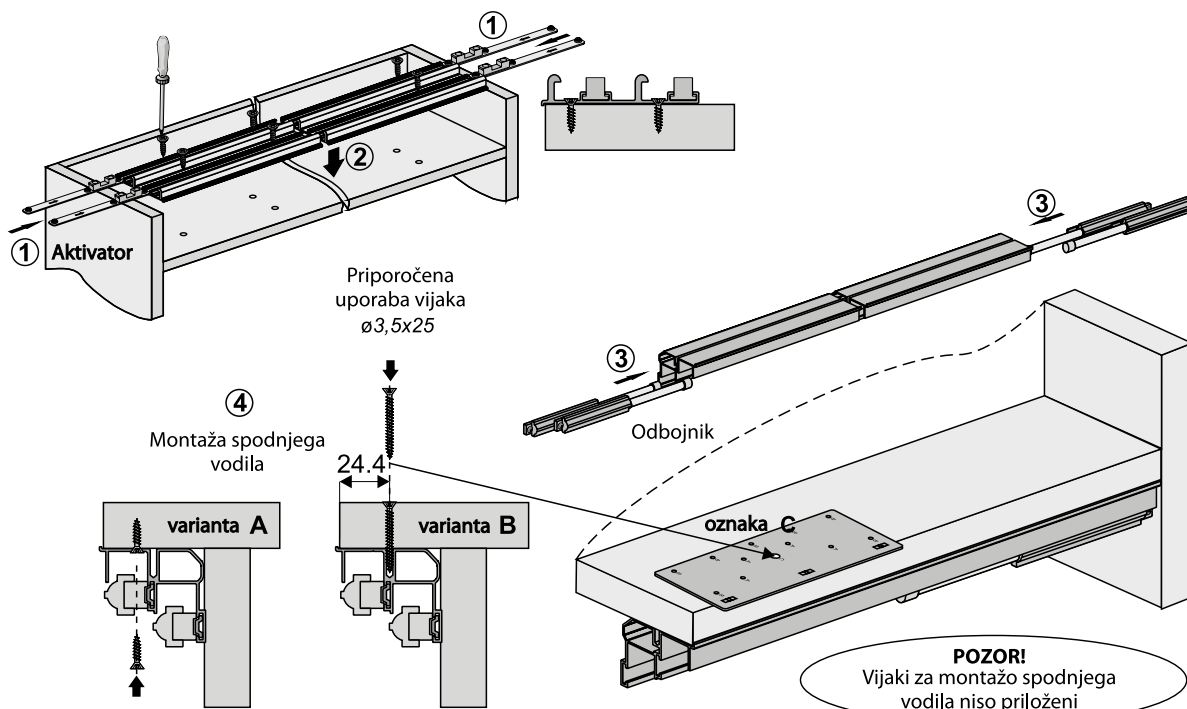


Montaža vratnih kril:



Glede na debelino vratnih kril je potrebno predhodno nastaviti zgornja kolesčka.

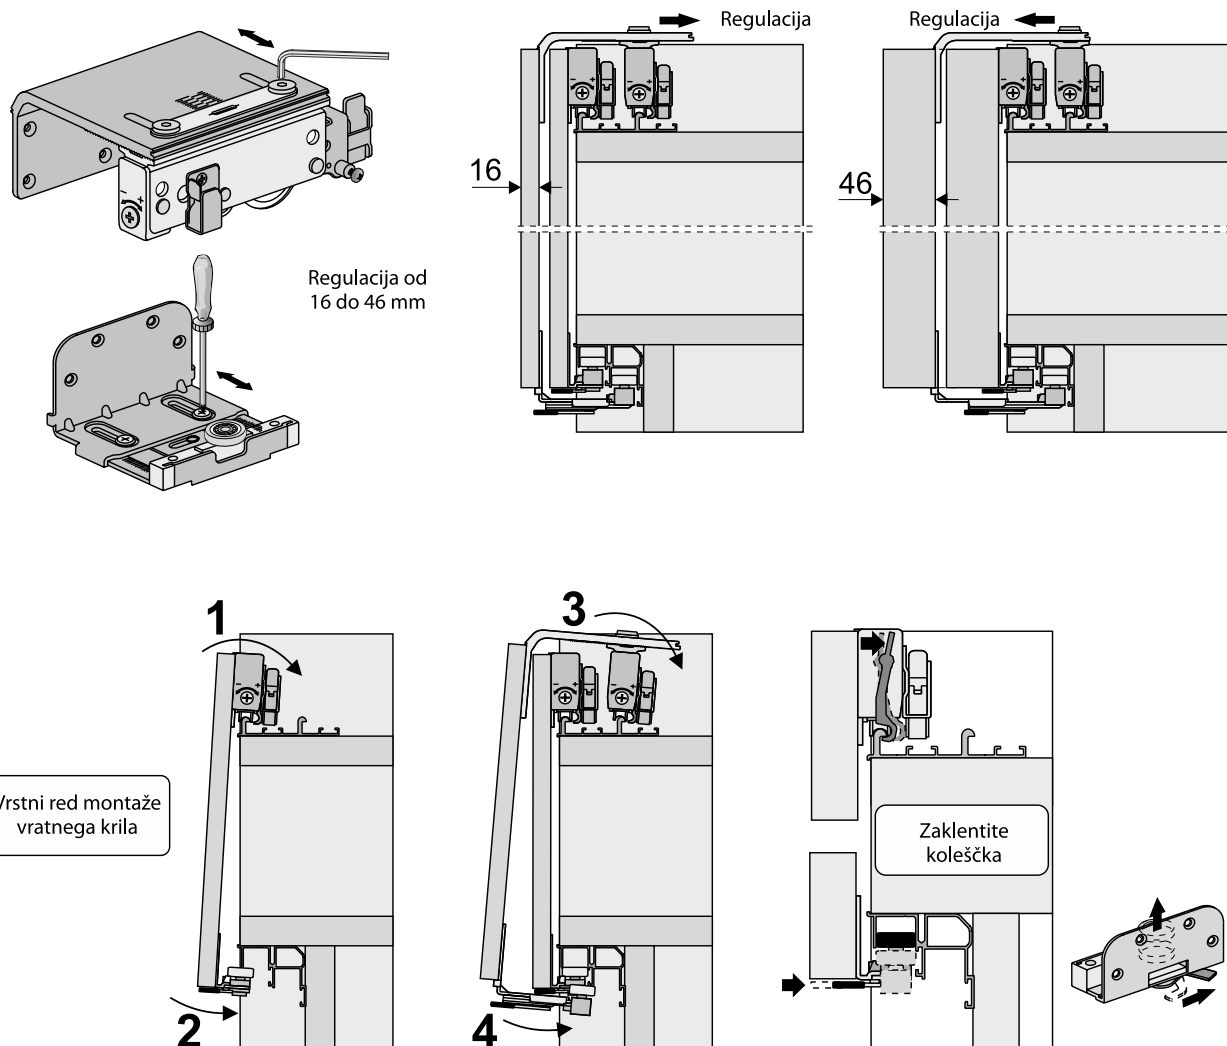**Nastavitve**






Vertikalna regulacija

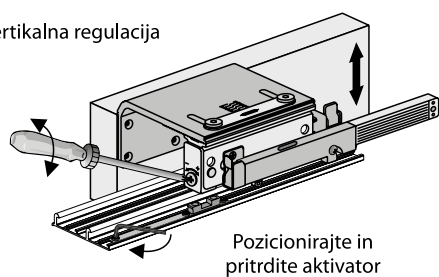

Pritrdite zaustavljelec vratnega krila

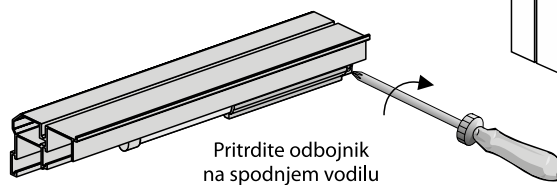


Set za trokrilno omaro – montaža centralnega blažilca

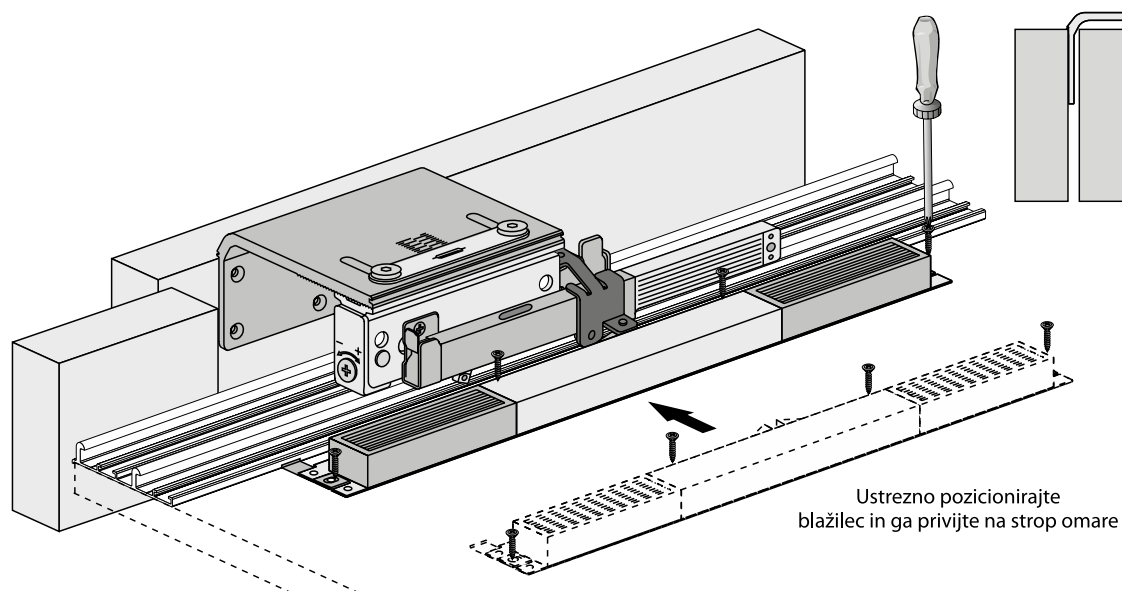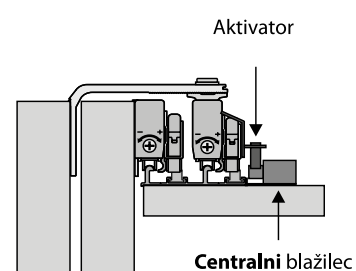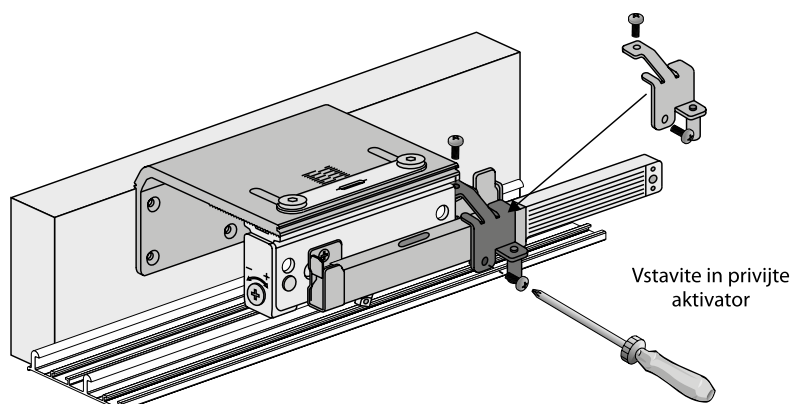
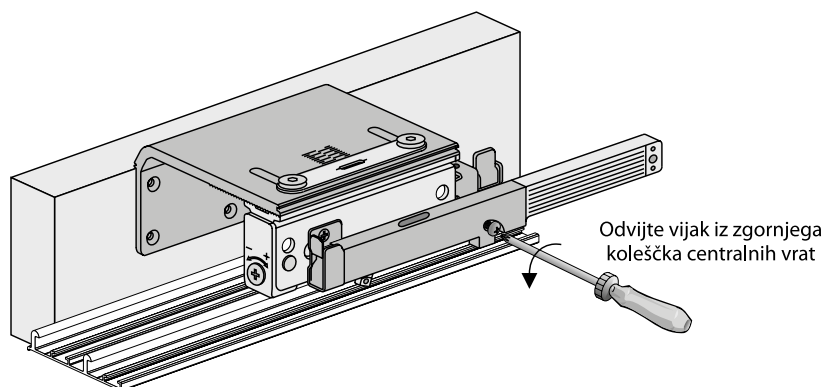
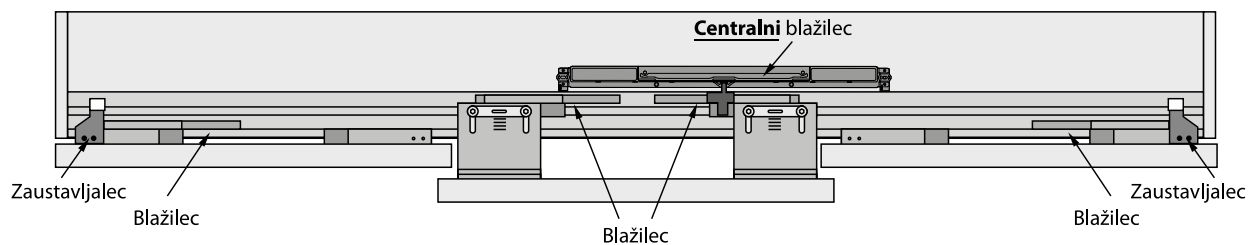


Montaža distančnih kolesčkov:


Kolesčka se montirajo da omilimo zvijanje vrat (posledica slabše kvalitete plošče).

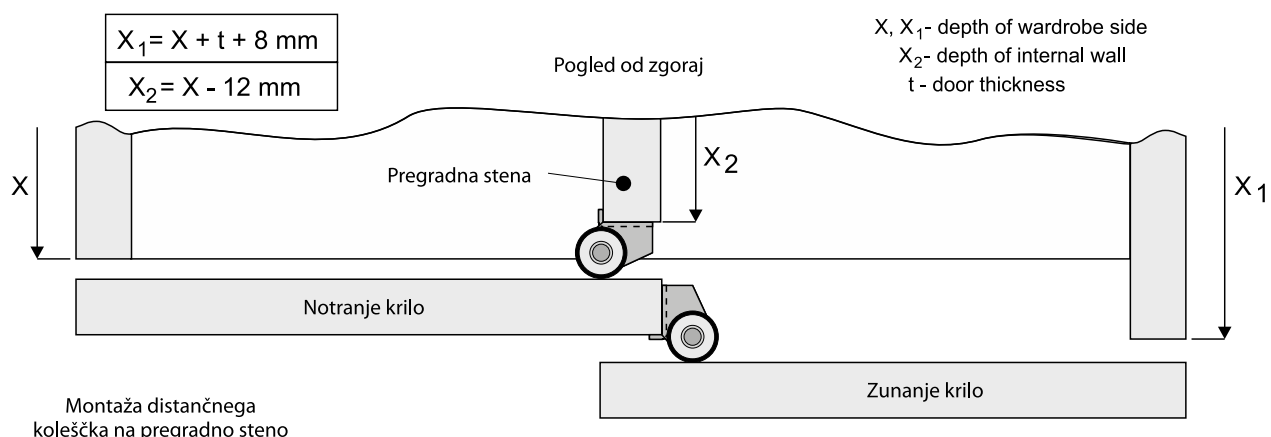

Montaža distančnega kolesčka na pregradno steno

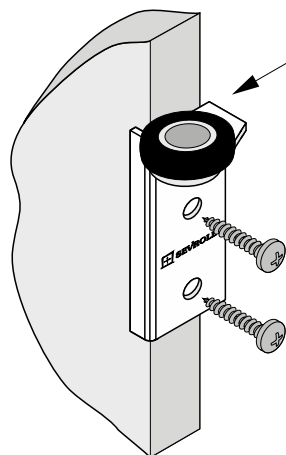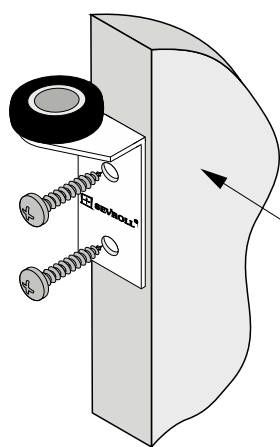

Montaža distančnega kolesčka na notranje vratno krilo

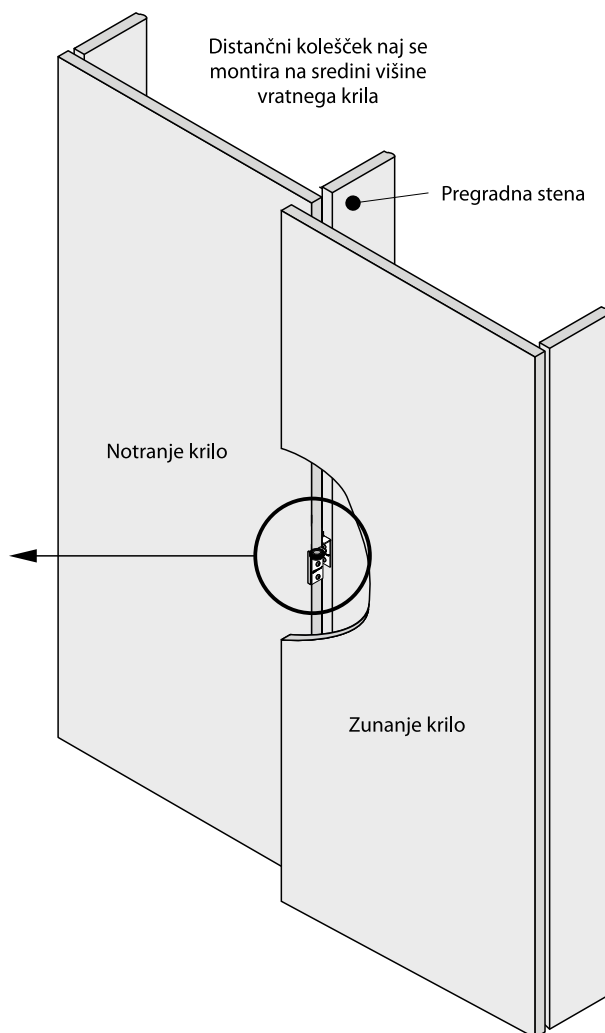

System Gemini 18

SEVROLL®

Alfa 2
Favorit 2
Prosper GM18

50
kg




Sistem drsnih vrat z dvojno tirnico



Sistem GEMINI za drsna vrata z dvojnim vodilom, primeren za materiale oziroma polnila 18 mm. Z maksimalno težo vratnega krila 50 kg.

Z nosilnimi kolesi spodaj, zagotavlja gladek in stabilen tek vrat.

Na voljo z različnimi ročaji in rešitvijo za mansarde, pa sistem GEMINI omogoča prilagodljivost pri oblikovanju in visoko funkcionalnost.

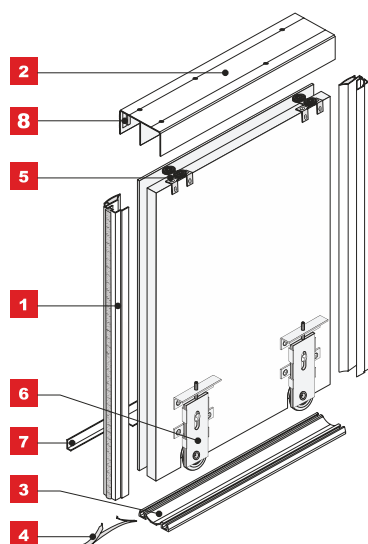

KARAKTERISTIKE SISTEMA


Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolesček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Vratno krilo	Plošča 18 mm
	Plošča 12 mm + ogledalo 4 mm
Maksimalna teža vratnega krila	50 kg
Maksimalna dolžina vodil	6000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	da

UPORABA


Konstrukcijsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare, podstrešja

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Blažič artikel črna barva	Koda dobavitelja	Naziv	EM
GEMALFII27S 1	04530			Ročaj ALFA II, sistem GEMINI 18, srebrni, l = 2,7 m	kos
GEMFAW27S 1	04552	GEMFAW27C	05306	Ročaj FAVORIT II, sistem GEMINI 18, srebrni ali črni, l = 2,7 m	kos
GEMSV23S 3	04280	GEMSV23C	05309	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrno ali črno, l=2,35 m	kos
GEMSV30S 3	04281	GEMSV30C	05310	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrno ali črno, l=3,00 m	kos
GEMSV40S 3	04282	GEMSV40C	05311	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrno ali črno, l=4,05 m	kos
GEMSV60S 3	04284	GEMSV60C	05312	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrno ali črno, l=6,00 m	kos
GEMZV23S 2	01025	GEMZV23C	05314	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 2,35m, srebrno ali črno	kos
GEMZV30S 2	01026	GEMZV30C	05315	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 3,00m, srebrno ali črno	kos
GEMZV40S 2	01469	GEMZV40C	04835	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 4,05m, srebrno ali črno	kos
GEMZV60S 2	01391	GEMZV60C	05316	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 6,00m, srebrno ali črno	kos
SVRPHP83	00199	SVRPHP83C	05743	Sevroll PLOŠČA H profil 18/8mm, l=3m, srebrni ali črni	kos
SVRLP3 7	00104	SVRLP3C	05298	Sevroll L profil mini - srebrni, l=3m, srebrni ali črni	kos
SVRPLSK 6	10236			Sevroll PLOŠČA, WD 18V, spodnja koleščka, 50 kg, set	kpl
SVRPLZK 5	20224-SV			Sevroll PLOŠČA, WPFc DUO, zgornja koleščka, set	kpl
SVRSCMINI	20296-BL			Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV			Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCCENT	20319-SV			Sevroll Soft close CENTRALNI 40kg, komplet za ena vrata	kpl
SVRSCET4BL	20225-SV			Sevroll ščetka 4mm, brez lepila, za FAVORIT in ALFA ročaj	TM
SVRSTHT 4	20080			Sevroll štoper HI TEC	kos
SVRPZGV 8	20326			Sevroll pozicioner za zgornje vodilo	kos


GEMALFII27S

1


GEMFAW27S

1


GEMSV...S

2


GEMZV...S

3


SVRPZGV

8

SVRPHP83




SVRLP3

7

SVRPLSK

6

SVRPLZK

5

SVRSCMINI




SVRSCMINI60



SVRSCCENT



SVRSCET4BL




ALFA 2


FAVORIT 2

SVRSTHT



4

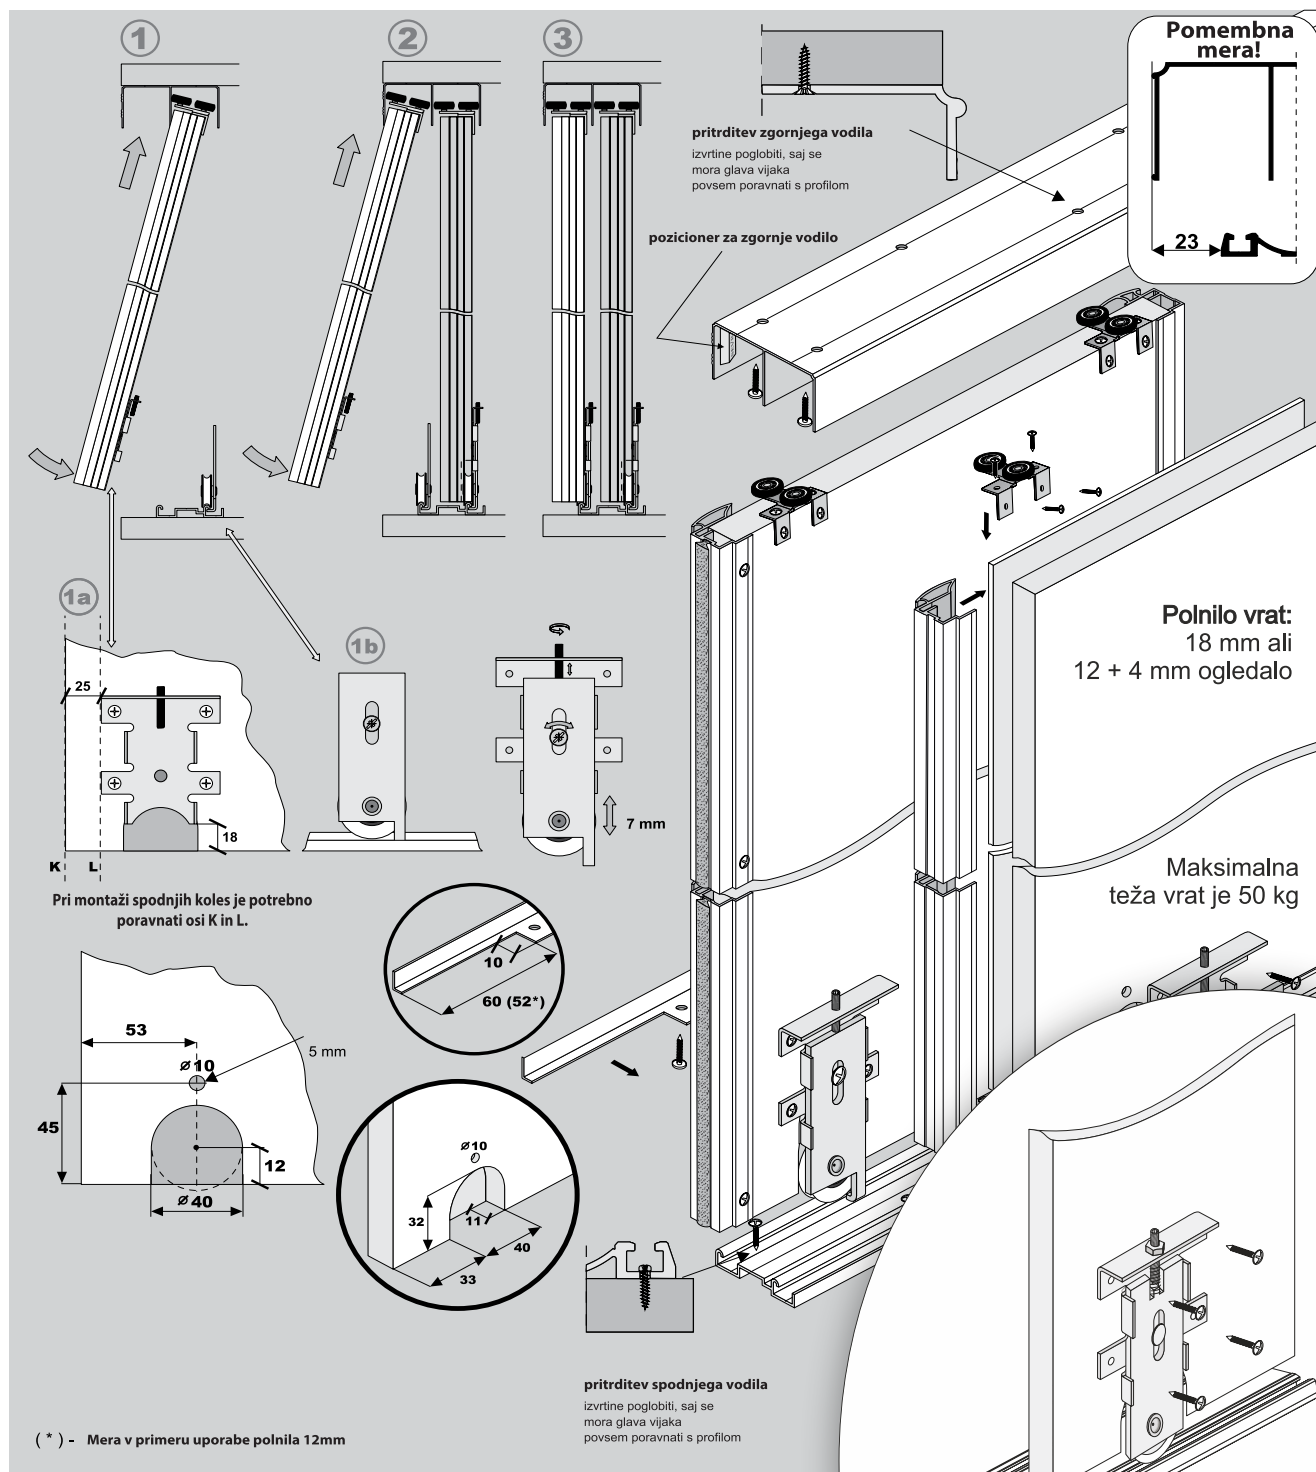


SESTAVNI DELI




Dolžina: 2.70 m




Dolžina: 2.35, 3.00, 4.05, 6.0 m




Dolžina: 2.35, 3.00, 4.05, 6.0 m



Dolžina: 3.00 m
dimenzije profila
11 mm x 17 mm



Stopper HI-TEC




POZORI! Izračun je za ročaj s protiprašno ščetko.

dolžina ročaja = višina vrat

višina vrat	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem Mini SV40	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem Central	- h	$h = H - 44 \text{ mm}$
višina plošče	- hb	$hb = h - 2 \text{ mm}$
širina vrat	- w	$w = (W - 3 + Z) : N$
širina plošče #18	- wb	$wb = w - 22 \text{ mm}$
širina plošče #12	- wb _m	$wb_m = w - 7 \text{ mm}$
dolžina zaključnega profila	- la	dolžina se določi po izdelavi vrat

število vrat	- N	2	3
prekrivanje	- Z	36 mm	72 mm


način prekrivanja	
	$w = (W + 105) : 4$
	$w = (W : 2 + 33) : 2$

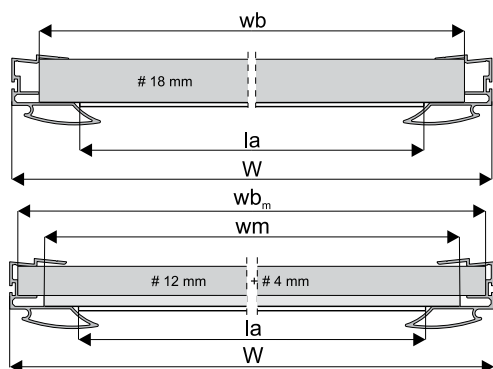

višina ogledala - hm = hb - 4 mm
širina ogledala - wm = wb_m - 20 mm


POZORI!
Spoje plošče in stekla ali ogledala je potrebno očistiti in razmastiti pred uporabo dvostranskega lepilnega traku.

Črtkana črta predstavlja priporočeno uporabo dvostranskega lepilnega traku.

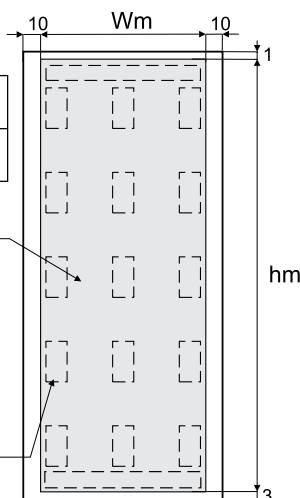


Pri montaži ročaja uporabite vijake in ne montažnega lepila.



način montaže zgornjega kolesčka na polnilo 18mm



način montaže zgornjega kolesčaka na polnilo 12 mm + 4 mm ogledalo

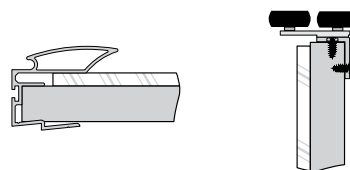

način montaže L mini profila

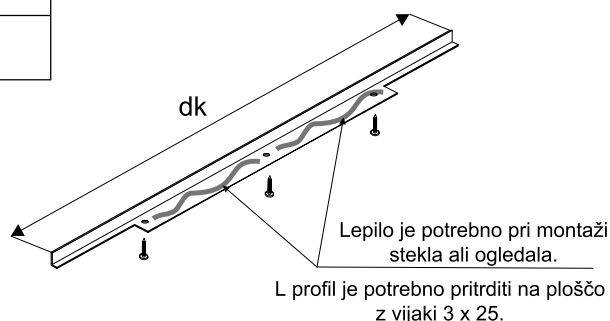


OPOZORILO !

Ročaj mora biti 2 mm daljši od višine polnila.

POZOR !

Zvijanje vrat zaradi uporabe neprimerne kvalitete polnila ni predmet reklamacije.



POZORI! Izračun je za ročaj s protiprašno ščetko.


dolžina ročaja = višina vrat

višina vrat	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem Mini SV40	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina vrat z blaženjem Central	- h	$h = H - 44 \text{ mm}$
višina plošče	- hb	$hb = h - 2 \text{ mm}$
širina vrat	- w	$w = (W - 3 + Z) : N$
širina plošče #18	- wb	$wb = w - 19 \text{ mm}$
širina plošče #12	- wb _L	$wb_L = w - 7 \text{ mm}$
dolžina zaključnega profila - la		dolžina se določi po izdelavi vrat

število vrat	- N	2	3
prekrivanje	- Z	18 mm	36 mm

način prekrivanja

	$w = (W + 51) : 4$
	$w = (W : 2 + 15) : 2$

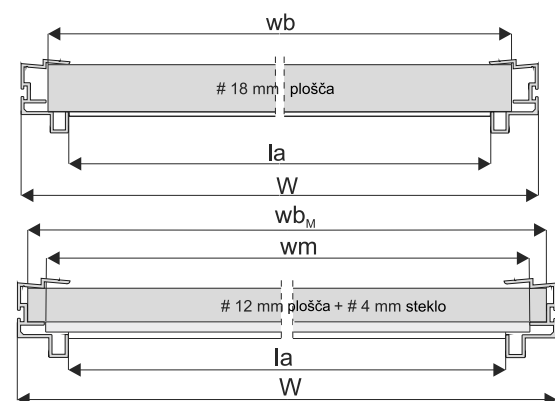


višina ogledala - hm = hb - 4 mm

širina ogledala - wm = wb_L - 16 mm

POZORI!


Spoje plošče in stekla ali ogledala je potrebno očistiti in razmastiti pred uporabo dvostranskega lepilnega traku.

Črtkana črta predstavlja priporočeno uporabo dvostranskega lepilnega traku.

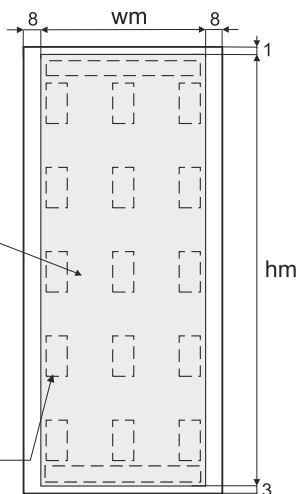


Pri montaži ročaja uporabite vijake in ne montažnega lepila.



način montaže zgornjega koleščka na polnilo 18mm



način montaže zgornjega koleščka na polnilo 12 mm + 4 mm ogledalo

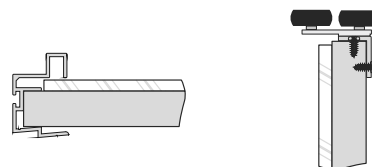

način montaže L mini profila

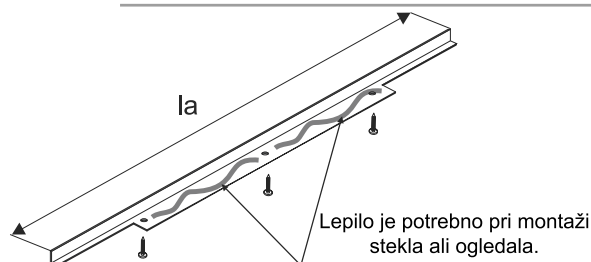


L profil je potrebno pritrditi na ploščo z vijaki 3 x 25.

OPOZORILO!







Ročaj mora biti 2 mm daljši od višine polnila.

POZOR!


Zvijanje vrat zaradi uporabe neprimerne kvalitete polnila ni predmet reklamacije.

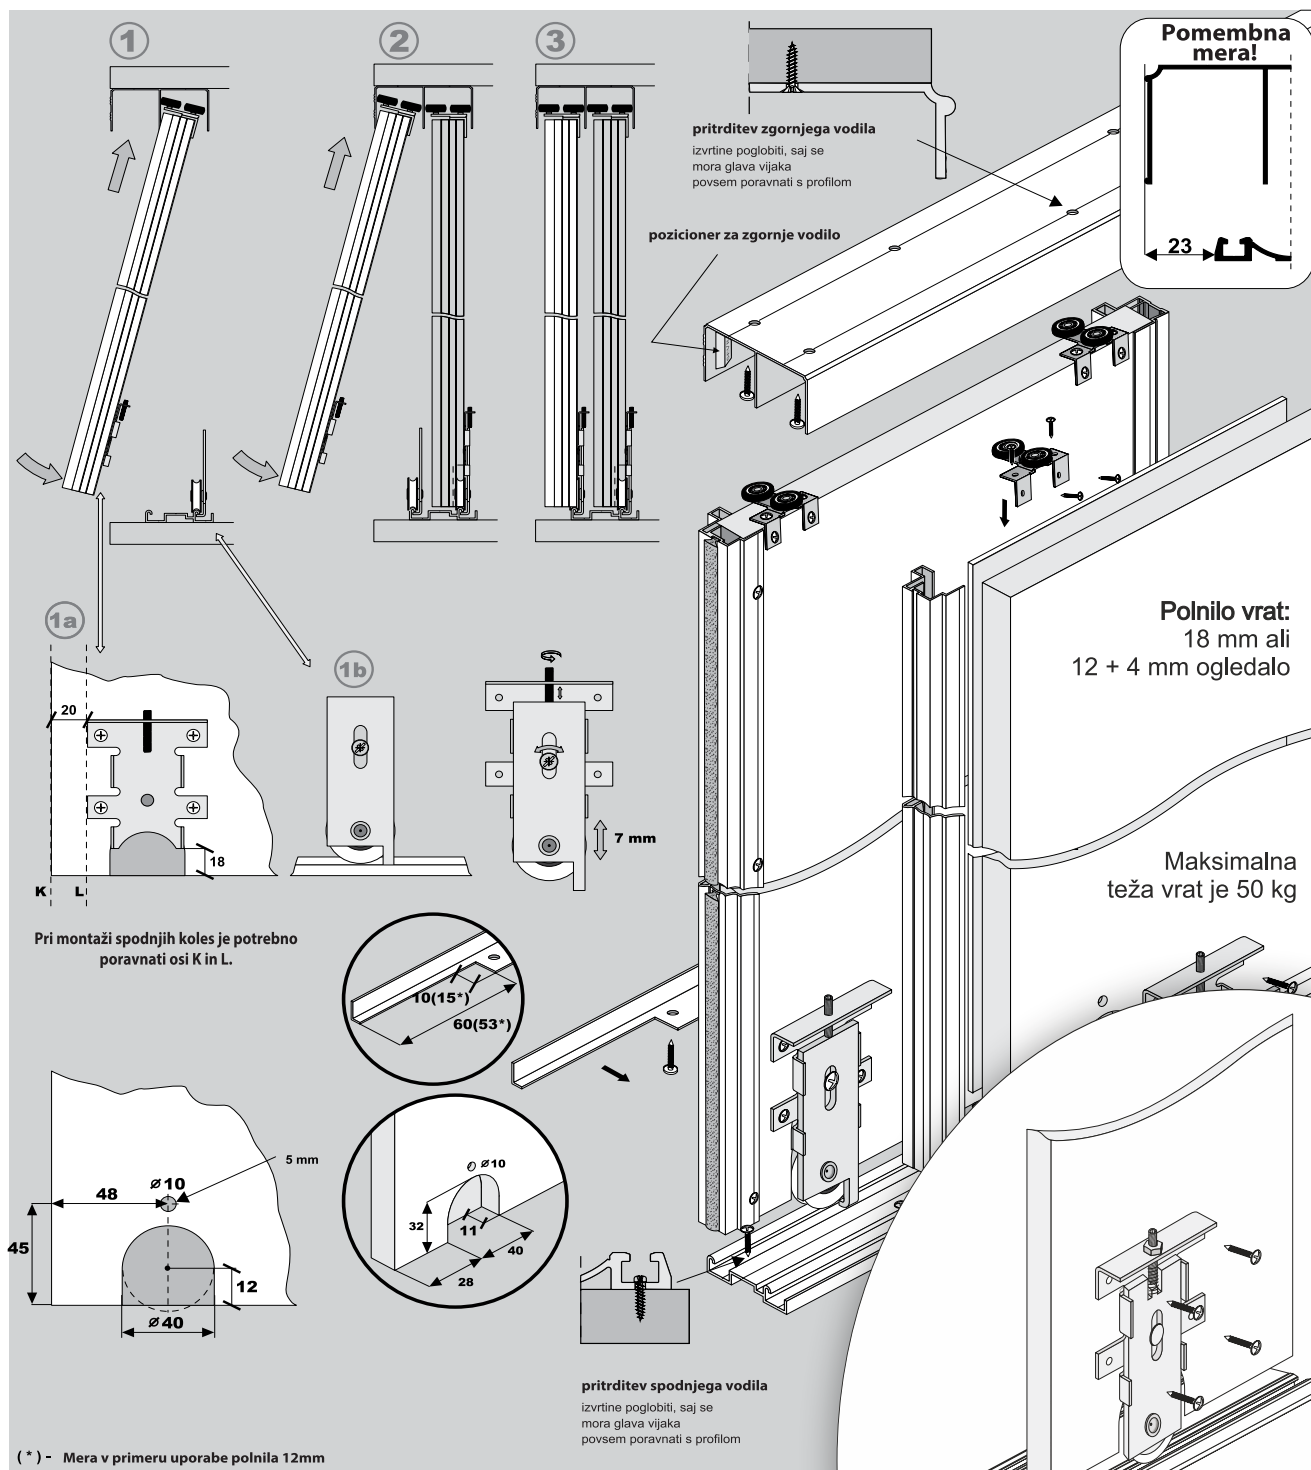


SESTAVNI DELI



Blažič artikel		Koda dobavitelja	Naziv	EM
GEMPROGM27S	1	04530	Ročaj Prosper GM18, sistem Gemini 18, srebrni, l = 2,7 m	kos
GEMSV23S	3	04280	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=2,35 m	kos
GEMSV30S	3	04281	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=3,00 m	kos
GEMSV40S	3	04282	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=4,05 m	kos
GEMSV60S	3	04284	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=6,00 m	kos
GEMZV23S	2	01025	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 2,35m, srebrni	kos
GEMZV30S	2	01026	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 3,00m, srebrni	kos
GEMZV40S	2	01469	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 4,05m, srebrni	kos
GEMZV60S	2	01391	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 6,00m, srebrni	kos
SVRPHP83		00199	Sevroll PLOŠČA H profil 18/8mm, l=3m	kos
SVRLP3	7	00104	Sevroll L profil mini - srebrni, l=3m	kos
SVRPLSK	6	10236	Sevroll PLOŠČA, WD 18V, spodnja koleščka, 50 kg, set	kpl
SVRPLZKSIM	5	05689	Sevroll PLOŠČA, WPFc DUO, zgornja koleščka, SIMETRIČNA, set	kpl
SVRSCMINI		20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60		20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCCENT		20319-SV	Sevroll Soft close CENTRALNI 40kg, komplet za ena vrata	kpl
SVRSCET		20224-SV	Sevroll ščetka za ročaj 14,5 x 4 mm brez lepila	tm
SVRSTHT	4	20080	Sevroll štoper HI TEC	kos
SVRPZGV	8	20326	Sevroll pozicioner za zgornje vodilo	kos
GEMPROTES4NS		20106	Tesnilo za Prosper GM, 18>4, nesimetrično	tm
GEMPROTES4S		20102	Tesnilo za Prosper GM, 18>4, simetrično	tm
GEMPROTES8S		20145	Tesnilo za Prosper GM, 18>8, simetrično	tm

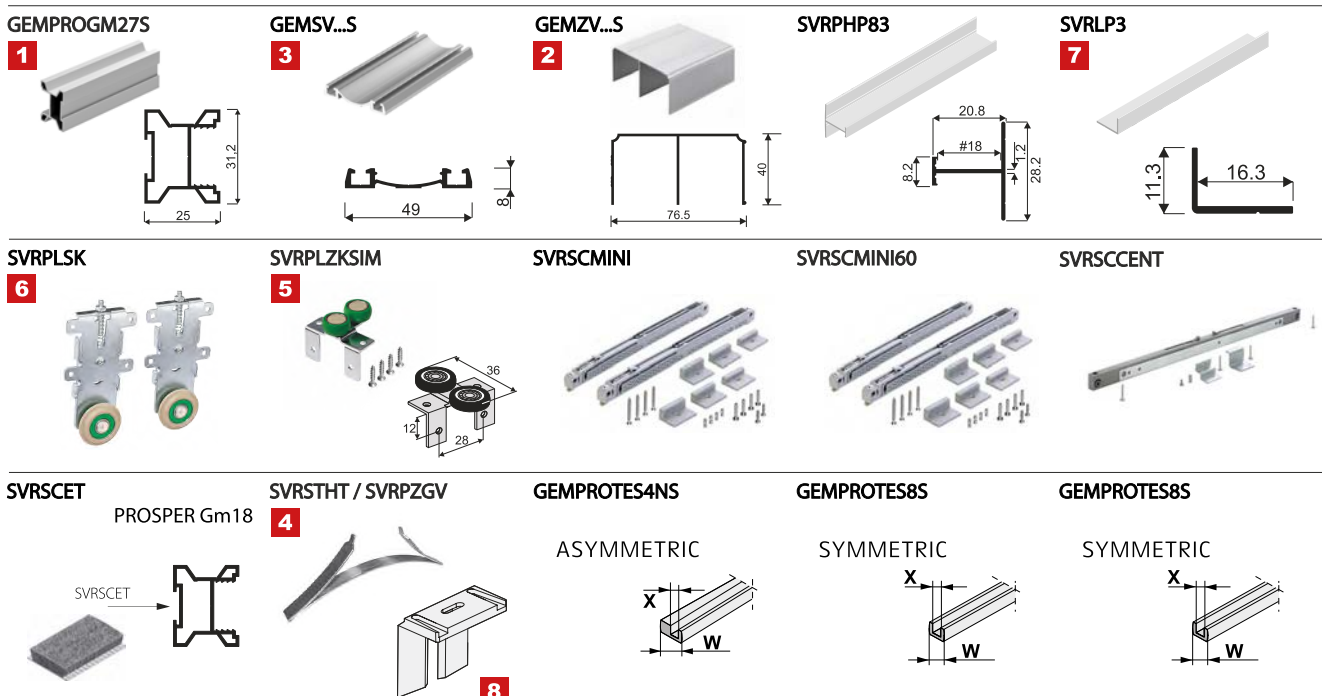

17





Handle length = door height	
LINE PROSPER GM	
Handle Prosper GM 	Guiding carriage GM18 symmetrical

Višina vratnega krila brez blaženja - h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
Višina vratnega krila z blaženjem SVRSCMINI SVRSCCENT	Mini SV25/40/60	$h = H - 42 \text{ mm}$
	Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
Višina plošče - hb	$hb = h - 2 \text{ mm}$	
Širina vratnega krila - w	$w = (W - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
Širina plošče - wb	$wb = w - 31 \text{ mm}$	
Dolžina začljučnega profila - la	$lb = w - 48 \text{ mm}$	

Dolžina zgornjega profila - N	2	3	4	5
Dolžina zgornjega profila - Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

	$w = (W - 3 + 75) : 4$
	$w = (W : 2 + 22) : 2$

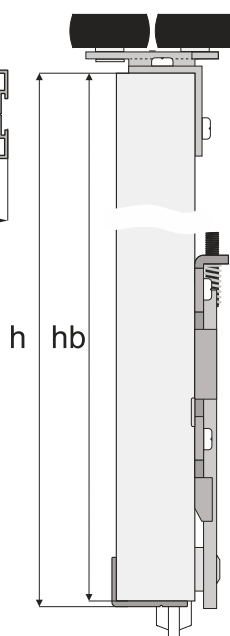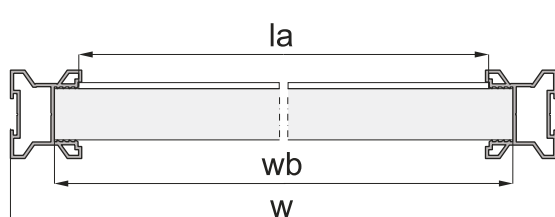


OPOZORILO !


Ročaj mora biti 2 mm daljši od višine polnila.

POZOR !

Zvijanje vrat zaradi uporabe neprimerne kvalitete polnila ni predmet reklamacije.

Pri montaži ročajev ne uporabljajte montažnega lepila. Ročaj naj se privije na ploščo z notranje strani.

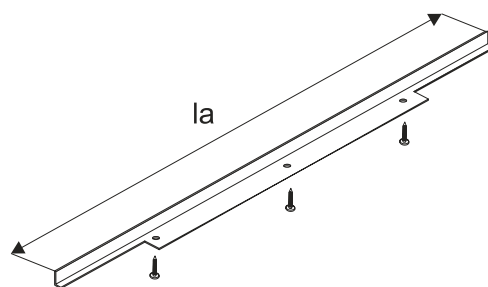


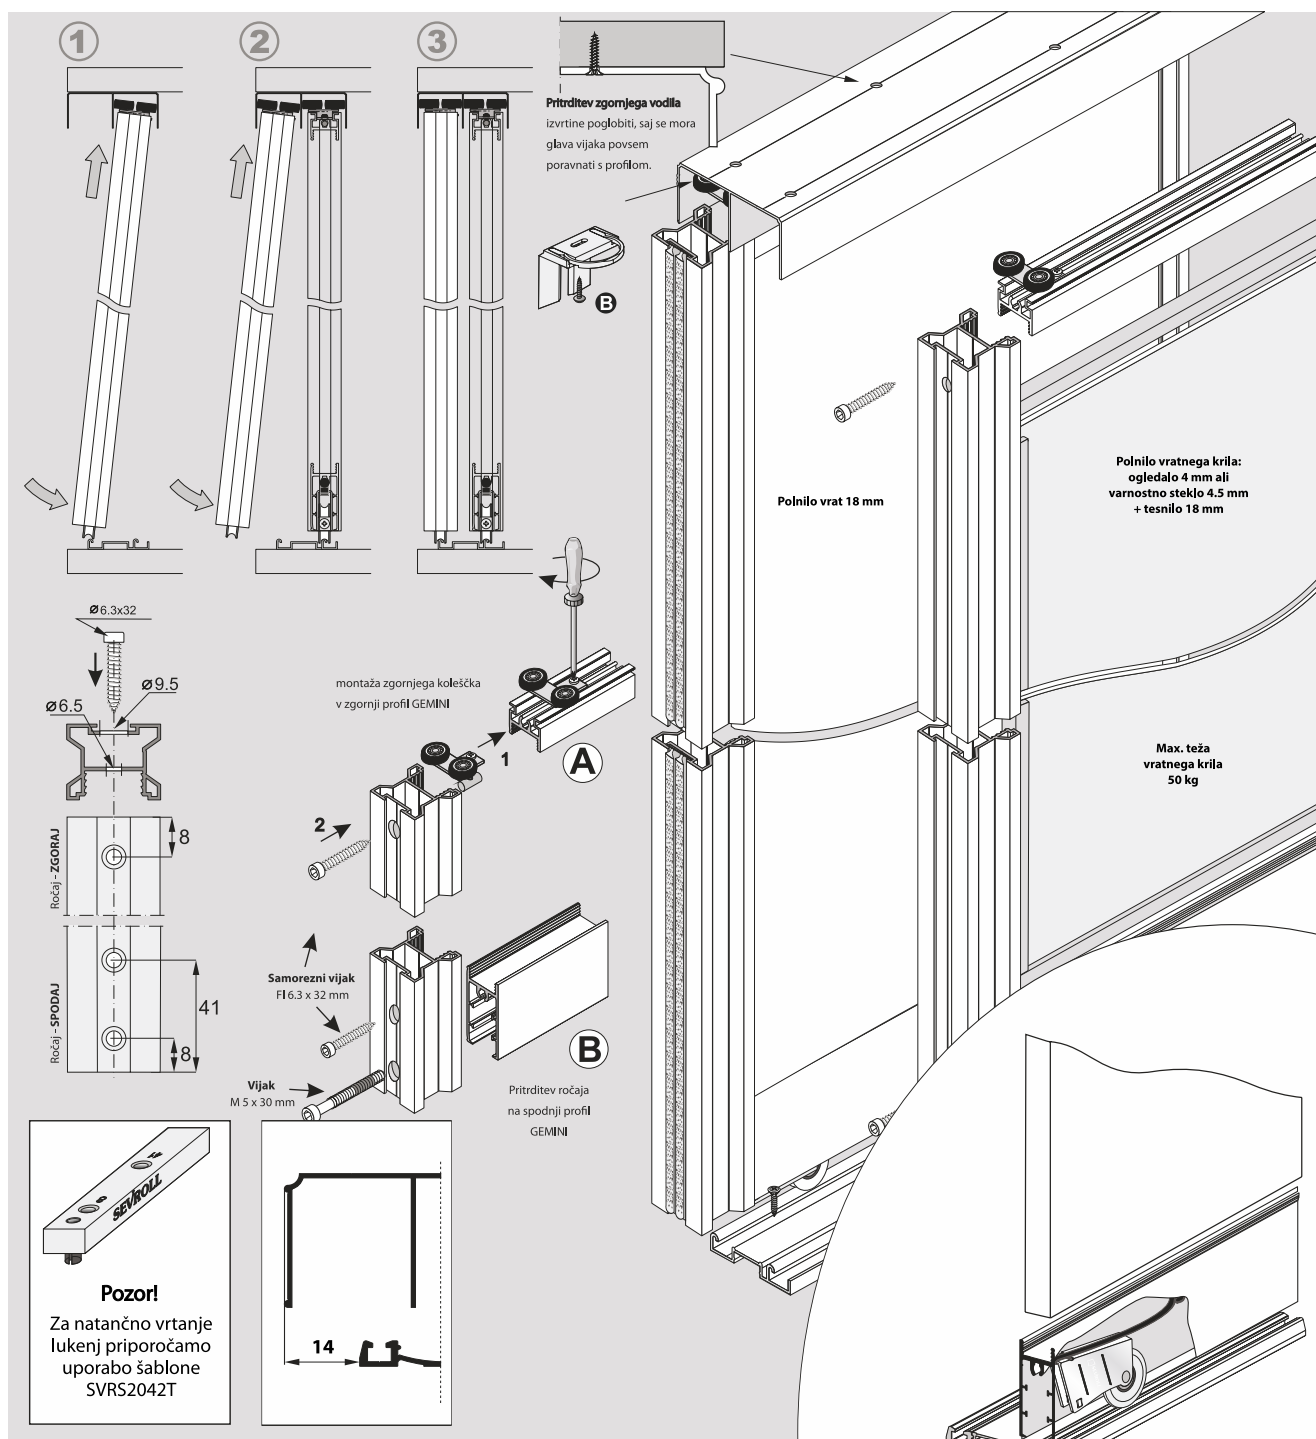


SESTAVNI DELI

Ročaj PROSPER GM Dolžina: 2.7 m SVRSJET protiprašna ščetka 14.5 mm x 4 mm	Zgornje vodilo GEMINI 76 mm Dolžina 2.35-6.00 m	Tesnilo X W X W	Zaustavljalec A B
Spodnje vodilo GEMINI 49 7.8 Dolžina 2.35-6.00 m	Zgornji profil GEMINI A Dolžina 2.35 m	Spodnji profil GEMINI B Dolžina 2.35 m	H profil 20.8 #18 8.2 20.2 Dolžina 3.00 m
Zgornji kolesček SEVROLL 36 12 28	Spodnji kolesček SEVROLL	SEVROLL profil mini L 11.3 16.3 Dolžina 3.00 m	

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
GEMPROGM27S 1	04530	Ročaj Prosper GM18, sistem Gemini 18, srebrni, l = 2,7 m	kos
GEMSV23S 3	04280	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=2,35 m	kos
GEMSV30S 3	04281	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=3,00 m	kos
GEMSV40S 3	04282	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=4,05 m	kos
GEMSV60S 3	04284	Spodnje dvojno vodilo Gemini, srebrni, l=6,00 m	kos
GEMZV23S 2	01025	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 2,35m, srebrni	kos
GEMZV30S 2	01026	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 3,00m, srebrni	kos
GEMZV40S 2	01469	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 4,05m, srebrni	kos
GEMZV60S 2	01391	Zgornje dvojno vodilo GEMINI, 6,00m, srebrni	kos
GEMOHPS	05806	Gemini okvir GM18, H25 profil, srebrni, l = 3 m	kos
GEMOSPPS	05799	Gemini okvir GM18, spodnji profil, srebrni, l = 2,35 m	kos
GEMOZGPS	05793	Gemini okvir GM18, zgornji profil, srebrni, l = 2,35 m	kos
SVROKSK 6	10238	GEMINI okvir spodnja kolesčka	kpl
SVROKZK 5	10204	GEMINI okvir zgornja kolesčka	kpl
SVRSCMINI	20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCCENT	20319-SV	Sevroll Soft close CENTRALNI 40kg, komplet za ena vrata	kpl
SVRSCET	20224-SV	Sevroll ščetka za ročaj 14,5 x 4 mm brez lepila	tm
SVRSTHT 4	20080	Sevroll štoper HI TEC	kos
GEMPROTES4NS	20106	Tesnilo za Prosper GM, 18>4, nesimetrično	tm
GEMPROTES4S	20102	Tesnilo za Prosper GM, 18>4, simetrično	tm
GEMPROTES8S	20145	Tesnilo za Prosper GM, 18>8, simetrično	tm

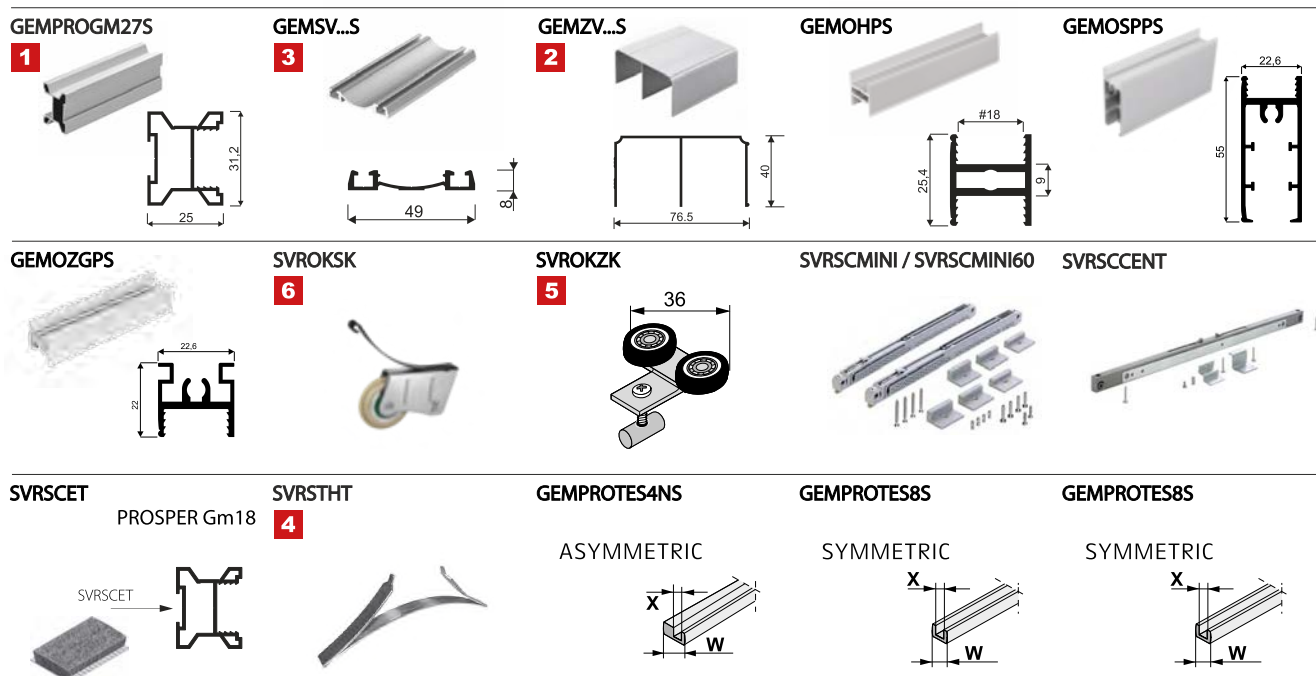





Dolžina ročaja = višina vratnega krila	
LINE PROSPER GM	
Ročaj Prosper GM (tekstilna ščetka SVRSCET se vstavlja v ročaj) 14 x 4 mm	Simetrični zgornji kolešček L/D L/R


Višina vratnega krila brez blaženja - h	$h = H - 40 \text{ mm}$	
Višina vratnega krila z blaženjem SVRSCMINI SVRSCCENT	Mini SV25/40/60	$h = H - 40 \text{ mm}$
	Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$
Višina plošče - hb	$hb = h - 64 \text{ mm}$	
Širina vratnega krila - w	$w = (W - 3 \text{ mm} + Z) : N$	
Širina plošče - wb	$wb = w - 31 \text{ mm}$	
Dolžina spodnjega profila - L	$L = U = w - 48 \text{ mm}$	
Dolžina zgornjega profila - U		
Višina 4 mm polnila - hm	$hm = hb$	
Širina 4 mm polnila - wm	$wm = wb - 4 \text{ mm}$	

Dolžina zgornjega profila - N	2	3	4	5
Dolžina zgornjega profila - Z	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm

Način prekrivanja vrat	$w = (W - 3 + 75) : 4$
Način prekrivanja vrat	$w = (W : 2 + 22) : 2$

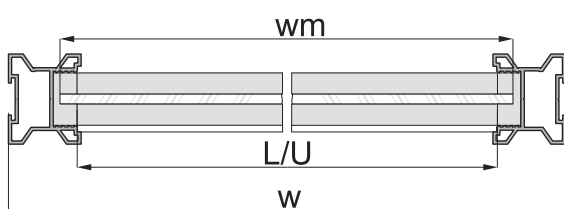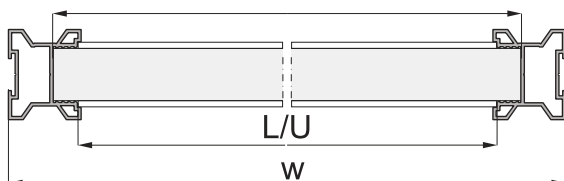**POZOR!**


Ob uporabi ogledala je obvezna uporaba varnostne folije.
Varnostno steklo (4,5 mm) je sestavljeno iz dveh tankih plasti stekla in folije.

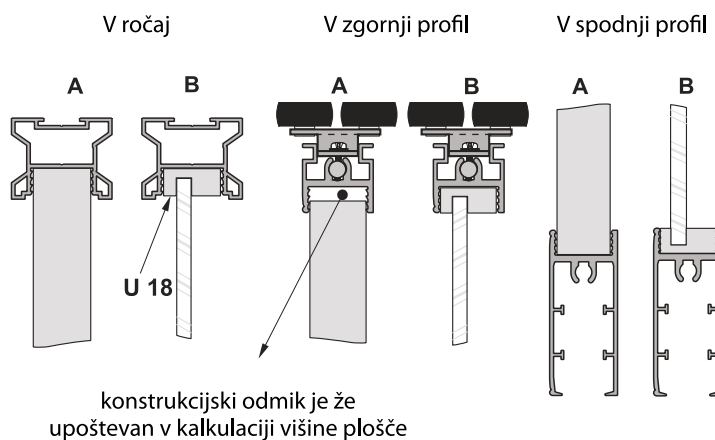Način namestitve 18 m polnila (skica A) in 4 mm polnila (skica B)

System GEMINI 18 everest

50
kg

Sistem drsnih vrat z dvojno tirnico - dodatek za mansarde

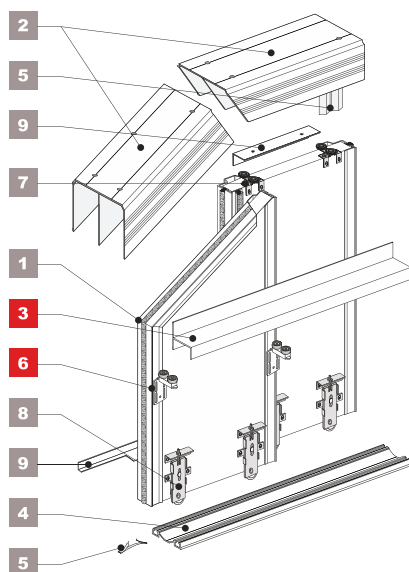


KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolešček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Vratno krilo	Plošča 18 mm
	Plošča 12 mm + ogledalo 4 mm
Maksimalna teža vratnega krila	50 kg
Maksimalna dolžina vodil	6000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	da


UPORABA

Dodatek sistemu GEMINI 18 za poševnine - mansarde

Blažič artikel		Koda dobavitelja	Naziv	EM
GEMSRV30S	1	02382	Sredinsko vodilo Gemini (za mansardo), srebrni, l = 3 m	kos
SVRPLSRKSET	6	10089	SEVROLL plošča, EVEREST - mansarda, kolesčka, set	kpl

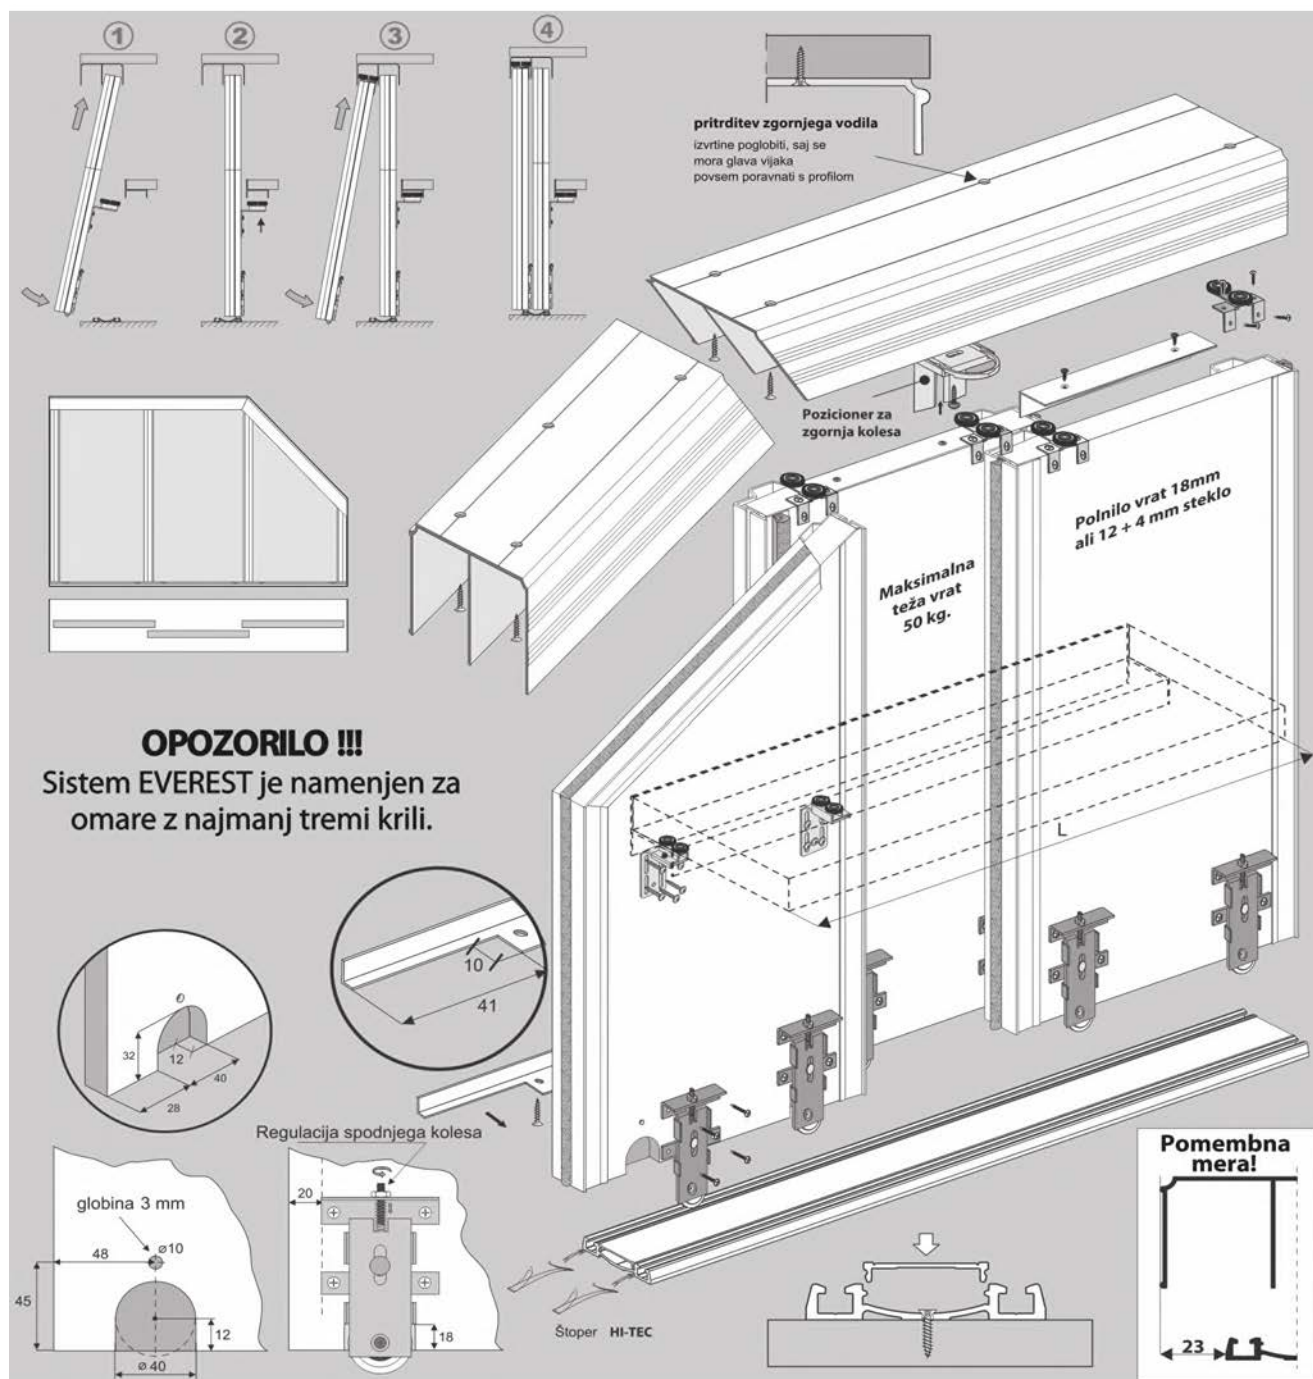


GEMPROTES8S

3

GEMPROTES8S

6

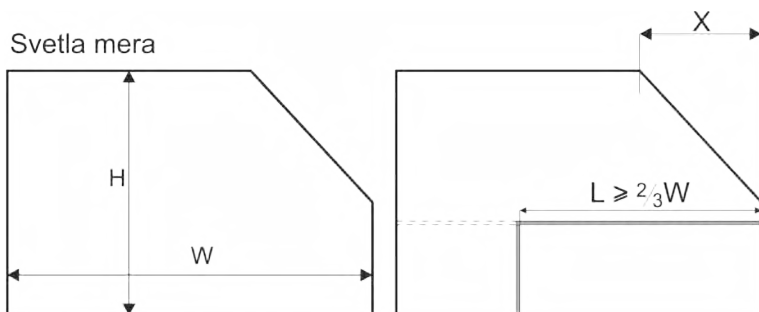

L - dolžina vodila EVEREST

$$w_a \geq X$$

$$L_{\min.} = \frac{2}{3}W$$

X - dolžina predela pod kotom


$$L_{\max.} = W$$

w_a - širina krila pod kotom

višina vrat	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$
višina plošče	- hb	$hb = h - 2 \text{ mm}$
širina vrat	- w	$w = (W - 3 \text{ mm} + Z) : N$
širina plošče #12,#18	- wb	$wb = w - 7 \text{ mm}$
minimalna širina kotnega dela	- la	$la = w - 62.4 \text{ mm}$

število vratnih kril	- N	3	4
prekrivanje	- Z	64 mm	96 mm

način prekrivanja 4 krila
prekrivanje

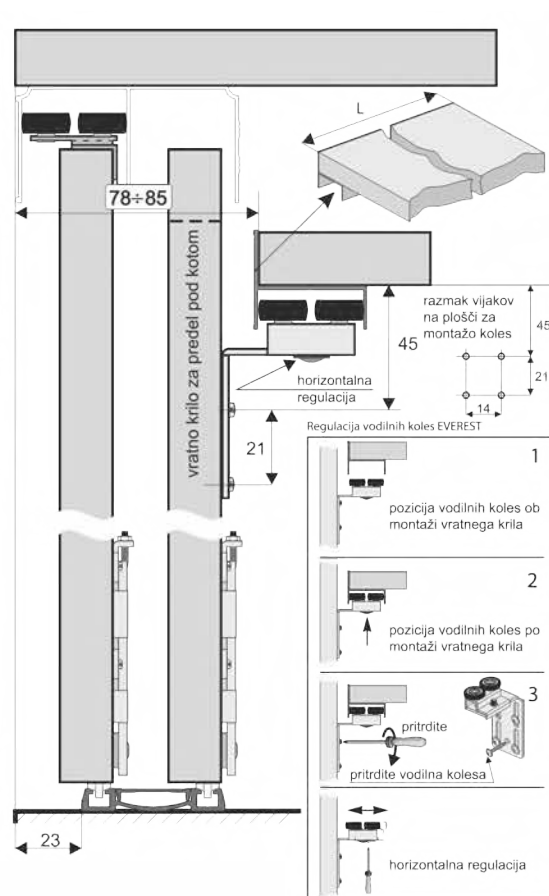

POZOR!

Odstranite zaščitno folijo iz ALU elementov (ročaji, vodila, profli,...) predno jih režete na željeno mero.
Napake v kvaliteti (primer : praske) bodo vidne po odstranjeni zaščitni foliji.

Soft-close servomatic



mini sv-40
mini sv-60

40 kg 60 kg 18 mm plošča



Soft-close blažilci za drsna vrata - mini

central

40 kg 18 mm plošča



Soft-close blažilci za drsna vrata - central



UPORABA

Konstruktivsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare, podstrešja

KARAKTERISTIKE SISTEMA CENTRAL

Aplikacija	Sredinska drsna vrata
Konstrukcija	Plošča, okvir
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Tip polnila	Plošča 18 mm, streklo 4 mm, plošča 12 mm + ogledalo 4 mm
Maksimalna teža vratnega krila	25 kg

KARAKTERISTIKE SISTEMA MINI


Aplikacija	Drsna vrata
Konstrukcija	Plošča, okvir
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Tip polnila	Plošča 18 mm, streklo 4 mm, plošča 12 mm + ogledalo 4 mm
Maksimalna teža vratnega krila	25 kg

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSCMINI	20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCCENT	20319-SV	Sevroll Soft close CENTRALNI 40kg, komplet za ena vrata	kpl

Montaža soft close mehanizma pri sistemu plošča

POZOR!


Pri vgradnji soft close mehanizma je potrebno izračunati višino vratnega krila s formula $h = H - 42 \text{ mm}$ (PLOŠČA) ali $h = H - 40 \text{ mm}$ (OKVIR)

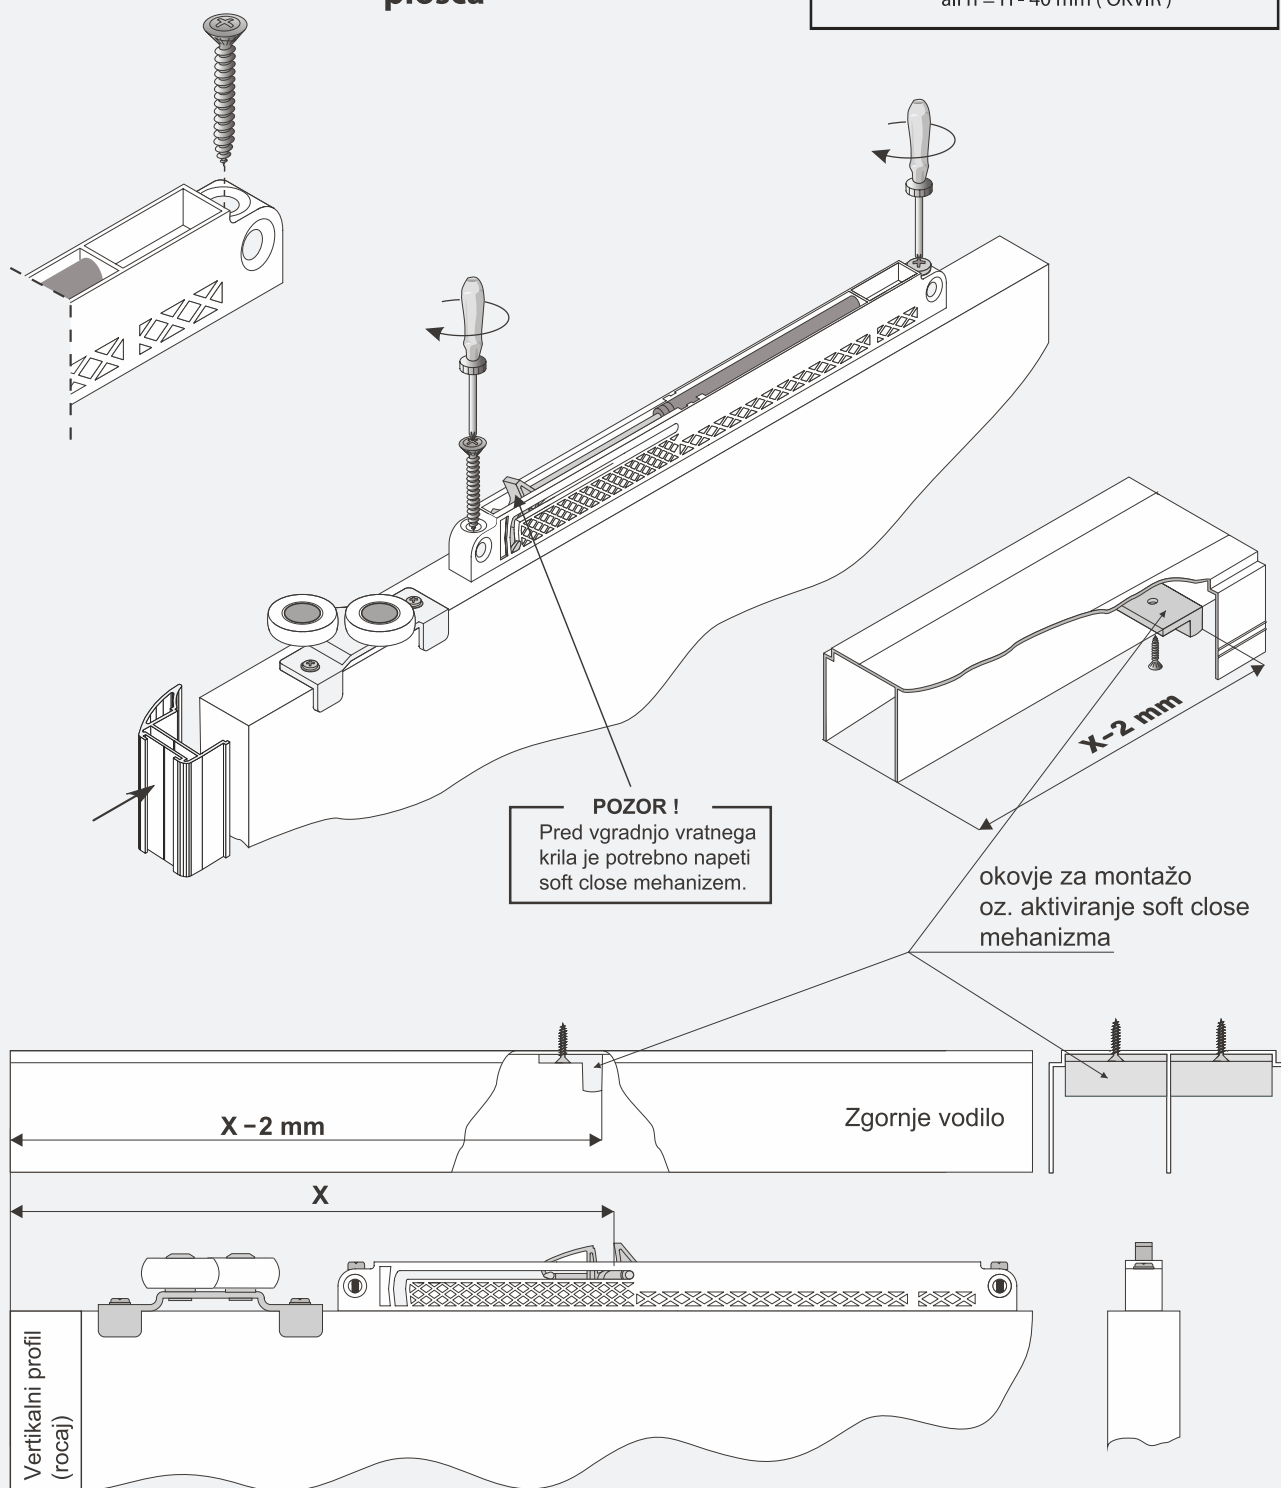

GEMINI 18

Pri vgradnji soft close mehanizma je potrebno izračunati višino vratnega krila s formulo:

$$h = H - 44 \text{ mm}$$

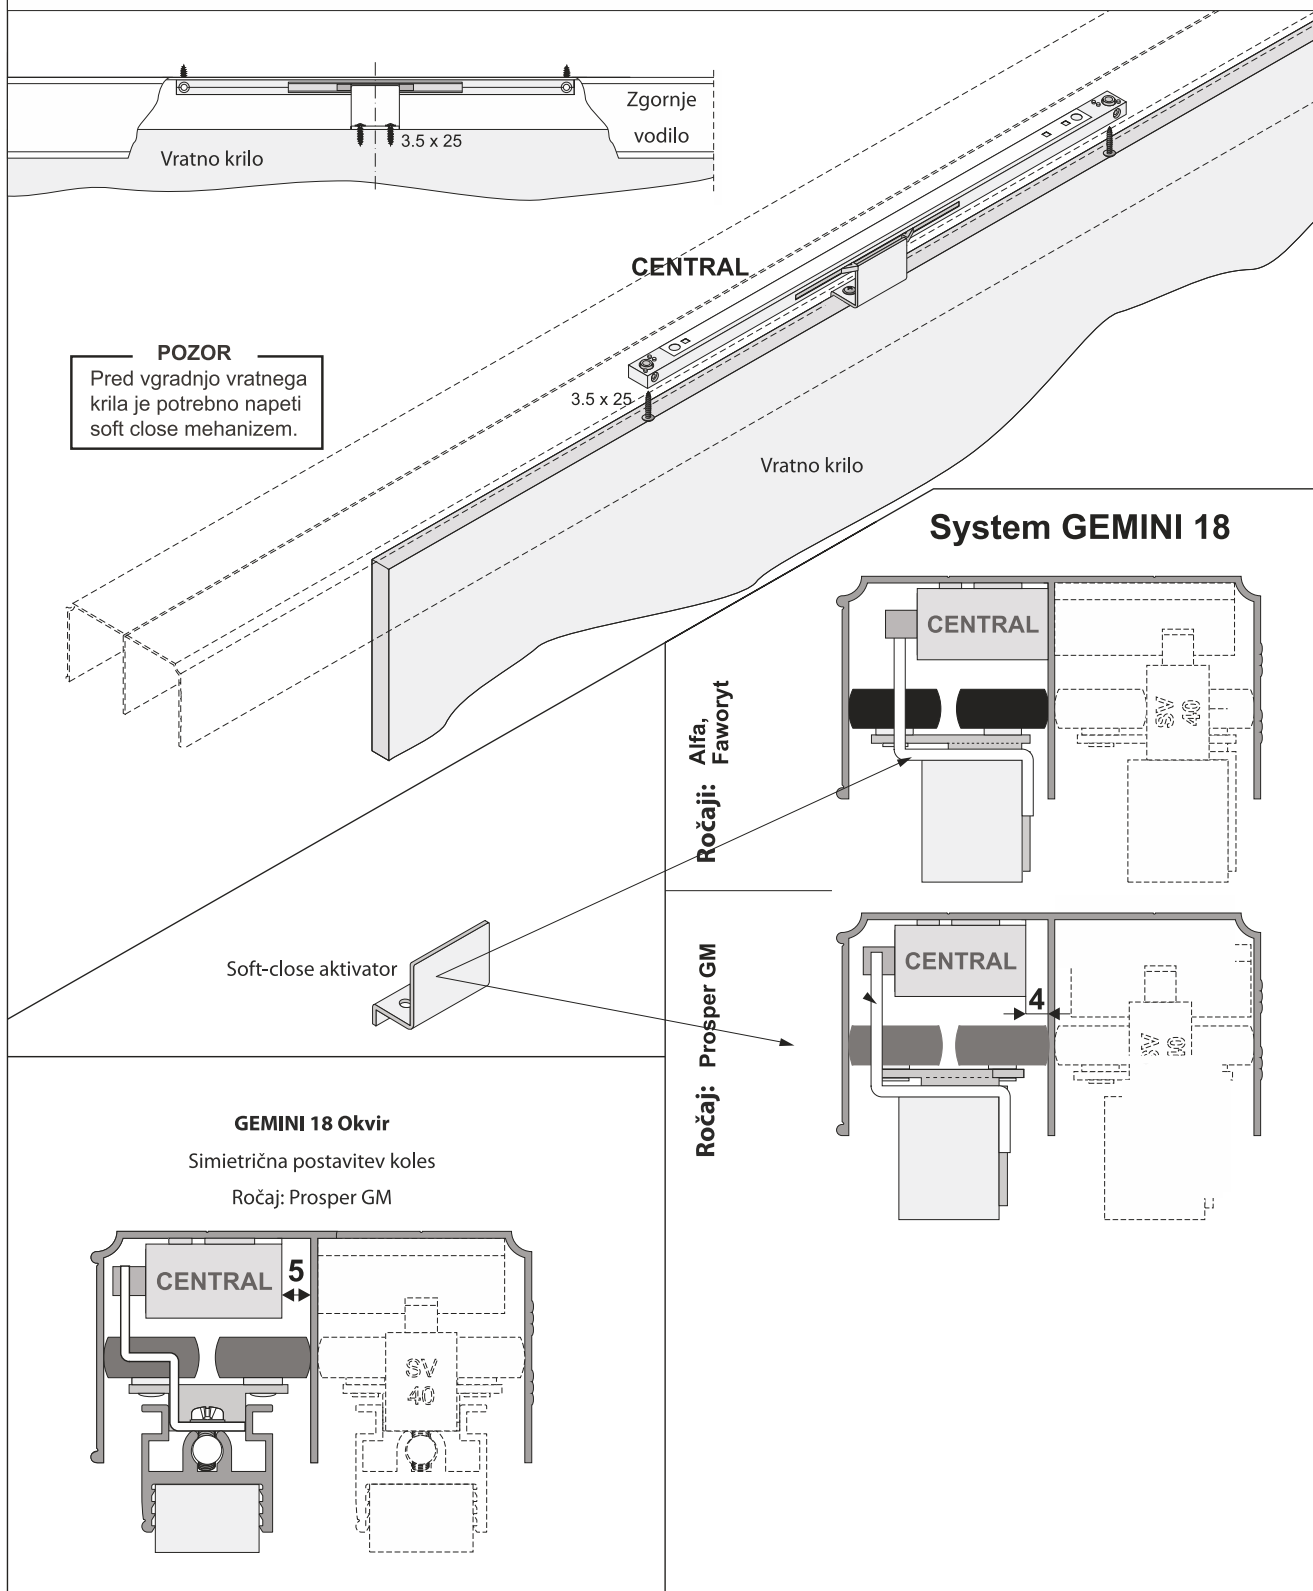


SESTAVNI DELI



System CONCORDIA



Sistem drsnih vrat s skritimi vodili

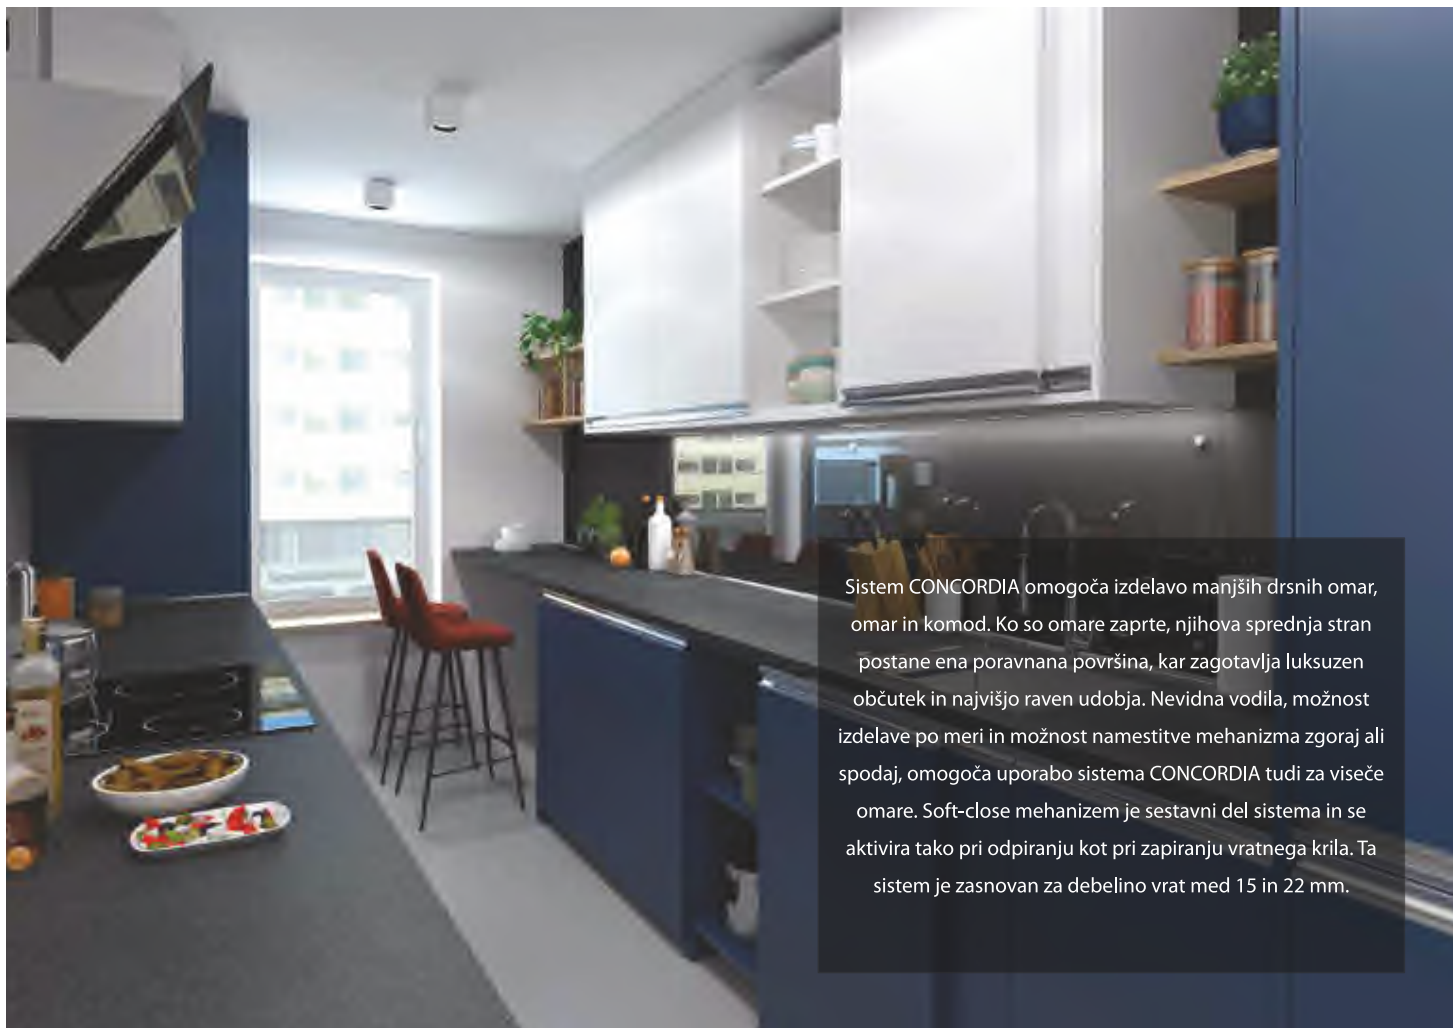

Sistem CONCORDIA omogoča izdelavo manjših drsnih omar, omar in komod. Ko so omare zaprte, njihova sprednja stran postane ena poravnana površina, kar zagotavlja luksuzen občutek in najvišjo raven udobja. Nevidna vodila, možnost izdelave po meri in možnost namestitve mehanizma zgoraj ali spodaj, omogoča uporabo sistema CONCORDIA tudi za višee omare. Soft-close mehanizem je sestavni del sistema in se aktivira tako pri odpiranju kot pri zapiranju vratnega krila. Ta sistem je zasnovan za debelino vrat med 15 in 22 mm.

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj ali zgoraj
Zgoraj	Drsni sistem s krogličnimi ležaji
Spodaj	Spona s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna debelina polnila	22 mm
Maksimalna teža vratnega krila	20 kg
Maksimalna dolžina vodil	2350 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	ne
Tekstilna protiprašna ščetka	ne

UPORABA

Vgradno pohištvo, garderobne omare, kuhinje...

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRCON175	05808	Sistem CONCORDIA za omare širine 1150-1750 mm	kpl
SVRCON235	05809	Sistem CONCORDIA za omare širine 1750-2350 mm	kpl

Sestavni deli seta **SVRCON175**



Sevroll Capitol okovje za notranje in zunanje krilo




Vodilo z drsnim sistemom	1 kos
Mehanizem za nagib in drsenje	2 kos
Vodilo	4 kos
Vratni nosilci	4 kos
Zaključne kape	4 kos
Imbus ključ 4 mm	1 kos
Imbus ključ 3 mm	1 kos
Imbus ključ 2 mm	1 kos
Ploščati šestrobi ključ	1 kos
Samolepilni odbojnik	4 kos
Vijaki 4 x 16 mm	60 kos
Vijaki 4 x 25 mm	20 kos
Navodila	1 kos

Sestavni deli seta **SVRCON235**



Sevroll Capitol okovje za notranje in zunanje krilo

Vodilo z drsnim sistemom	1 kos
Mehanizem za nagib in drsenje	2 kos
Vodilo	4 kos
Vratni nosilci	4 kos
Zaključne kape	4 kos
Imbus ključ 4 mm	1 kos
Imbus ključ 3 mm	1 kos
Imbus ključ 2 mm	1 kos
Ploščati šestrobi ključ	1 kos
Samolepilni odbojnik	4 kos
Vijaki 4 x 16 mm	64 kos
Vijaki 4 x 25 mm	28 kos
Navodila	1 kos

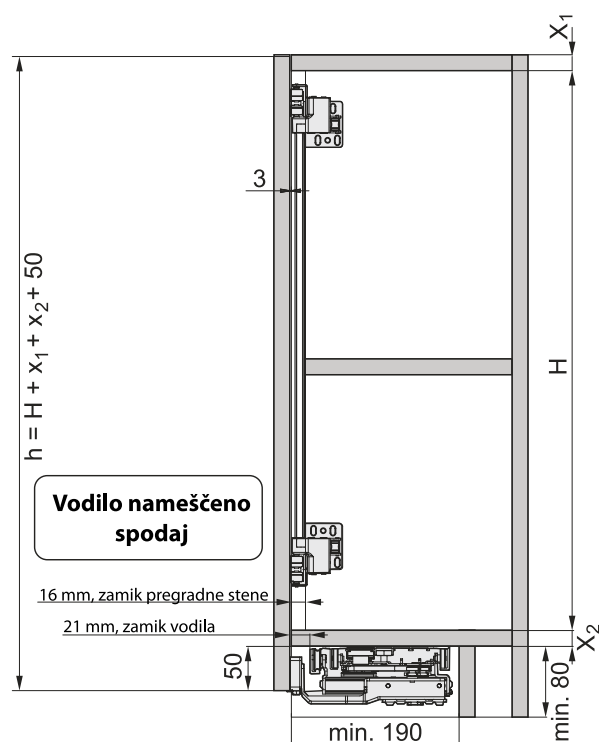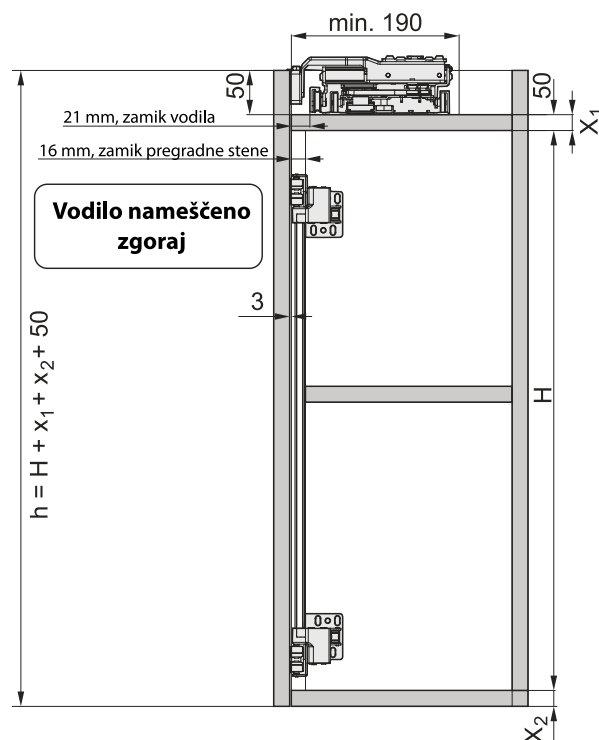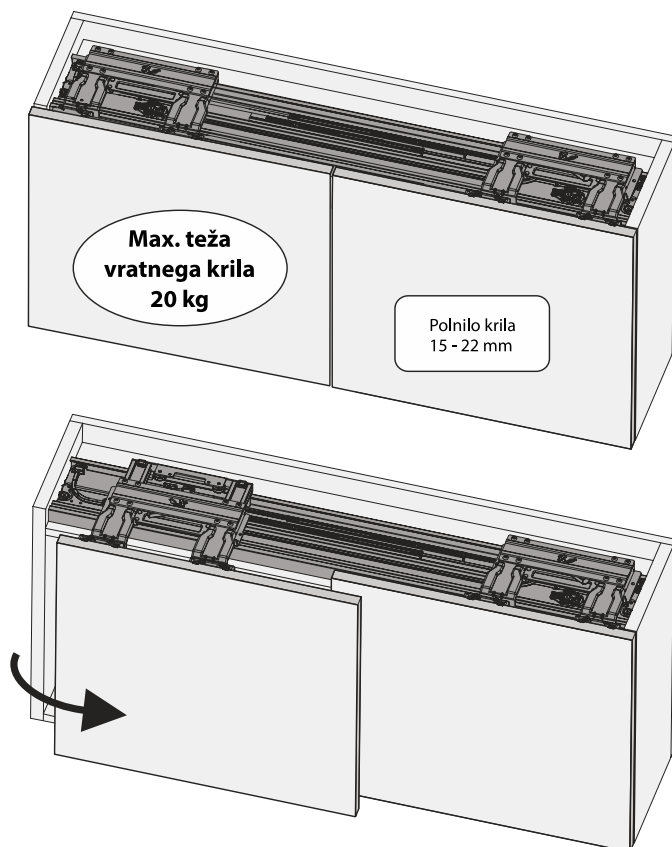


Vodilo [mm]	Razpon širine omare W [mm]	Razpon širine vratnega krila w [mm]	Višina vratnega krila h [mm]
1750	1150-1750	600-900	≤ 1000
2350	1750-2350	900-1200	≤ 1500

SESTAVNI DELI

Set CONCORDIA (2 krili)					
Vodilo z drsnim sistemom x1 Dolžina: 1,75 ali 2,35 m	Vodilo x4	Zaključne kape x4	Vratni nosilci x4	Imbus ključ: 4 mm / 3 mm / 2 mm	Ø4x16 60 / 64 kos
		Mehanizem za nagib in drsenje x2		Ploščati šestrobni ključ x4	Ø4x25 20 / 28 kos


Vodilo namešćeno spodaj

Dimenzije korpusa

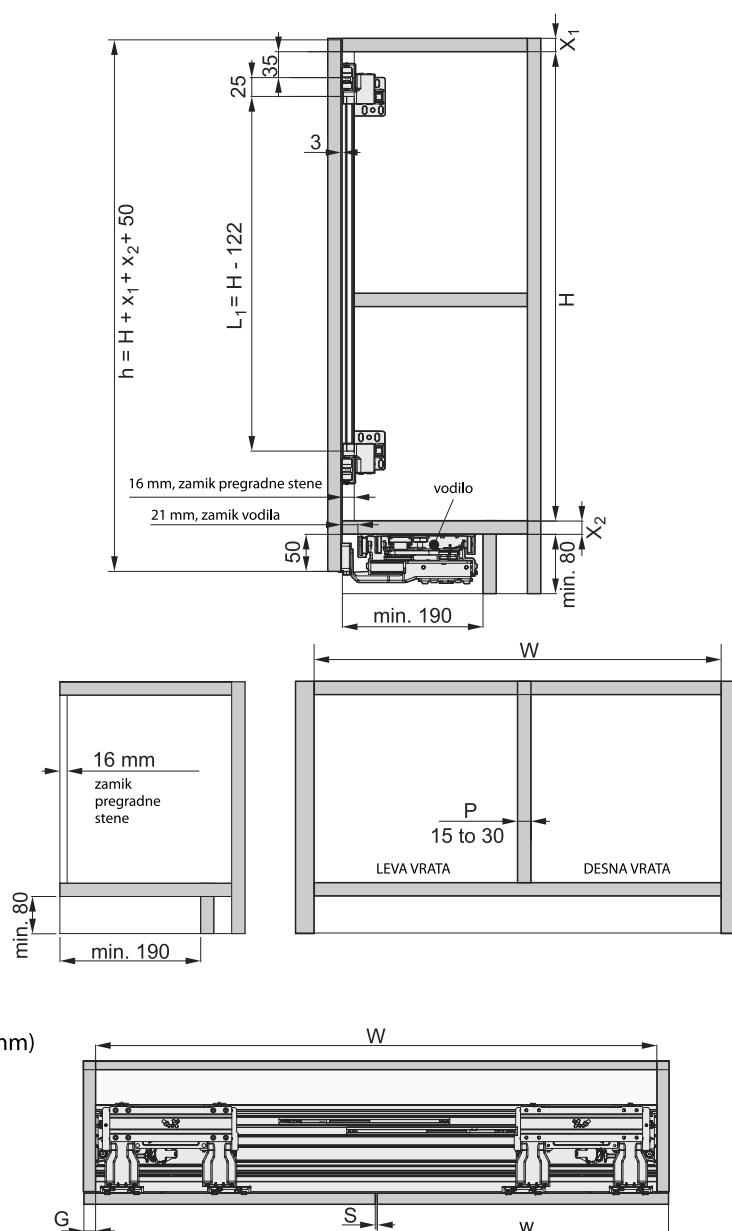

- H - svetla višina omare
- h - višina vratnega krila
- x_1 - debelina stropa
- x_2 - debelina dna
- L_1 - dolžina cevi mehanizma
- P - debelina pregradne stene
- W - svetla mera omare
- S - reža (3-5 mm)
- G - naleganje vrat na stranico omare (-3 do 25 mm)
- w - širina vrat
- L_2 - dolžina profila


Dimenzije vrat

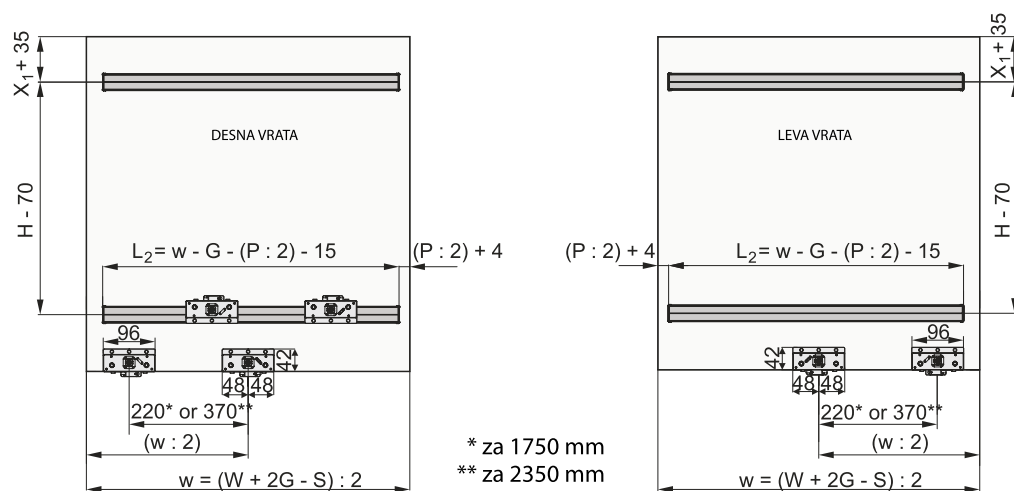


* za 1750 mm
** za 2350 mm

Vodilo nameščeno zgoraj


Dimenzije korpusa

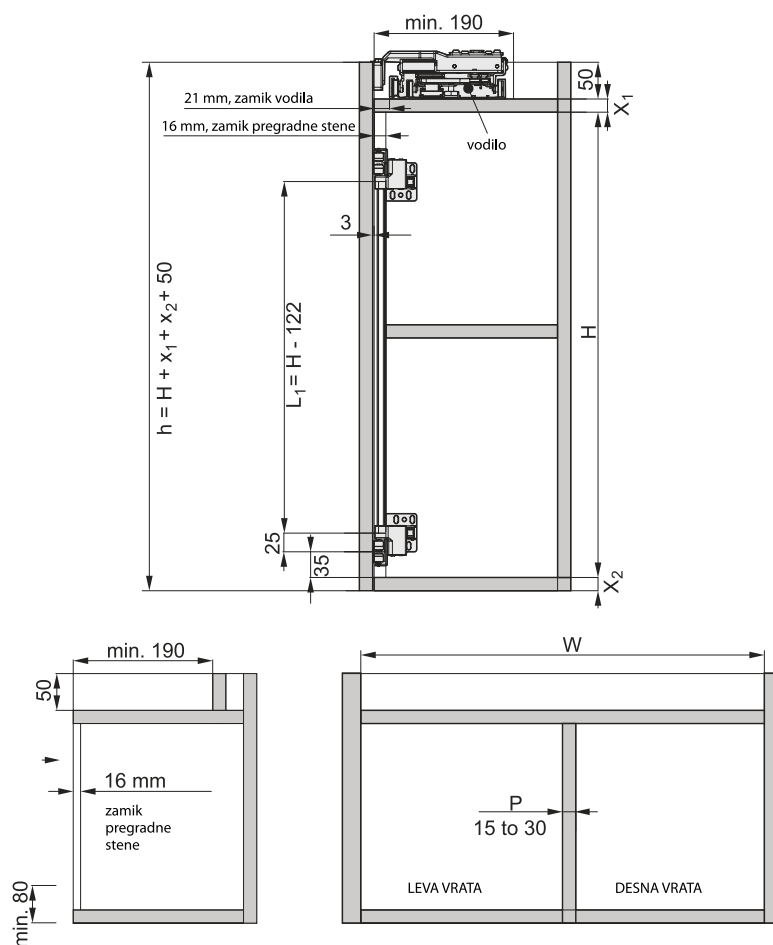

- H - svetla višina omare
- h - višina vratnega krila
- x₁ - debelina stropa
- x₂ - debelina dna
- L₁ - dolžina cevi mehanizma
- P - debelina pregradne stene
- W - svetla mera omare
- S - reža (3-5 mm)
- G - naleganje vrat na stranico omare (-3 do 25 mm)
- w - širina vrat
- L₂ - dolžina profila

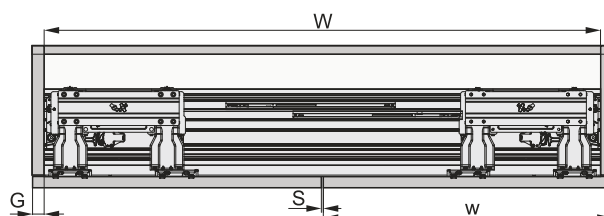


Dimenzije vrat

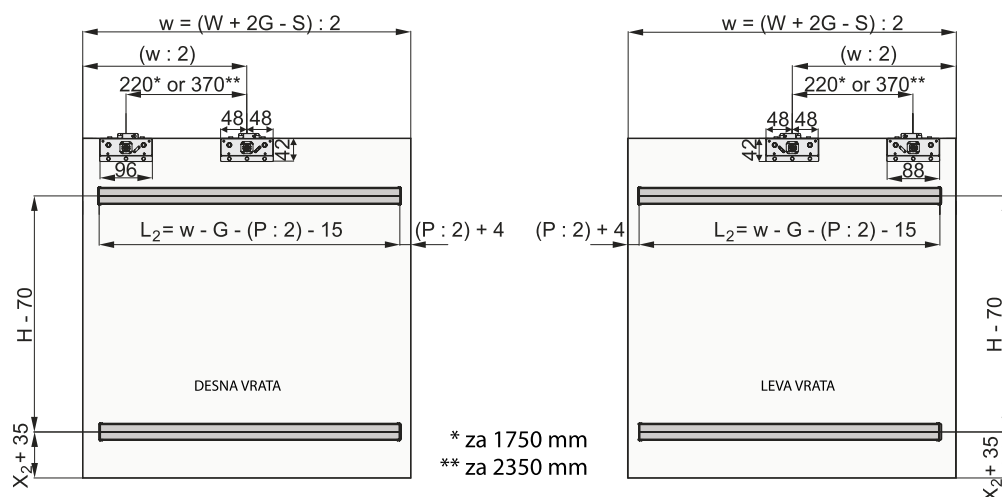


* za 1750 mm
** za 2350 mm

Rezanje vodila

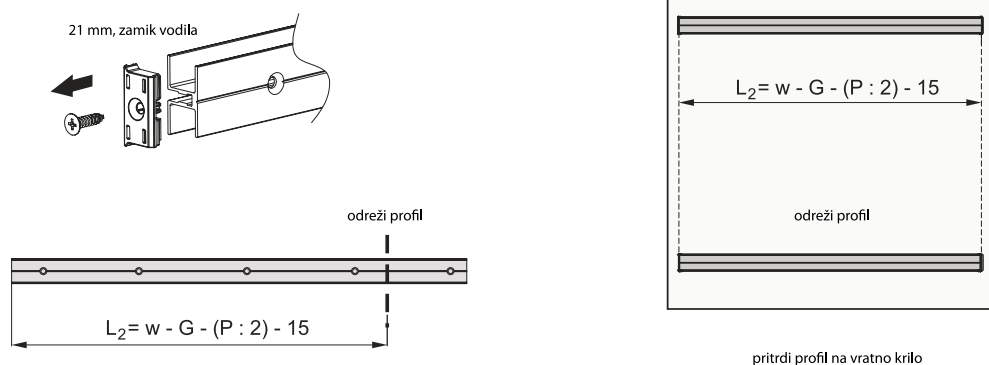


Rezanje vodila


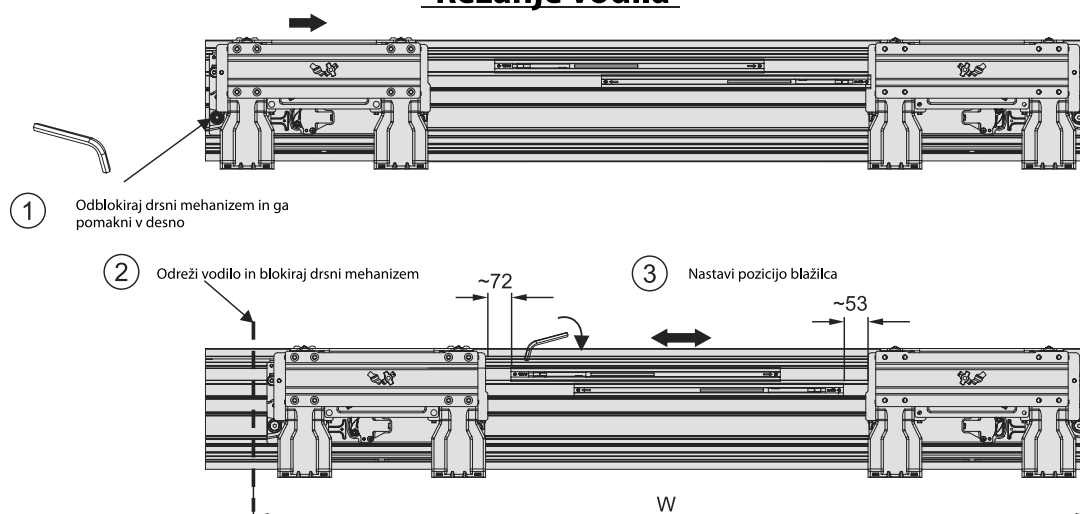


POZOR: pri rezanju profila bodite pozorni da odrezki ne zaidejo v drsni mehanizem

Rezanje profila nagibno drsnega mehanizma



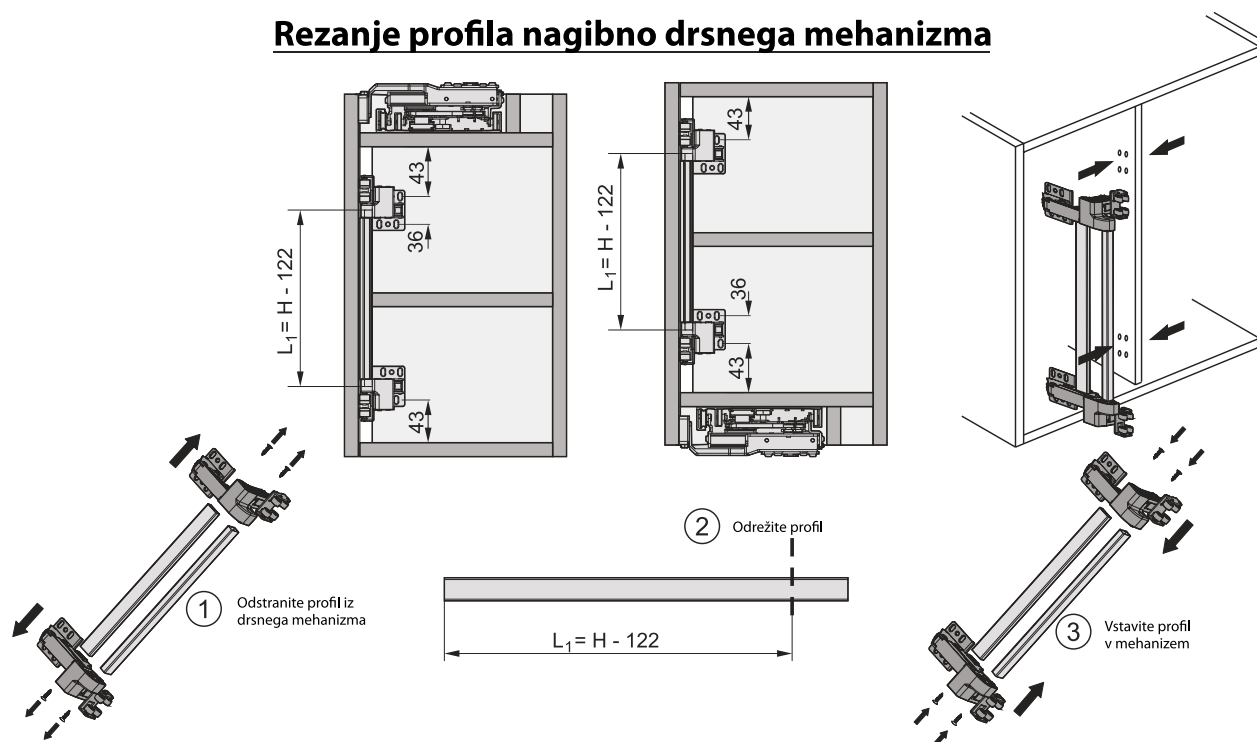


Montaža sistema: Vodilo zgoraj

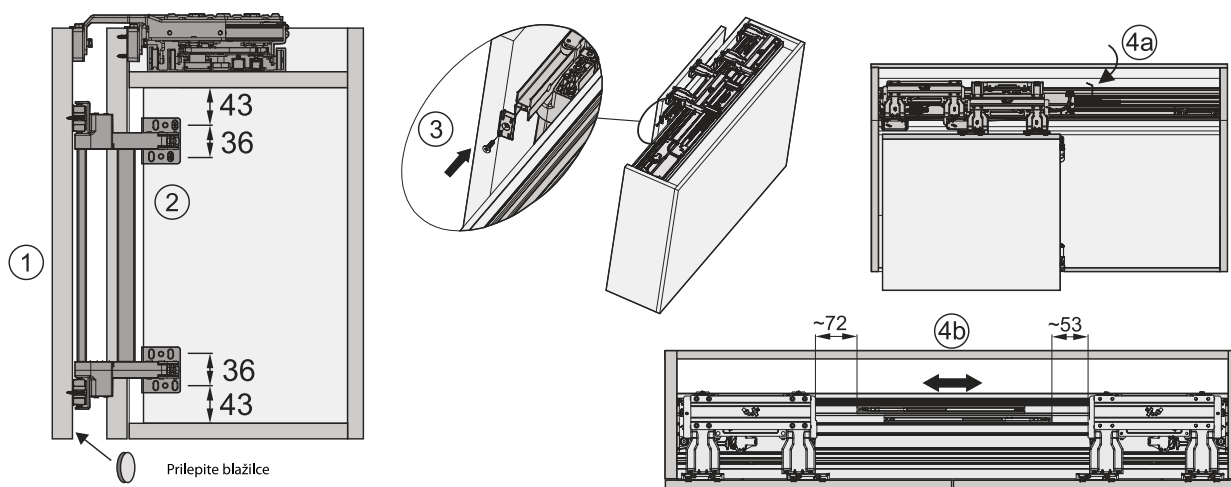
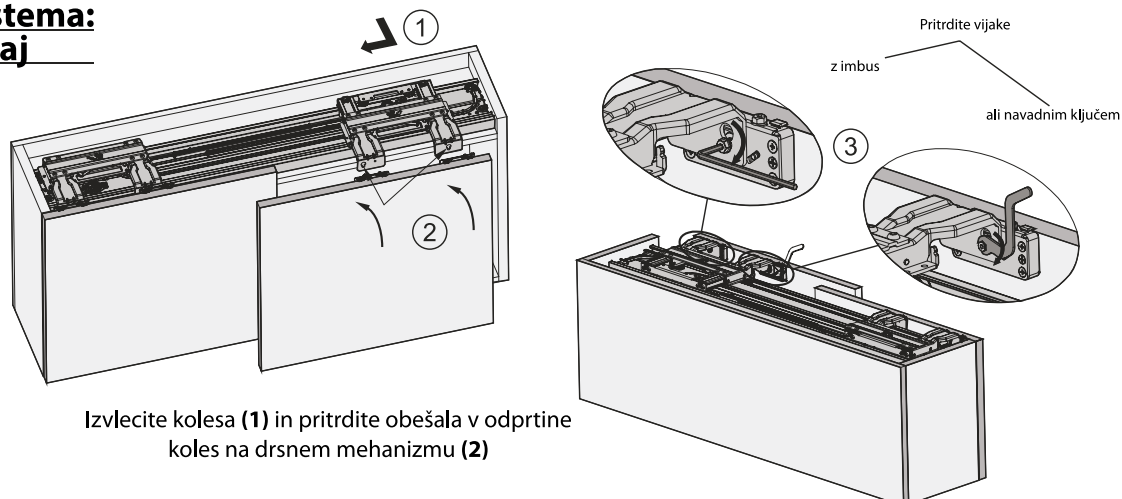


Odprite vrata in potisnite kolesa nagibnega drsnega mehanizma v vodilo (1). Nastavite položaj tečaja, privijte (položaj mora biti tak, da se kolesa gladko gibajo v vodilu) in pritrdite (2). Privijte zaključne kapice v vodilo (3). Z odprtimi vrati določite položaj blažilca (4).

Nastavitev pozicije vrat


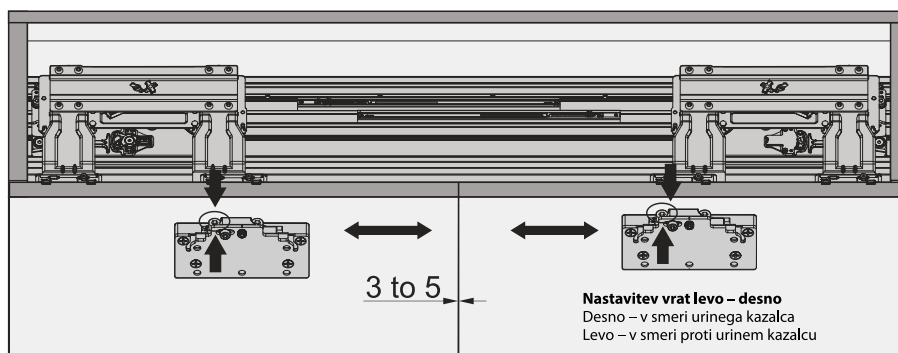
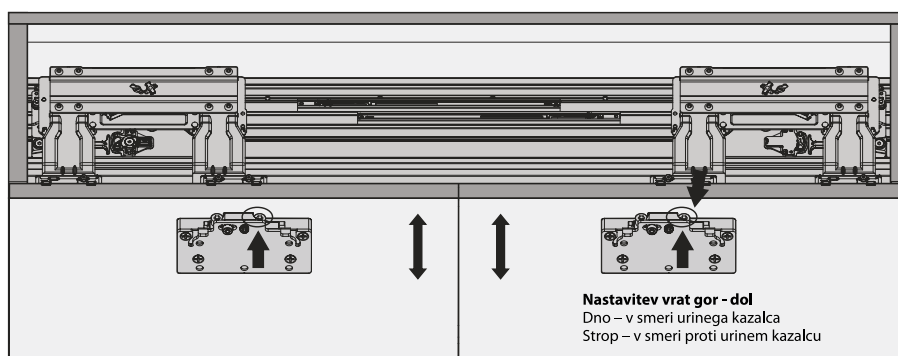



Montaža sistema: Vodilo spodaj

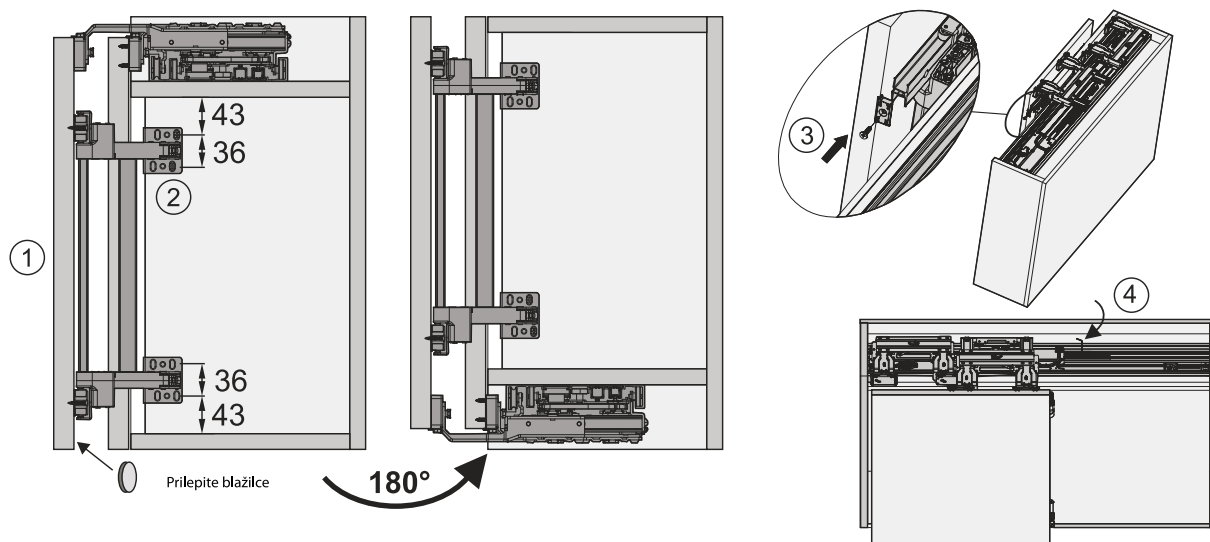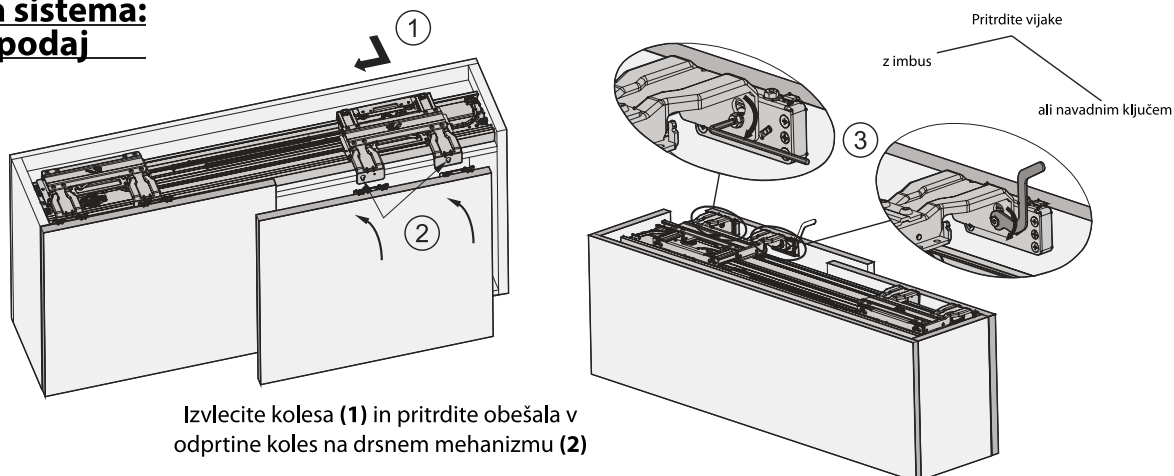

Odprite vrata in potisnite kolesa nagibnega drsnega mehanizma v vodilo (1). Nastavite položaj tečaja, privijte (položaj mora biti tak, da se kolesa gladko gibajo v vodilu) in pritrdite (2). Privijte zaključne kapice v vodilo (3). Z odprtimi vrati določite položaj blažilca (4). Obrnite omaro za 180° (5).

Nastavitev pozicije vrat

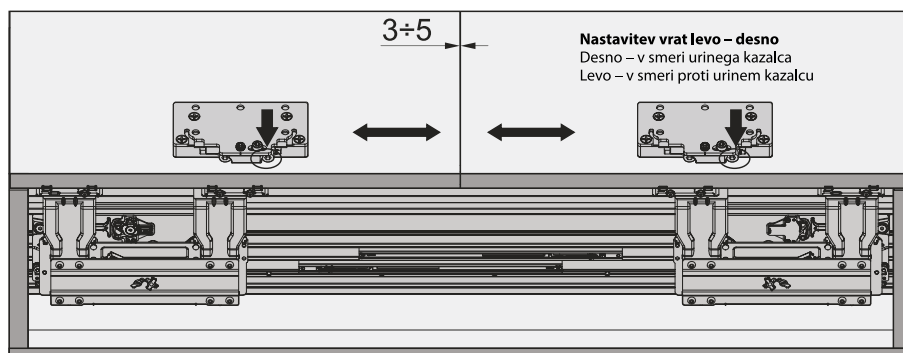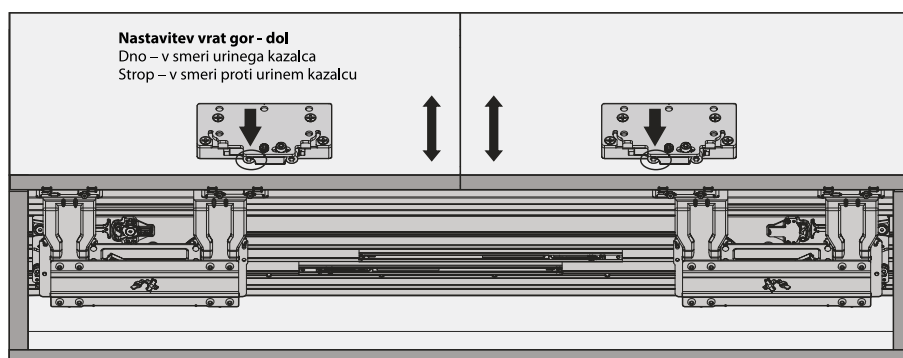

System MICRA


SEVROLL®

Sistem drsnih vrat MICRA za enostavno in funkcionalno pohištvo

50
kg

16-50 mm
plošča

3
v setu

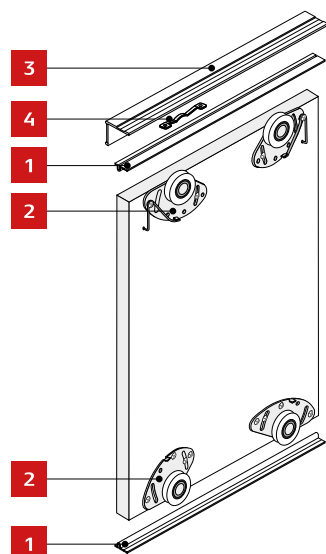





KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Enojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Kolesček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolesček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča
Maksimalna debelina polnila	16-50 mm
Maksimalna teža vrat	50 kg
Maksimalna dolžina vodila	3000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	n/a
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA

Vgradno pohištvo, garderobne omare

Blažič artikel		koda dobavitelja	naziv	EM
SEVMICK	2	10199	Sevroll Micra komplet kolesčk za 1 vrata	kpl
SEVMICV	1	01120	Sevroll Micra vodilo, L=3.0 m	kos
SEVMICLP	3	00080	Sevroll Micra L-profil, L=3.0 m	kos
SEVMICST	4	10231	Sevroll Micra komplet štoperjev	kpl

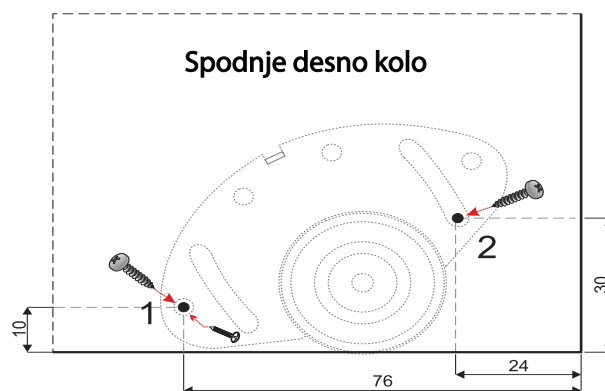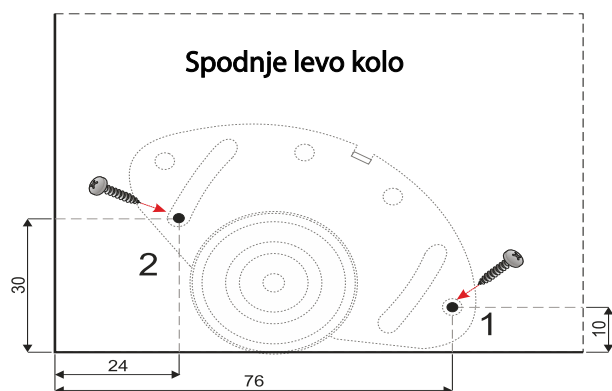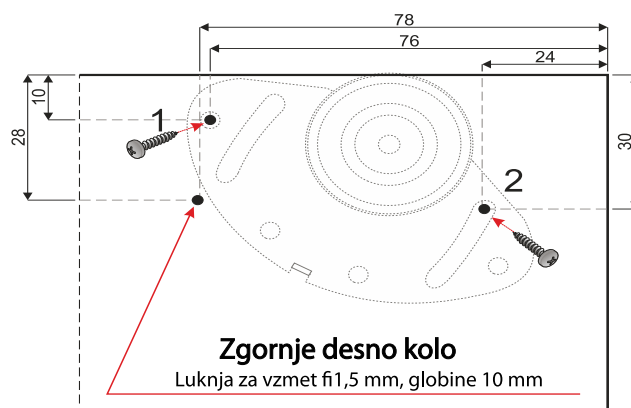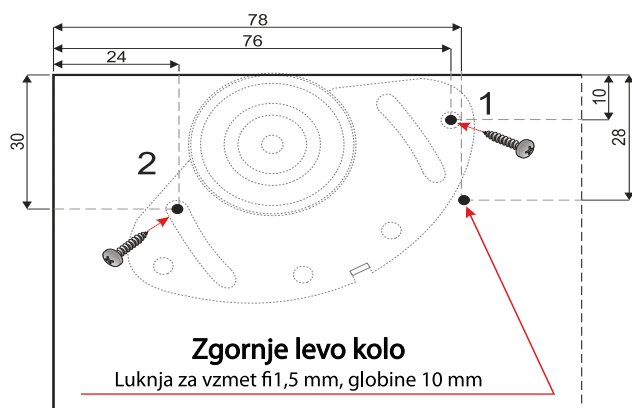

SEVMICK

2



Sevroll MICRA set koles za ena vrata

Zgornje kolo	1 kos
Spodnje kolo	1 kos
Vzmet	1 kos
Vijaki	1 kos



SEVMICV


1






SEVMICLP



3



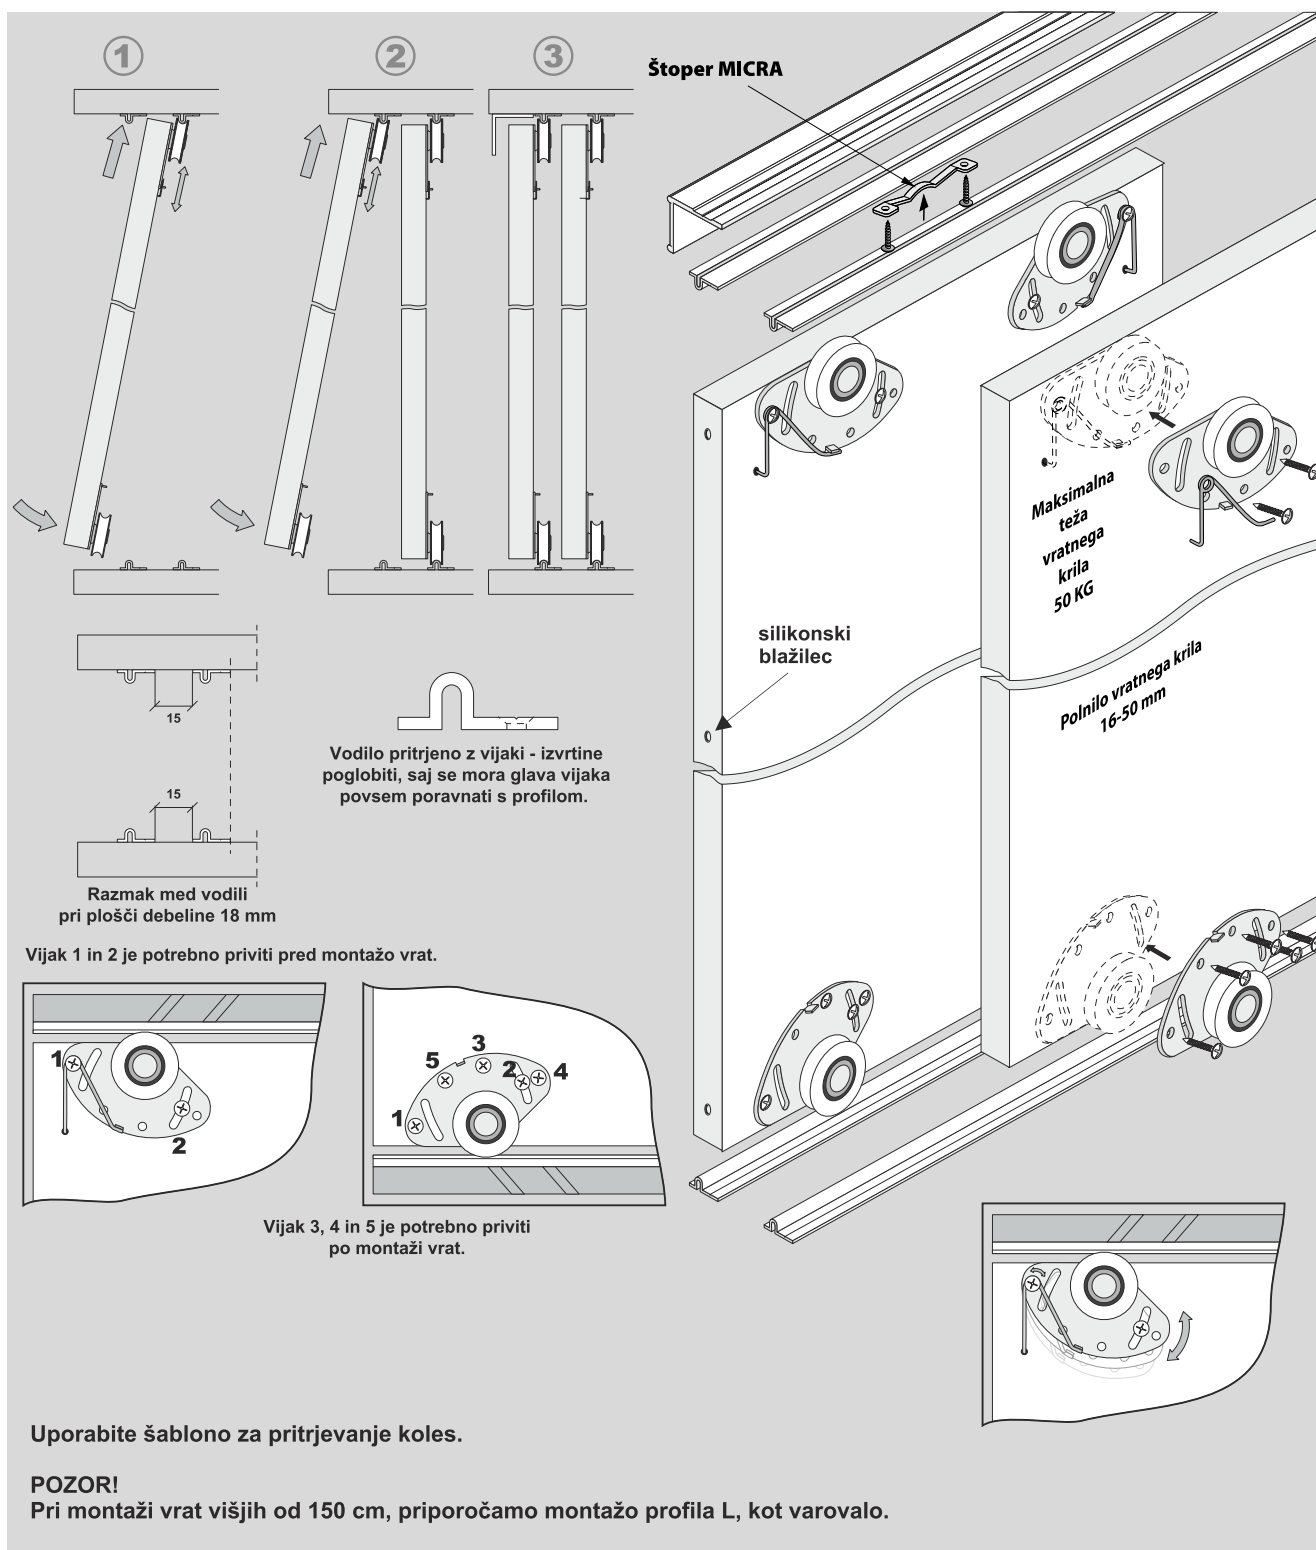

SESTAVNI DELI

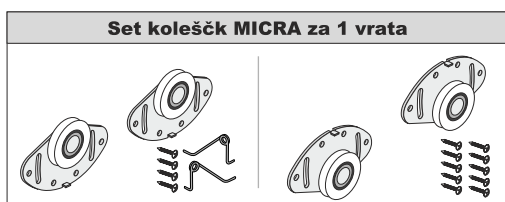

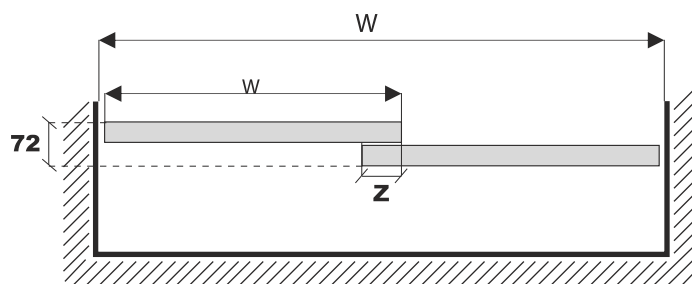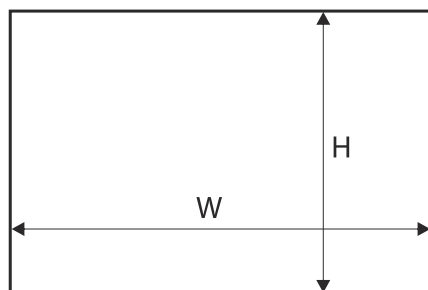

polnilo vrat 18 mm

višina vrat	- h	$h = H - 13 \text{ mm}$
višina plošče (ABS robni trak = 1 mm)	- hb	$hb = h - 2 \text{ mm}$
širina vrat	- w	$w = (W + Z) : N$
širina plošče (ABS robni trak = 1 mm)	- wb	$wb = w - 2 \text{ mm}$

POZOR!



Pri izdelavi vratnih kril upoštevajte debelino ABS robnega traku. V naših izračunih je predvidena debelina ABS-a 1 mm.

Sistem MICRA lahko uporabite v kombinaciji vseh ročajev SEVROLL, ki so namenjeni plošči 18 mm.

število vrat	- N	2	3	4	5
prekrivanje	- Z	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm

način prekrivanja - 4 krila	
	$w = (W + 90) : 4$
	$w = (W : 2 + 30) : 2$

Nameščanje štoperja MICRA

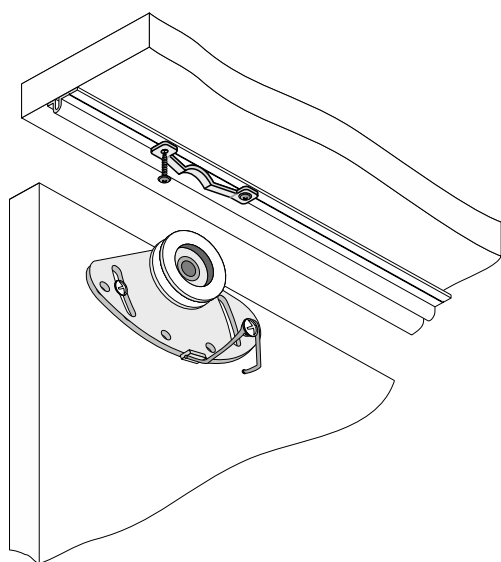

Štoper se lahko uporabi tudi na spodnjem

Štoper nameščen v zgornje vodilo.

POZOR!

Odstranite zaščitno folijo iz ALU elementov (ročaji, vodila, profili,...) predno jih režete na željeno mero. Napake v kvaliteti (primer : praske) bodo vidne po odstranjenju zaščitni foliji.

sevroll

montažni pripomočki

šablone

Sistem enotirnih vrat za prehode in omare

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSDB6595	20144	Sevroll sveder, 6,5/9,5 mm	kos
SVRSB20191	20191	Sevroll šablona za sistem Gemini plošča	kos
SVRSB20384	20384	Sevroll šablona za sistem Micra	kos
SVRSB40265	40265	Sevroll šablona za sistem Simple Blue plošča	kos
SVRSB20425	20425	Sevroll šablona za sistem Gemini okvir	kos

SVRSDB6595



SVRSB20191



SVRSB20384




SVRSB40265



SVRSB20425



Šablona za hitro in natančno vrtanje lukenj v ročaje na vseh sistemih Gemini 18 – okvir.

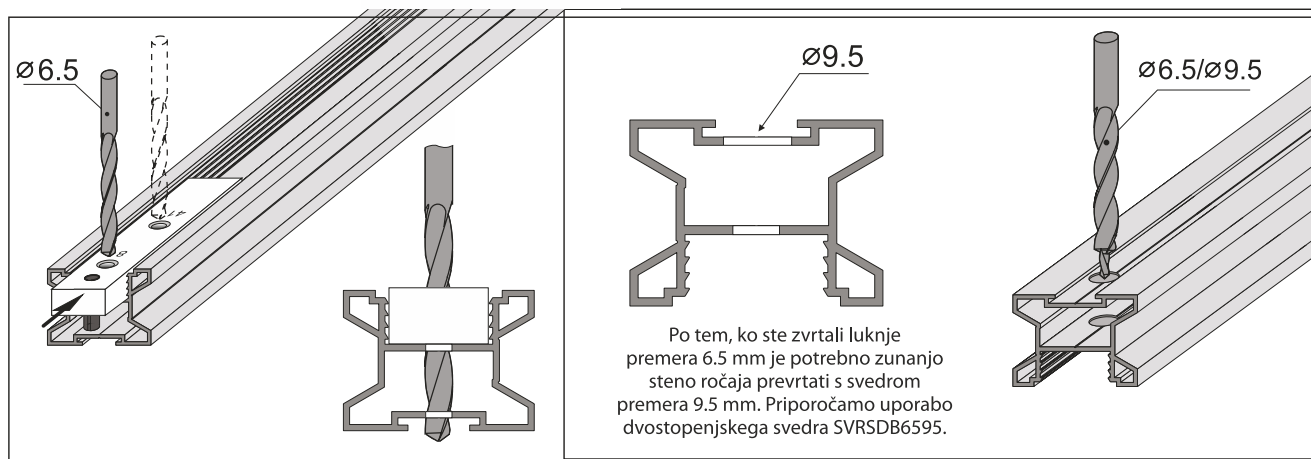

Velikost in položaj lukenj



Luknja 8 – ročaj zgoraj in spodaj

Za zgornji profil in spodnji kolešček




Luknja 41 – ročaj spodaj


Za spodnji profil

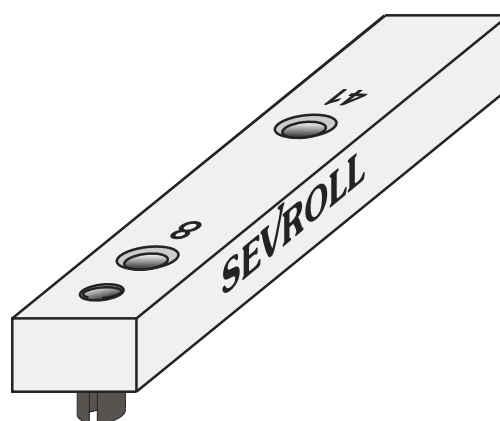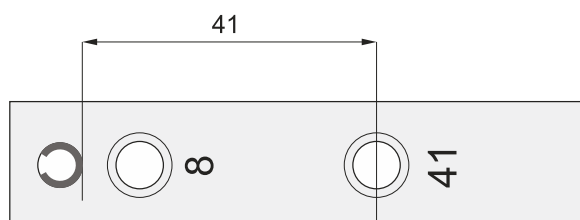

Zgornji kolešček

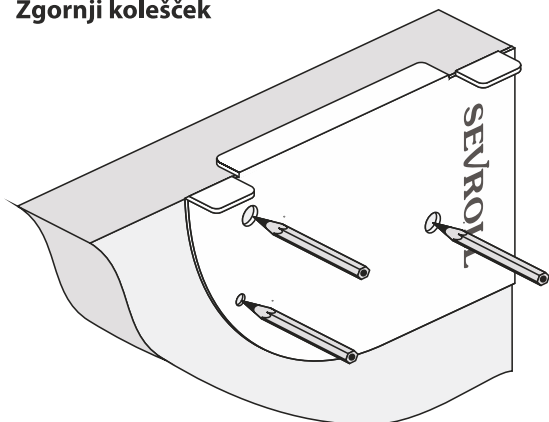


Zgornji kolešček - levi

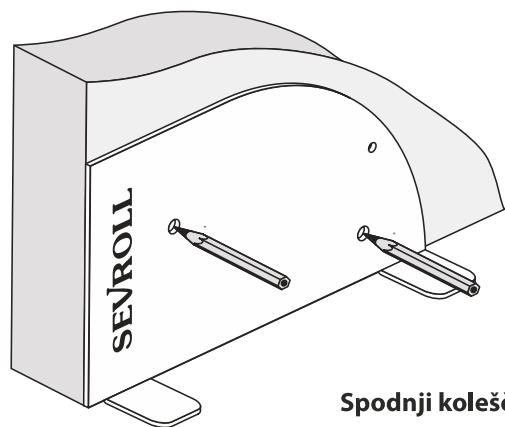


Spodnji kolešček


Zgornji kolešček - desni

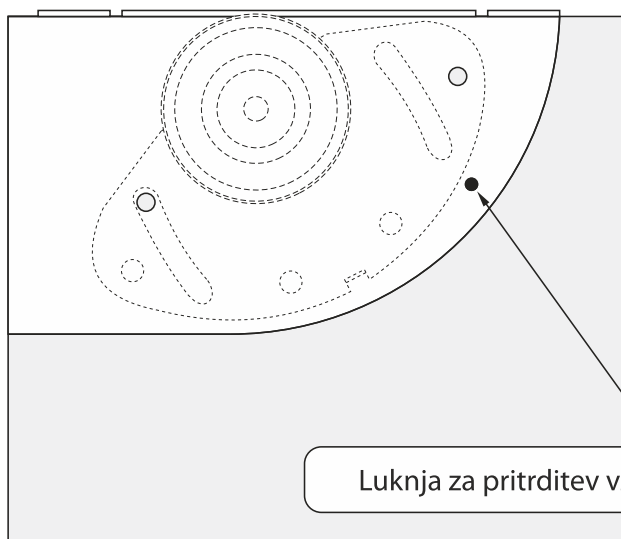


Zgornji kolešček - levi

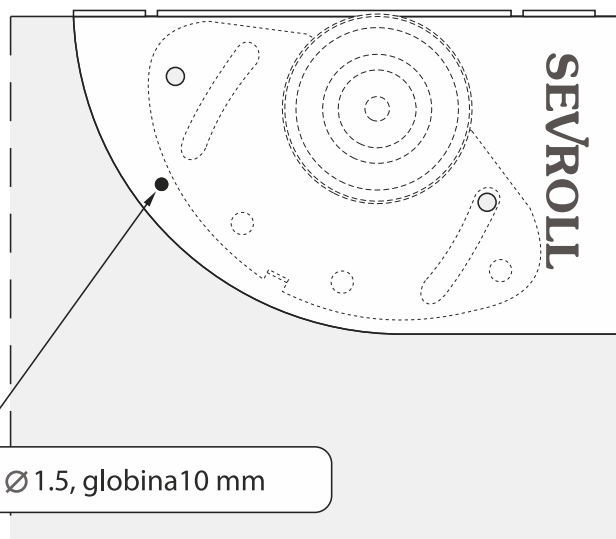

Luknja za pritrditev vzmeti Ø 1.5, globina 10 mm

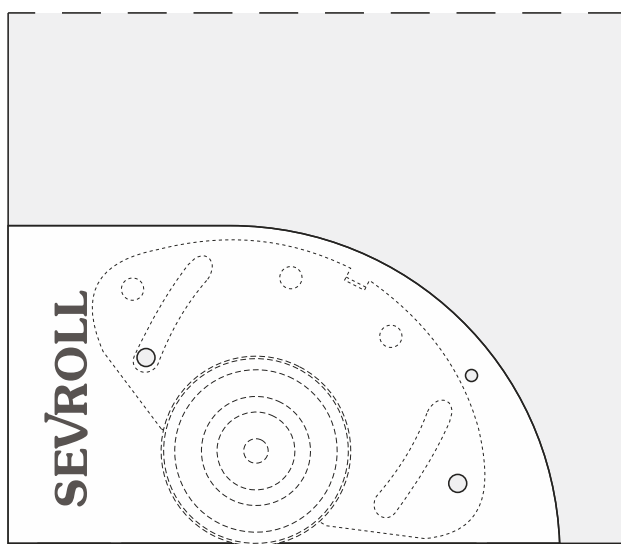

Spodnji kolešček - desni

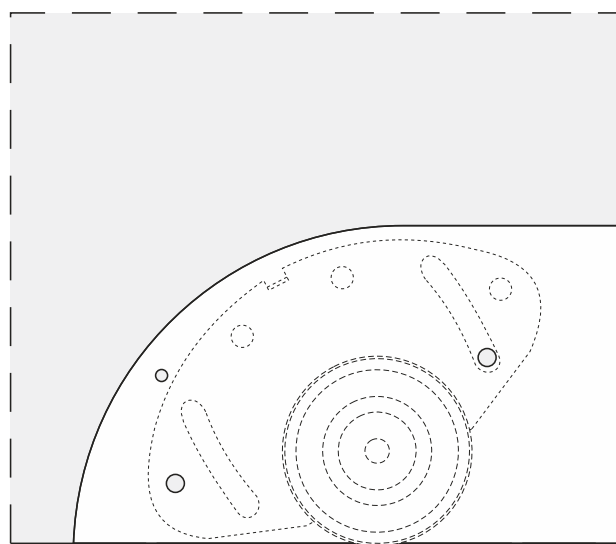


Spodnji kolešček - levi


Organizatorji predalov in obešalna palica

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRMULTIKOT	222650	Sevroll stropni kotnik, set	kpl
SVROL	20239	Sevroll oporna letev	kos

SVRMULTIKOT




SVROL

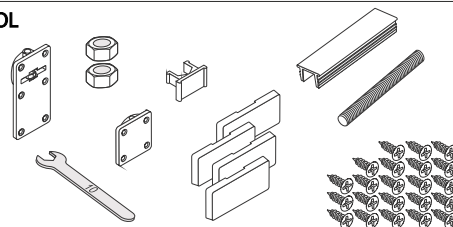



SESTAVNI DELI


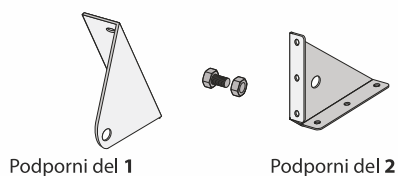


1 Privijte podporni del 1 na naklon stropa

2 Privijte masko 3 in nosilec vodila 4 na podporni del 2

3 Skupaj privijte podporni del 1 in 2

4 Privijte zgornje vodilo na nosilec 4

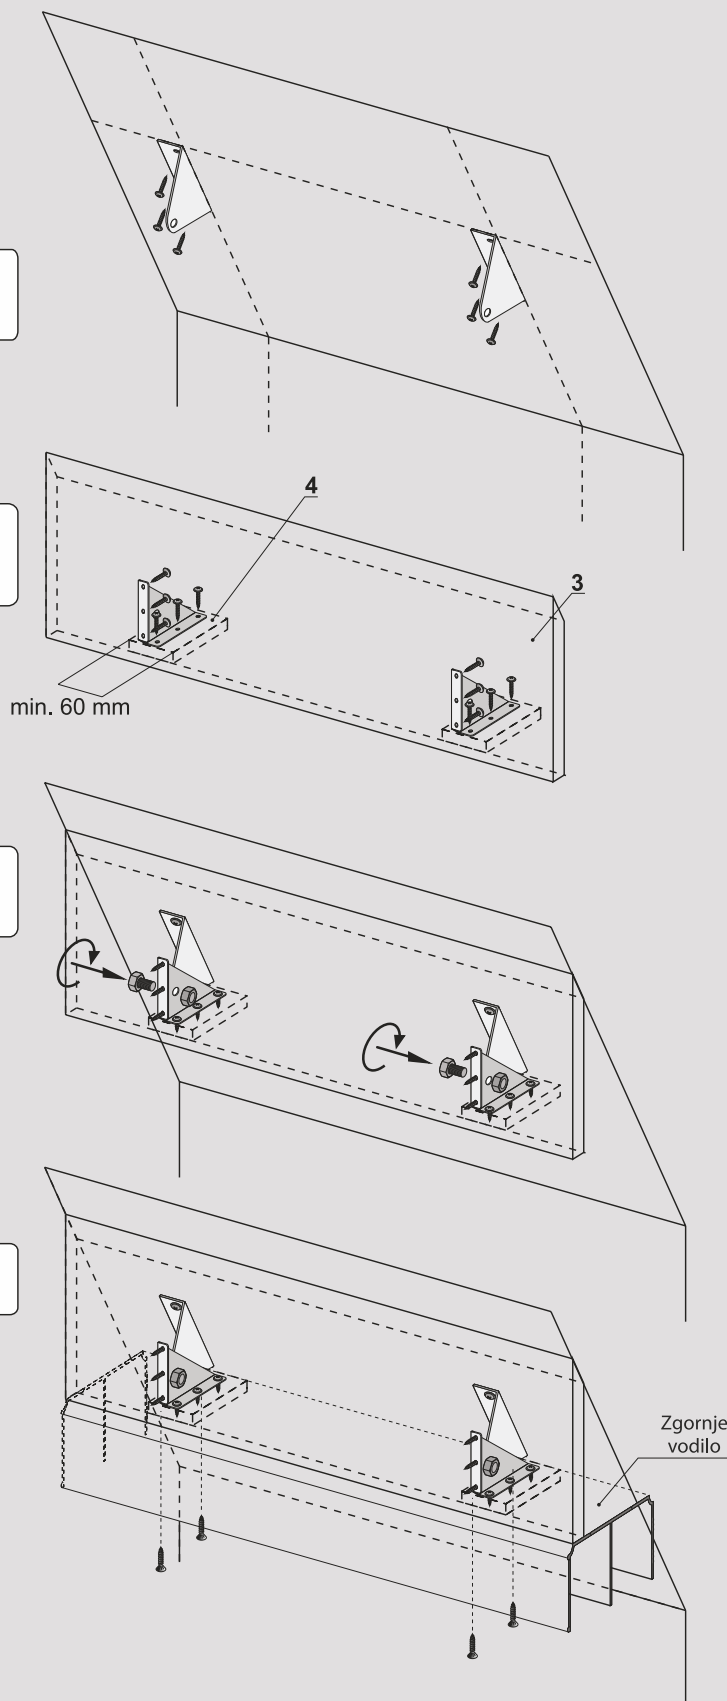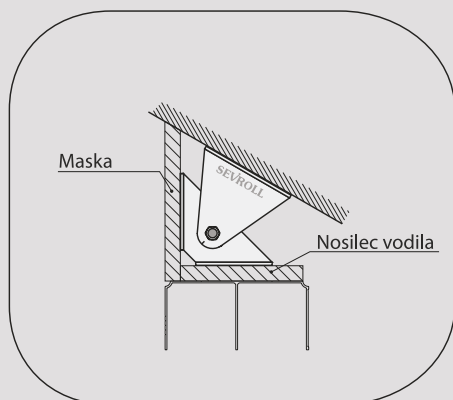

TEŽAVA	MOŽEN VZROK ZA TEŽAVO	REŠITEV
1. Zvito vratno krilo	1.1. Polnilo zvito – zaradi spremembe vlage v prostoru	1.1.1. Rezkanje utorov na hrbtni strani plošče. Za 18 in 16 mm plošče približno 8 mm globoko, 12mm plošče približno 4 mm in 10 mm debeline plošče naj bo utor približno 3 mm globok. Kot alternativo se lahko uporabi oporno letev SVROL. 1.1.2. Spomnimo, da proizvajalci plošč priporočajo robljene robov, tudi teh, ki so vstavljeni v aluminijaste profile. 1.1.3. V prostorih z visoko in nestabilno vlažnostjo (avle, sveže ometani ali prepleškani prostori) rezkani utori mogoče ne bodo pomagali. Priporočamo uporabo močnejšega, trdnega ročaja. V skrajnem primeru je potrebno uporabiti napenjalo za ravnanje. Priporočamo, da se krilo razdeli na 2-3 dele in uporabi H profil.
	1.2. Prevelika razlika med debelino plošče in širino kanala v aluminijastem profilu (npr. plošča 18,2 – 18,4 mm v premajhnem profilu 17,6 – 17,7 mm).	1.2.1. Rob plošče naj bo maksimalno porezan 0,1 – 0,2 mm debelejši od velikosti kanala. 1.2.2. Po dolžini plošče lahko rezkate ozek, 4 mm globok utor.
	1.3. Iverna plošča ali MDF upognjen zaradi zaključnega sloja (folija, furnir) ali lakiranje samo na eni strani. Lahko tudi zaradi večjega nanosa laka na eni strani.	1.3.1. Furnirajte lakirajte še drugo stran.
	1.4. Lepljenje ogledala oz. stekla na 12 mm ploščo z montažnim lepilo oz. silikonom po celotni površini ali točkovno.	1.4.1. Za to aplikacijo priporočamo uporabo dvostranskega lepilnega traku. Predlagamo, da večjo količino traku uporabite pri dnu vrat, s čimer zmanjšate količino proti vrhu. 1.4.2. Pred lepljenjem ogledala na 12 mm ploščo lahko razdelimo ploščo na tri enakomerne dele z ozkimi, vodoravnimi 8 mm globokimi utori. 1.4.3. Po dolžini plošče lahko rezkate ozek, 4 mm globok utor.
2. Vratno krilo zvito v okvirni konstrukciji	2.1. Polnilo ni bilo rezano pod pravim kotom	
	2.2. Horizontalni profili niso bili rezani pod pravim kotom	2.2.1. Preverite diagonale, po potrebi ponovno odrežite ploščo 2.2.2. Preverite pravi kot profilov, po potrebi odrežite nove.
3. Stik med spodnjim profilom (robom) in spodnjim vodilom	3.1. Spodnje vodilo položeno na neravno površino.	
	3.2. Ne nivelirano vodilo in vratno krilo.	3.2.1. Poravnajte površino, alternativno podložite spodnje vodilo.
4. Stik med vratnim krilom in zgornjim vodilom	4.1. Neuskklajeno zgornje in spodnje vodilo v vodoravni smeri.	
	4.2. Višina odprtine na mestu stika je manjša kot je predvideno v izračunu.	4.2.1. Poravnajte odprtino ali skrajšajte vratno krilo.
5. Tresenje spodnjih kolesčkov, stik med vratnim krilom in zgornjim vodilom	5.1. Nevzporedno zgornje in spodnje vodilo v vodoravni ravnini »zvižanje	5.1.1. Pritrdite zgornje in spodnje vodilo tako, da bosta poravnana v vodoravni ravnini.
6. Opazen odpor pri drsenju vrat z vodili oblike V	6.1. Spodnje vodilo nagnjeno iz vodoravnega položaja.	6.1.1. Prečni nagib spodnjega vodila mora biti manjši od 0,5 mm saj so kolesčka z obliko V zelo občutljiva. 6.1.2. V primeru, da ni možno poravnati spodnjega vodila, priporočamo menjavo kolesčkov za obliko C.
7. Opazen odpor med drsnimi vrati in blažilcem za mehko zapiranje.	7.1. Blažilec ni bil pravilno zmontiran.	7.1.1. Pravilno namestite blažilec
8. Ropot spodnjih kolesčkov, oteženo drsenje.	8.1. Poškodba ali vdolbina na plastičnem valju, običajno zaradi prekoračitve dovoljene teže vrat, manj pogosto zaradi napake v materialu.	
	8.2. Prevelika raven prahu in nečistoč v spodnjem vodilu	
	8.3. Napaka oblike valja / deformacija kolesčka.	8.3.1. Zamenjajte kolesčka z ustrežno nosilnostjo 8.3.2. Redno sesajte spodnje vodilo. Kolesčka očistite nečistoč. 8.3.3. Menjava rabljenih kolesčkov z novimi



SISTEMI GARDEROBNIH VRAT

1