



POHIŠTVENO OKOVJE

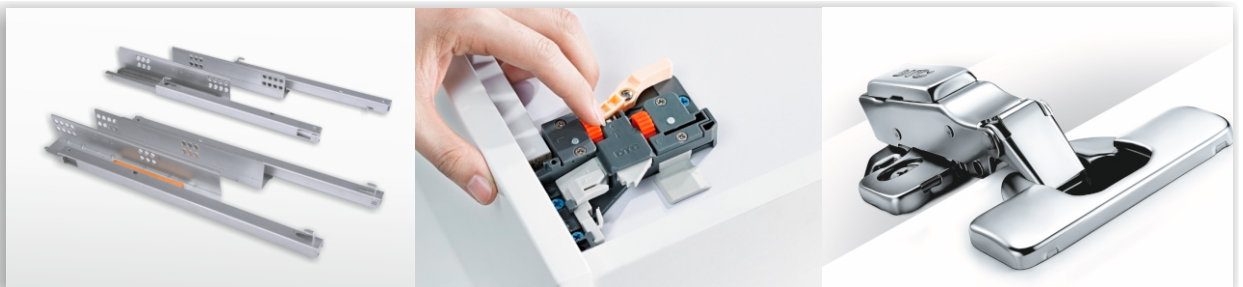


SPONE in VODILA PREDALOV

DTC
Global Quality Benchmark

Zaupajo nam v več kot 100 državah po celem svetu. Z razlogom.

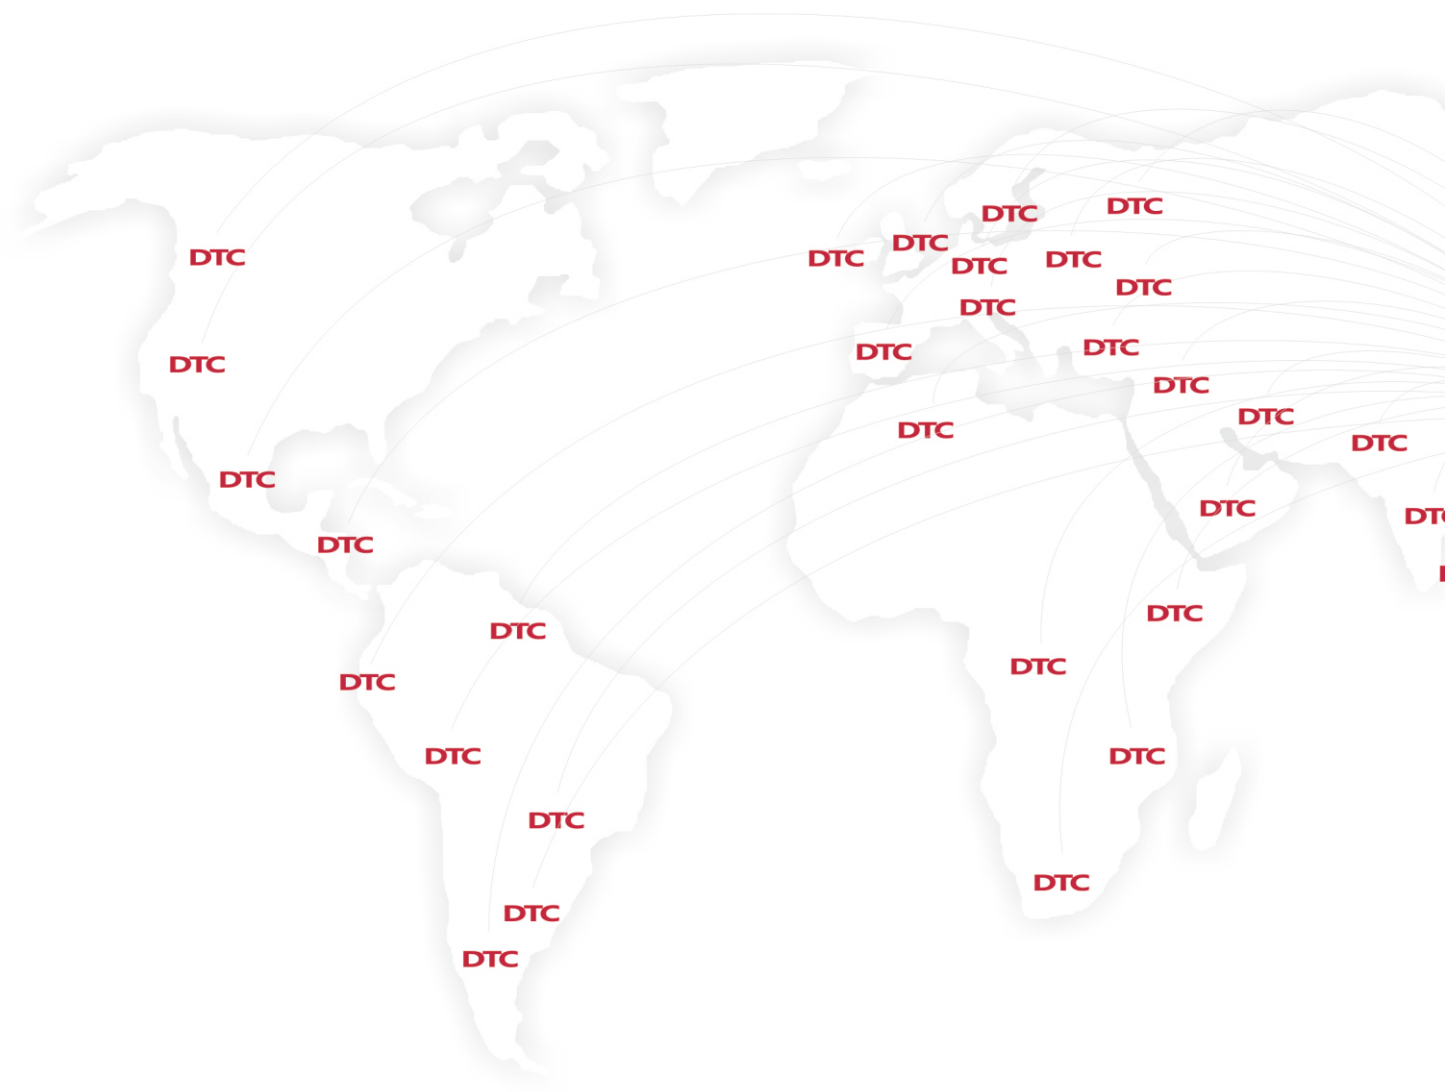

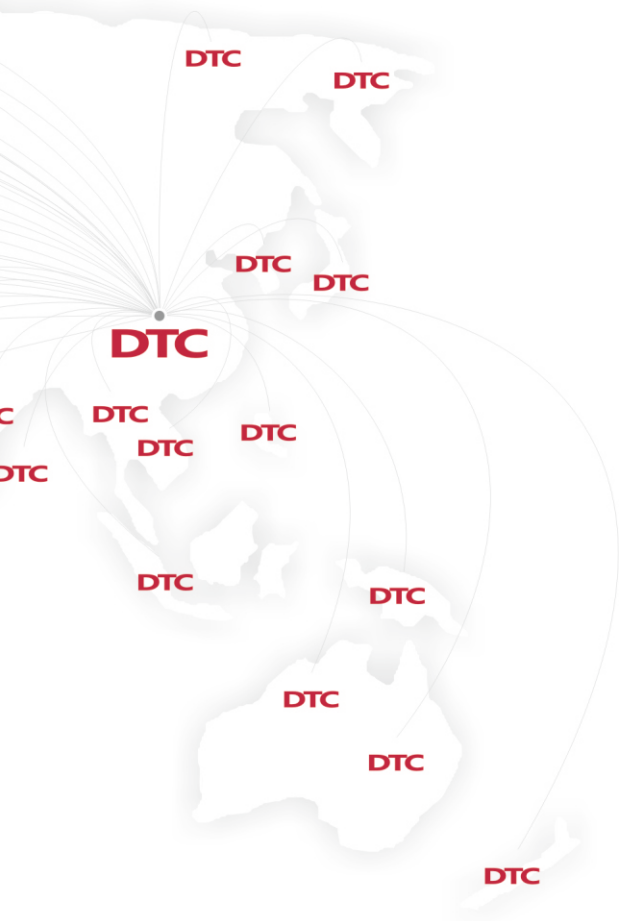

Guangdong Dongtai Hardware Precision Manufacturing Co. Ltd. je profesionalni ponudnik pohištvenega okovja, spon, vodil, skritih vodil za predale, kot tudi predalov s kovinsko stranico in drobnega okovja za pohištveno industrijo.

Podjetje DTC se ponaša s tehnološko dovršenimi proizvodnimi procesi, stalno kontrolo kakovosti in prodajo po celem svetu.

Okovje izdelujejo v treh tovarnah s skupno površino 450.000 m². Vsak proizvodni proces oziroma sestavni del je narejen v lastni tovarni, od priprave in razreza materiala, vlivanja, kovanja in preoblikovanja pločevine do brizganja plastike in barvanja, kot tudi montaže izdelka. Le tako lahko zagotovijo največjo kakovost svojih izdelkov.

Razvojni oddelek DTC-ja in njihovi produkti so zaradi svoje inovativnosti in dovršenosti deležni številnih nagrad, njihovi izdelki pa so certificirani in ustrezajo najzahtevnejšim evropskim in svetovnim standardom.

Kakovost in inovativnost, to je DTC!

POHIŠTVENE SPONE in VODILA PREDALOV

Visokokvalitetne pohištvene spono proizvajalca DTC odlikujejo funkcionalnost, dovršen dizajn in izjemna kvaliteta izdelave. Poleg integriranega mehkega zapiranja se spono ponašajo s 3D nastavitvami brez odvijanja enega samega vijaka. Izpolnjujejo najzahtevnejše evropske in svetovne certifikate ter teste, hkrati pa se ponašajo z dolgo življenjsko dobo.



POHIŠTVENE SPONE - PIVOT PRO


C81 - 110° kot odpiranja	6
C80 - 110° kot odpiranja	8
C80 - 155° kot odpiranja	10
C85 - kotne spono, posebne aplikacije	11
C85 - poravnalna spona	11
C80 mini - 100° kot odpiranja	13
C80 mini za steklo - 100° kot odpiranja	13

VODILA PREDALOV

G serija - vodilo lesenih predalov z delnim izvlekom (D-MOTION)	14
TS 10 serija - sinhronizirana vodila s polnim izvlekom (MAGIC MOVE)	16
TS 11 serija - sinhronizirana vodila s polnim izvlekom (MAGIC MOVE)	16
F serija - predali z enojno kovinsko stranico (EPOXY SERIES)	18
L serija - kotalna vodila (EPOXY SERIES)	20


NASTAVITVE SPON

vodoravno

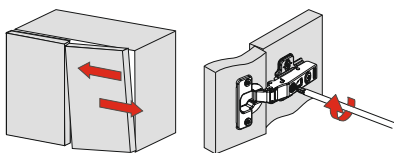


STRANSKA NASTAVITEV
- 4 mm do + 2 mm

po globini

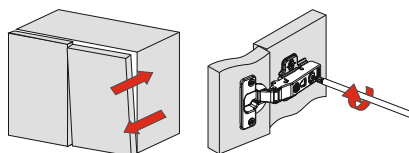

SNAP-ON (z ekscentrom)
- 1 mm do + 3 mm


po višini

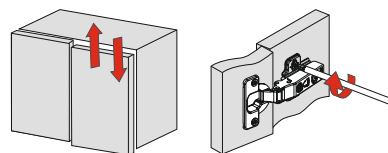

NASTAVITEV PO VIŠINI
- 2 mm do + 2 mm

PRIPOROČENO ŠTEVILO SPON

Število spon je odvisno od dimenzije vrat in materiala, iz katerega so izdelana vrata. V primeru negotovosti priporočamo testiranje.

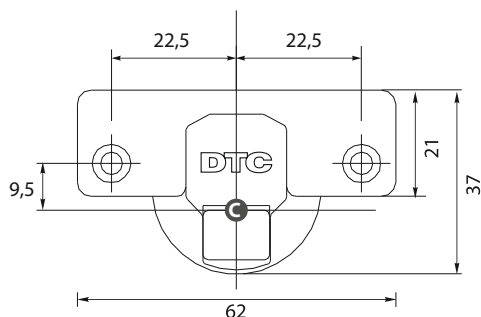


C - center izvrtine fi 35mm

C80




C81

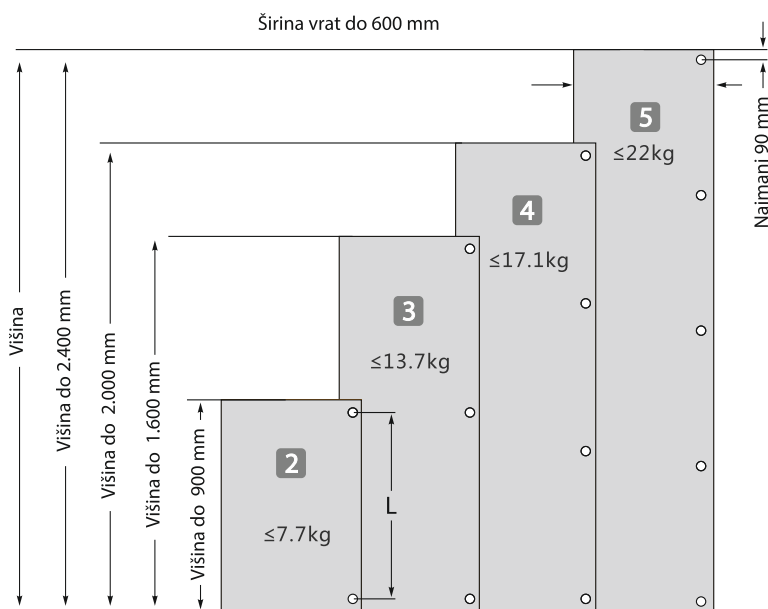

L = razmak med sponami

LEGENDA ZA IZBOR MONTAŽNE PLOŠČICE

T = debelina vrat (ličnice)
H = višina montažne ploščice
S = debelina stranice
K = odmik posodice spona od roba ličnice
A = reža
D = prekrivanje ličnice in korpusa




C81

SPONA C81, kot odpiranja 110°

- Kot odprtja 110°
- Globina posodice 11,5 mm
- Premer posodice 35 mm
- Za vrata debeline od 16 do 26 mm
- Odmik posodice spona od roba ličnice (K) 3-6 mm




Ravna spona, C = 0




Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
S0C81TC	C81A875FAB	Spona DTC C81 ravna, soft close, titan črna	KOS
S9C81TC	C81B875FAB	Spona DTC C81 pol kriva, soft close, titan črna	KOS
S18C81TC	C81C875FAB	Spona DTC C81 kriva, soft close, titan črna	KOS


Polkriva spona, C = 9



Kriva spona, C = 18



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
POLC81	81H00YQA	Podloga spona C81, H=0, linearna, titan črna	KOS
POLC81E	81H02YQA105	Podloga spona C81, H=0, linearna, titan črna, euro vijak	KOS

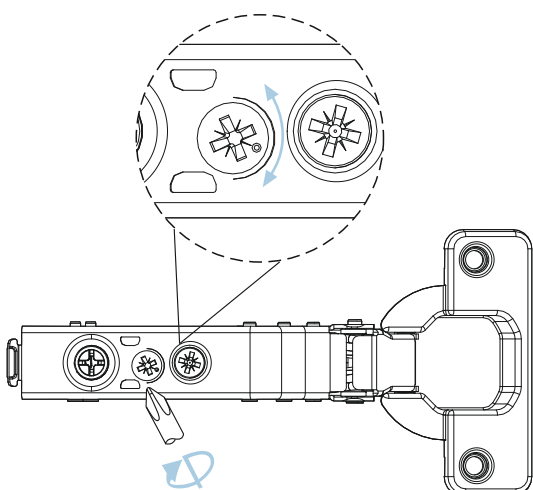

V smeri urnega kazalca povečujemo čas zapiranja.
V nasprotni smeri urnega kazalca zmanjšujemo čas zapiranja.




Anyway snap-on sistem namestitve spona na podlago v treh smereh, hitro in enostavno. Ne samo, da je učinkovitejša namestitev vrat, tudi vez med podlogo in spono je močnejša. Anyway snap-on sistem je še posebej uporabna pri visokih vratih, ki imajo večje število spon.



Dvostopenjski nadzor sile zapiranja za zmanjšanje odboja vrat in zagotavljanje daljše življenjske dobe. Mehko zapiranje se aktivira tudi pri majhnem kotu odpiranja. Enostavno odpiranje z gladkim in tihim zapiranjem ustvarja udoben občutek.

4D nastavitev zagotavlja popolno poravnavo in gibanje vrat.

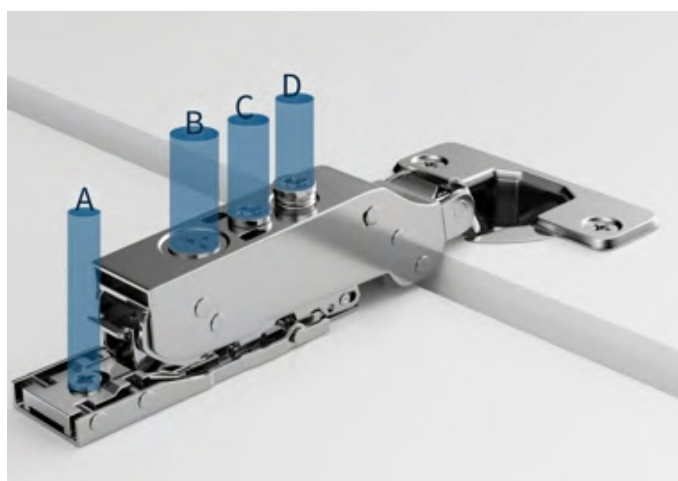

Z enostavnimi nastavitvami strani, globine, višine in hitrosti zapiranja vrat omar, PIVOT STAR naredi dom priročen in udoben.


C80

SPONA C80, kot odpiranja 110°

Globina posodice 11,5mm za vrata debeline 16 do 26mm




Ravna spona, C = 0



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
S0BB	C80A675	Spona DTC ravna, brez blažilca	KOS
S0SC	C80A675F	Spona DTC ravna, soft close	KOS
SBV0	A80A675	Spona ravna brez vzmeti	KOS




Polkriva spona, C = 9



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
S9BB	C80B675	Spona DTC pol kriva, brez blažilca	KOS
S9SC	C80B675F	Spona DTC pol kriva, soft close	KOS
SBV9	A80B675	Spona pol kriva brez vzmeti	KOS



Kriva spona, C = 18



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
S18BB	C80C675	Spona DTC kriva, brez blažilca	KOS
S18SC	C80C675F	Spona DTC kriva, soft close	KOS
SBV18	A80C675	Spona kriva brez vzmeti	KOS

T = debelina vrat (ličnice)


H = višina montažne ploščice

S = debelina stranice

K = odmik posodice spona od roba ličnice

A = reža

D = prekrivanje ličnice in korpusa

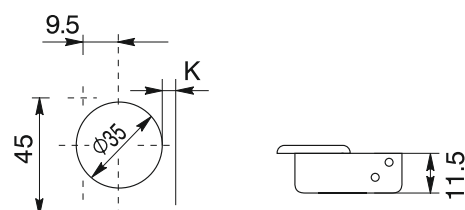

PUSH OPEN za sponne brez vzmeti

C80


DTC push open - dolgi



DTC push open - kratki


Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
PODDTC	MS-B03A	DTC push open dolgi	KOS
POKDTC	MS-B03	DTC push open kratki	KOS

MERITVE ZA IZRAČUN POTREBNEGA PROSTORA ZA VGRADNJO SPON (mm)



Vse vrednosti so v mm.

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2	3,8	4,5	5,3
K = 4	A =	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	3	3,5	4,4	4,9
K = 5	A =	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2	2,4	2,9	3,4	3,9	4,6
K = 6	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,8	4,4



Vse vrednosti so v mm.

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
K = 4	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,7	0,9	1,1
K = 5	L =	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
K = 6	L =	0,9	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0

Zgornje vrednosti so izračunane v primeru, da imajo vrata ostre robove. Če so robovi zaokroženi, se te vrednosti zmanjšajo.

$$H = 14 + K - (D)$$


H \ K	3	4	5	6
0	17	18	19	20
2	15	16	17	18
4	13	14	15	16

$$H = 5 + K - (D)$$

H \ K	3	4	5	6
0	8	9	10	11
2	6	7	8	9
4	4	5	6	7

$$H = -6 + K + (A)$$

H \ K	3	4	5	6
0	3	2	1	0
2	5	4	3	2
4	7	6	5	4



SDTCOK
Omejevalec za kot
odpiranja 85°

SDTCPG
Dekorativen pokrov
glave sponne




SDTCPT
Dekorativen pokrov
telesne sponne

C80

SPONA C80, kot odpiranja 155°




Ravna spona, C = 0



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
S0155BB	C80A605	Spona DTC ravna 155° brez blažilca	KOS
S0155SC	C80A605F	Spona DTC ravna 155°, soft close	KOS

T = debelina vrat (ličnice)
H = debelina montažne ploščice
S = debelina stranice
K = odmik posodice spona od roba ličnice
A = reža
D = prekrivanje ličnice in korpusa


MERITVE ZA IZRAČUN POTREBNEGA PROSTORA ZA VGRADNJO SPON (mm)




T = debelina vrat (ličnice)
K = odmik posodice spona od roba ličnice
A = reža

PRIMER

Vrata v kombinaciji z montažno ploščico H=0 se odprejo za 90°, z odklikom 2,3 mm, kar nam omogoča vgradnjo notranjih predalov.

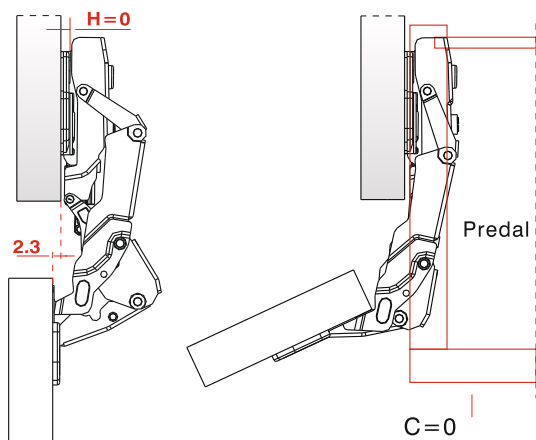


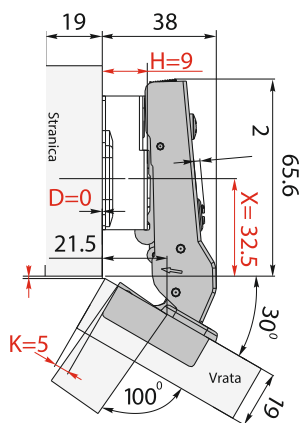

območje nastavitve **L**
(-0.6 do +3.4)

območje nastavitve **D**
(-4.0 do +1.5)


30°

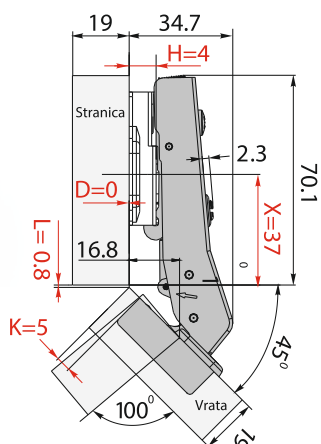

območje nastavitve **L**
(-0.6 do +3.4)

območje nastavitve **D**
(-4.0 do +2.0)

45°

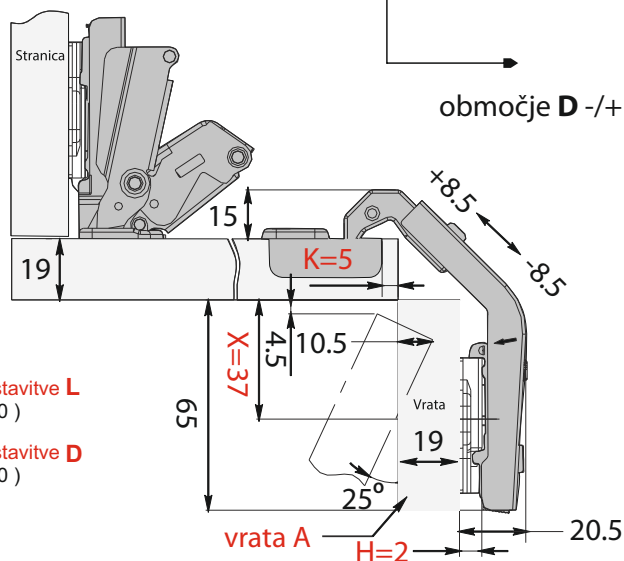območje **L** -/+območje **D** -/+

območje nastavitve **L**
(-2.0 do +2.0)

območje nastavitve **D**
(-3.0 do +2.0)

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SKDTC	C98H675	Spona kotna DTC	KOS
PKDTC	H20AQ	Podloga za kotno spono	KOS



C85

SPONA C85 - poravnalna, kot odpiranja 100°




100°

območje nastavitve L
(-0.6 do +3.4)

območje nastavitve D
(-4.0 do 2.7)


Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
S90BB	C85J6A5	Spona DTC 90° brez blažilca	KOS
S90SC	C85J6A5F	Spona DTC 90°, soft close	KOS

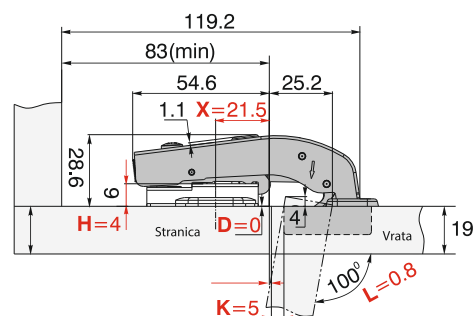


MONTAŽNE PLOŠČICE ZA SPONE

Montažne ploščice za spono

Višina ploščice (mm)





Šifra





Šifra

Montažna ploščica




Montažna ploščica po višini z ekscentrom



H = 0	P0 (96H00AQ)	P0E (96H02AQ)
H = 2	P2 (96H20AQ)	P2E (96H22AQ)
H = 4	P4 (96H40AQ)	P4E (96H42AQ)
H = 0	P02D (89T00TQ)	P02DE (89T02TQ)
H = 2	P22D (89T20TQ)	P22DE (89T22TQ)
H = 4	P42D (89T40TQ)	P42DE (89T42TQ)
H = 9	P92D (89T90TQ)	


MINI SPONA Ø26mm - kot odpiranja 100°, globina posodice 10mm

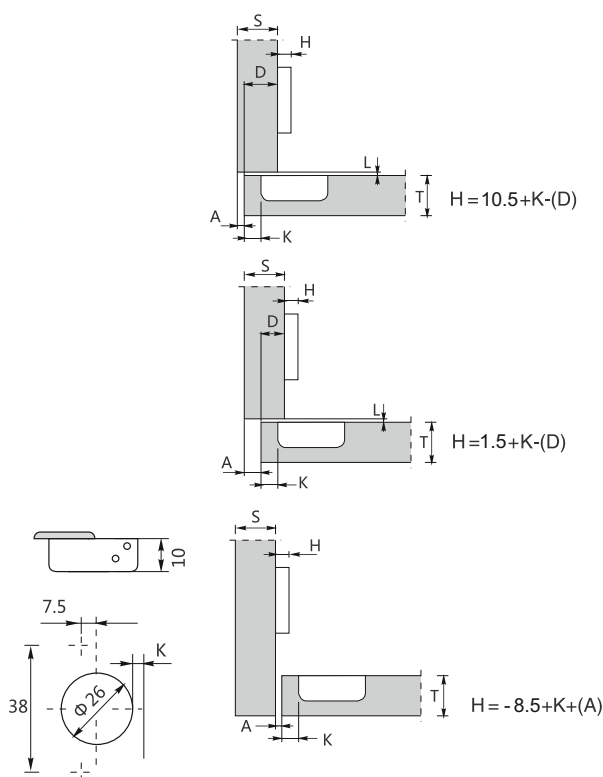

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SM0BB	C80A6A3	Spona mini DTC ravna, brez blažilca	KOS
SM0SC	C80A6A3F	Spona mini DTC ravna, soft close	KOS
SM18BB	C80C6A3	Spona mini DTC kriva, brez blažilca	KOS
SM18SC	C80C6A3F	Spona mini DTC kriva, soft close	KOS
SM9BB	C80B6A3	Spona mini DTC polkriva, brez blažilca	KOS
SM9SC	C80B6A3F	Spona mini DTC polkriva, soft close	KOS



MINI SPONA ZA STEKLO Ø26mm - kot odpiranja 95°, debelina stekla od 4 do 6mm

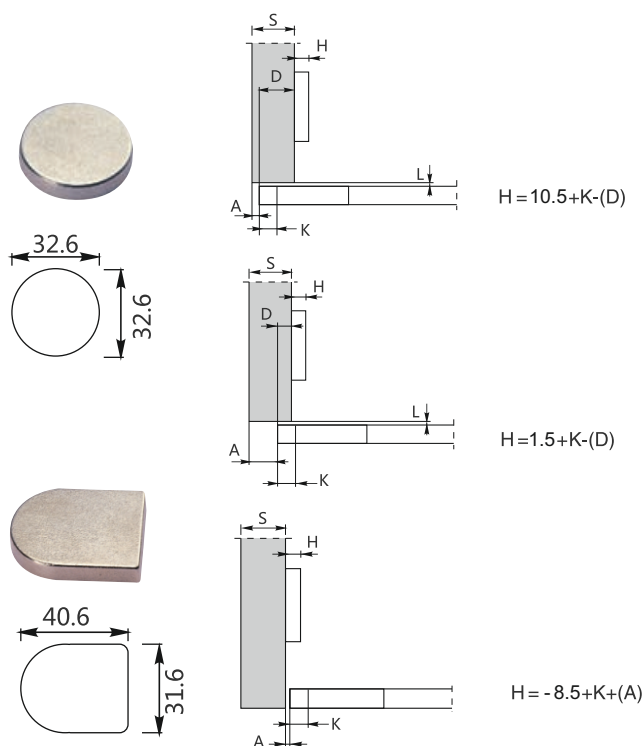

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SMS0BB	C80A611	Spona mini za steklo DTC ravna, brez blažilca	KOS
SMS0SC	C80A611F	Spona mini za steklo DTC ravna, soft close	KOS
SMS18BB	C80C611	Spona mini za steklo DTC kriva, brez blažilca	KOS
SMS18SC	C80C611F	Spona mini za steklo DTC kriva, soft close	KOS
SMS9BB	C80B611	Spona mini za steklo DTC polkriva, brez blažilca	KOS
SMS9SC	C80B611F	Spona mini za steklo DTC polkriva, soft close	KOS
SMSDPOMKR	P2C C09	Spona mini za steklo DTC okrogli dekorativni pokrov, mat krom	KOS
SMSDPOVMKR	P2B C09	Spona mini za steklo DTC ovalni dekorativni pokrov	KOS




Serija **G** podjetja DTC ponuja izjemno zmogljivo nevidno vodilo lesenih predalov z mehkim zapiranjem ali odpiranjem na potisk. Odlikuje ga vzdržljivost in izjemno tiho delovanje tudi pri polni obremenitvi.

- Dinamična obremenitev: 25 kg
- Dolžina: 300–550 mm
- Delni izvlek
- Nastavitev po višini: 0 ~+ 3 mm
- Montaža in nastavitev predala brez orodja
- Maksimalna debelina stranic je 19mm



G80C - mehko zapiranje

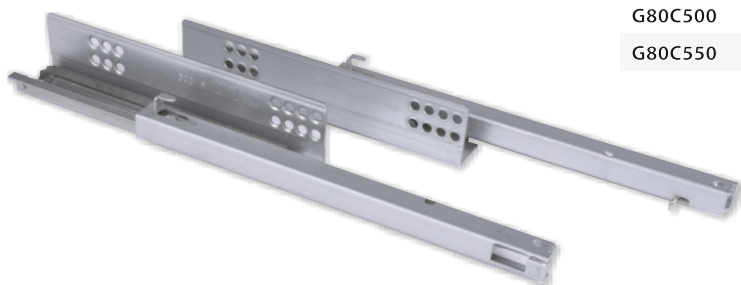

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
G80C300	G80C-300-H-X	Vodilo G80C, 300mm, 25kg, DI	KPL
G80C350	G80C-350-H-X	Vodilo G80C, 350mm, 25kg, DI	KPL
G80C400	G80C-400-H-X	Vodilo G80C, 400mm, 25kg, DI	KPL
G80C450	G80C-450-H-X	Vodilo G80C, 450mm, 25kg, DI	KPL
G80C500	G80C-500-H-X	Vodilo G80C, 500mm, 25kg, DI	KPL
G80C550	G80C-550-H-X	Vodilo G80C, 550mm, 25kg, DI	KPL

G07A - push open



Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
G07A350	G07A-350	Vodilo G07A 350mm, push to open	KPL
G07A400	G07A-400	Vodilo G07A 400mm, push to open	KPL
G07A450	G07A-450	Vodilo G07A 450mm, push to open	KPL
G07A500	G07A-500	Vodilo G07A 500mm, push to open	KPL
G07A550	G07A-550	Vodilo G07A 550mm, push to open	KPL

TABELA IZGUB IZVLEKA PREDALA

G80 NL (mm)	izguba AV
300	86,5
350	86,5
400	106,5
450	106,5
500	106,5
550	126,5





Montažne mere

NL = nazivna mera


LT = globina korpusa

Notranji predal LT min = NL + 21


Klasičen predal LT min = NL + 3

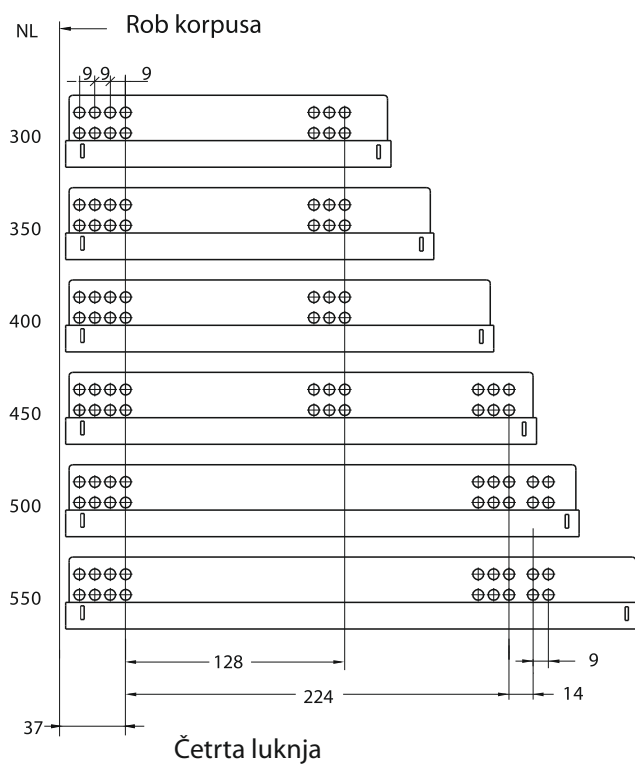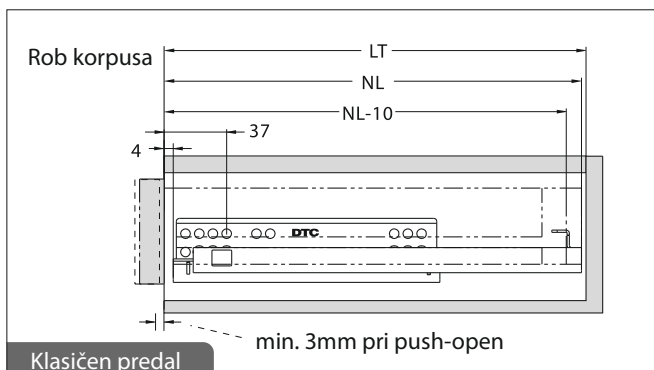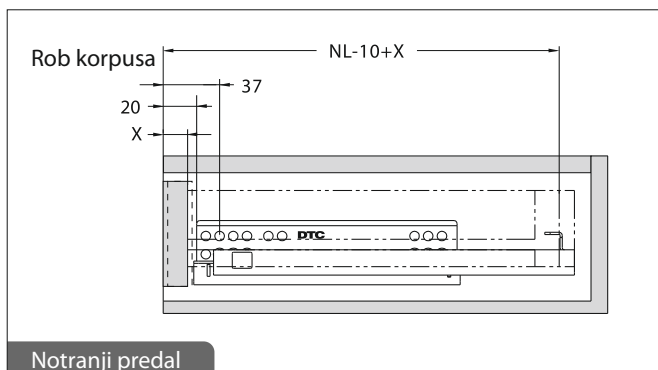


Druška luknja za montažo notranjega predala

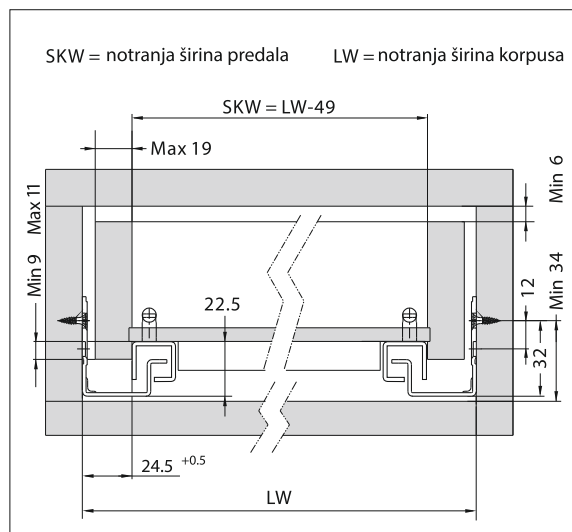

Priprava hrbtišča

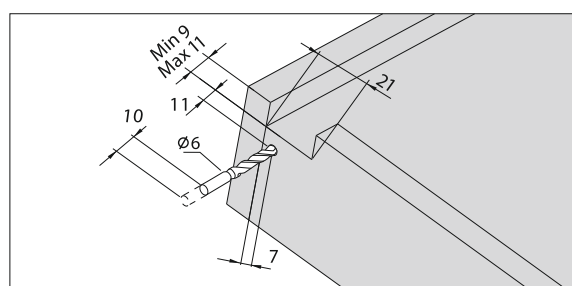

Montaža sklopke vodila

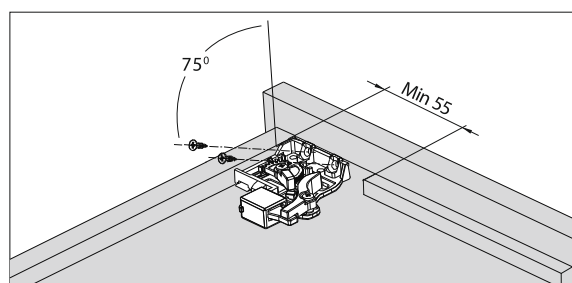

TS 10


Sinhronizirano vodilo lesenih predalov, polni izvlek

TS 11

- Dinamična obremenitev: 40kg/60kg
- Dolžina: 250-750 mm, polni izvlek
- Silent System zagotavlja miren in neslišen tek vodila
- 3D nastavitev, vertikalna: 0-2,5 mm, horizontalna: +/- 1,5 mm, globinska: 0-3 mm
- Maksimalna debelina stranic je 16mm



Predal **SOFT-CLOSE** (predal z mehkim zapiranjem)

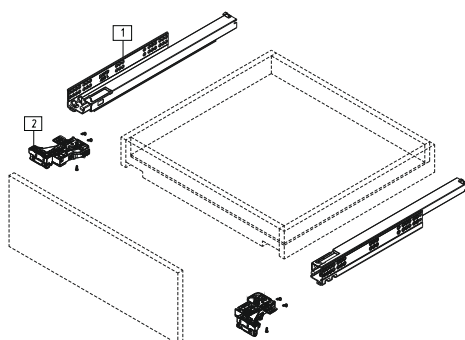

SOFT CLOSE

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
TS10250	TS10D250H	Vodilo TS, 250mm, 40 kg, PI	KPL
TS10270	TS10D270H	Vodilo TS, 270mm, 40 kg, PI	KPL
TS10300	TS10D300H	Vodilo TS, 300mm, 40 kg, PI	KPL
TS10350	TS10D350H	Vodilo TS, 350mm, 40 kg, PI	KPL
TS10400	TS10400H	Vodilo TS, 400mm, 40 kg, PI	KPL
TS10450	TS10450H	Vodilo TS, 450mm, 40 kg, PI	KPL
TS10500	TS10500H	Vodilo TS, 500mm, 40 kg, PI	KPL
TS10550	TS10550H	Vodilo TS, 550mm, 40 kg, PI	KPL
TS10600	TS10600H	Vodilo TS, 600mm, 40 kg, PI	KPL
TS11650	TS11650H	Vodilo TS, 650mm, 60 kg, PI	KPL
TS11700	TS11700H	Vodilo TS, 700mm, 60 kg, PI	KPL
TS11750	TS11750H	Vodilo TS, 750mm, 60 kg, PI	KPL



Montažne mere

NL = nazivna mera


LT = globina korpusa

Notranji predal LT min = NL + 21


Klasičen predal LT min = NL + 3

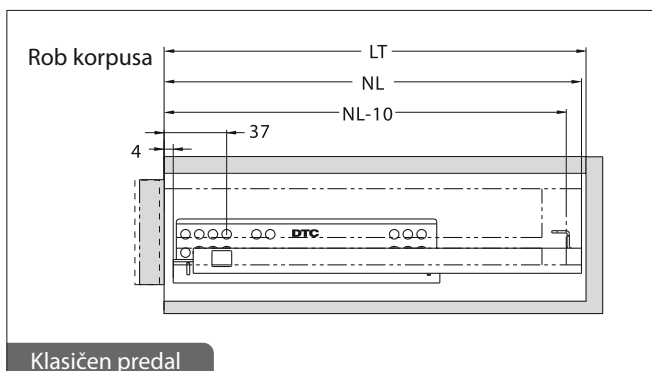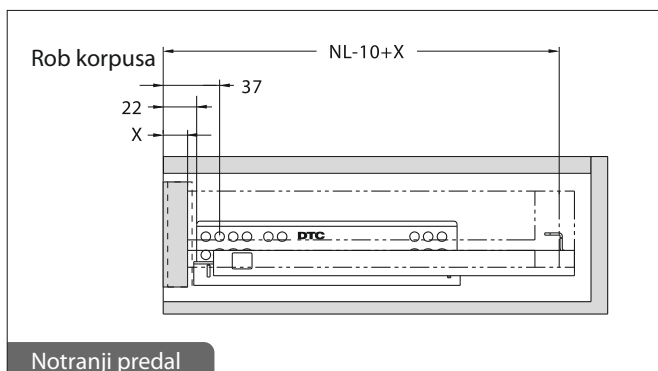


Montaža vodil TS10

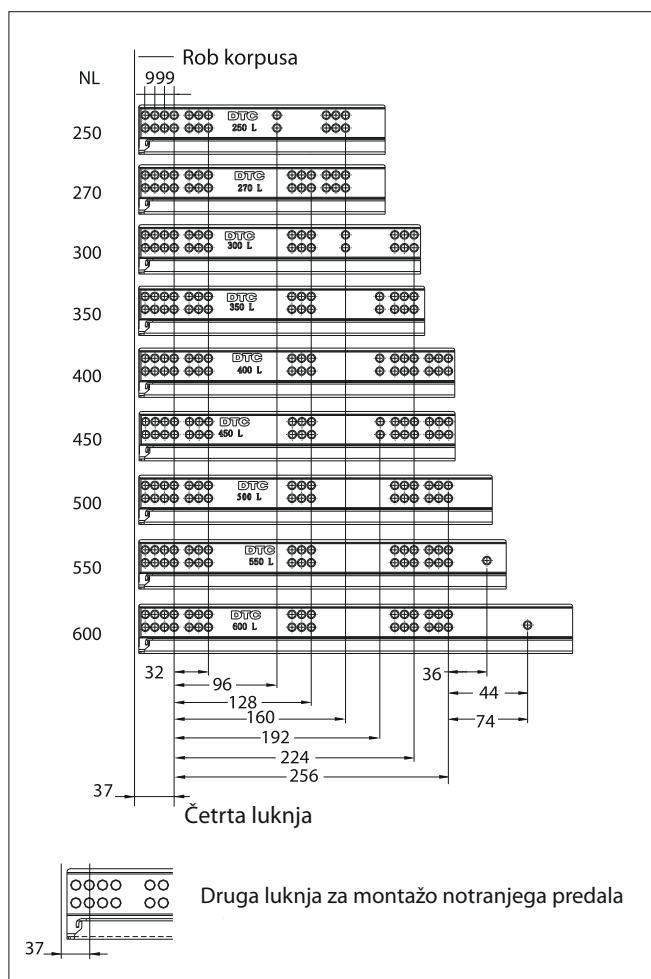

Montaža vodil TS11

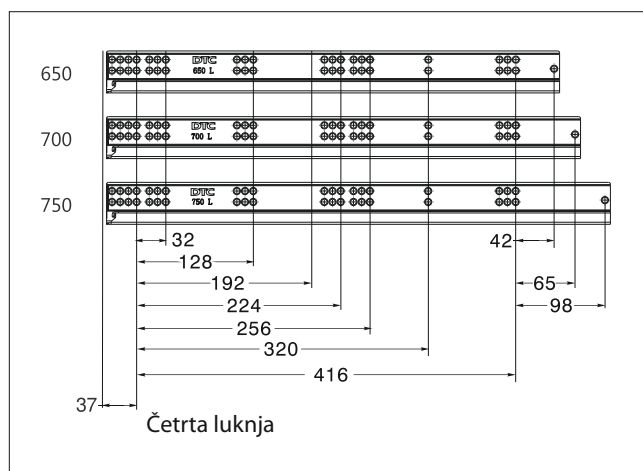


Montaža sklopke vodila

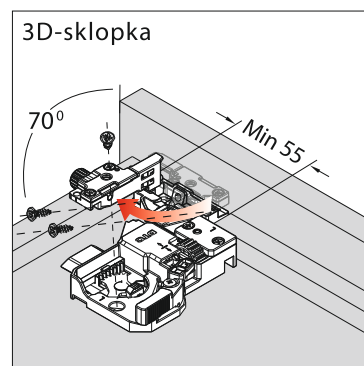


Montažne mere

SKW = notranja širina predala
LW = notranja širina korpusa

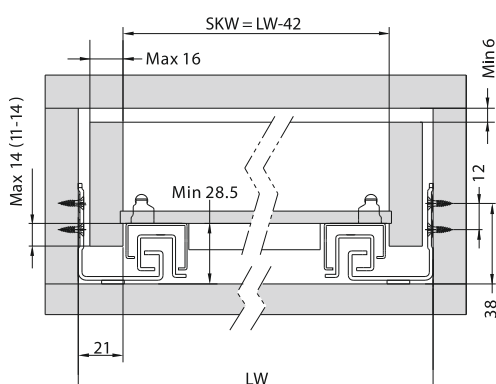


Priprava hrbtišča

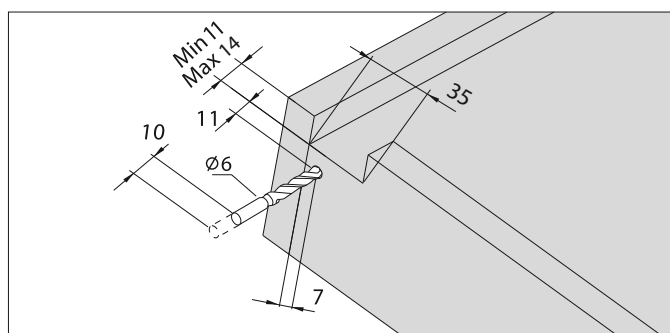

Za ekonomično izvedbo predalov ponuja podjetje DTC kovinske stranice s kotalnim vodilom serije F. Zaradi svoje zasnove in natančne izdelave zagotavljajo izjemno gladek tek in kompaktno zasnovo predala.

- Dinamična obremenitev: 25 kg
- Samozapiralo
- Dvojni zaustavljelec
- 2-D nastavitev ličnice
- Dolžine: 250–550 mm
- Barva: bela

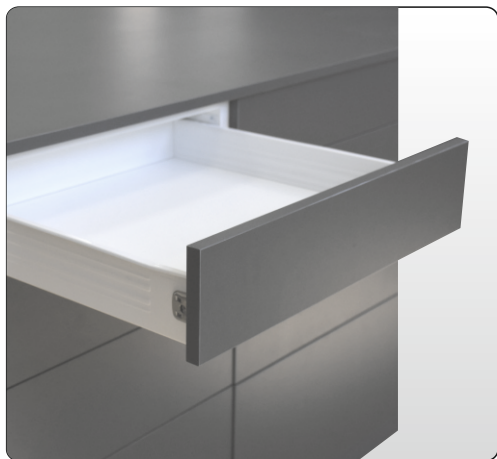


F11

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
F11500B	F11D200	Box 54 x 500 mm, beli	KPL

F12

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
F12250B	F12E100	Box 86 x 250 mm, beli	KPL
F12300B	F12E120	Box 86 x 300 mm, beli	KPL
F12350B	F12E140	Box 86 x 350 mm, beli	KPL
F12400B	F12E160	Box 86 x 400 mm, beli	KPL
F12450B	F12E180	Box 86 x 450 mm, beli	KPL
F12500B	F12E200	Box 86 x 500 mm, beli	KPL
F12550B	F12E220	Box 86 x 550 mm, beli	KPL

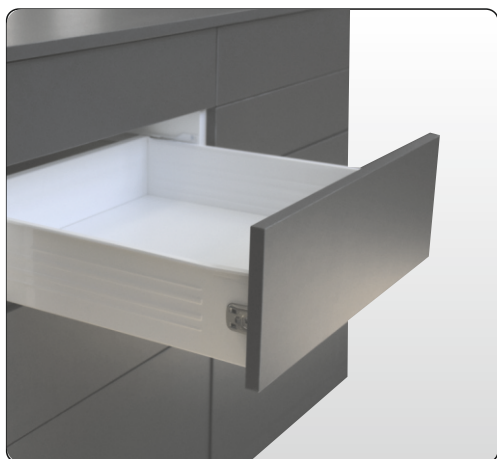

F13


Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
F13300B	F13G120	Box 118 x 300 mm, beli	KPL
F13350B	F13G140	Box 118 x 350 mm, beli	KPL
F13400B	F13G160	Box 118 x 400 mm, beli	KPL
F13450B	F13G180	Box 118 x 450 mm, beli	KPL
F13500B	F13G200	Box 118 x 500 mm, beli	KPL
F13550B	F13G220	Box 118 x 550 mm, beli	KPL



F14

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
F14300B	F14K120	Box 150 x 300 mm, beli	KPL
F14350B	F14K140	Box 150 x 350 mm, beli	KPL
F14400B	F14K160	Box 150 x 400 mm, beli	KPL
F14450B	F14K180	Box 150 x 450 mm, beli	KPL
F14500B	F14K200	Box 150 x 500 mm, beli	KPL
F14550B	F14K220	Box 150 x 550 mm, beli	KPL

TABELA IZGUB IZVLEKA PREDALA

F NL (mm)	izguba AV
300	84,0
350	84,0
400	84,0
450	94,0
500	103,0
550	111,0

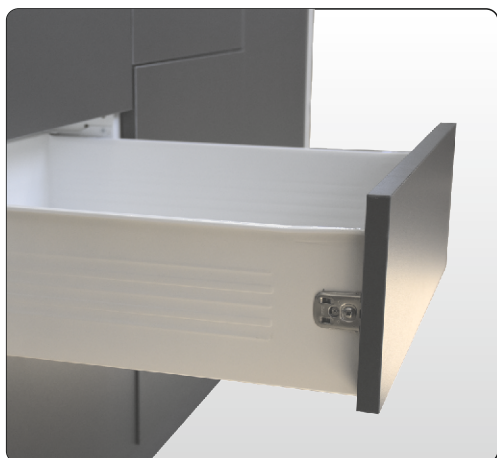

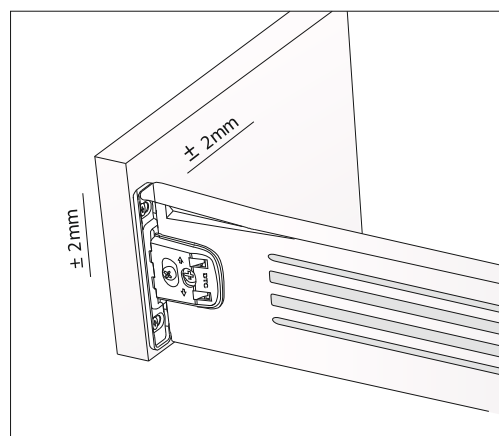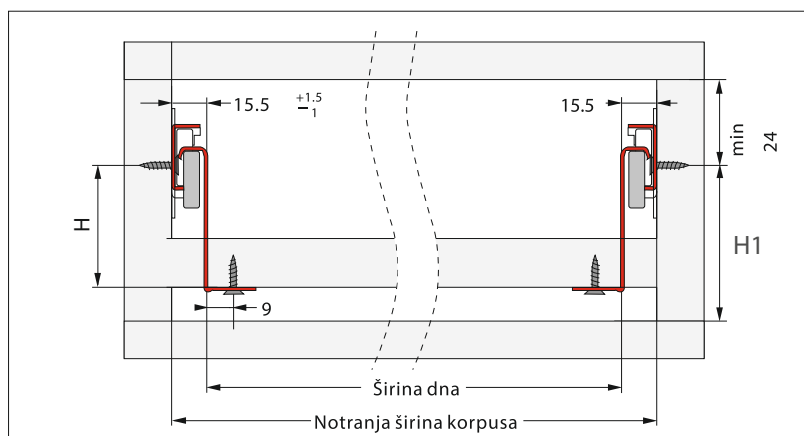

F11 (H=49mm)

H1 = min. 54mm

F12 (H=81mm)

H1 = min. 86mm


F13 (H=113mm)

H1 = min. 118mm


F14 (H=145mm)

H1 = min. 150mm


SPREDAJ

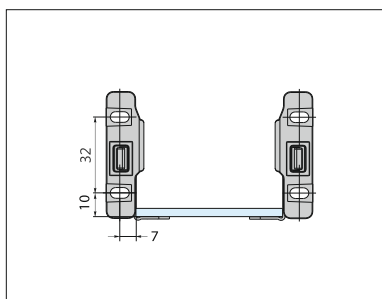


F11

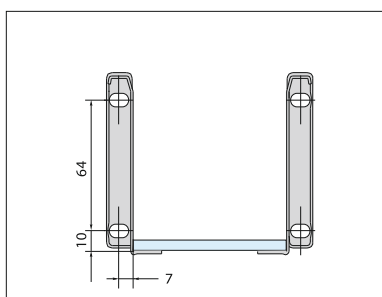

F12




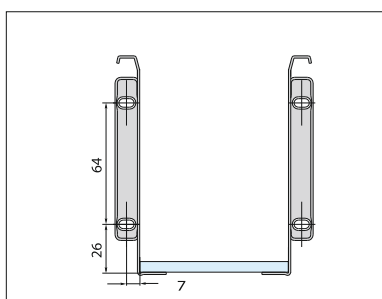


F13

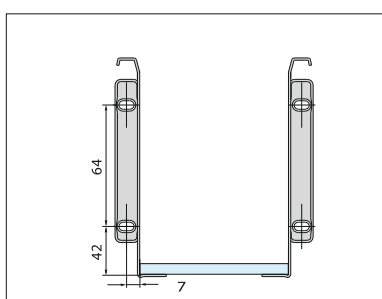

F14

ZADAJ

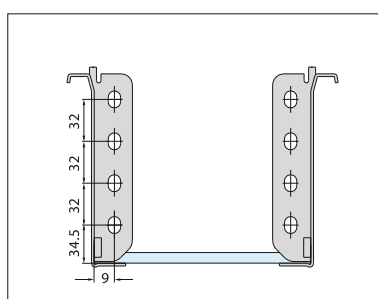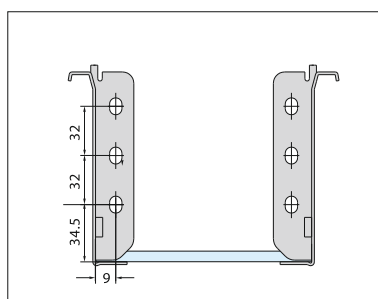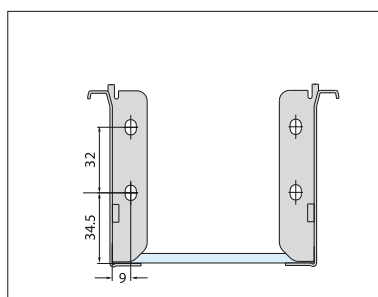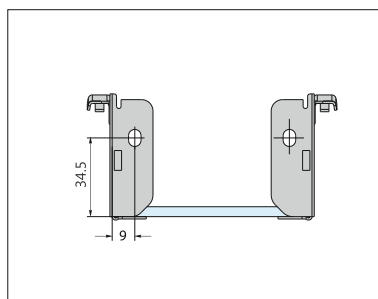


L serija

Kotalno vodila

Kotalna vodila predstavljajo najbolj osnovno in ekonomično izvedbo predalov. Ponašajo se z enostavno montažo. Nadgraditi jih je mogoče z blažilci.



- Dinamična obremenitev: 25 kg
- Samozapiralo
- Dvojni zaustavljaliec
- Dolžina: 250–600 mm
- Tiha koleščka
- Barva: bela

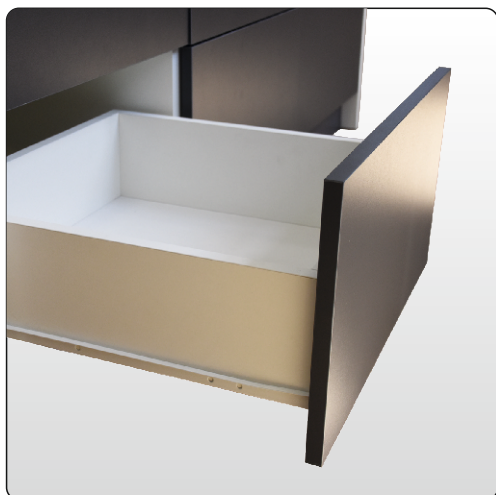

Koda	Koda dobavitelja	Naziv	EM
DTC250	L109	Kotalno vodilo DTC 250mm, belo	KPL
DTC300	L129	Kotalno vodilo DTC 300mm, belo	KPL
DTC350	L149	Kotalno vodilo DTC 350mm, belo	KPL
DTC400	L169	Kotalno vodilo DTC 400mm, belo	KPL
DTC450	L189	Kotalno vodilo DTC 450mm, belo	KPL
DTC500	L209	Kotalno vodilo DTC 500mm, belo	KPL
DTC550	L229	Kotalno vodilo DTC 550mm, belo	KPL
DTC600	L249	Kotalno vodilo DTC 600mm, belo	KPL


Montažne mere

Montaža vodil

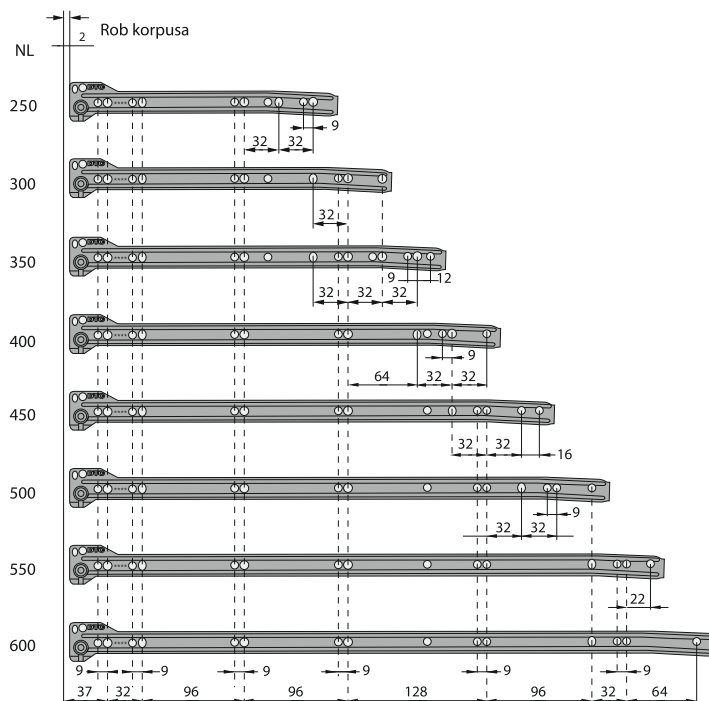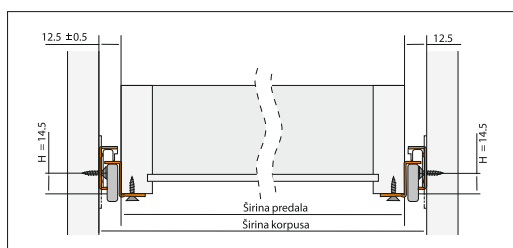

Blažilec za kotalna vodila

Primerno za dolžino vodil 350 - 600 mm

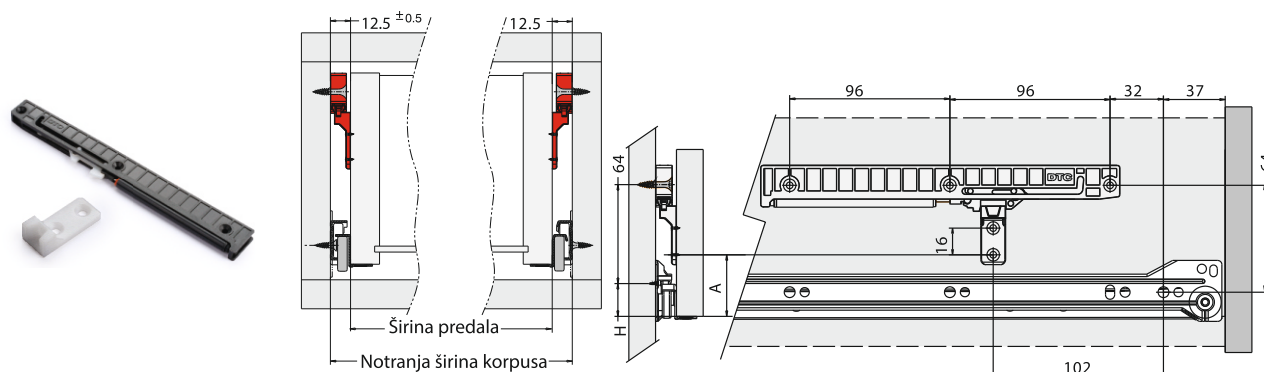


Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SCDV	W-HC1-1	Blažilec za kotalno vodilo	KPL

H (mm)	A (mm)
14.5	37
13	35.5

Blažilec za predale s kovinsko stranico


Primerno za dolžino vodil 350 - 550 mm

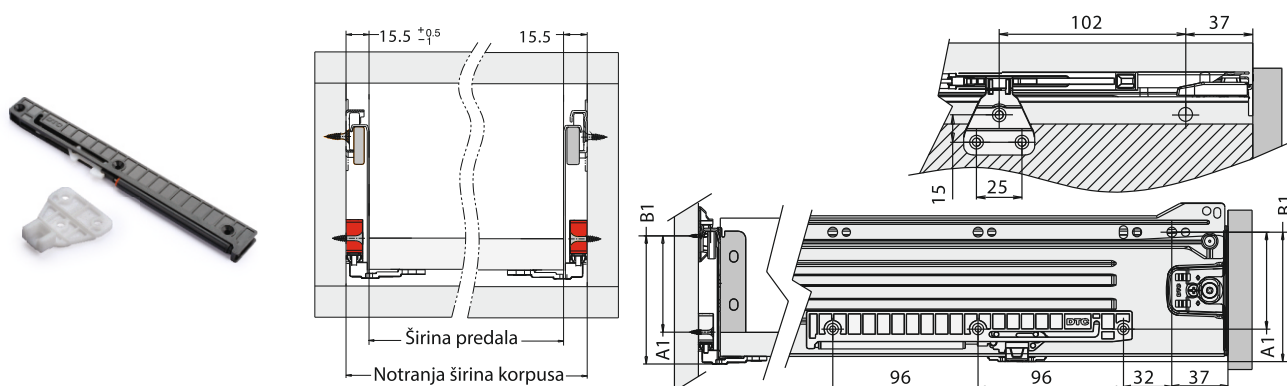



Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SCDB	W-HC1	Blažilec za predale s kovinsko stranico	KPL

Višina stranice (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)
54	32	54
86	64	86
118	96	118
150	128	150




OZNAČEVANJE POZICIJE LUKENJ PRI MONTAŽI VODIL

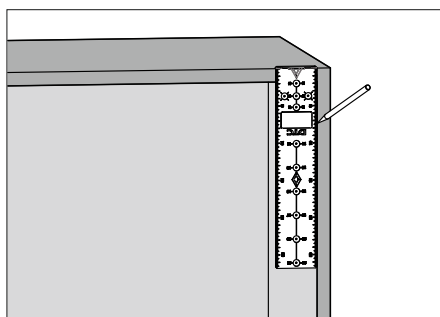


Označevanje verikalne pozicije

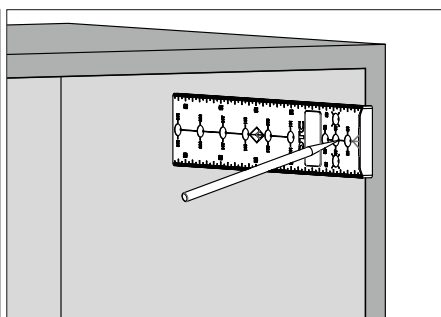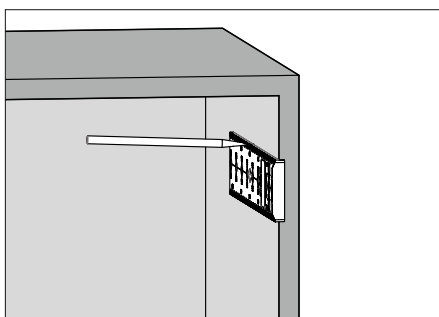


Označevanje pozicije lukenj po globini

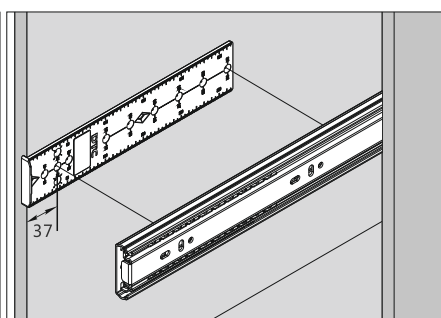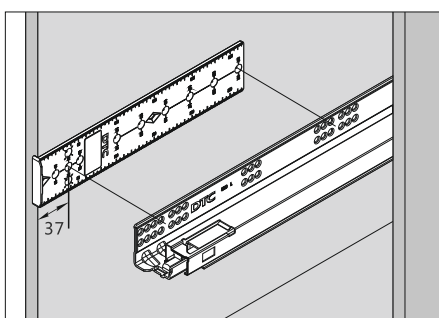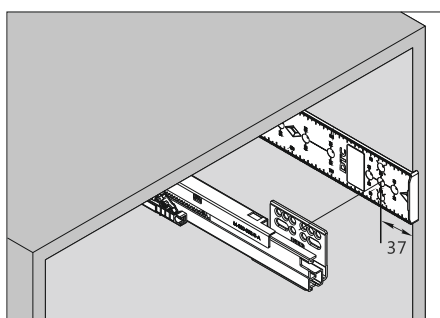

Šifra	Koda dobavitelja	Naziv	EM
DT02H11	DT02H23	Univerzalna šablona DTC	KOS

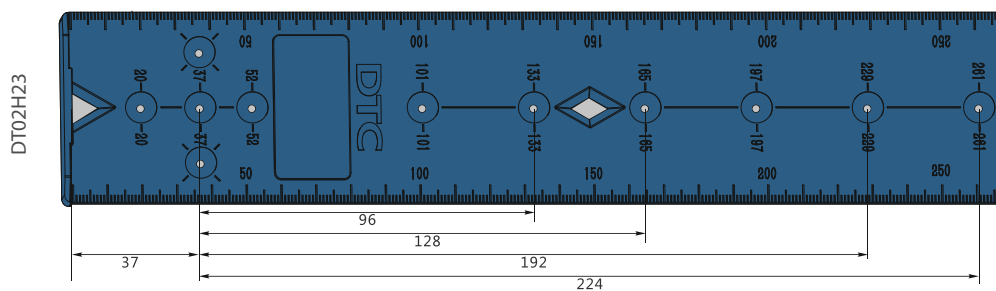



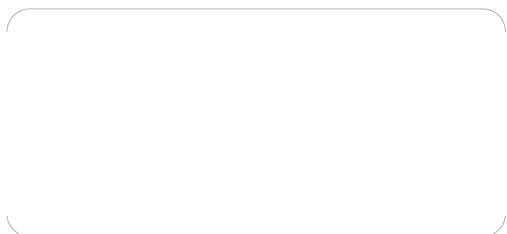

URADNI ZASTOPNIK

BLAŽIČ d.o.o.
Zgornji Brnik 368
4210 Brnik - aerodrom
Slovenija
t +386 1 518 26 08
info@blazic.eu
www.blazic.eu