

POHIŠTVENO OKOVJE



SISTEMI DRSNIH VRAT ZA PREHODE


2

System GEMINI SINGLE

Prosper GM18




Sistem drsnih vrat z enojno tirnico

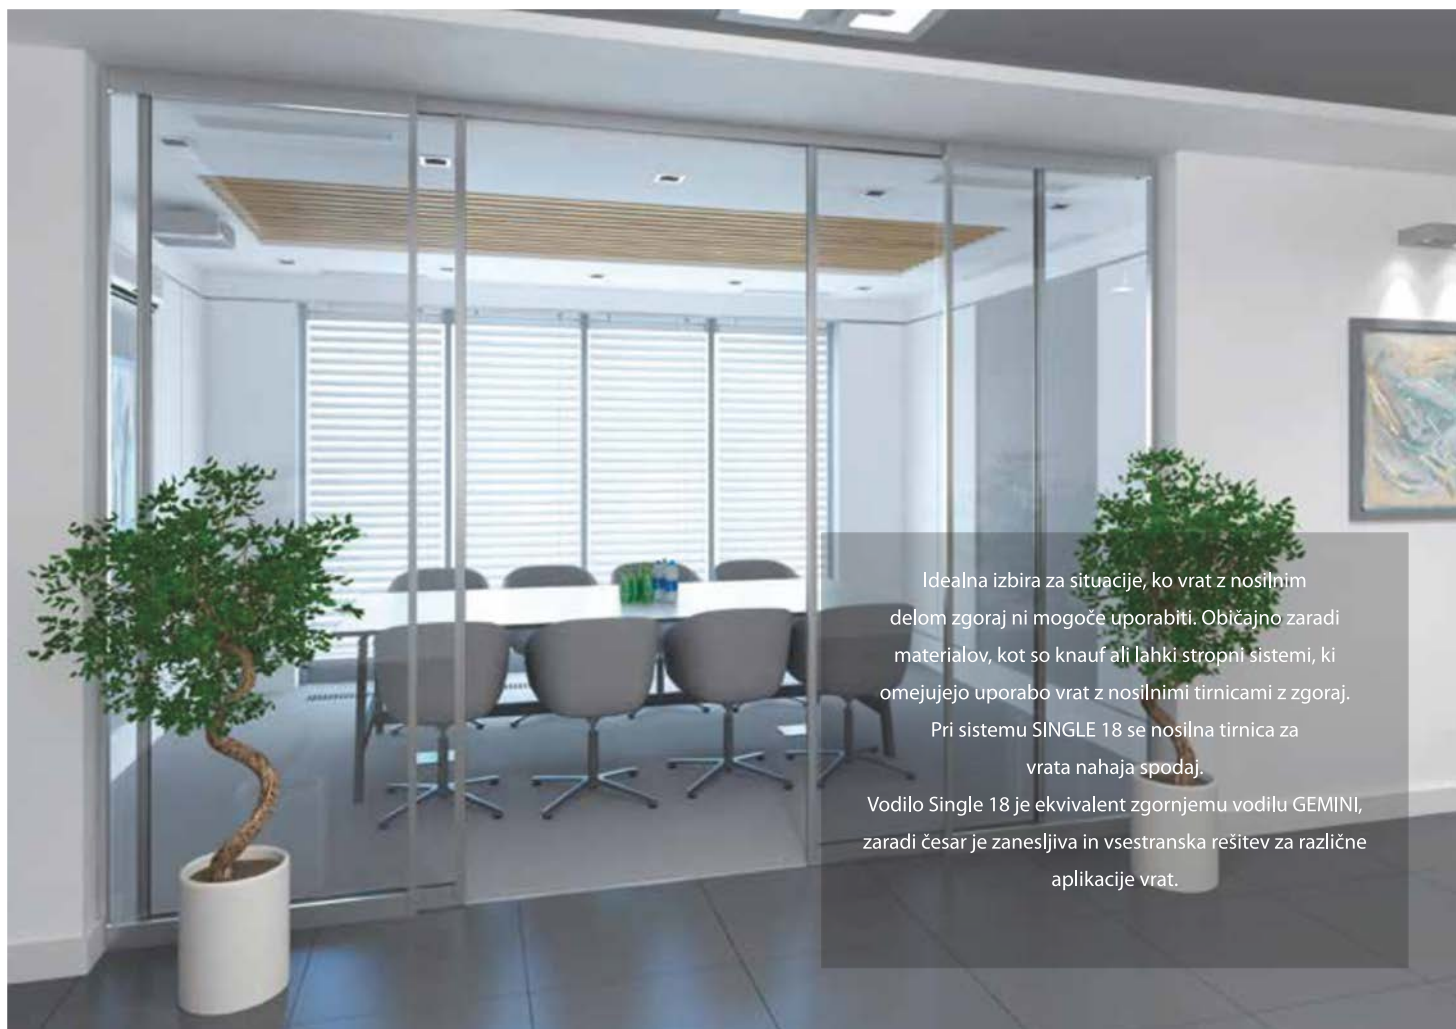

Idealna izbira za situacije, ko vrat z nosilnim delom zgoraj ni mogoče uporabiti. Običajno zaradi materialov, kot so knauf ali lahki stropni sistemi, ki omejujejo uporabo vrat z nosilnimi tirnicami z zgoraj.

Pri sistemu SINGLE 18 se nosilna tirnica za vrata nahaja spodaj.

Vodilo Single 18 je ekvivalent zgornjemu vodilu GEMINI, zaradi česar je zanesljiva in vsestranska rešitev za različne aplikacije vrat.

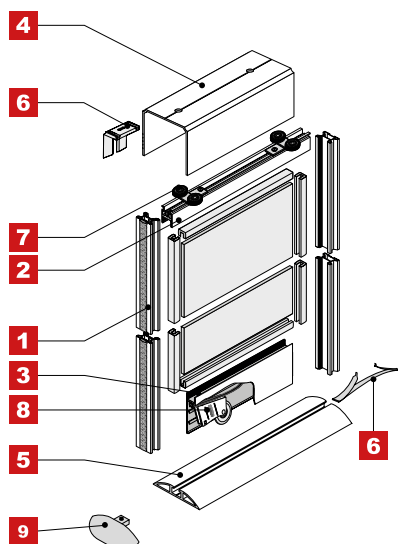

KARAKTERISTIKE SISTEMA


Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Enojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolesček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Okvir
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Maksimalna teža vrat	50 kg
Maksimalna dolžina vodila	6000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA

Konstrukcijsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
GEMPROGM27S 1	05790	Ročaj Prosper GM18, sistem Gemini 18, srebrni, l = 2,7 m	kos
GEMSISV60S 5	02681	Spodnje vodilo Gemini SINGLE, enojno, srebrno, l=6,00 m	kos
GEMSIZV60S 4	01507	Zgornje vodilo Gemini SINGLE, enojno, srebrno, l=6,00 m	kos
GEMSISZV 5	20208	Zaključki vodila Gemini SINGLE, srebrni	kpl
GEMOZGPS 2	05793	Gemini okvir GM18, zgornji profil, srebrni, l = 2,35 m	kos
GEMOSPPS 3	05799	Gemini okvir GM18, spodnji profil, srebrni, l = 2,35 m	kos
GEMOHPS	05806	Gemini okvir GM18, H25 profil, srebrni, l = 3 m	kos
SVROKSK 8	10238	GEMINI okvir spodnja kolešča	kpl
SVROKZK 7	10204	GEMINI okvir zgornja kolešča	kpl
SVRSTHT 6	20080	Sevroll štoper HI TEC	kos
SVRPZGV	20326	Sevroll pozicioner za zgornje vodilo	kos
SVRSCMINI	20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCET	20224-SV	Sevroll ščetka za ročaj 14,5 x 4 mm brez lepila	TM
SVROV632	20001	Sevroll vijak 6 x 32 mm, sistem okvir	kos
GEMPROTES4NS	C02801	Tesnilo za Prosper GM, 18>4, nesimetrično	TM
GEMPROTES4S	C02801	Tesnilo za Prosper GM, 18>4, simetrično	TM
GEMPROTES8S	C02801	Tesnilo za Prosper GM, 18>8, simetrično	TM


GEMPROGM27S

1


GEMOZGPS

2


GEMOSPPS

3

GEMSIZV60S

4


GEMSISV60S

5

SVRSTHT

6

SVROKZK

7


SVROKSK

8


GEMSISZV

9


GEMOHPS

10

SVRPZGV

11

SVRSCET

12

SVRSCMINI

13

SVRSCMINI60

14


SVROV632

15

GEMPROTES4NS

16


ASYMMETRIC



GEMPROTES4S

17


SYMMETRIC




GEMPROTES8S

18

SYMMETRIC




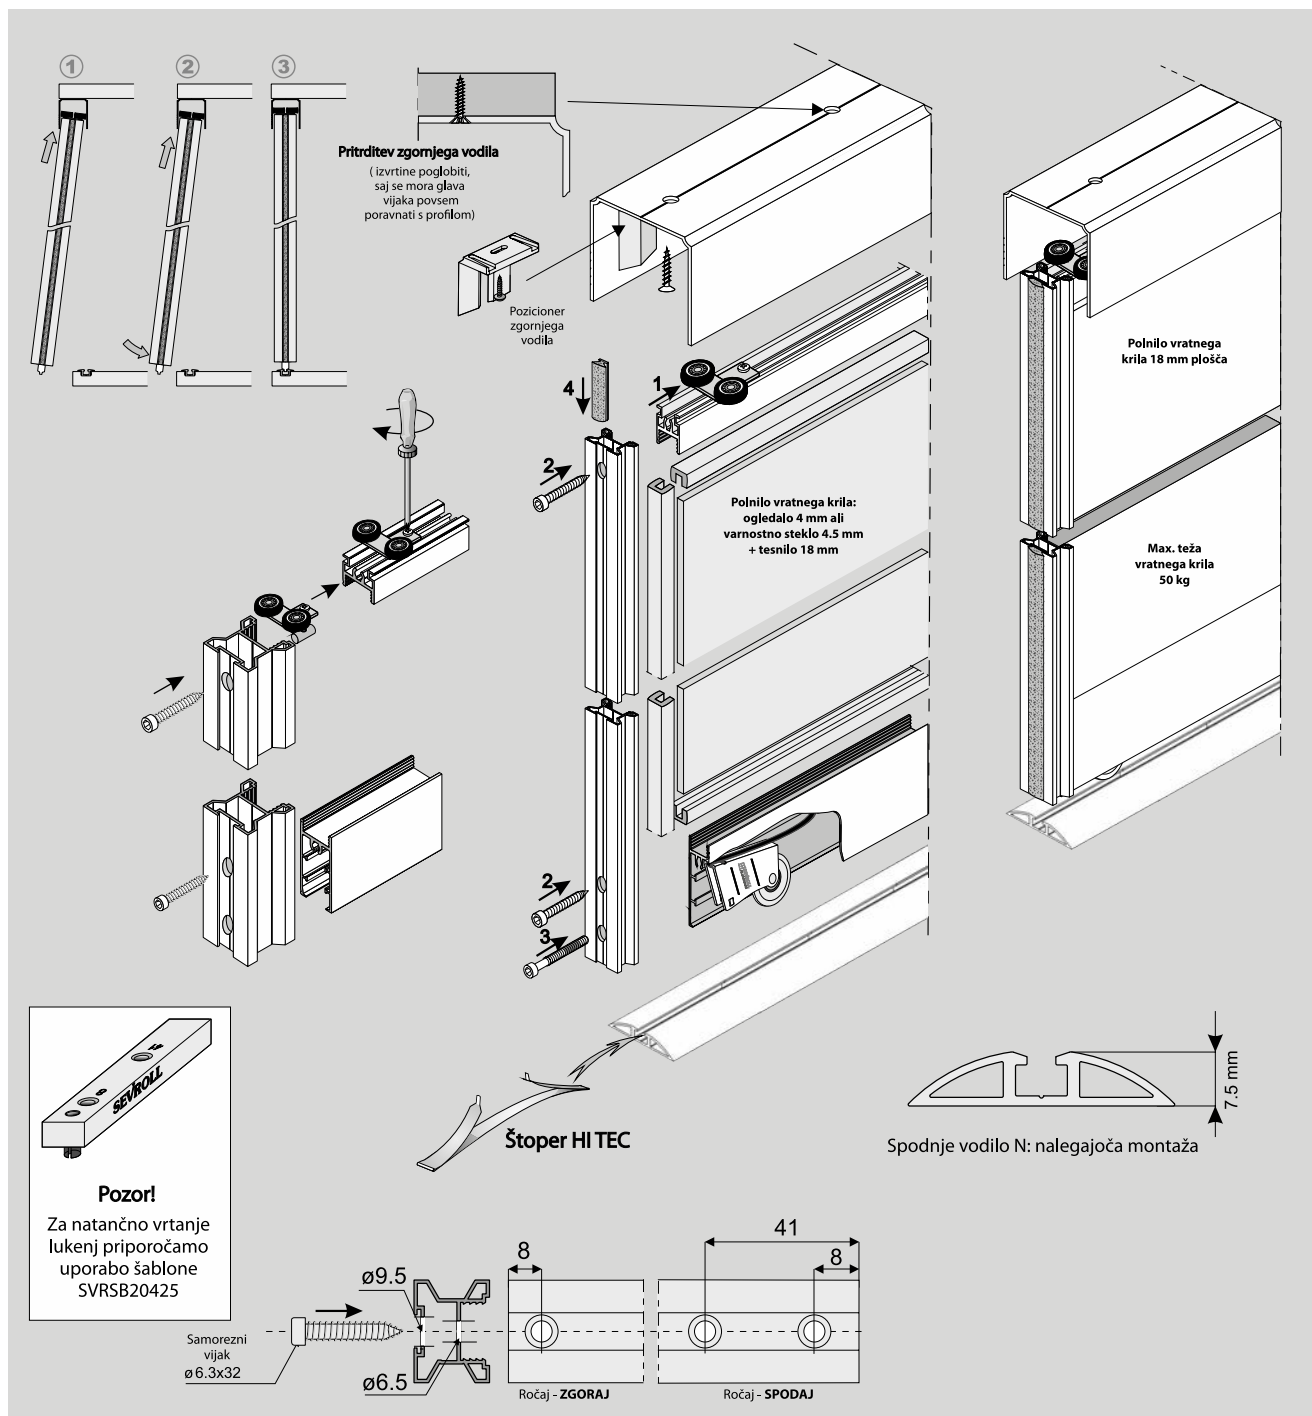

SESTAVNI DELI



Ne pozabite naročiti samoreznih vijakov (4 po krilu). V kolikor se uporablja za polnilo steklo ali ogledalo je potrebno naročiti še tesnilo.

Ročaj	Horizontalni profil		Zgornje vodilo	Spodnja kolesčka	Zgornja kolesčka simetrična	Spodnje vodilo
 L=2,7 m Prosper GM	Zgornji 	Spodnji 	L=6 m 			L=6 m 
	L=2,35 m		38			




Dolžina ročaja = višina vratnega krila	
LINE PROSPER GM	
Ročaj Prosper GM (tekstilna ščetka SVRSCET se vstavlja v ročaj)	Simetrični zgornji kolesček L/D L/R

Višina vratnega krila brez blaženja	- h	$h = H - 40 \text{ mm}$	
Višina vratnega krila z blaženjem SVRSCMINI SVRSCCENT	Mini SV25/40/60	$h = H - 40 \text{ mm}$	
	Central SV25/40	$h = H - 44 \text{ mm}$	
Višina plošče	- hb	$hb = h - 64 \text{ mm}$	
Širina vratnega krila	- w	w	
Širina plošče	- wb	$wb = d - 31 \text{ mm}$	
Dolžina spodnjega profila	- L	$L = U = w - 48 \text{ mm}$	
Dolžina zgornjega profila	- U		
Višina 4 mm polnila	- hm	$hm = hb$	
Širina 4 mm polnila	- wm	$wm = wb - 4 \text{ mm}$	

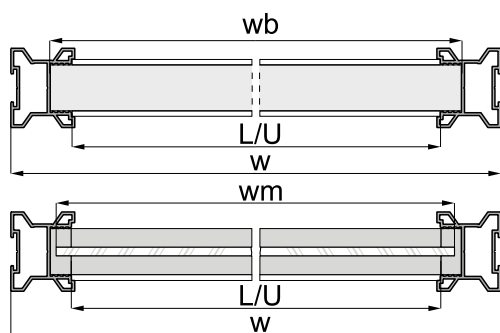

Način namestitve 18 m polnila (skica A) in 4 mm polnila (skica B)

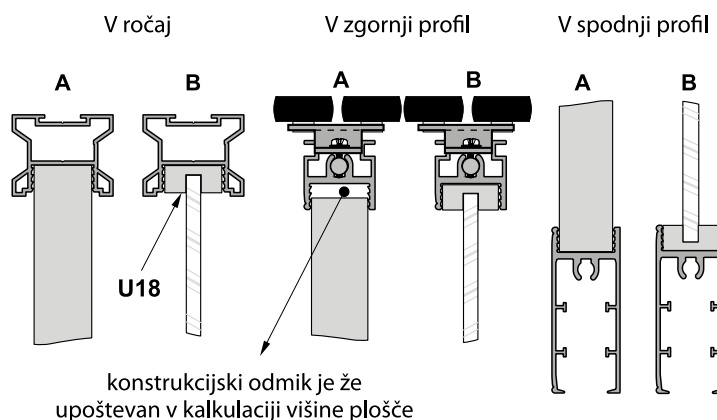

POZOR!

Ob uporabi ogledala je obvezna uporaba varnostne folije.
Varnostno steklo (4,5 mm) je sestavljeno iz dveh tankih plasti stekla in folije.

Soft-close blaziłci servomatic

SEVROLL®

mini sv-40
mini sv-60

Soft-close blažilci za drsna vrata



KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Dvojno
Nosilni del	Spodaj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Kolesček s krogličnimi ležaji
Konstrukcija	Plošča, okvir
Maksimalna debelina polnila	18 mm
Vratno krilo	Plošča 18 mm
Maksimalna teža vratnega krila	25 kg
Maksimalna dolžina vodil	6000 mm
Tekstilna ščetka za ročaj	da
Tekstilna protiprašna ščetka	n/a

UPORABA


Konstrukcijsko pohištvo, vgradno pohištvo, garderobne omare, podstrešja

Blažilci artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSCMINI	20296-BL	Sevroll Soft close MINI 40kg, komplet 2 kosa	kpl
SVRSCMINI60	20339-SV	Sevroll Soft close MINI 60kg, komplet 2 kosa	kpl

Montaža soft close mehanizma pri sistemu plošča

POZOR!


Pri vgradnji soft close mehanizma je potrebno izračunati višino vratnega krila s formula $h = H - 42 \text{ mm}$ (PLOŠČA) ali $h = H - 40 \text{ mm}$ (OKVIR)

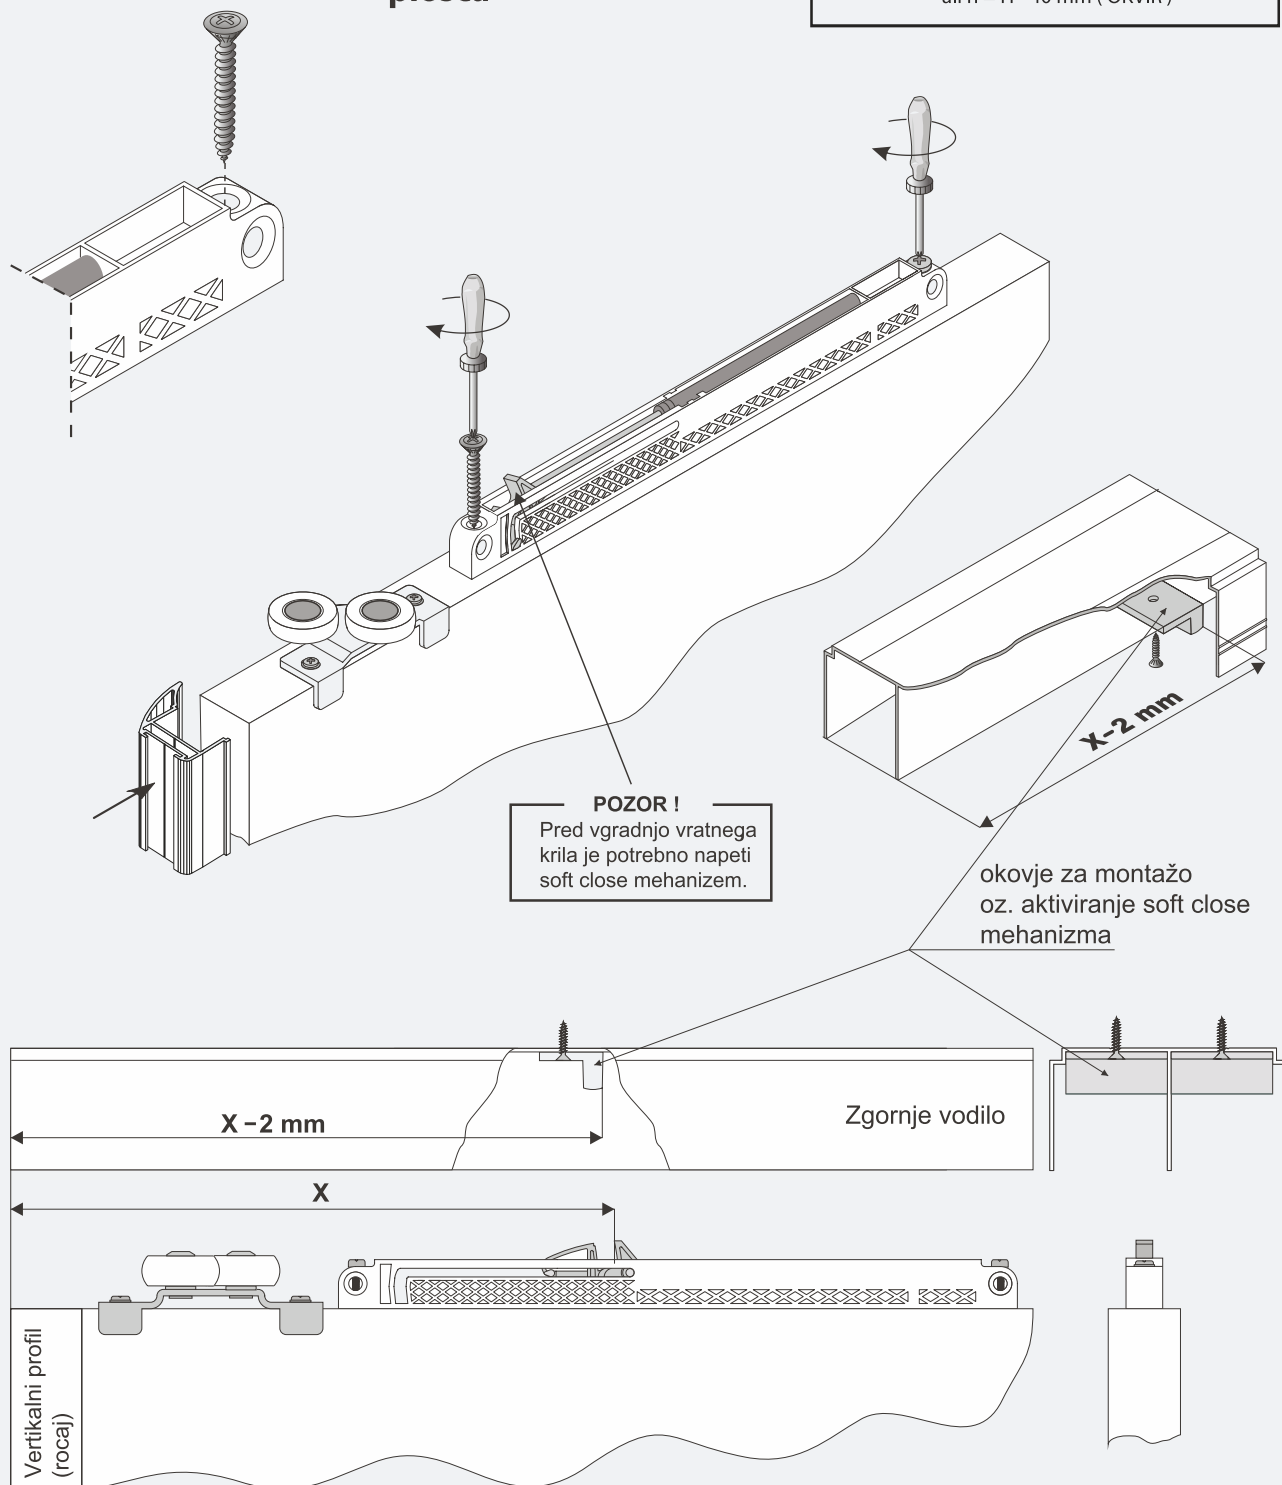

system herakles herakles

80
kg120
kg16-48 mm
plošča3
elementi

Sistem enotirnih vrat za prehode in omare

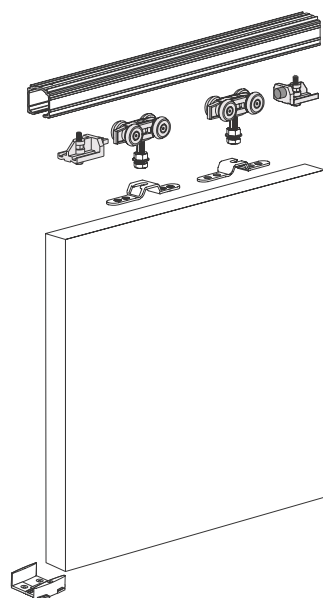

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Enojno
Nosilni del	Zgoraj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Plastični drsnik
Konstrukcija	Plošča
Debelina vratnega krila	16 - 48 mm
Vratno krilo	Plošča
Maksimalna teža vratnega krila	120 kg, 80 kg z blaženjem
Maksimalna dolžina vodil	3000 mm

UPORABA

Vgradne garderobne omare, prehodna vrata

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRHERDV	10251	Sevroll Herakles distančnik za vodilo	kos
SVRHERO120	05260	Sevroll Herakles okovje drsnih vrat, nosilnost do 120kg	kpl
SVRHEROVZ	10228	Sevroll Herakles objemka vodila za montažo na zid	kos
SVRHERPM	10243	Sevroll Herakles pritrdilec lesene maske	kos
SVRHERSC80	20393	Sevroll Herakles samozapiralo - 40 do 80 kg	kpl
SVRHRM2	05276	Sevroll Herakles maska 2m	kos
SVRHRM3	04709	Sevroll Herakles maska 3m	kos
SVRHRV2	05274	Sevroll Herakles vodilo 2m	kos
SVRHRV3	50513	Sevroll Herakles vodilo 3m	kos


Sestavni deli seta **SVRHERO120**




Sevroll HERAKLES SET okovja za vrata

Voziček HERAKLES 120 kg	2 kos
Zaustavljalec HERAKLES	2 kos
Univerzalno plastično vodilo	1 kos
Ključ 6/13	1 kos
Ključ 13	1 kos
Vijak 3.5x45	12 kos
Vijak 3.5x16	2 kos
Vijak 3.5x30	3 kos
Imbus 4	1 kos
Navodila za montažo	1 kos


SVRHERDV




SVRHERO120




SVRHEROVZ




SVRHERPM




SVRHERSC80




SVRHRM...







SVRHRV...



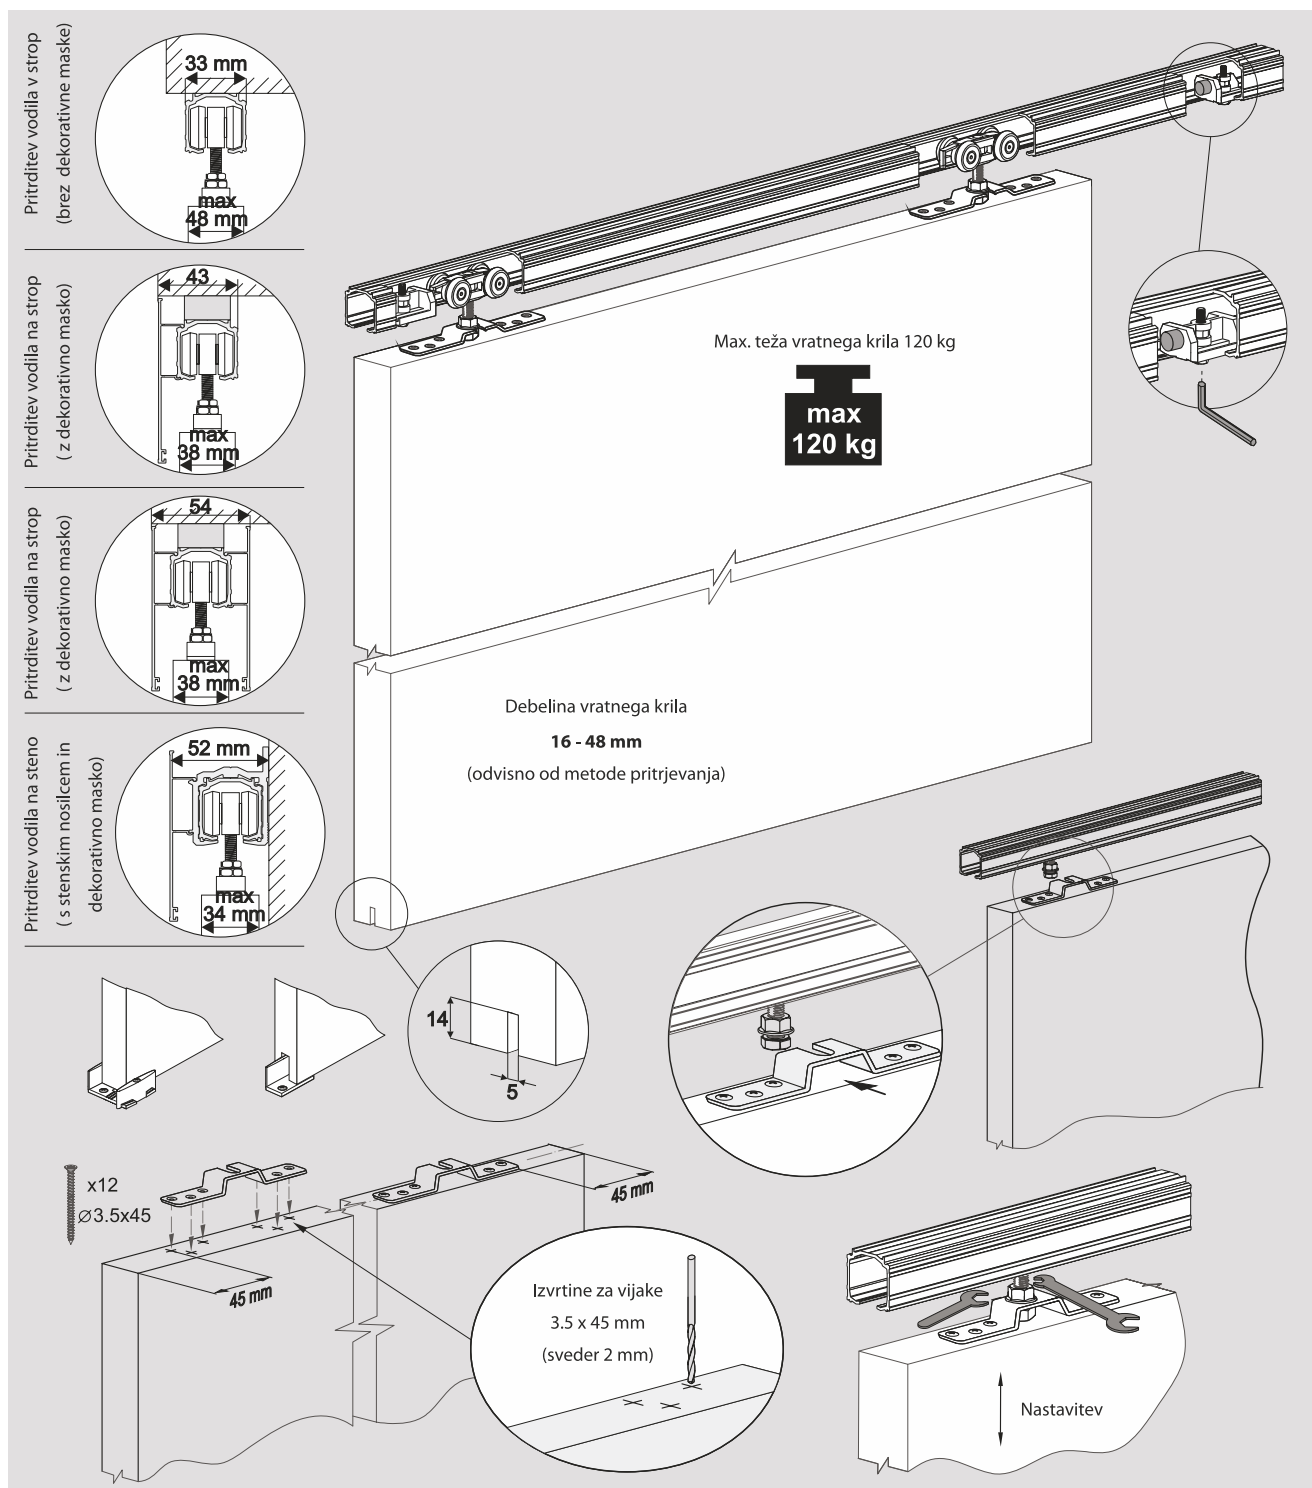

SESTAVNI DELI

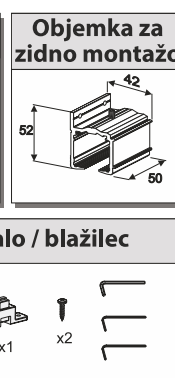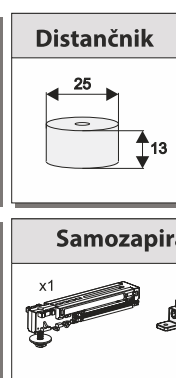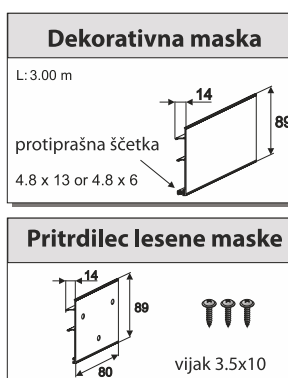


Vodilo znotraj odprtine


$hb = H - 81 \text{ mm}$
Višina plošče -hb
H- višina/svetla mera

Brez distančnika T

$hb = H - 68 \text{ mm}$


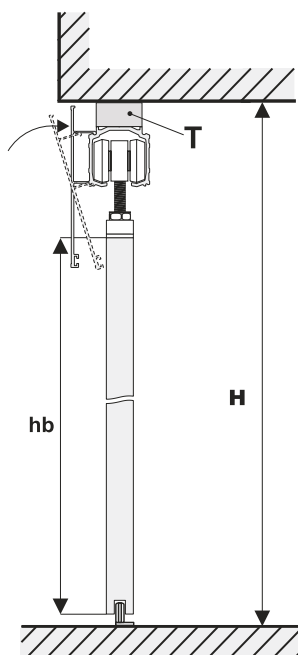


Pritrditev vodila max 120 kg vratno krilo


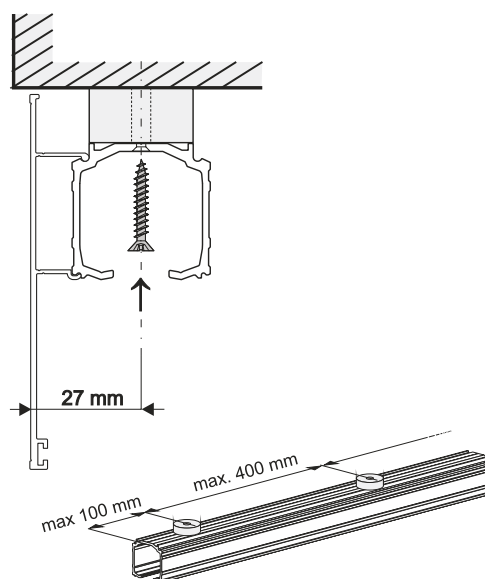


Vodilo znotraj odprtine

$hb = H - 79 \text{ mm}$
Višina plošče -hb
H- višina od dna do vrha vodila

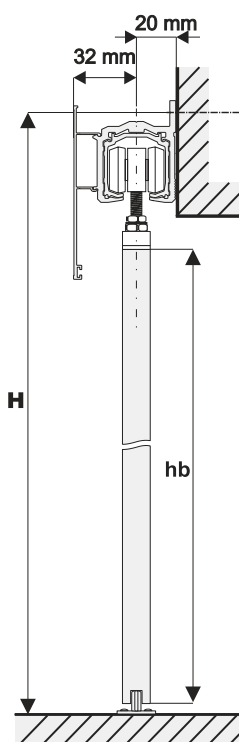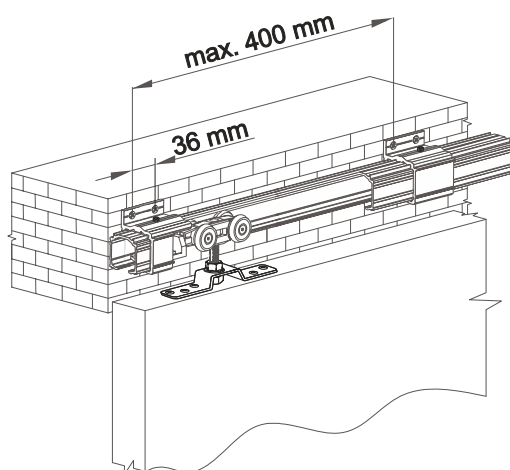

Montaža na zid z objemko max 120 kg vratno krilo

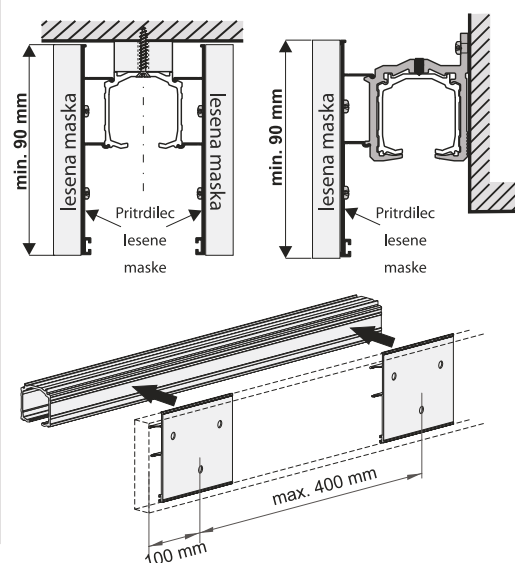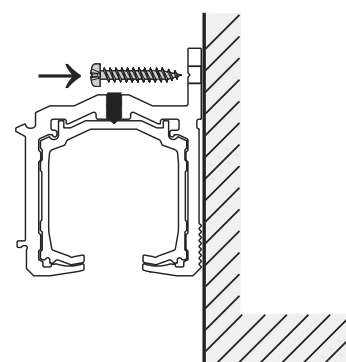



POZOR!

V primeru, da kolesčkov ne bo možno
namestiti po montaži vodila, je treba te
predhodno vstaviti v vodilo.





POZOR: Odstranite zaščitno folijo iz ALU elementov (ročaji, vodila, profili,...)
predno jih režete na željeno mero. Napake v kvaliteti (primer : praske) bodo vidne po odstranjeni zaščitni foliji.

Montaža samozapirala / blažilca za sistem Herakles 40 – 80 kg

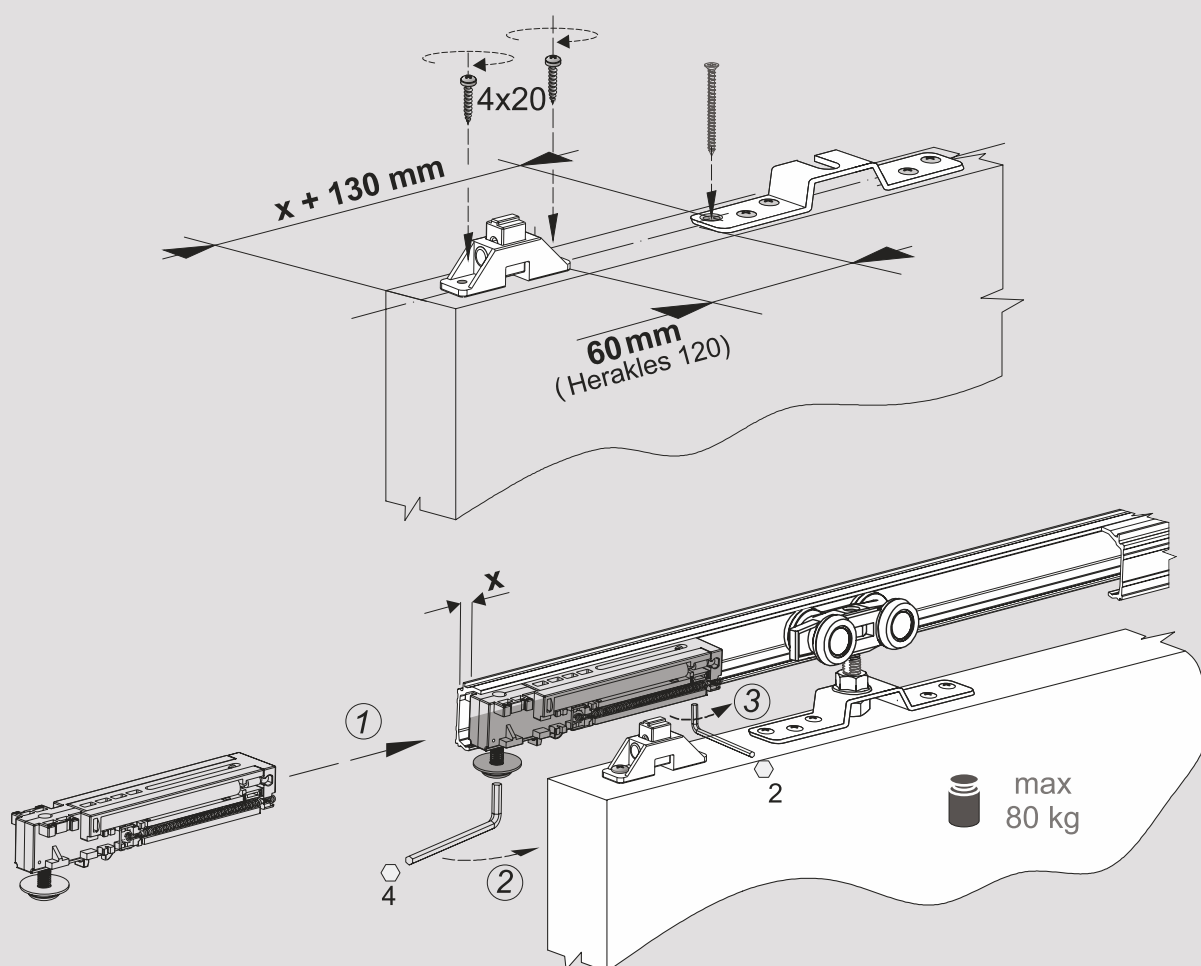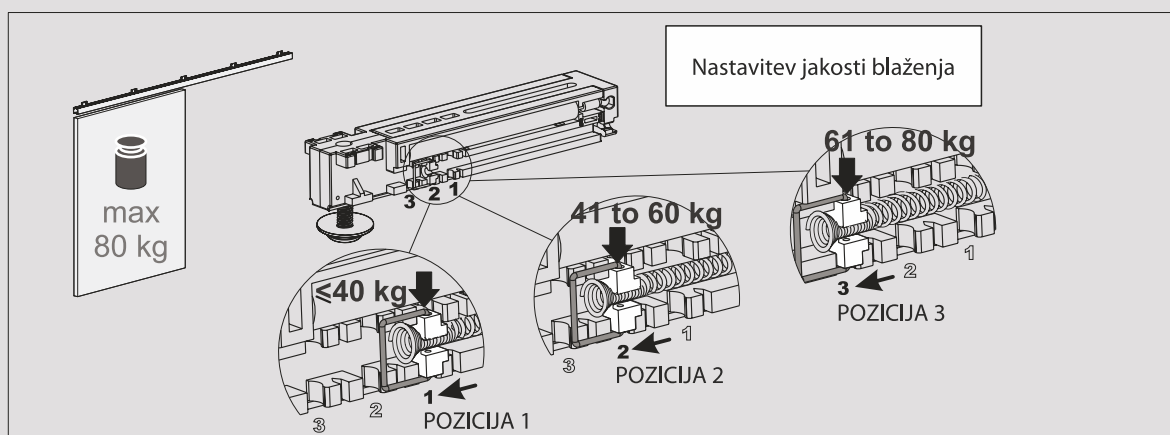



SESTAVNI DELI

Sestavni deli seta			
	x1 Blažilec oz. samozapiralo		x1 Aktivator
			Ø 4 x 20 x2
			Imbus 4
			Imbus 2.5
			Imbus 2

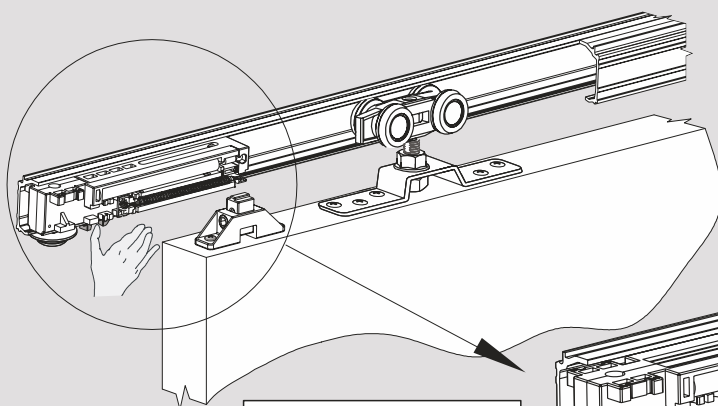


POZOR: Zaklep blažilca mora biti napet preden se vstavijo vrata

POZOR: Samozapiralo se lahko napne, samo ko je bilo to privijačeno v vodilo

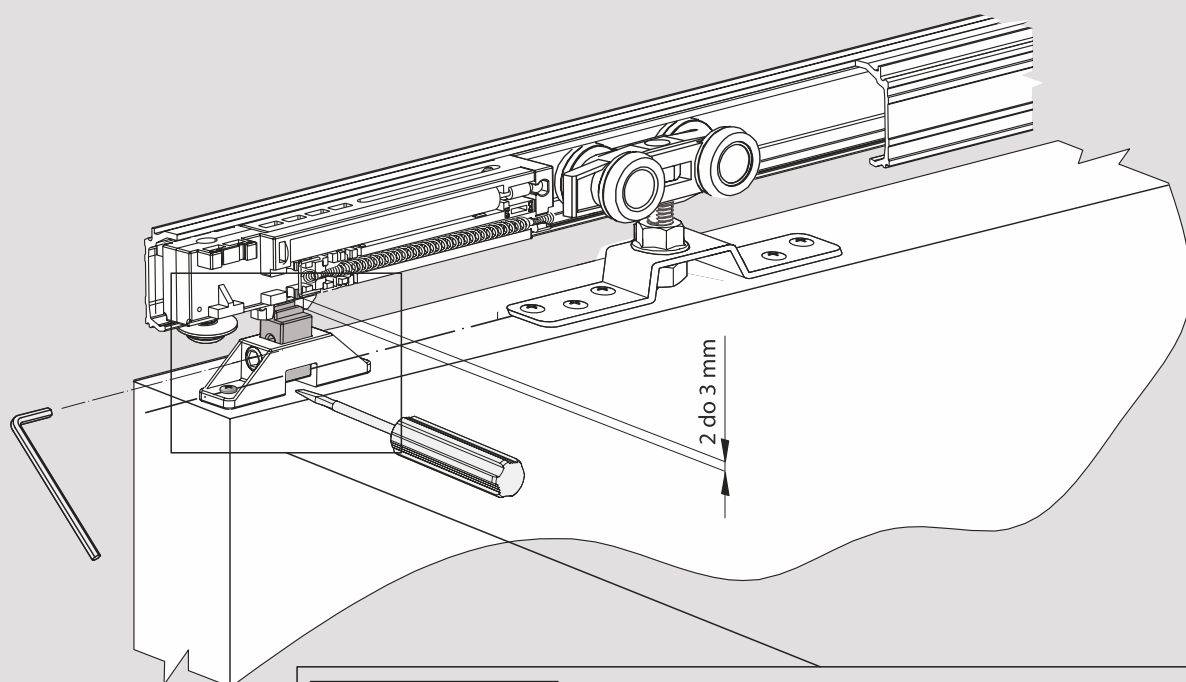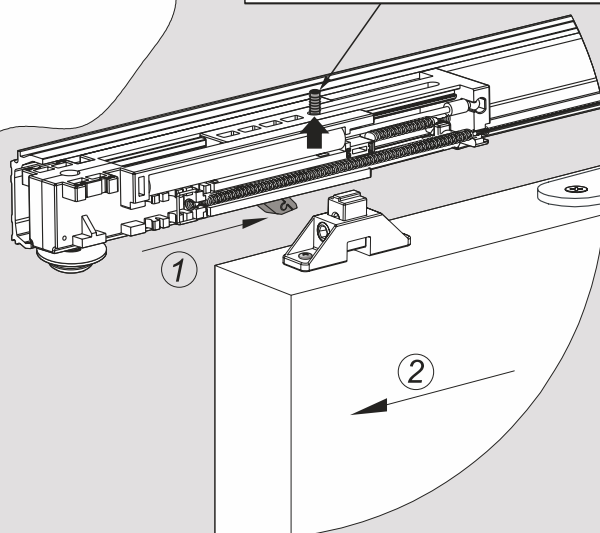

POZOR: Nastavite višino aktivatorja

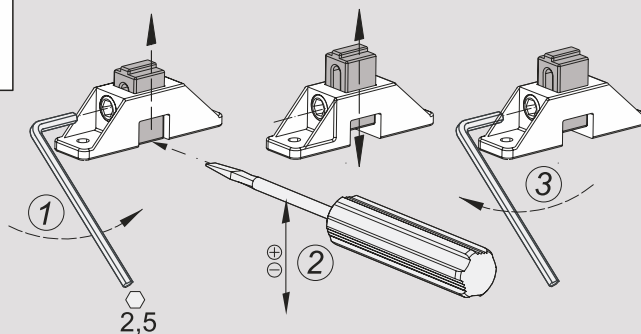


system symetric symetric

Sistem enotirnih vrat za prehode in omare

60
kg

16-45 mm
plošča

v setu

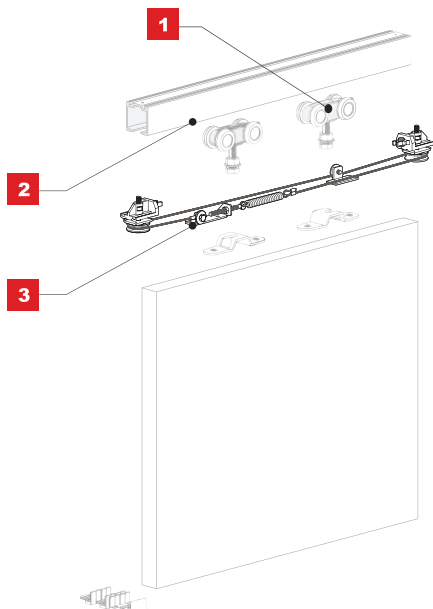


KARAKTERISTIKE SISTEMA

Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Enojno
Nosilni del	Zgoraj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Plastični drsnik
Konstrukcija	Plošča
Debelina vratnega krila	16 - 45 mm
Vratno krilo	Plošča
Maksimalna teža vratnega krila	60 kg
Maksimalna dolžina vodil	4000 mm


UPORABA

Vgradne garderobne omare, prehodna vrata


Blažič artikel		Koda dobavitelja	Naziv	EM
SYMK	1	219-310	Symetric koleščka za 1 vrata, nosilnost do 60kg	kpl
SYMSS	2	219-070	Symetric sinhronizacijski set za 2 vrata	kpl
SYMV4	3	214-428	Symetric vodilo l=4m	kos

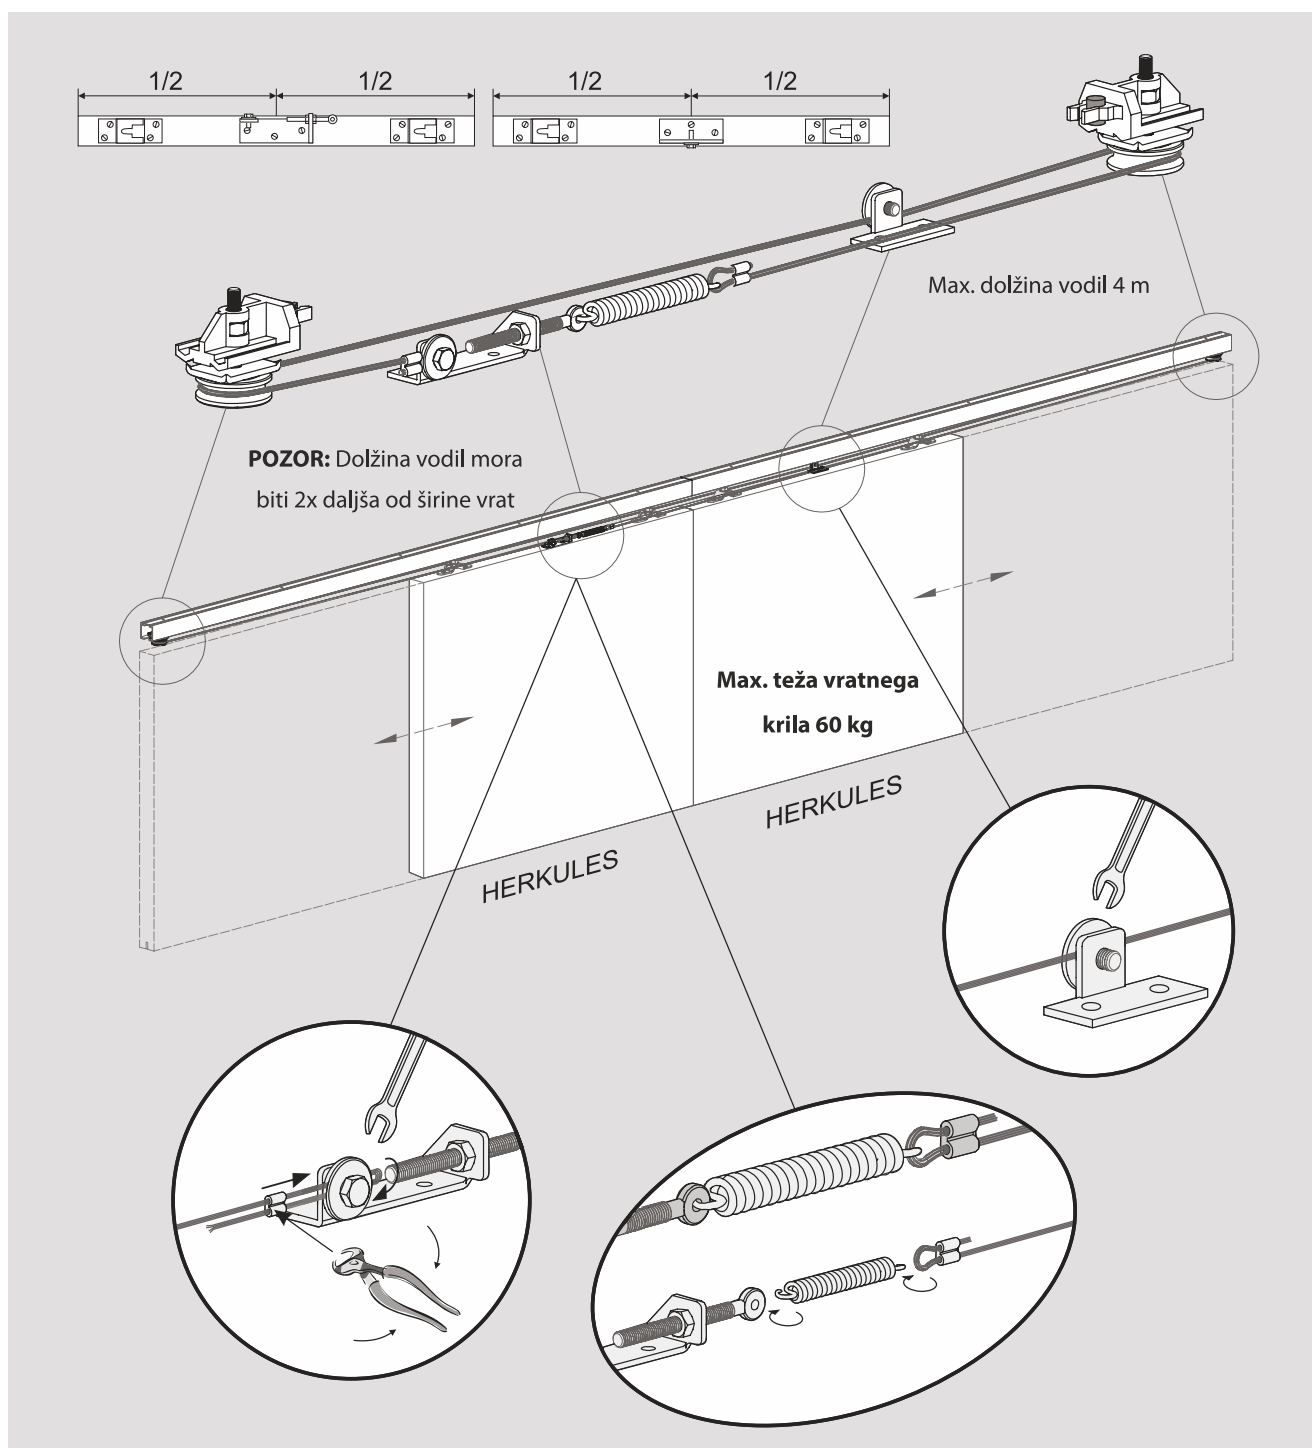


SYMK



SYMSS



SYMV4




system loft harry

Sistem vrat za prehode

100
kg

27-45 mm
plošča

v setu

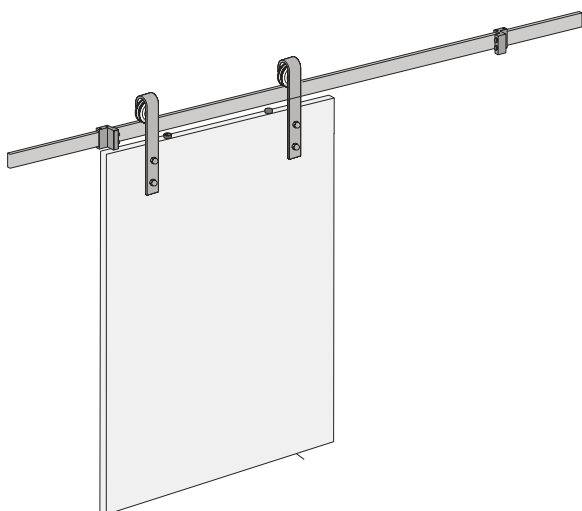

KARAKTERISTIKE SISTEMA


Aplikacija	Drsna vrata
Vodilo	Enojno
Nosilni del	Zgoraj
Zgoraj	Voziček s krogličnimi ležaji
Spodaj	Plastični drsnik
Konstrukcija	Plošča
Debelina vratnega krila	35 - 45 mm
Vratno krilo	Plošča
Maksimalna širina vratnega krila	950 mm
Maksimalna teža vratnega krila	100 kg, 80 kg z blaženjem
Maksimalna dolžina vodil	2000 mm

UPORABA

Prehodna vrata


Blažič artikel		Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRHARRYC	1	5232	Sevroll sistem drsnih vrat Harry, 2m, črn	kpl
SVRHARRYR	2	5237	Sevroll sistem drsnih vrat Harry - ROČAJ	kos
SVRHARRYSC	3	5240	Sevroll sistem drsnih vrat Harry - SOFT CLOSE (2 kosa)	kpl

1. Pozicija lukenj na zidu:

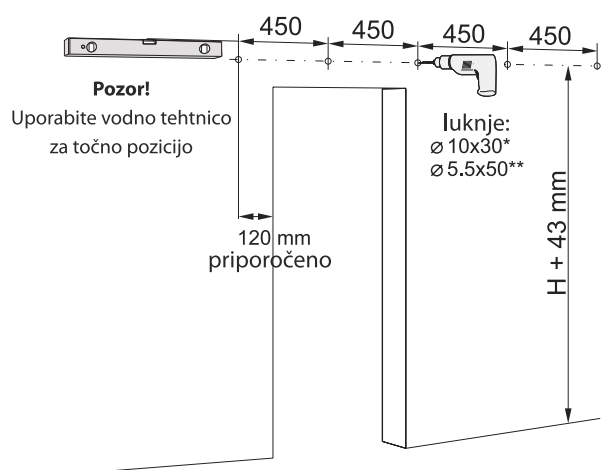


* luknje v opeki ali betonu 10x30 mm

** luknje v les 5,5x50 mm

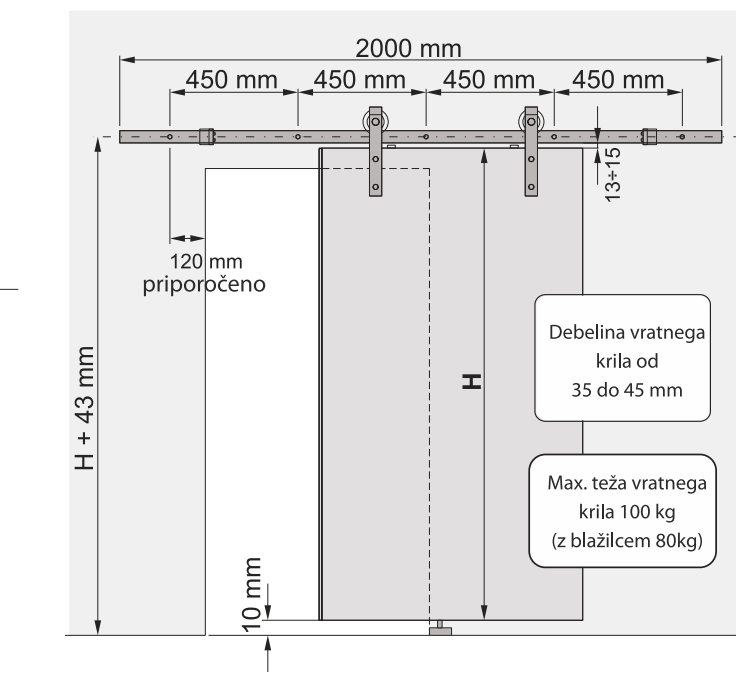


2. Nastavitev zaustavljalca na vodilo:

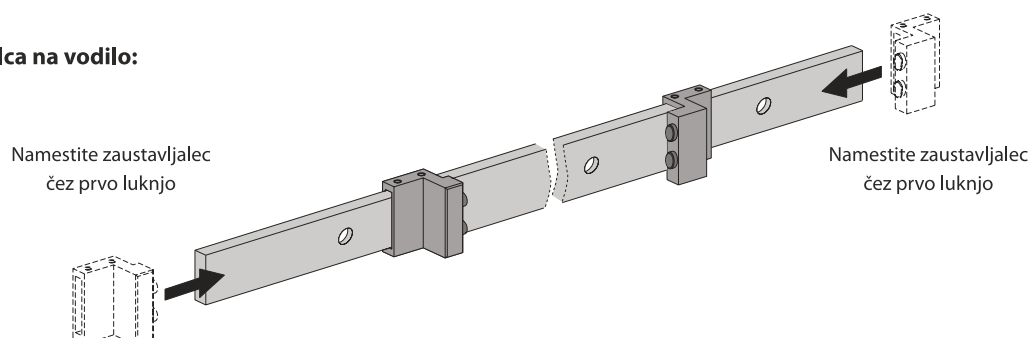

SVRHARRYC

1

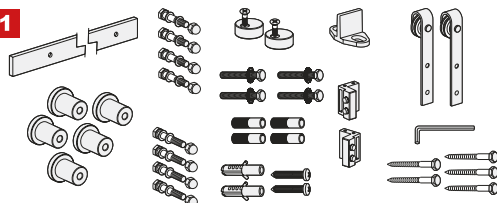


SVRHARRYR

2





SVRHARRYSC


3




3. Montaža vodila na steno

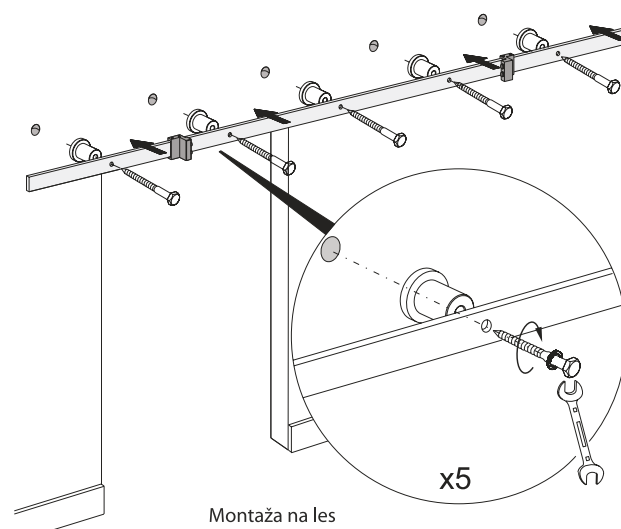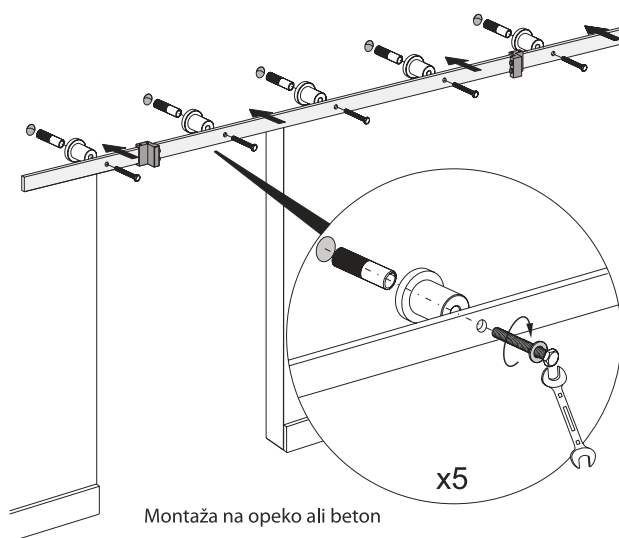



4. Montaža kolesčkov na vratno krilo

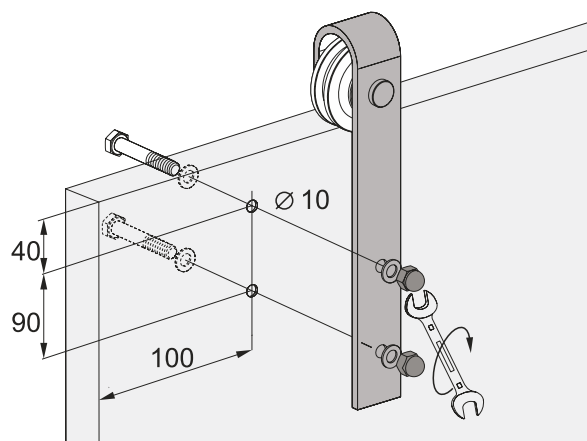

5. Montaža odbojnikov na vratno krilo

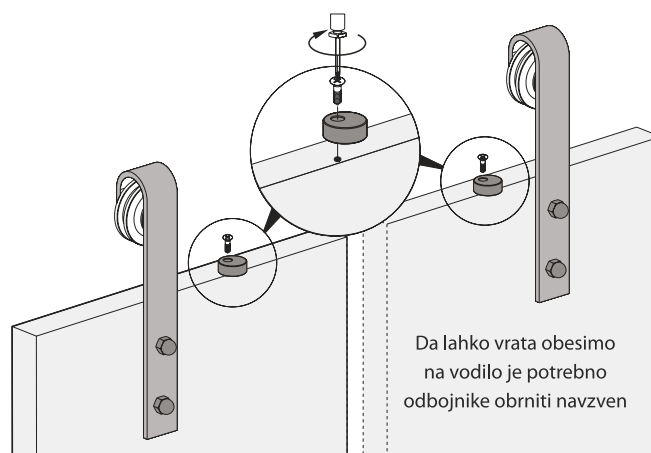


6. Montaža vrat

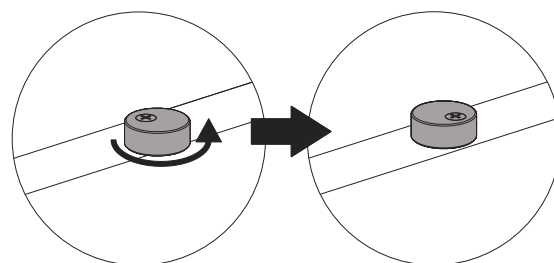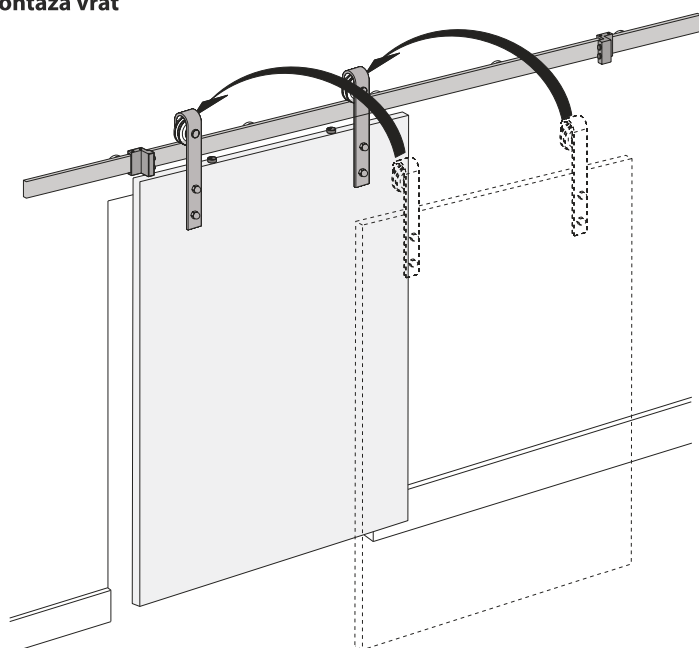


Ko so vrata obešena obrnemo odbojnike na notranjo pozicijo

Odbojniki zavarujejo vrata, da ostanejo na vodilu


7. Nastavitev drsnika:

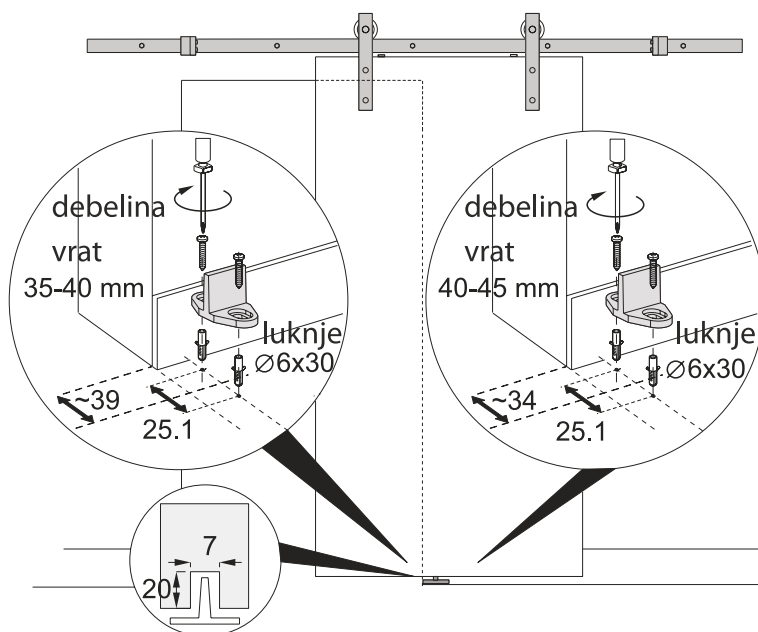

8. Pozicija zaustavljalcev na vodilu

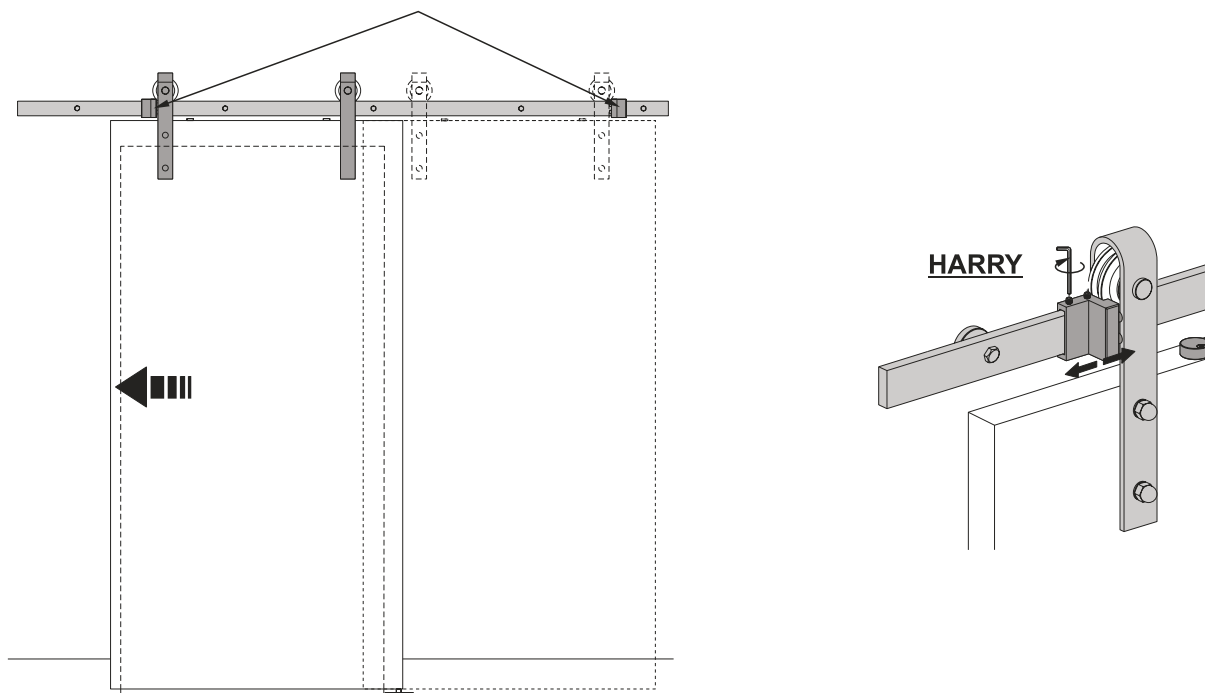

Pomembne dimenzije za načrtovanje

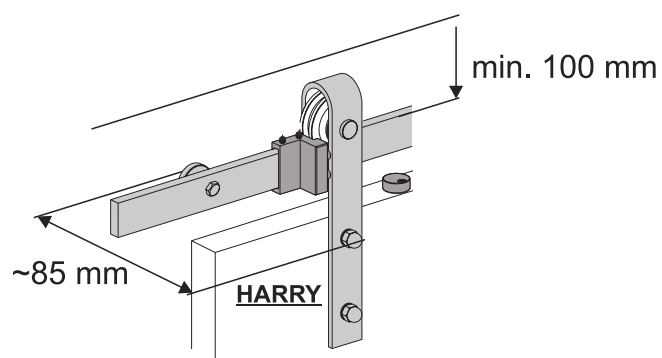

system loft soft-close

Soft close namenjen sistemu LOFT


60
kg

35-45 mm
plošča

set



Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRHARRYSC	3 5240	Sevroll sistem drsnih vrat Harry - SOFT CLOSE (2 kosa)	EM kpl

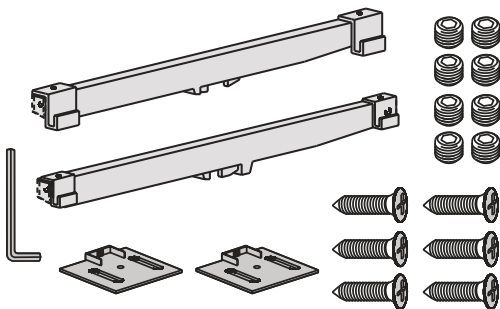


KARAKTERISTIKE SISTEMA


Aplikacija	Drsna vrata
Sistem	Loft
Konstrukcija	Plošča
Debelina vratnega krila	35 - 45 mm
Vratno krilo	Plošča
Maksimalna teža vratnega krila	80 kg z blaženjem

UPORABA



Prehodna vrata - sistem Loft - HARRY

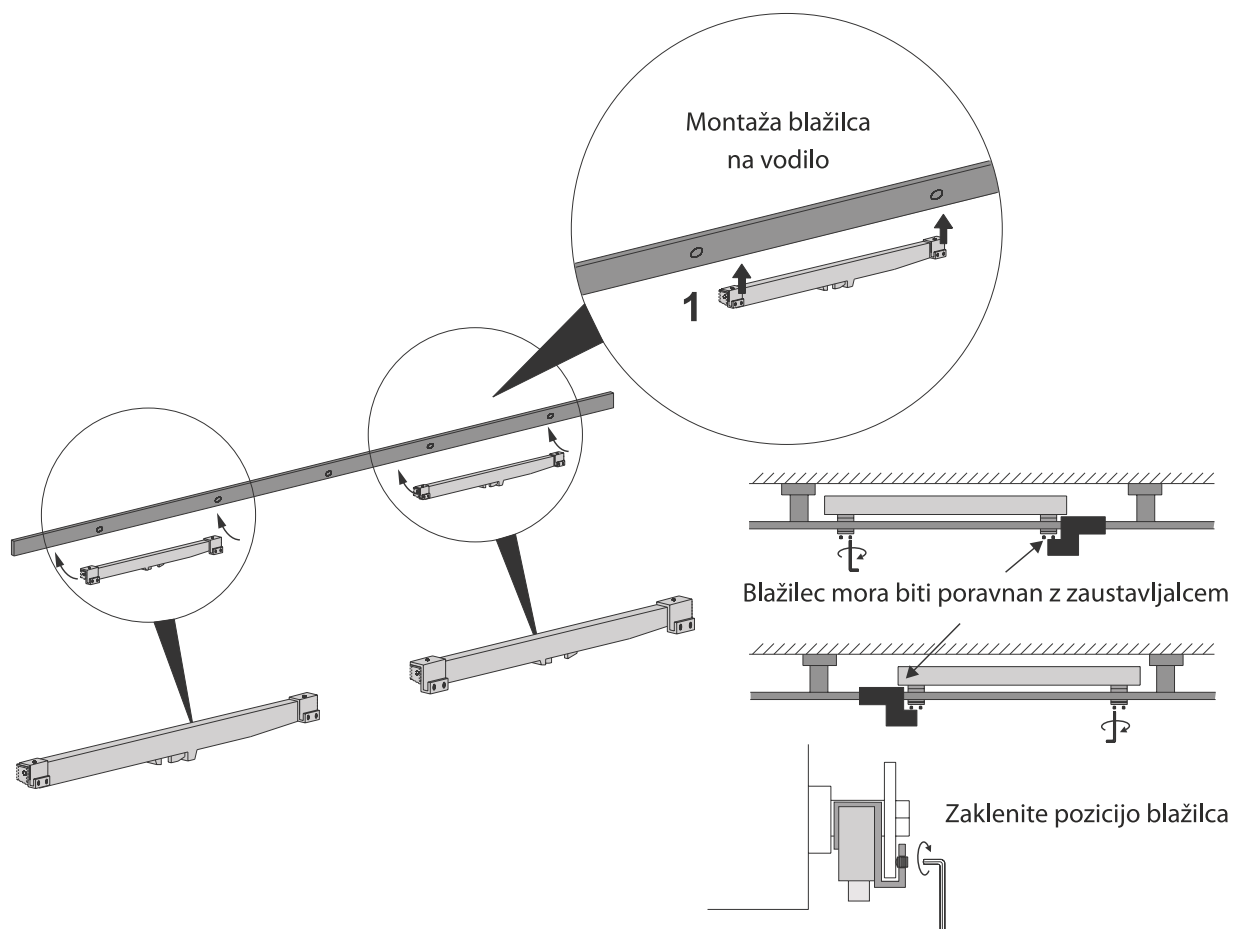

Privijajte aktivatorje na vratno krilo

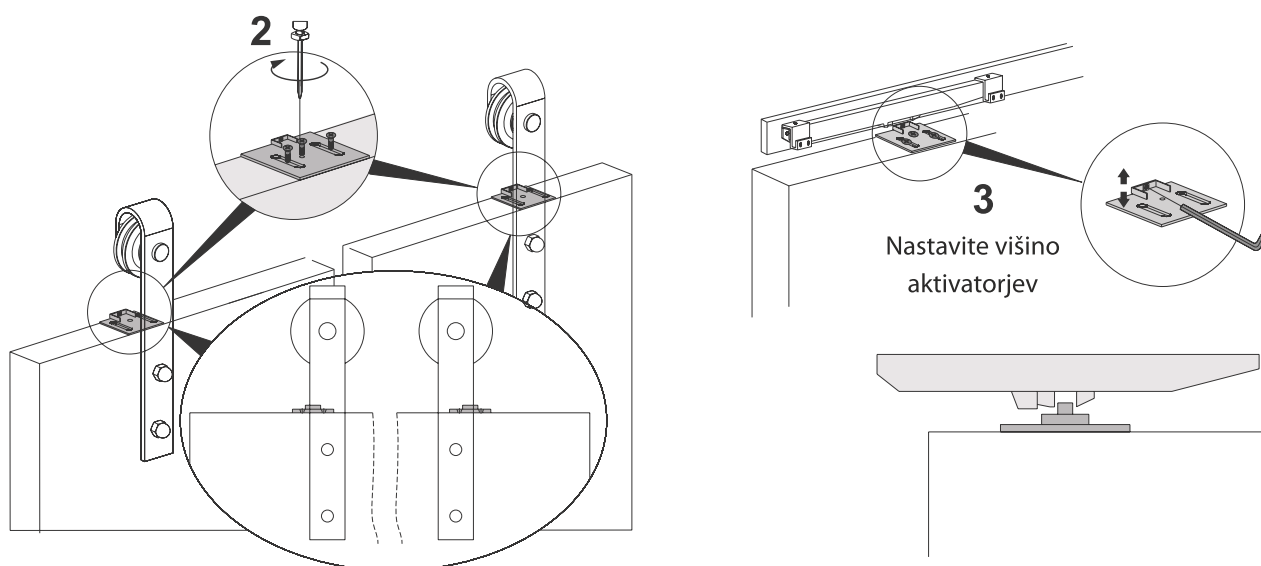


SESTAVNI DELI

HARRY soft close						
						
x1	x1	x1	x8	x2	x6	

system linea linea

Sistem garderobnih regalov

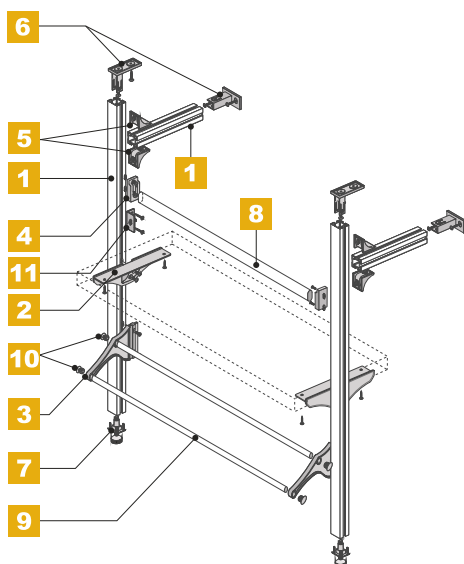

KARAKTERISTIKE SISTEMA


Aplikacija	Vgradna omara
Konstruktivski material	Stebri in nosilci polic
Debelina polnila / police	18 - 40 mm
Nosilnost police	35 kg
Polnilo	Lesena tvoriva

UPORABA

Vgradne garderobne omare, prostostoječe police


Blažič artikel		Koda dobavitelja	Naziv	EM
SEVLINNP	2	222827	Sevroll Linea nosilec police (priloženi vijaki M4*10)	kpl
SEVLINNC	3	222825	Sevroll Linea nosilec cevi (priloženi vijaki M4*10)	kpl
SEVLINNOP	4	222826	Sevroll Linea nosilec obešalne palice (priloženi vijaki M4*8)	kpl
SEVLINOP	9	222522	Sevroll Linea obešalna palica l= 3000 mm	kos
SEVLINC16	8	04037	Sevroll Linea cev Ø 16 mm, l= 3000 mm	kos
SEVLINC16Z	10	222836	Sevroll Linea zaključni čep za cev Ø 16 mm	kos
SEVLINK	11	222841	Sevroll Linea, set 8 montažnih kotnikov	kpl
SEVLINP	1	03422	Sevroll Linea profil - 3m	kos
SEVLINPK	5	222829	Sevroll Linea podporni kotnik	kos
SEVLINRN	7	222835	Sevroll Linea regularna nogica	kos
SEVLINSV	6	222828	Sevroll Linea kotnik stropni	kos
SEVLINZP	7	222837	Sevroll Linea zaključni pokrov	kos
SVRSB20291		20291	Sevroll šablona za sistem Linea	kos

SVRSB20291




SEVLINNP

2




SEVLINNC

3




SEVLINNOP

4




SEVLINC16

8



SEVLINOP

9




SEVLINC16Z

10




SEVLINK

11



SEVLINP

1




SEVLINPK

5




SEVLINRN

7




SEVLINSV


6




SEVLINZP

7



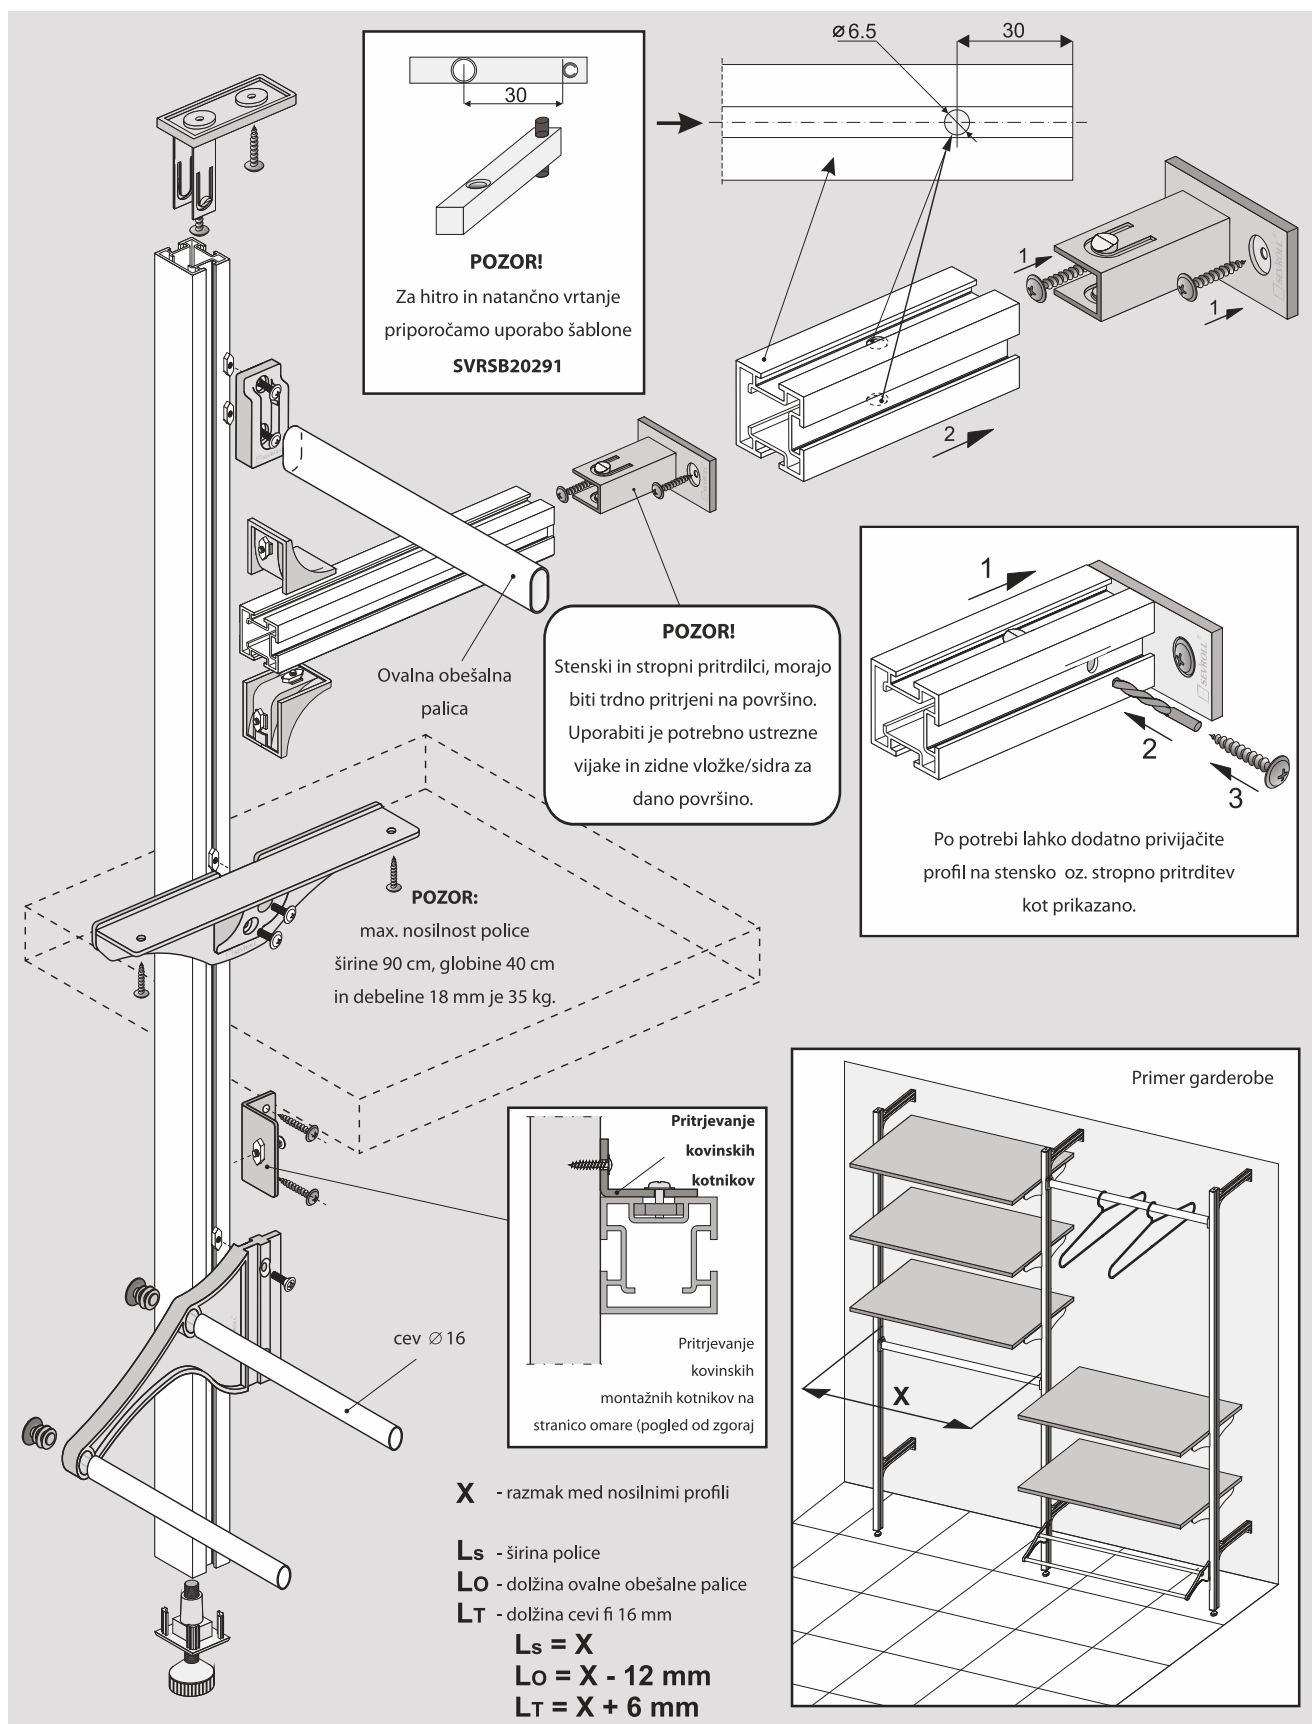

SESTAVNI DELI

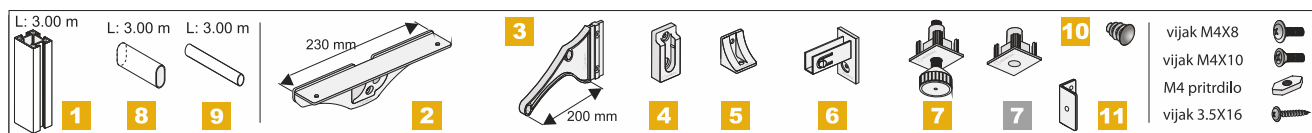


sevroll

dodatki in organizatorji predalov ter omar

dodatki

Organizatorji predalov in obešalna palica

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVROPK2B 	223087	SEVROLL organizator predalov, kotnik / spojnik DVOSTRANSKI, barva - BELA (kpl - 10 kos)	kpl
SVROPK3B 	223085	SEVROLL organizator predalov, kotnik / spojnik TRISTRANSKI, barva - BELA (kpl - 10 kos)	kpl
SVROPK4B 	222650	SEVROLL organizator predalov, kotnik / spojnik ŠTIRISTRANSKI, barva - BELA (kpl - 10 kos)	kpl
SVROPL2B	20239	Sevroll pregradna letev 4.7 x 60 x 2000 mm, barva - BELA	kos
SVROPK2S 	223087	SEVROLL organizator predalov, kotnik / spojnik DVOSTRANSKI, barva - SIVA (kpl - 10 kos)	kpl
SVROPK3S 	223085	SEVROLL organizator predalov, kotnik / spojnik TRISTRANSKI, barva - SIVA (kpl - 10 kos)	kpl
SVROPK4S 	222650	SEVROLL organizator predalov, kotnik / spojnik ŠTIRISTRANSKI, barva - SIVA (kpl - 10 kos)	kpl
SVROPL2S	20239	Sevroll pregradna letev 4.7 x 60 x 2000 mm, barva - SIVA	kos
SVRRYOP	223087	Sevrol Royal obešalna palica l=2000mm	kos
SVRRYNOP	223085	Sevroll Royal nosilec obešalne palice	par

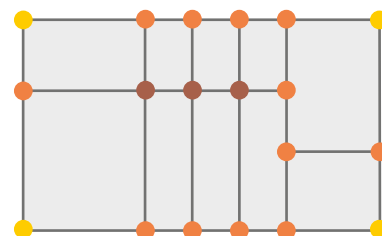

SVROPLS



SVROPK2...




SVROPK3...



SVROPK4...



SVRRYOP



SVRRYNOP



TEŽAVA	MOŽEN VZROK ZA TEŽAVO	REŠITEV
1. Zvito vratno krilo	1.1. Polnilo zvito – zaradi spremembe vlage v prostoru	1.1.1. Rezanje utorov na hrbtni strani plošče. Za 18 in 16 mm plošče približno 8 mm globoko, 12mm plošče približno 4 mm in 10 mm debeline plošče naj bo utor približno 3 mm globok. Kot alternativo se lahko uporabi oporno letev SVROL. 1.1.2. Spomnimo, da proizvajalci plošč priporočajo robljene robov, tudi teh, ki so vstavljeni v aluminijaste profile. 1.1.3. V prostorih z visoko in nestabilno vlažnostjo (avle, sveže ometani ali prepleškani prostori) rezkani utori mogoče ne bodo pomagali. Priporočamo uporabo močnejšega, trdnega ročaja. V skrajnem primeru je potrebno uporabiti napenjalo za ravnanje. Priporočamo, da se krilo razdeli na 2-3 dele in uporabi H profil.
	1.2. Prevelika razlika med debelino plošče in širino kanala v aluminijastem profilu (npr. plošča 18,2 – 18,4 mm v premajhnem profilu 17,6 – 17,7 mm).	1.2.1. Rob plošče naj bo maksimalno porezan 0,1 – 02 mm debelejši od velikosti kanala. 1.2.2. Po dolžini plošče lahko rezkate ozek, 4 mm globok utor.
	1.3. Iverna plošča ali MDF upognjen zaradi zaključnega sloja (folija, furnir) ali lakiranje samo na eni strani. Lahko tudi zaradi večjega nanosa laka na eni strani.	1.3.1. Furnirajte oziroma lakirajte še drugo stran.
	1.4. Lepljenje ogledala oz. stekla na 12 mm ploščo z montažnim lepilo oz. silikonom po celotni površini ali točkovno.	1.4.1. Za to aplikacijo priporočamo uporabo dvostranskega lepilnega traku. Predlagamo, da večjo količino traku uporabite pri dnu vrat, s čimer zmanjšate količino proti vrhu. 1.4.2. Pred lepljenjem ogledala na 12 mm ploščo lahko razdelimo ploščo na tri enakomerne dele z ozkimi, vodoravnimi 8 mm globokimi utori. 1.4.3. Po dolžini plošče lahko rezkate ozek, 4 mm globok utor.
2. Vratno krilo zvito v okvirni konstrukciji	2.1. Polnilo ni bilo rezano pod pravim kotom	
	2.2. Horizontalni profili niso bili rezani pod pravim kotom	2.2.1. Preverite diagonale, po potrebi ponovno odrežite ploščo 2.2.2. Preverite pravi kot profilov, po potrebi odrežite nove.
3. Stik med spodnjim profilom (robom) in spodnjim vodilom	3.1. Spodnje vodilo položeno na neravno površino.	
	3.2. Ne nivelirano vodilo in vratno krilo.	3.2.1. Poravnajte površino, alternativno podložite spodnje vodilo.
4. Stik med vratnim krilom in zgornjim vodilom	4.1. Neusklajeno zgornje in spodnje vodilo v vodoravni smeri.	
	4.2. Višina odprtine na mestu stika je manjša kot je predvideno v izračunu.	4.2.1. Poravnajte odprtino ali skrajšajte vratno krilo.
5. Tresenje spodnjih kolesčkov, stik med vratnim krilom in zgornjim vodilom	5.1. Nevzporedno zgornje in spodnje vodilo v vodoravni ravnini »zvižanje	5.1.1. Pritrdite zgornje in spodnje vodilo tako, da bosta poravnana v vodoravni ravnini.
6. Opazen odpor pri drsenju vrat z vodili oblike V	6.1. Spodnje vodilo nagnjeno iz vodoravnega položaja.	6.1.1. Prečni nagib spodnjega vodila mora biti manjši od 0,5 mm saj so kolesčka z obliko V zelo občutljiva. 6.1.2. V primeru, da ni možno poravnati spodnjega vodila, priporočamo menjavo kolesčkov za obliko C.
7. Opazen odpor med drsnimi vrati in blažilcem za mehko zapiranje.	7.1. Blažilec ni bil pravilno zmontiran.	7.1.1 Pravilno namestite blažilec
8. Ropot spodnjih kolesčkov, oteženo drsenje.	8.1. Poškodba ali vdolbina na plastičnem valju, običajno zaradi prekoračitve dovoljene teže vrat, manj pogosto zaradi napake v materialu.	
	8.2. Prevelika raven prahu in nečistoč v spodnjem vodilu	
	8.3. Napaka oblike valja / deformacija kolesčka.	8.3.1. Zamenjajte kolesčka z ustrežno nosilnostjo 8.3.2. Redno sesajte spodnje vodilo. Kolesčka očistite nečistoč. 8.3.3. Menjava rabljenih kolesčkov z novimi

sevroll montažni pripomočki šablone

Sistem enotirnih vrat za prehode in omare

Blažič artikel	Koda dobavitelja	Naziv	EM
SVRSDB6595	20144	Sevroll sveder, 6,5/9,5 mm	kos
SVRSB20291	20291	Sevroll šablona za sistem Linea	kos

SVRSDB6595



SVRSB20291





SISTEMI DRSNIH VRAT ZA PREHODE

2